

LORO-X Rattenstop

DN 100 und DN 125

Die wirkungsvolle Sperre gegen das Vordringen von Ratten in Hausabflüsse.


Die Praxis zeigt, daß es Ratten gelingt über Steig- und Falleitungen DN 70, DN 100 und DN 125 aus der Kanalisation in das Haus-Abflußsystem und von dort bis in Wohnbereiche vorzudringen.

Durch den LORO-X Rattenstop, bestehend aus LORO-X Rohr, feuerverzinkt, mit Innenbeschichtung und einem Einsatzrohr aus Edelstahl 1.4301, werden Ratten erfolgreich am Vordringen in Fall- und Steigleitungen gehindert.

Vorteile:

- **formstabil, nicht brennbar**
- **keine mechanische Verschlussklappen**
- **problemloser, nachträglicher Einbau**
- **mit Anschlußstücken passend für alle Rohrarten.**

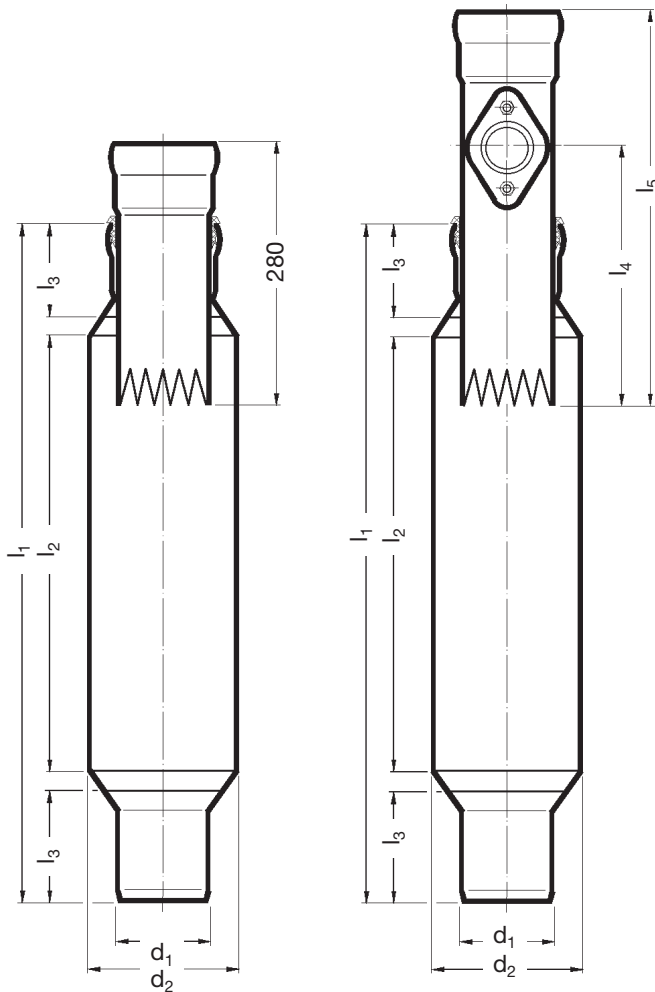

Maße und Gewichte

LORO-X Rattenstop,
 ohne Reinigungsöffnung

Art.-Nr.	DN	l ₁	l ₂	l ₃	d ₁	d ₂	kg
05570.100X	100	650	350	120	102	168,3	6,1
05570.125X	125	640	350	125	133	193,7	10,6

LORO-X Rattenstop,
 mit Reinigungsöffnung

Art.-Nr.	DN	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	d ₁	d ₂	kg
05571.100X	100	650	350	120	280	420	102	168,3	6,8
05571.125X	125	640	350	125	300	470	133	193,7	11,4

Durch die Zahnung des Einsatzrohres bilden sich im größer dimensionierten Zwischenstück des Formteils wesentlich weniger Ablagerungen (Gießkannenprinzip/Eigenreinigung). Das Rohr wird in diesem Bereich sauberer gehalten, wodurch es wiederum den Tieren erschwert wird, sich nach oben zu bewegen. Die spitze Zahnung des in den erweiterten Mittelteil des Formstückes ragenden Einsatzrohres verhindert zusätzlich ein weiteres Vordringen der Ratten. Das Einsatzrohr ist bis zum Muffengrund einzuschieben, das Einsatzrohr mit Reinigungsöffnung bis zur Unterkante des Reinigungsdeckels.

LOROWERK K.H.Vahlbrauk GmbH & Co.KG

Kriegerweg 1, 37581 Bad Gandersheim,
 Tel.:+49(0)53 82.710, Fax: +49(0)53 82.712 03
 Internet: www.loro.de, e-mail: infocenter@lorowerk.de

Einsatz
