

LORO odpadní roury

Bezpečné řešení pro moderní fasádu



Pozemní vedení (svod)	DN 70	DN 80*	DN 100	DN 125	DN 150
DN 100	00911.070X 00600.CD0X 00937.100X	00937.100X	00937.100X	-	-
DN 125	-	-	00911.100X 00642.100X	00911.125X 00642.125X	-
DN 150	-	-	-	00911.125X 00600.EF0X	Ize použít bez těsnícího kroužku a přechodky

* odpadové roury DN 80 mají formované vyústění $\varnothing 102$

LORO odpadní roury DN 100 s vyústěním 110 pro sanaci dešťových svodů (vedení)

Dle obrázků 1 až 6 se poškozený svod opraví snadno a rychle následujícím způsobem:



1. obrázek poškozeného svodu

2. poškozený svod se uřízne kousek nad zemí (pila ocaska)


3. pohled na uříznutý svod

4. vsadí se těsnící kus

5. nasadí se nový kus svodu

6. nasadí se kovová objímka, která se pomocí šroubů utáhne

Rozměry a hmotnosti

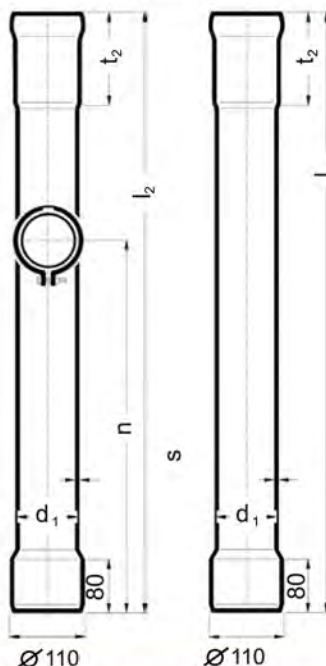

Odpadové roury pro sanaci dešťových svodů
varianta a - bez čistícího otvoru
varianta b - s čistícím otvorem

obj. číslo	var.	DN	l_2	d_1	t_2	n	s	kg
05553.100X	a	100	1000	102	150	-	1,8	3,8
05554.100X	b	100	1000	102	150	620	1,8	3,9

Váš dodavatel systému LORO