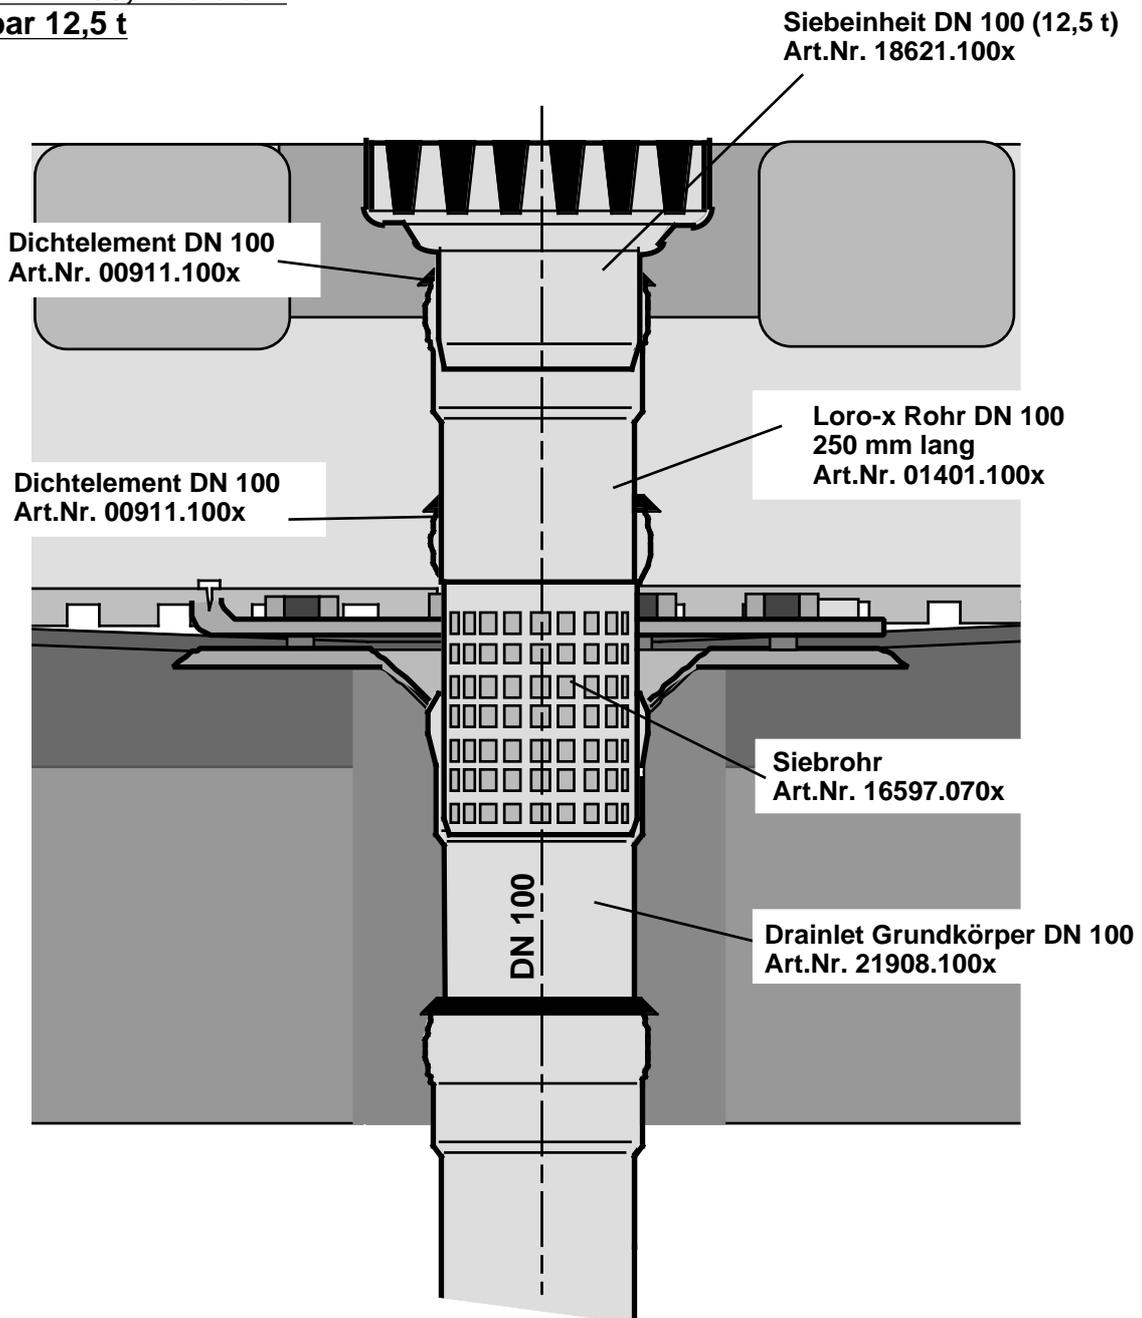


Prinzipskizze:**Drainlet DN 100, Edelstahl**
befahrbar 12,5 t

Die Siebaufnahme ist in eine Lastverteilungsschicht einzu-
binden. Die auftretenden Druckbelastungen dürfen sich
nicht negativ auf die Feuchtigkeitsabdichtung
bemerkbar machen.

Der Einlaufbereich des Siebrohres ist mit Grobkies
Körnung 16/32 mm zu versehen um Einspülungen zu
vermeiden.

Bei Übergang an andere Rohrarten z.B. Guss od. HT, bitte Übergangstück
Art.Nr. 00630.100x verwenden.

Bei einem Warmdach eine zweiteilige Version wählen.

nicht maßstäblich