


Prinzipskizze:

Drainlet DN 100, Edelstahl
befahrbar 12,5 t

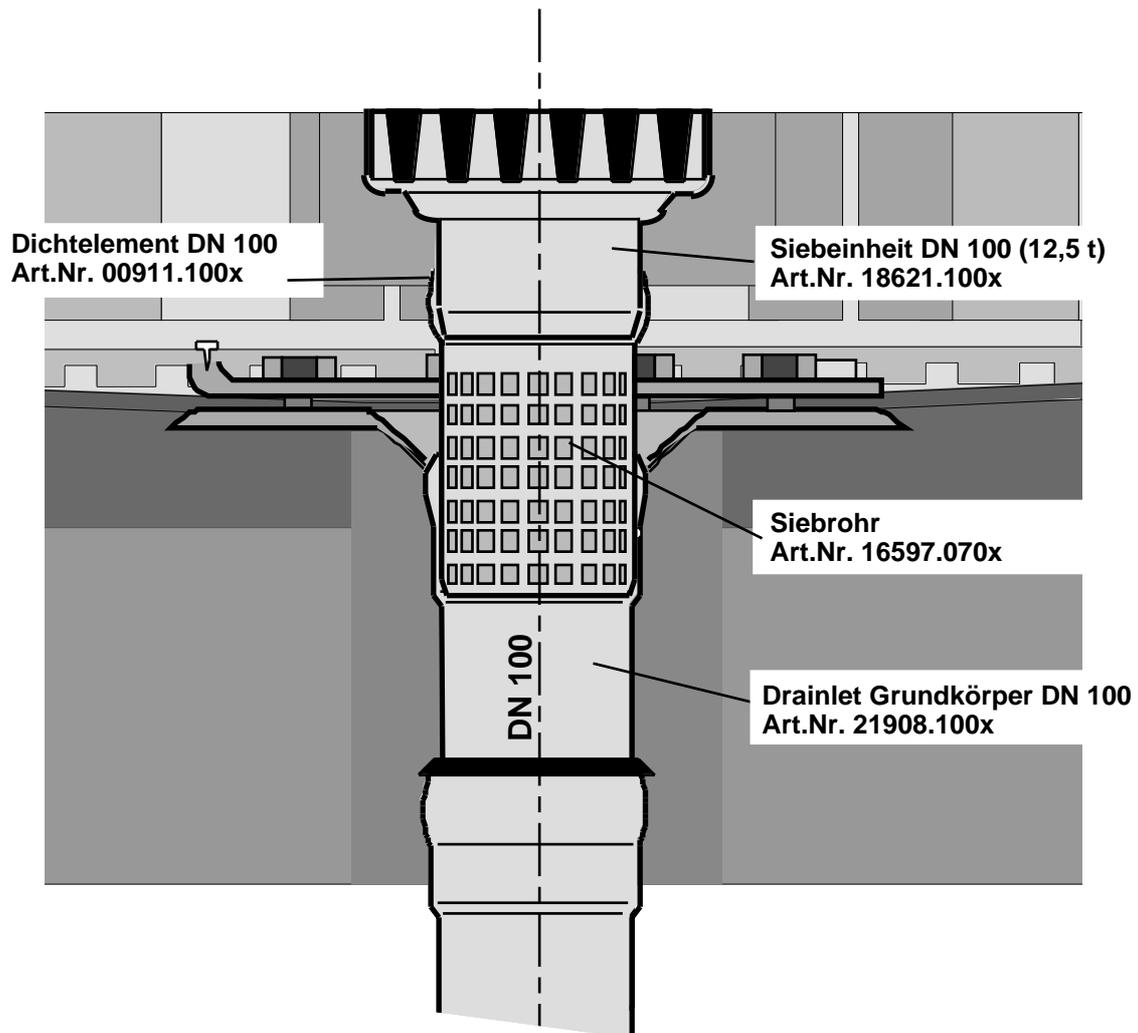

Die Siebaufnahme ist in eine Lastverteilungsschicht einzu-
binden. Die auftretenden Druckbelastungen dürfen sich
nicht negativ auf die Feuchtigkeitsabdichtung
bemerkbar machen.
Der Einlaufbereich des Siebrohres ist mit Grobkies
Körnung 16/32 mm zu versehen um Einspülungen zu
vermeiden.