
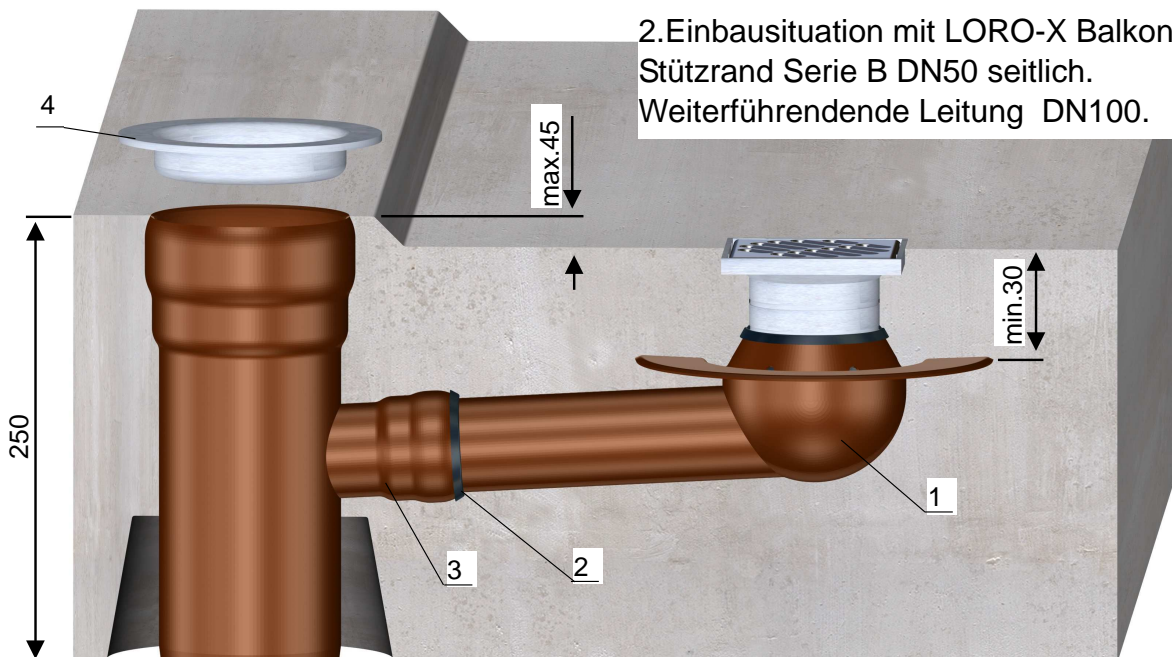



1. Einbausituation mit LORO-X Balkonablauf mit Stützrand Serie B DN50 seitlich. Weiterführende Leitung DN70.

Pos.	Name	Art.Nr.
1	Kompletteinheit Serie B, Auslauf seitlich	15872.050X
2	Dichtelement DN 50	00911.050X
3	Red.Abzweig, bauseits beschichtet	00230.CB0X
4	LORO-X Muffenschutzkappe	00922.070X
5	Aufschiebbare Schalungsglocke	18100.070X




2. Einbausituation mit LORO-X Balkonablauf mit Stützrand Serie B DN50 seitlich. Weiterführende Leitung DN100.

Pos.	Name	Art.Nr.
1	Kompletteinheit Serie B, Auslauf seitlich	15872.050X
2	Dichtelement DN 50	00911.050X
3	Red.Abzweig, bauseits beschichtet	00230.DB0X
4	LORO-X Muffenschutzkappe	00922.100X
5	Aufschiebbare Schalungsglocke	18100.100X

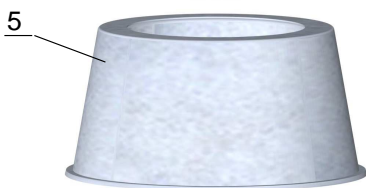


3. Einbausituation mit LORO-X Balkonablauf mit Stützrand Serie B DN70 seitlich. Weiterführende Leitung DN70.

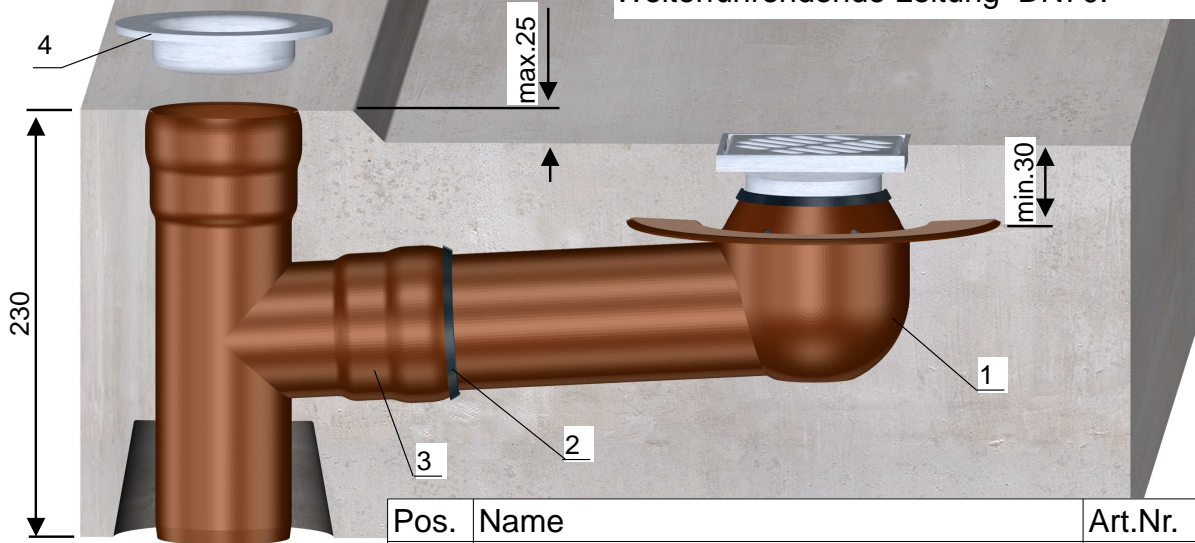

Pos.	Name	Art.Nr.
1	Kompletteinheit Serie B, Auslauf seitlich	15872.070X
2	Dichtelement DN 50	00911.070X
3	Abzweig, bauseits beschichtet	00200.CC0X
4	LORO-X Muffenschutzkappe	00922.070X
5	Aufschiebbare Schalungsglocke	18100.070X

4. Einbausituation mit LORO-X Balkonablauf mit Stützrand Serie B DN70 seitlich. Weiterführende Leitung DN100.

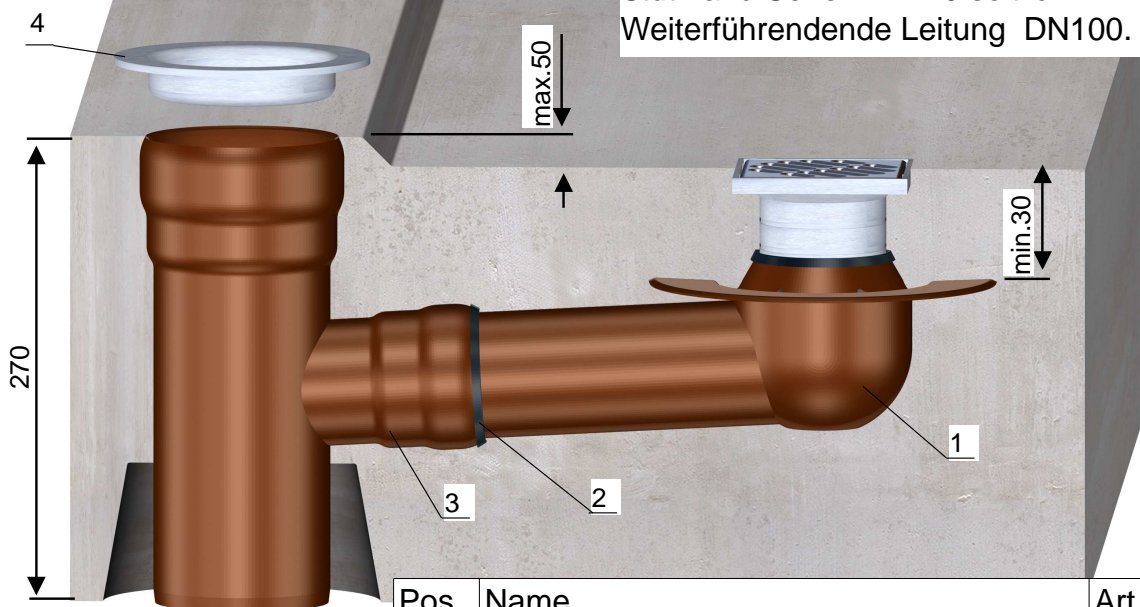

Pos.	Name	Art.Nr.
1	Kompletteinheit Serie B, Auslauf seitlich	15872.070X
2	Dichtelement DN 50	00911.070X
3	Red.Abzweig, bauseits beschichtet	00230.DB0X
4	LORO-X Muffenschutzkappe	00922.100X
5	Aufschiebbare Schalungsglocke	18100.100X