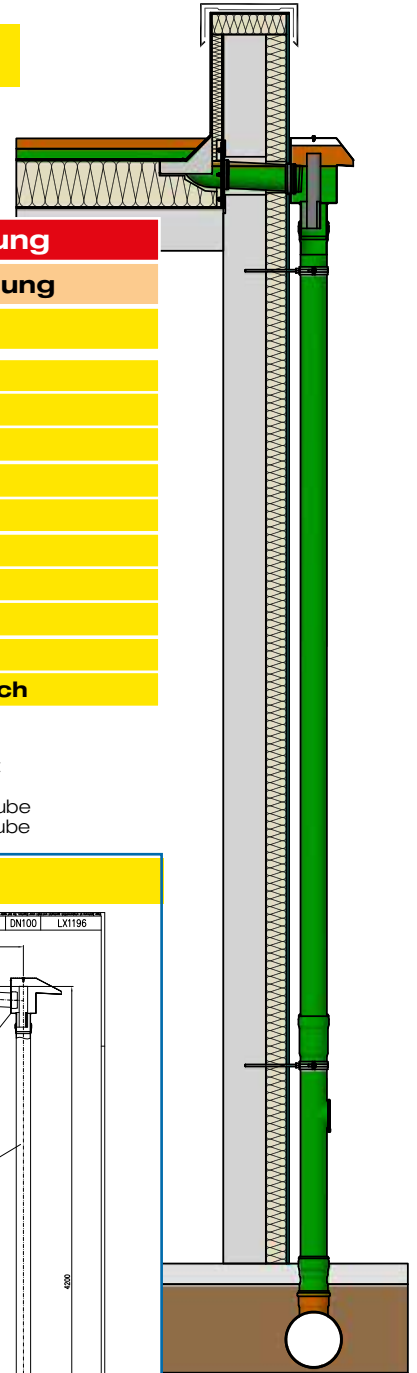




(1) Datenblatt LX 1196
**Attikaentwässerung
Serie 117 LORO-X DUOFLUX®
Attika-Doppelrohrablauf - mit Becken -**


(2) Hauptentwässerung	(13) Notentwässerung
(3) Freispiegelströmung	(14) Freispiegelströmung
(4) Silent	(15) Silent
(5) Abfluss: 4,5 l/s	(16) Abfluss: 4,5 l/s
(6) Wasserhöhe: 35 mm	(17) Wasserhöhe: 75 mm
(7) Eingrifftiefe: 103 mm	(7) Eingrifftiefe: 103
(8) Nennweite: DN 100	(18) Nennweite: DN 100
(9) Wehrhöhe: 0 mm	(19) Wehrhöhe: 0 mm
(10) Haube: belüftet	(20) Haube: belüftet
(11) Falleitung: belüftet	(21) Falleitung: belüftet
(23) Falleitungshöhe: beliebig	(25) Falleitungshöhe: 0 m
(12) Entwässerung: in Grundleitung	(22) Entwässerung: ins Freie
(24) Flanschform: Klebeflansch	(24) Flanschform: Klebeflansch

LX 1196 Stückliste

1 x Art.-Nr. 13207.100X, LORO-X DUOFLUX® Attika-Doppelrohr
 2 x Art.-Nr. 01211.100X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
 1 x Art.-Nr. 00446.100X, LORO-Sammelkasten
 1 x Art.-Nr. 13228.100X, LORO-X Schiebeflansch
 2 x Art.-Nr. 00806.100X, LORO-X Sicherungsschelle
 1 x Art.-Nr. 01001.100X, LORO-X Rohr mit einer Muffe

1 x Art.-Nr. 05510.100X, LORO-X Standrohr
 4 x Art.-Nr. 00911.100X, LORO-X Dichtelement
 3 x Art.-Nr. 00975.100X, LORO-X Rohrschelle
 3 x Art.-Nr. 09603.200X, LORO-X Stockschraube
 1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel Tube

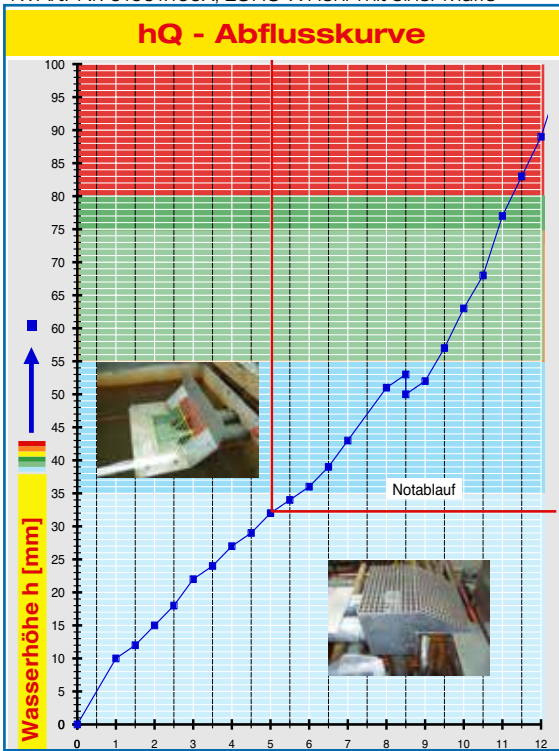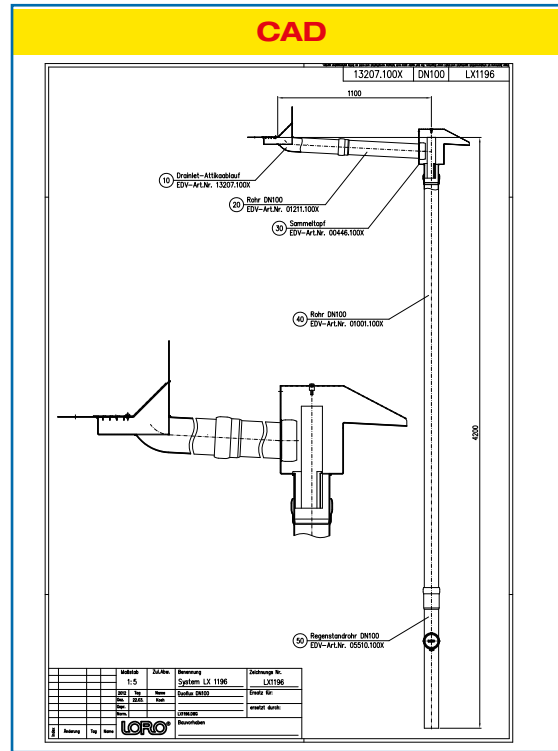
Systemleistung

Systemform

Wasserhöhe	mm	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
Abfluss	l/s		0,7	1,2	1,9	2,7	3,7	4,7	5,7	6,7	6,7	8,1	8,7	9,5	9,8	10,1
Silent																

Anforderungen gemäß DIN 1986-100 sind erfüllt.



LORO-X DUOFLUX® Attika-Doppelrohrablauf

LX1196-3X

Ablauf: Art.-Nr. 13207.100X

Gewicht: 8,2 kg

mit Klebeflansch
für Bitumen-Abdichtungsbahnen

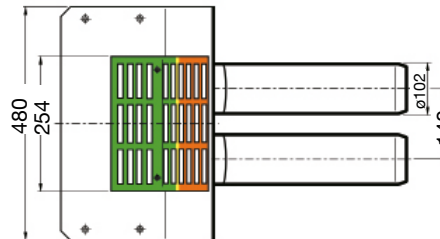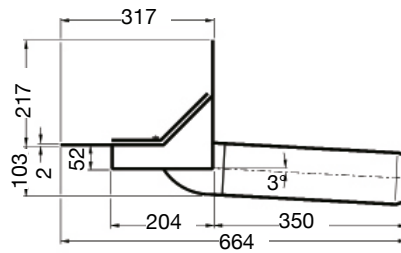

LORO-X Sammeltopf,

für LORO-X Attika-Direktabläufe,
aus Stahl, feuerverzinkt, DN 100

Art.-Nr. 00446.100X

Gewicht: 8,0 kg



LORO-X Regenstandrohr

mit Reinigungsöffnung, Stahl, feuerverzinkt, DN 100

Art.-Nr. 05510.100X

Gewicht: 4,5 kg



LORO-X Schiebeflansch

zur Anbindung der Dampfsperre, als Fest- und Losflansch
Konstruktion, aus Stahl, feuerverzinkt,
einschließlich Dichtelemente

Art.-Nr. 13228.100X

Gewicht: 5,1 kg

