




## Datenblatt LX 1390

### LORO-X Regenstandrohr mit Hochleistungs-Sicherheitsüberlauf (HSÜ), 1500 mm lang

<b>Abfluss:</b>	<b>9,3 l/s</b>
<b>Wasserhöhe:</b>	<b>1500 mm</b>
<b>Eingrifftiefe:</b>	<b>0 mm</b>
<b>Nennweite:</b>	<b>DN 100</b>
<b>LX-Nummer:</b>	<b>LX 1390</b>
<b>Wehrhöhe:</b>	<b>0 mm</b>
<b>Haube:</b>	<b>belüftet</b>
<b>Falleitung:</b>	<b>belüftet</b>
<b>Falleitungshöhe:</b>	<b>4,2 m</b>
<b>Entwässerung:</b>	<b>Ins Freie</b>

#### LX 1390 Stückliste

1 x Art.-Nr. 55154.100X, Regenstandrohr mit Hochleistungs-Sicherheitsüberlauf (HSÜ)

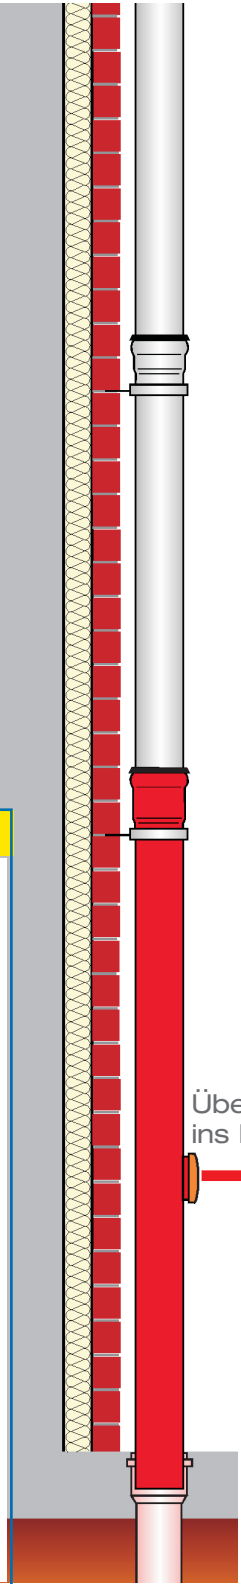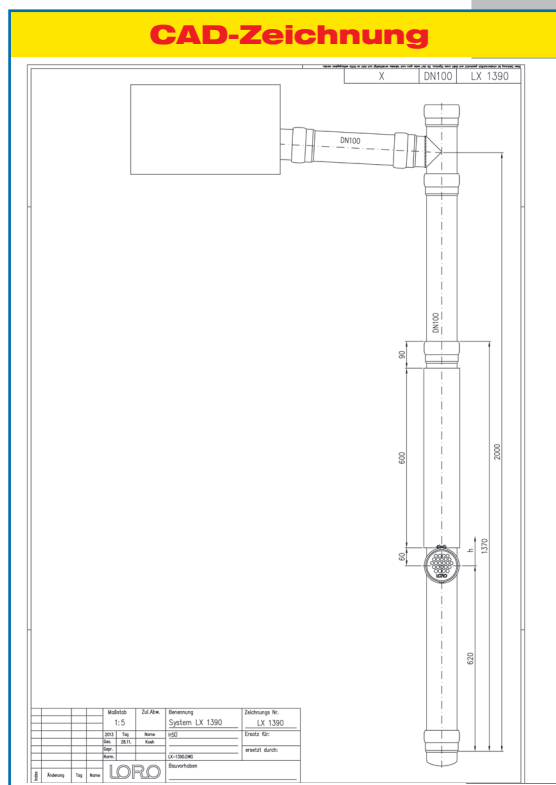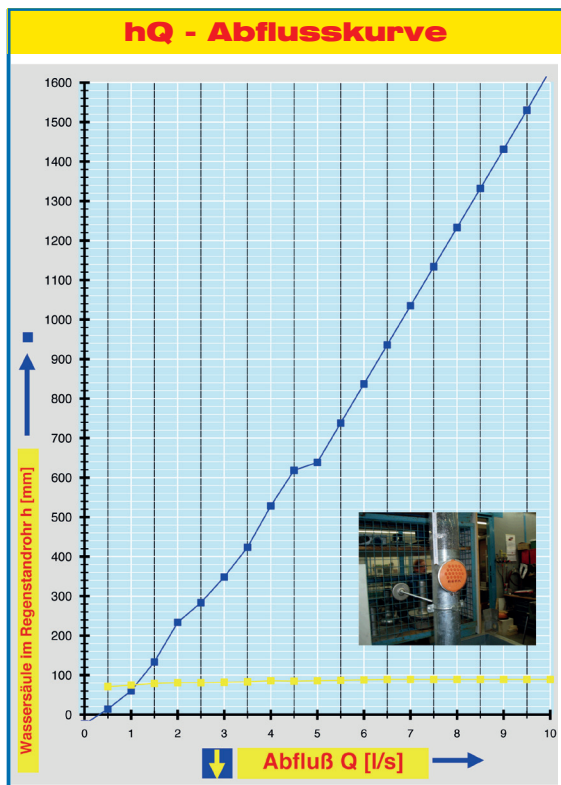

#### Systemleistung

#### Systemform

<b>Wasserhöhe Regenstandrohr</b>	mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	<b>1500</b>	1600
<b>Abfluss</b>	l/s	2,6	3,3	3,8	4,4	5,3	5,8	6,3	6,8	7,3	7,8	8,3	8,8	<b>9,3</b>	9,8

**Regenstandrohr** mit Hochleistungs-Sicherheitsüberlauf (HSÜ)  
**1500 mm** lang,  
Art.-Nr. 55154.100X

