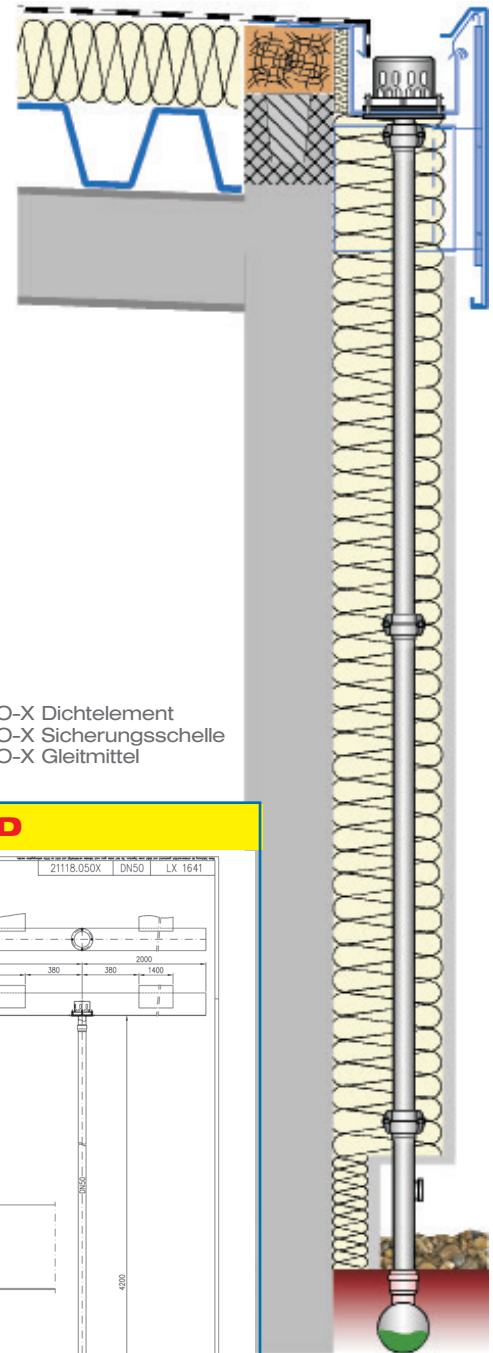


Datenblatt LX 1641

Dachentwässerung LORO-DRAINLET® Mini DN 50 in Kastenrinne ab 150 mm



Hauptentwässerung
Freispiegelströmung
Silent

Abfluss:	2,4 l/s
Wasserhöhe:	35 mm
Eingrifftiefe:	-
Nennweite:	DN 50
LX-Nummer:	LX 1641
Wehrhöhe:	0 mm
Haube:	belüftet
Falleitung:	nicht belüftet
Falleitungshöhe:	4,2 m
Entwässerung:	In Grundleitung
Flanschform:	Klemmflansch


LX 1641 Stückliste

1 x Art.-Nr. 21118.050X , DRAINLET® Mini DN 50
 1 x Art.-Nr. 01004.050X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
 1 x Art.-Nr. 05510.050X, LORO-X Standrohr

3 x Art.-Nr. 00911.050X, LORO-X Dichtelement
 1 x Art.-Nr. 00806.050X, LORO-X Sicherungsschelle
 1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel

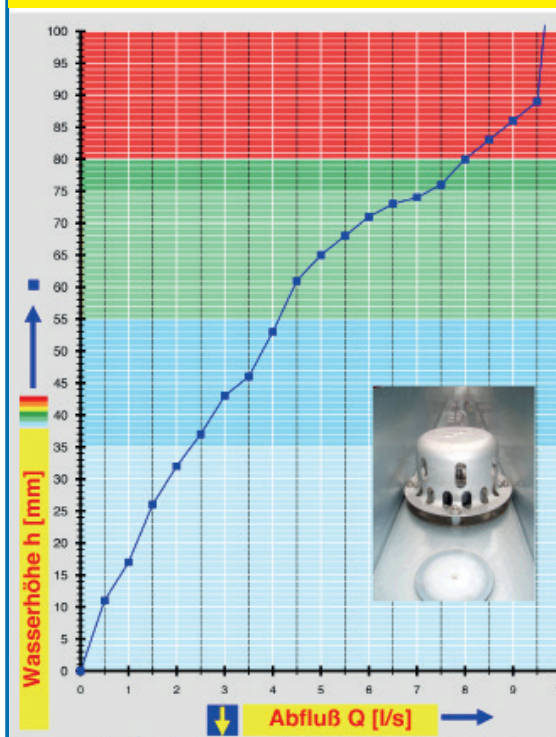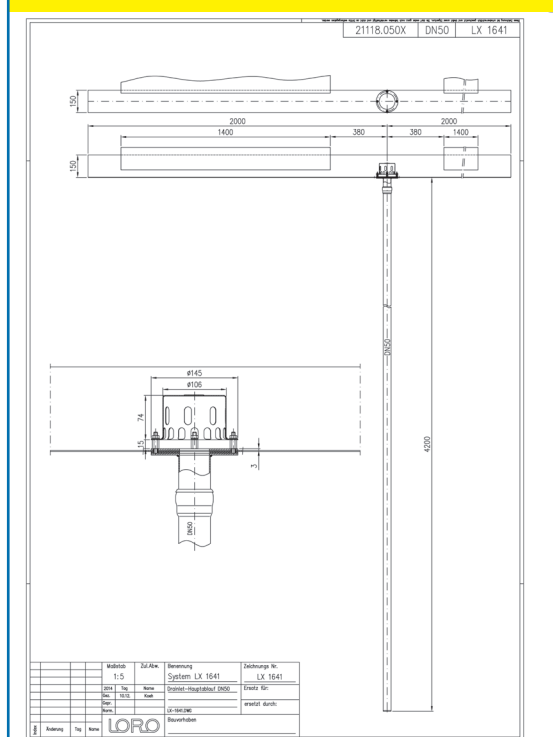hQ - Abflusskurve

CAD

Systemleistung
Systemform



Wasserhöhe	mm	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
Abfluss	l/s				1,1	1,4	1,8	2,4	2,7	3,4	3,8	4,1	4,4	5,0	5,9	7,2
			Silent													

LORO-DRAINLET® Mini-Hauptablauf, DN 50

LORO-X DRAINLET® Mini
mit Klemmflansch für
Kastenrinne
Ablauf: Art.-Nr. 21118.050X



LX1641-5X

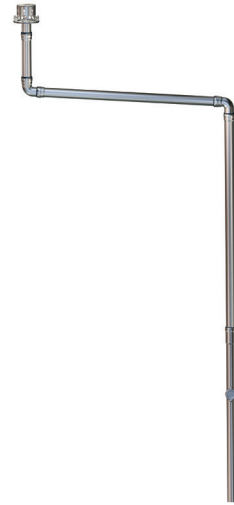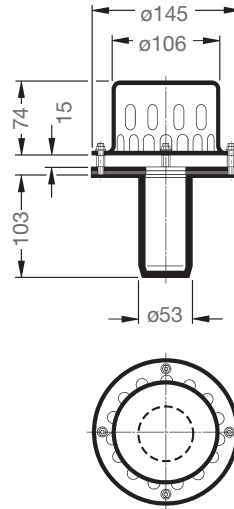

LORO-X Bogen mit engem Radius,
aus Stahl, feuerverzinkt, DN 50
Art.-Nr. 00350.050X
Gewicht: 0,4 kg



LORO-X Regenstandrohr
mit Reinigungsöffnung
aus Stahl, feuerverzinkt, DN 50
1000 mm lang Art.-Nr. 05510.100X
Gewicht: 2,2 kg



LORO-X Rohr mit einer Muffe
aus Stahl, feuerverzinkt, DN 50
250 mm lang Art.-Nr. 01401.050X
1000 mm lang Art.-Nr. 01201.050X
2500 mm lang Art.-Nr. 01004.050X

LORO-X Sicherungsschelle,
aus Stahl, feuerverzinkt, DN 50
Art.-Nr. 00806.050X
Gewicht: 0,3 kg



LORO-X Dichtelement
Art.-Nr. 00911.050X
Gewicht: 0,6 kg

