

Datenblatt LX 1827

Dachentwässerung Serie 84 DRAINLET® mit variabler Retention

Hauptentwässerung


Freispiegelströmung

Silent

Abfluss:	1,6 l/s
Wasserhöhe:	35 mm
Eingrifftiefe:	-
Nennweite:	DN 100
LX-Nummer:	LX 1827
Wehrhöhe:	0 mm
Haube:	belüftet
Falleitung:	nicht belüftet
Falleitungshöhe:	4,2 m
Entwässerung:	In Grundleitung
Flanschform:	Klemmflansch

3 Retentionsöffnungen
51 mm x 20 mm auf
Umfang verteilt


Achtung:
mit objektbezogenen Retentionsöffnungen und zugeschnittenem Retentionsrohr.
Bitte vor Bestellung Kontakt mit LORO-Service Team aufnehmen!

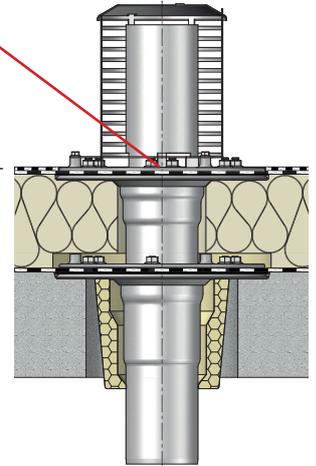


LX 1827 Stückliste

- 1 x Art.-Nr. [41511.100X](#), Retention Dachablauf
- 1 x Art.-Nr. [01401.100X](#), LORO-X Rohr mit einer Muffe
- 2 x Art.-Nr. [00300.100X](#), LORO-X Bogen
- 1 x Art.-Nr. [01004.100X](#), LORO-X Rohr mit einer Muffe
- 1 x Art.-Nr. [05510.100X](#), LORO-X Regenstandrohr

- 6 x Art.-Nr. [09911.100X](#), LORO X Dichtelemente
- 3 x Art.-Nr. [00975.100X](#), LORO-X Rohrschellen
- 3 x Art.-Nr. [09604.100X](#), LORO-X Stockschrauben
- 1 x Art.-Nr. [00986.000X](#), LORO-X Gleitmittel Tube

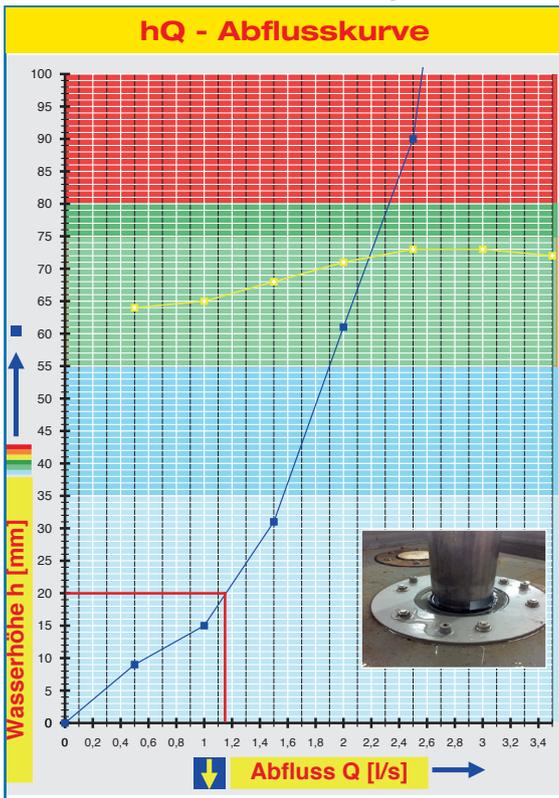

Systemleistung

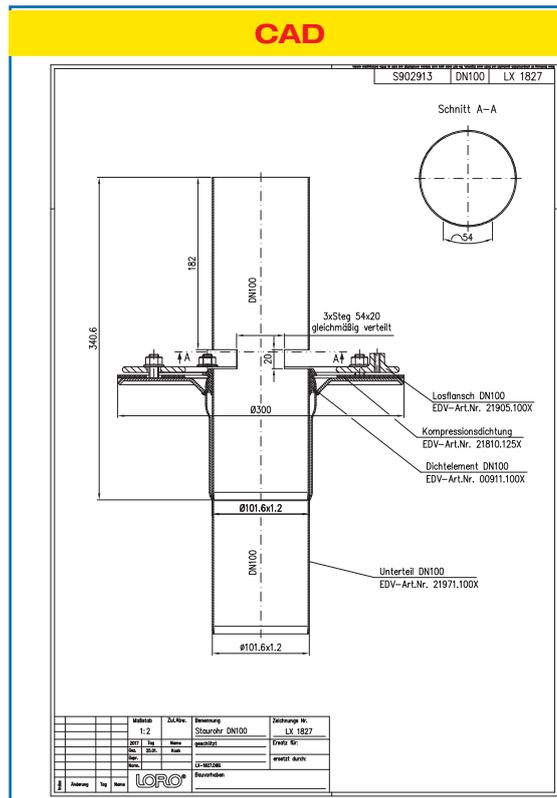

Systemform

Wasserhöhe	mm	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
Abfluss	l/s	0,6	1,0	1,1	1,3	1,5	1,6	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,2	2,3	2,4	2,5
Silent																		

LORO-X Retention Dachentwässerung

ohne Wärmedämmung

LX1827-5X

Retention Dachablauf
Art.-Nr. 41511.100X
Gewicht: 5,6 kg



einteilig
mit Klemmflansch
für Bitumen und Kunststoff-
Abdichtungsbahnen



LX1827-6X

Retention Dachablauf
Art.-Nr. 41521.100X
Gewicht: 9,5 kg

zweiteilig
mit Klemmflansch
für Bitumen und Kunststoff-
Abdichtungsbahnen

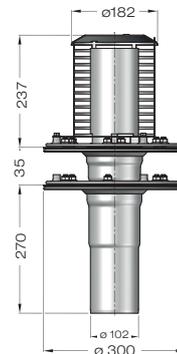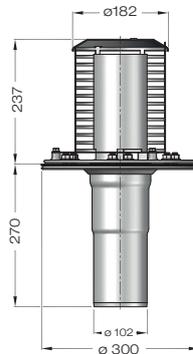

mit Wärmedämmung

LX1827-8X

Retention Dachablauf
Art.-Nr. 41522.100X
Gewicht: 9,6 kg

zweiteilig
mit Klemmflansch
für Bitumen und Kunststoff-
Abdichtungsbahnen



mit Heizung

LX1827-10X

Retention Dachablauf
Art.-Nr. 41523.100X
Gewicht: 9,7 kg

zweiteilig
mit Klemmflansch
für Bitumen und Kunststoff-
Abdichtungsbahnen

