


Datenblatt LX 1890

Attikaentwässerung Serie 88 Haupt-Not-Kombi mit variabler Retention

Hauptentwässerung		Notentwässerung	
Freispiegelströmung		Druckströmung	
Kombi			
Silent		Silent	
Abfluss:	gem. Berechnung	Abfluss:	7,1 l/s
Wasserhöhe:	gem. Berechnung	Wasserhöhe:	55 mm über Retentionsrohr
Eingrifftiefe:	106 mm	Eingrifftiefe:	106 mm
Nennweite:	DN 100	Nennweite:	DN 50
LX-Nummer:	LX1890	LX-Nummer:	LX1890
Wehrhöhe:	0 mm	Wehrhöhe:	100 mm
Haube:	belüftet	Haube:	nicht belüftet
Falleitung:	belüftet	Falleitung:	nicht belüftet
Falleitungshöhe:	min.4,2 m	Falleitungshöhe:	0 m
Entwässerung:	in Grundleitung	Entwässerung:	ins Freie
Flanschform:	Klemmflansch	Flanschform:	Klemmflansch

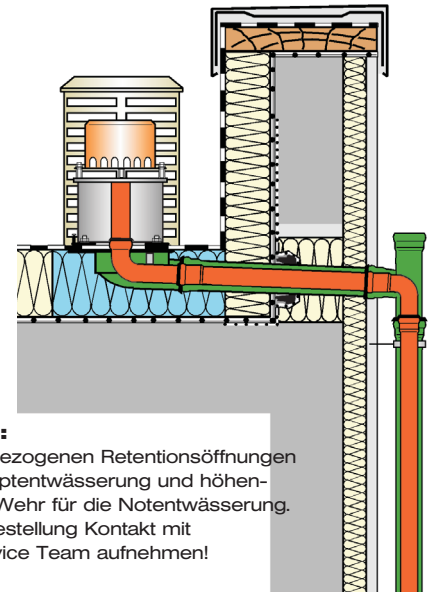


Achtung:
mit objektbezogenen Retentionsöffnungen für die Hauptentwässerung und höhenvariablem Wehr für die Notentwässerung. Bitte vor Bestellung Kontakt mit LORO-Service Team aufnehmen!

LX 1890 Stückliste

1 x Art.-Nr. 01475.100X, Retention Haupt-Not-Kombi
2 x Art.-Nr. 01201.100X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
1 x Art.-Nr. 01302.050X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
1 x Art.-Nr. 13235.100X, LORO-X Schiebeflansch
1 x Art.-Nr. 13500.100X, LORO-X Abzweig
1 x Art.-Nr. 01101.100X, LORO-X Rohr mit einer Muffe


1 x Art.-Nr. 13503.100X, LORO-X Regenstandrohr
2 x Art.-Nr. 00911.050X, LORO-X Dichtelemente
5 x Art.-Nr. 00911.100X, LORO X Dichtelemente
3 x Art.-Nr. 00974.100X, LORO-X Rohrschellen
3 x Art.-Nr. 09604.100X, LORO-X Stockschrauben
1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel Tube

hQ - Retentionsdrosselkurve

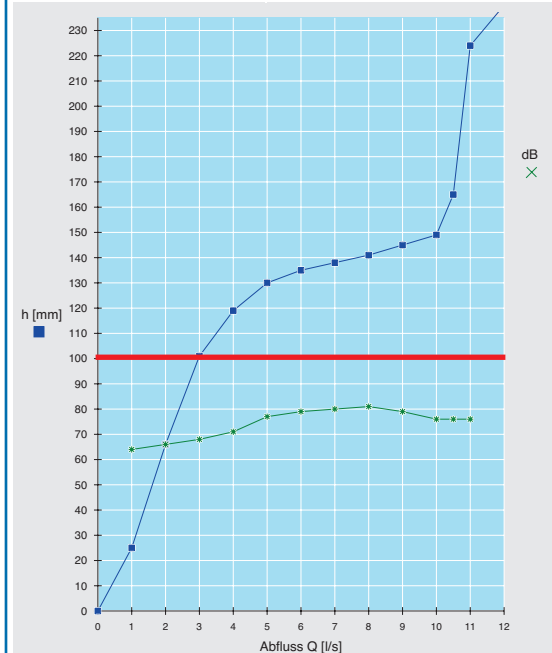

Systemleistung

CAD

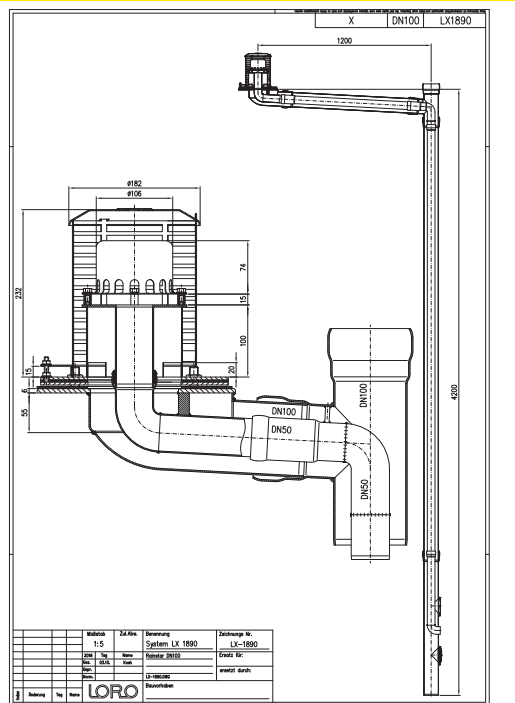

Systemform



Wasserhöhe	mm	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
Abfluss	l/s	gemäß Berechnung								0,6	1,1	2,1	4,7	7,1	7,4	7,6	7,7	7,8	7,9
Silent																			

LORO-X Retentionsdachentwässerung **Haupt-Not-Kombi**

LX1890-4X

Retention Haupt-Not-Kombi Attikaablauf
Art.-Nr. 01475.100X

mit Klemmflansch
für Bitumen- und Kunststoff-
Abdichtungsbahnen

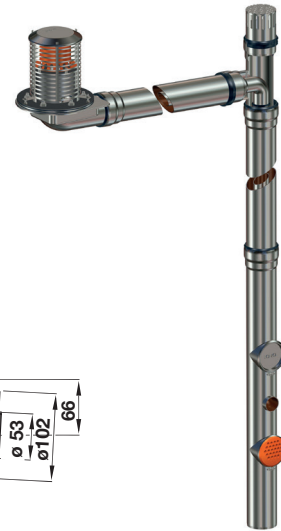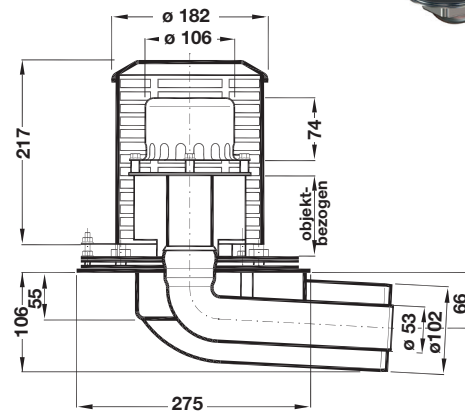

LORO-Abzweig mit Bogen - Rohr in Rohr

- für LORO-X **Haupt-Not-Kombi** Attikaentwässerung -
Stahl, feuerverzinkt, DN 100/50

Art.-Nr. 13500.100X
Gewicht: 3,1 kg



LORO-X Regenstandrohr mit

Hochleistungssicherheitsüberlauf und
Druckströmungsspeicher

1000 mm lang Art.-Nr. 13503.100X
Gewicht: 6,7 kg



LORO-X Rohr mit Langmuffe

-Notablaufleitung (Innenrohr)
für LORO-X Retention **Haupt-Not-Kombi** Attikaentwässerung
Stahl, feuerverzinkt, DN 50

500 mm lang Art.-Nr. 01302.050X



Begleitheizung: Wir empfehlen, nach Prüfung Dachabläufe und Leitungen in frostgefährdeten Bereichen gegebenenfalls mit einer bauseitigen Begleitheizung zu versehen.