

# Datenblatt LX 487

## Attikaentwässerung

### Serie 89 RAINSTAR®


mit Einbautiefe 55 mm

Hauptentwässerung

Freispiegelströmung

Silent

<b>Abfluss:</b>	<b>4,9 l/s</b>
<b>Wasserhöhe:</b>	<b>35 mm</b>
<b>Eingrifftiefe:</b>	<b>55 mm</b>
<b>Nennweite:</b>	<b>DN 100</b>
<b>LX-Nummer:</b>	<b>LX 487</b>
<b>Wehrhöhe:</b>	<b>0 mm</b>
<b>Haube:</b>	<b>belüftet</b>
<b>Falleitung:</b>	<b>nicht belüftet</b>
<b>Falleitungshöhe:</b>	<b>4,2 m</b>
<b>Entwässerung:</b>	<b>in Grundleitung</b>
<b>Flanschform:</b>	<b>Klemmflansch</b>

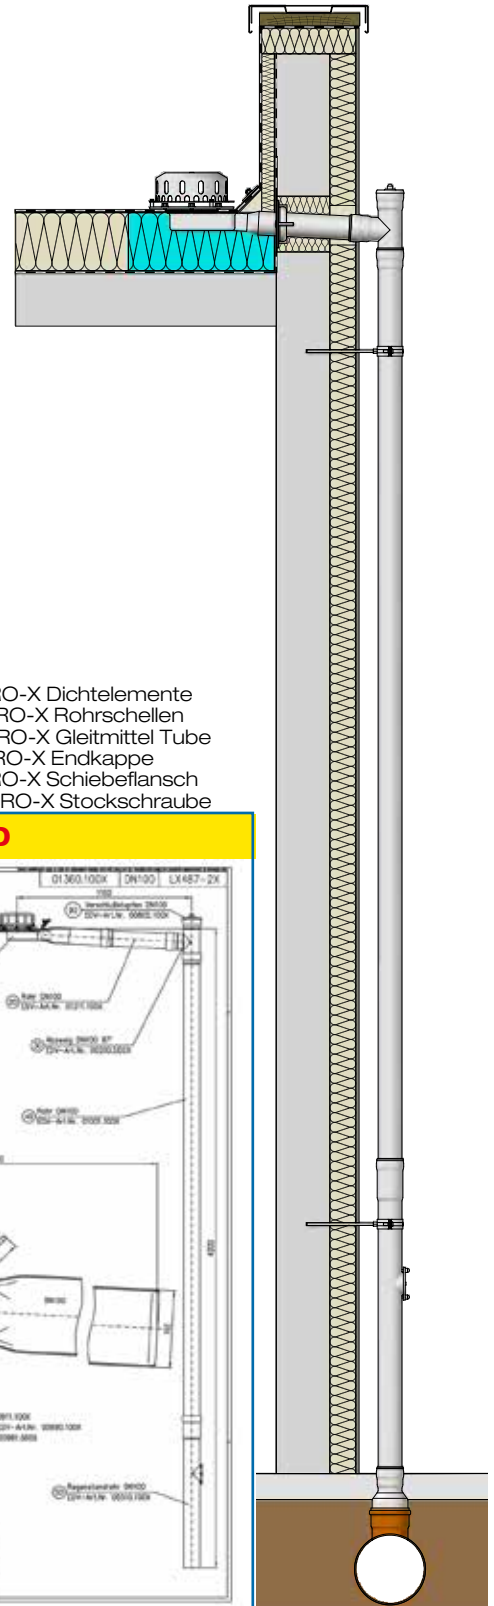


#### LX 487 Stückliste

1 x Art.-Nr. Ablauf auf Seite 2 auswählen!

- 1 x Art.-Nr. 01211.100X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
- 1 x Art.-Nr. 00200.DD0X, LORO-X Abzweig
- 1 x Art.-Nr. 01001.100X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
- 1 x Art.-Nr. 05510.100X, LORO-X Standrohr


- 4 x Art.-Nr. 00911.100X, LORO-X Dichtelemente
- 3 x Art.-Nr. 00975.100X, LORO-X Rohrschellen
- 1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel Tube
- 1 x Art.-Nr. 00805.100X, LORO-X Endkappe
- 1 x Art.-Nr. 13235.100X, LORO-X Schiebeflansch
- 3 x Art.-Nr. 09604.200X, LORO-X Stockschraube

#### hQ - Abflusskurve

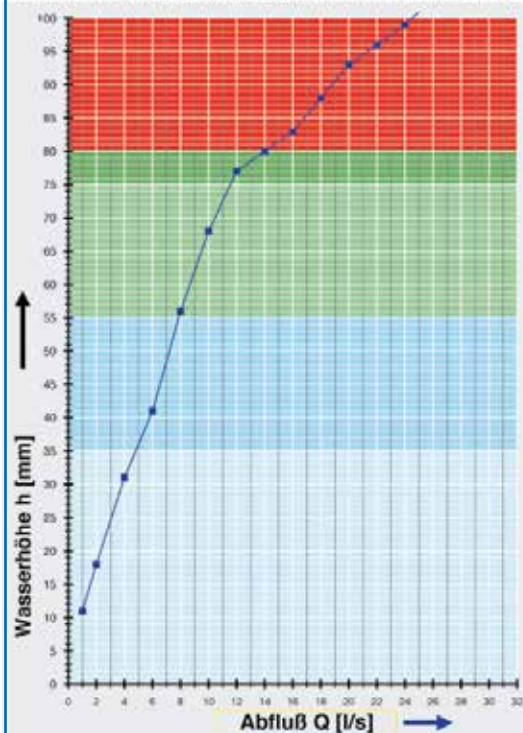

Systemleistung

#### CAD

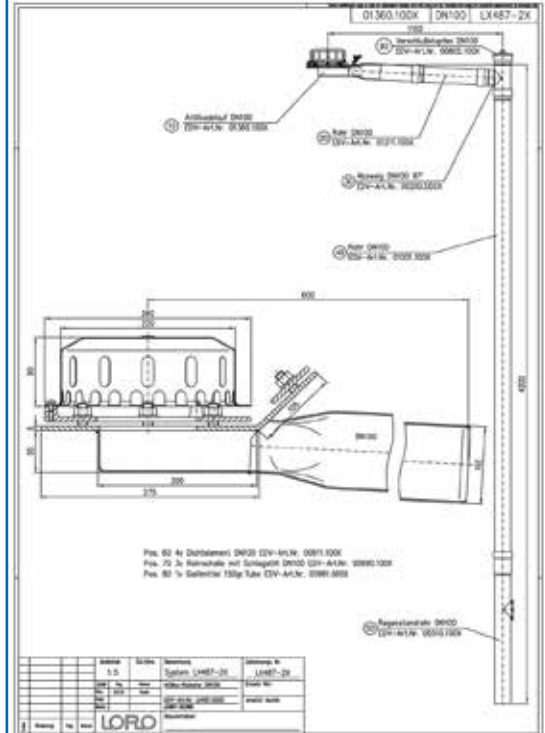

Systemform

Wasserhöhe	mm	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
<b>Abfluss</b>	l/s			1,5	2,2	3,0	3,9	4,9	5,8	6,5	7,2	7,9	8,6	9,5	10,5	
		<b>Silent</b>			<b>Silent Power</b>			<b>Power</b>								

Bitte den entsprechenden Ablauf auswählen!



DN 100

#### LX487-1X

Ablauf Art.-Nr. 01362.100X  
Gewicht: 9,4 kg

**Serie 89**  
mit geringer Einbautiefe  
**55 mm**

Klemmflansch 90°  
für Kunststoff-Abdichtungsbahnen

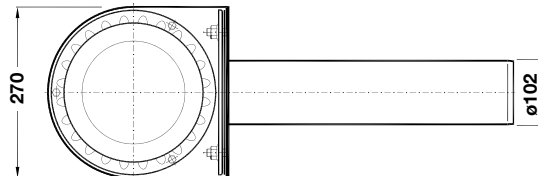
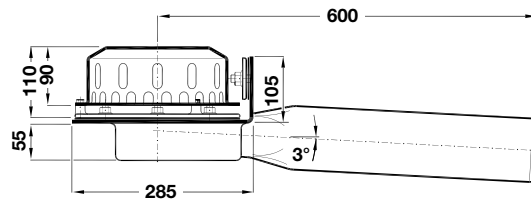


#### LX487-2X

Ablauf Art.-Nr. 01360.100X  
Gewicht: 9,2 kg

**Serie 89**  
mit geringer Einbautiefe  
**55 mm**

Klemmflansch 45°  
für Bitumen-Abdichtungsbahnen

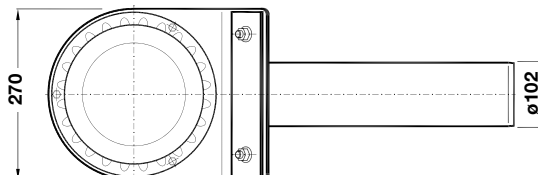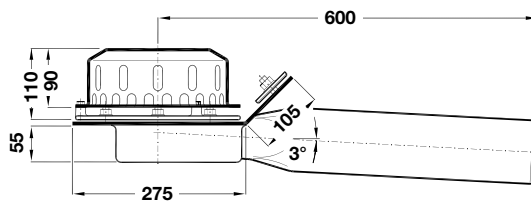

**Begleitheizung:** Wir empfehlen, nach Prüfung Dachabläufe und Leitungen in frostgefährdeten Bereichen gegebenenfalls mit einer bauseitigen Begleitheizung zu versehen.