


Datenblatt LX 1842

Retentionsdachentwässerung Haupt-Not-Kombi


Hauptentwässerung		Notentwässerung	
Freispiegelströmung		Freispiegelströmung	
Kombi			
Silent		Silent	
Abfluss:	1,5 l/s	Abfluss:	2,1 l/s
Wasserhöhe:	35 mm	Wasserhöhe:	75 mm
Eingrifftiefe:	106 mm	Eingrifftiefe:	106 mm
Nennweite:	DN 100	Nennweite:	DN 50
LX-Nummer:	LX1842	LX-Nummer:	LX1842
Wehrhöhe:	0 mm	Wehrhöhe:	100 mm
Haube:	belüftet	Haube:	belüftet
Falleitung:	belüftet	Falleitung:	nicht belüftet
Falleitungshöhe:	min.4,2 m	Falleitungshöhe:	0 m
Entwässerung:	in Grundleitung	Entwässerung:	ins Freie
Flanschform:	Klemmflansch	Flanschform:	Klemmflansch

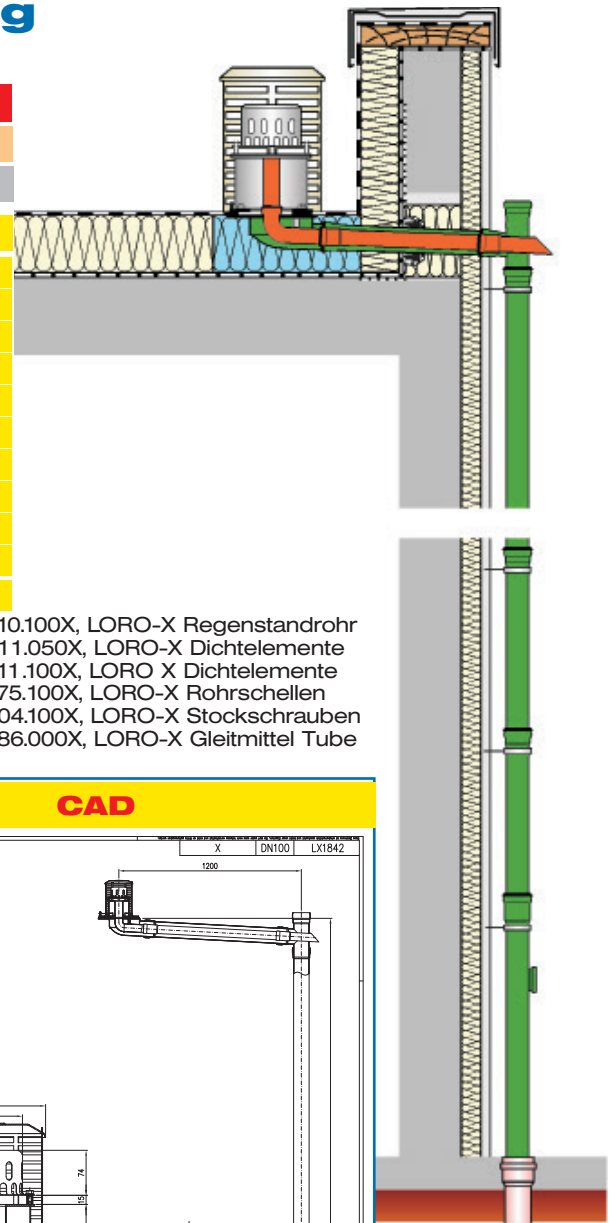


LX 1842 Stückliste

- 1 x Art.-Nr.01485.100 Retention Haupt-Not-Kombi
- 2 x Art.-Nr. 01201.100X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
- 1 x Art.-Nr. 01302.050X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
- 1 x Art.-Nr. 13519.DB0X, LORO-X Abzweig
- 1 x Art.-Nr. 01101.100X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
- 1 x Art.-Nr. 13235.100X, LORO-X Schiebeflansch

- 1 x Art.-Nr. 05510.100X, LORO-X Regenstandrohr
- 2 x Art.-Nr. 00911.050X, LORO-X Dichtelemente
- 5 x Art.-Nr. 09911.100X, LORO X Dichtelemente
- 3 x Art.-Nr. 00975.100X, LORO-X Rohrschellen
- 3 x Art.-Nr. 09604.100X, LORO-X Stockschrauben
- 1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel Tube

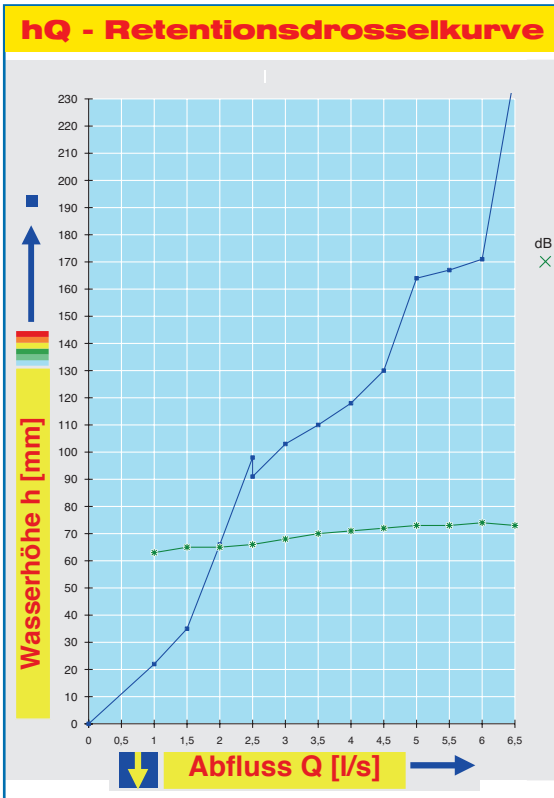

Systemleistung

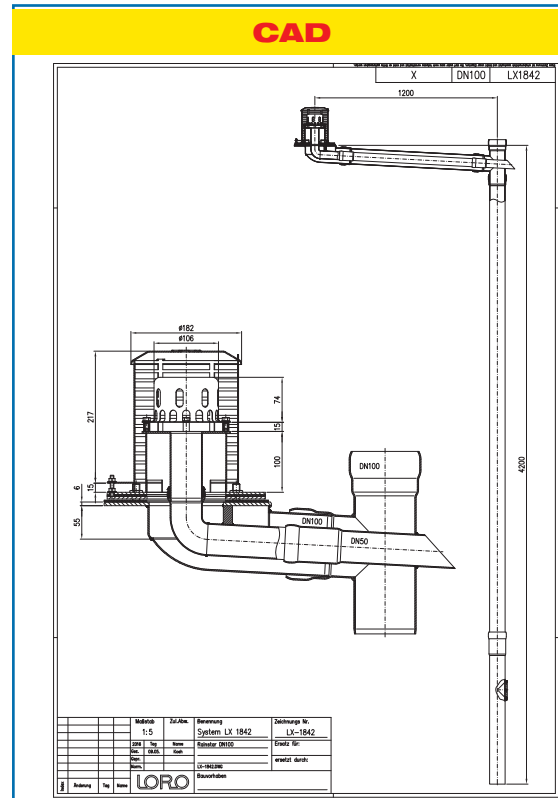

Systemform



Wasserhöhe	mm	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
Abfluss	l/s	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	1,9	2,1	2,2	2,5	2,8	3,5	4,0	4,5	4,6	4,7	4,9	6,0	6,1
Silent																			

LORO-X Retentionsdachentwässerung **Haupt-Not-Kombi**

LX1842-4X

Retention Haupt-Not-Kombi Attikaablauf
 Art.-Nr. 01485.100X
 Gewicht: 9,3 kg


mit Klemmflansch
 für Bitumen- und Kunststoff-
 Abdichtungsbahnen

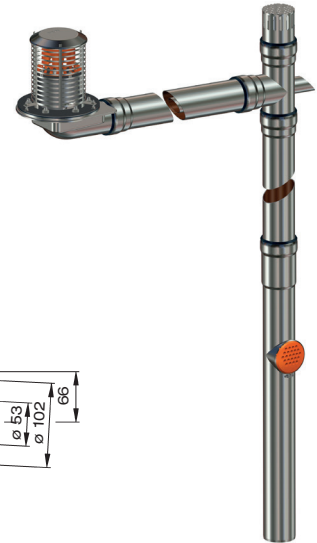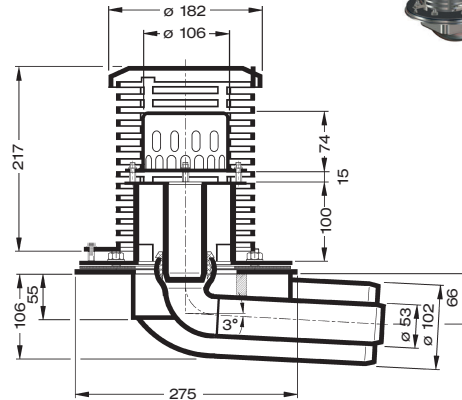

LORO-X Abzweig - Rohr in Rohr

- für LORO-X Retention **Haupt-Not-Kombi**
 Attikaentwässerung -
 Stahl, feuerverzinkt, DN 100/50

Art.-Nr. 13519.DB0X
 Gewicht: 2,1 kg

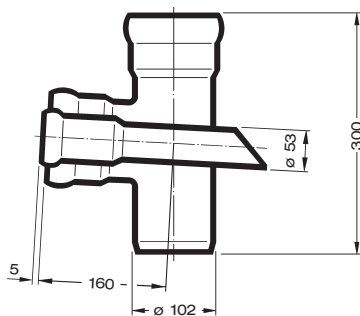

LORO-X Regenstandrohr

mit Reinigungsöffnung,
 aus Stahl, feuerverzinkt,
 DN 100

Art.-Nr. 05510.100X
 Gewicht: 4,5 kg



LORO-X Rohr mit Langmuffe

-Notablaufeitung (Innenrohr)
 für LORO-X Retention **Haupt-Not-Kombi** Attikaentwässerung
 Stahl, feuerverzinkt, DN 50

500 mm lang Art.-Nr. 01302.050X



Begleitheizung: Wir empfehlen, nach Prüfung Dachabläufe und Leitungen in frostgefährdeten Bereichen gegebenenfalls mit einer bauseitigen Begleitheizung zu versehen.