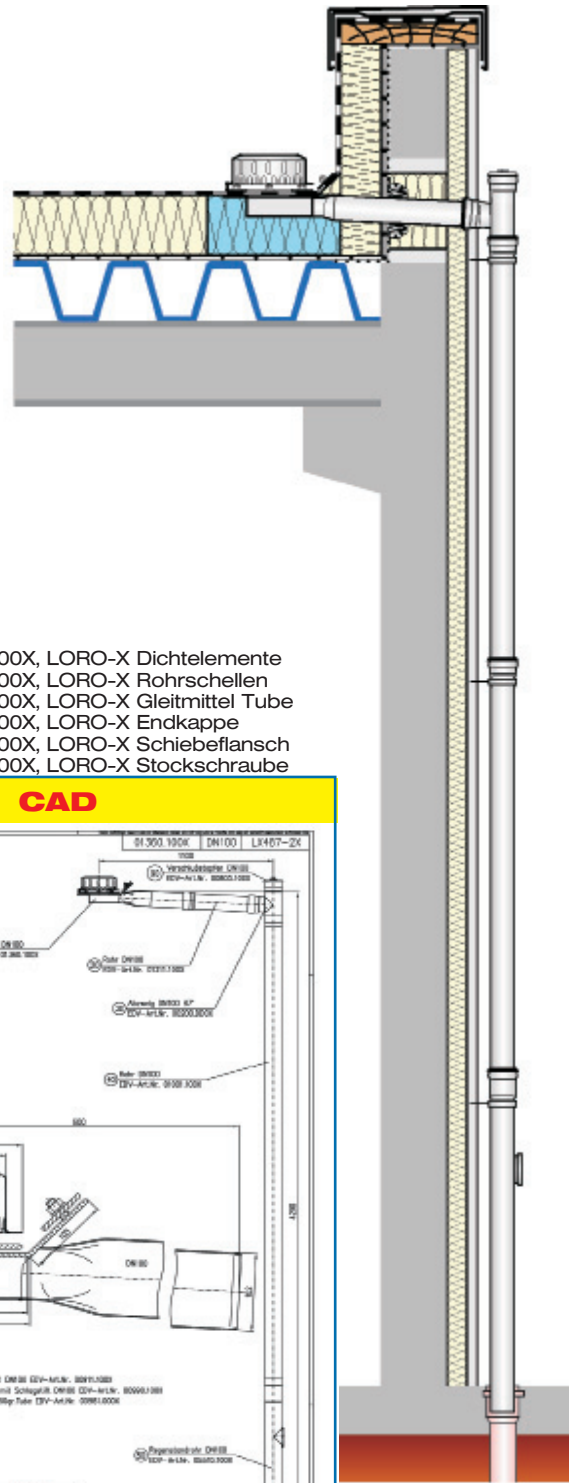


Datenblatt LX 487

Attikaentwässerung Serie 89 RAINSTAR® mit Einbautiefe 55 mm



Hauptentwässerung
Freispiegelströmung
Silent

Abfluss:	4,9 l/s
Wasserhöhe:	35 mm
Eingrifftiefe:	55 mm
Nennweite:	DN 100
LX-Nummer:	LX 487
Wehrhöhe:	0 mm
Haube:	belüftet
Falleitung:	nicht belüftet
Falleitungshöhe:	4,2 m
Entwässerung:	in Grundleitung
Flanschform:	Klemmflansch


LX 487 Stückliste
1 x Art.-Nr. Ablauf auf Seite 2 auswählen!

- 1 x Art.-Nr. 01211.100X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
- 1 x Art.-Nr. 00200.DD0X, LORO-X Abzweig
- 1 x Art.-Nr. 01001.100X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
- 1 x Art.-Nr. 05510.100X, LORO-X Standrohr

- 4 x Art.-Nr. 00911.100X, LORO-X Dichtelemente
- 3 x Art.-Nr. 00975.100X, LORO-X Rohrschellen
- 1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel Tube
- 1 x Art.-Nr. 00805.100X, LORO-X Endkappe
- 1 x Art.-Nr. 13235.100X, LORO-X Schiebeflansch
- 3 x Art.-Nr. 09604.200X, LORO-X Stockschraube

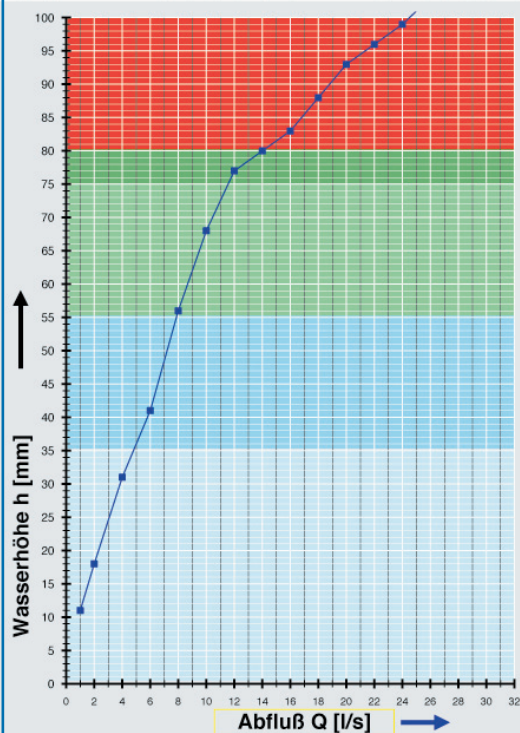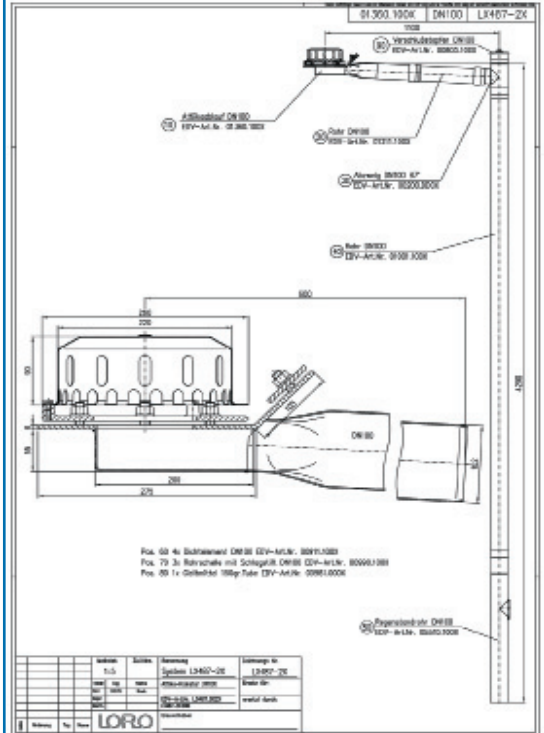hQ - Abflusskurve

Systemleistung
CAD

Systemform

Wasserhöhe	mm	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
Abfluss	l/s			1,5	2,2	3,0	3,9	4,9	5,8	6,5	7,2	7,9	8,6	9,5	10,5	
		Silent			Silent Power			Power								

Bitte den entsprechenden Ablauf auswählen!

DN 100




LX487-1X

Ablauf Art.-Nr. 01362.100X

Gewicht: 9,4 kg

**Serie 89
mit geringer Einbautiefe
55 mm**

Klemmflansch 90°
für Kunststoff-Abdichtungsbahnen

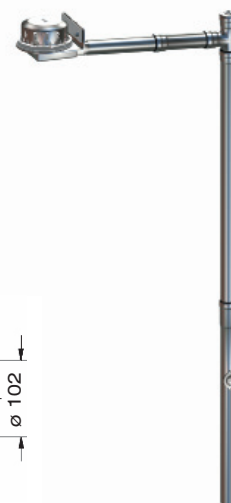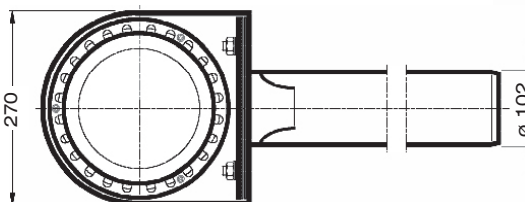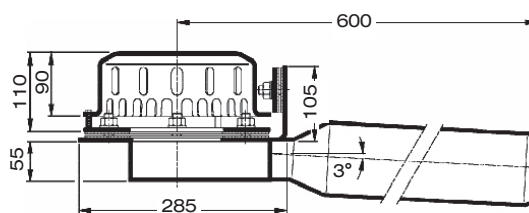




LX487-2X

Ablauf Art.-Nr. 01360.100X

Gewicht: 9,2 kg

**Serie 89
mit geringer Einbautiefe
55 mm**

Klemmflansch 45°
für Bitumen-Abdichtungsbahnen

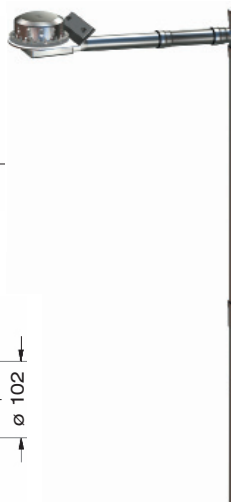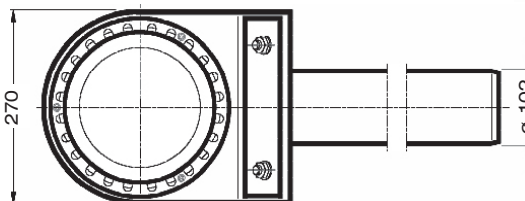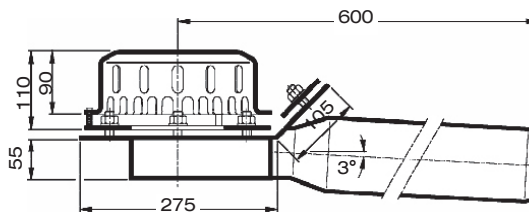

Begleitheizung: Wir empfehlen, nach Prüfung Dachabläufe und Leitungen in frostgefährdeten Bereichen gegebenenfalls mit einer bauseitigen Begleitheizung zu versehen.