


LORO-X Übersicht LORO-DRAINJET® Attika- Schnellablaufsysteme - ohne Eingriff ins Dach -

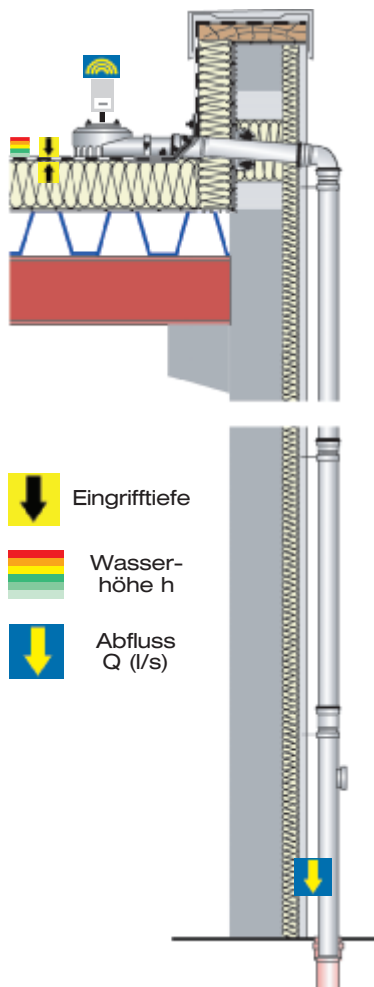

- Eingrifftiefe
- Wasserhöhe h
- Abfluss Q (l/s)

| | Hauptentwässerung | | Notentwässerung | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Druckströmung | | Druckströmung | |
| | Power | | Power | |
| | | | | |
| Eingrifftiefe | 0 mm | | 0 mm | |
| Nennweite | DN 50 | DN 70 | DN 50 | DN 70 |
| Klemmflansch 90° | LX-Nr: LX 789 | LX-Nr: LX 636 | LX-Nr: LX 790 | LX-Nr: LX 637 |
| Klemmflansch 45° | LX-Nr: LX 789 | LX-Nr: LX 636 | LX-Nr: LX 790 | LX-Nr: LX 637 |
| Klebflansch 45° | LX-Nr: LX 789 | LX-Nr: LX 636 | LX-Nr: LX 790 | LX-Nr: LX 637 |
| Wehrhöhe h <ul style="list-style-type: none"> stark > 60mm mittel < 50mm gering < 40mm | | | 40 mm | 60 mm |
| Wasserhöhe h <ul style="list-style-type: none"> stark > 75mm mittel < 55mm gering < 35mm | 55 mm | 55 mm | 75 mm | 75 mm |
| Abfluss Q (l/s) <ul style="list-style-type: none"> 24 l/s 20 l/s 16 l/s 12 l/s 8 l/s 4 l/s | 7,0 l/s | 16,0 l/s | 9,0 l/s | 14,5 l/s |
| Silent Power Klasse <ul style="list-style-type: none"> Power Silent Power Silent | Power | Power | Power | Power |