

6.2

Hauptentwässerung

Druckströmung


Silent-Power

Dach-Schnellablaufsysteme  
LORO-DRAINJET® Schnellablaufsystem als Hauptablauf

LORO-X Drainjet Schnellablaufsysteme mit LORO-X Drainjet Druckströmungsabläufen und innenliegendem Rohrsystem mit senkrechtem Durchgang durch das Dach. Die LORO-X Drainjet Schnellablaufsysteme gibt es in einteiliger Ausführung für ungedämmte Dächer oder als zweiteilige Ausführung für wärmedämmte Dächer. Gerne berechnet das technische LORO-X Serviceteam ihre Druck-Dachentwässerung individuell und kostenlos für Ihr Bauvorhaben. Mit DN 100 System liegt die Abflussleistung der Hauptentwässerung bei bis zu 27 l/s und 55 mm Wasserhöhe auf dem Dach.

**Vorteile:**

- DN 70 und DN 100
- ein- und zweiteilige Ausführung
- Abflußleistung  
DN 70: 16,0 l/s  
DN 100: 27,0 l/s
- bei 55 mm Wasserhöhe

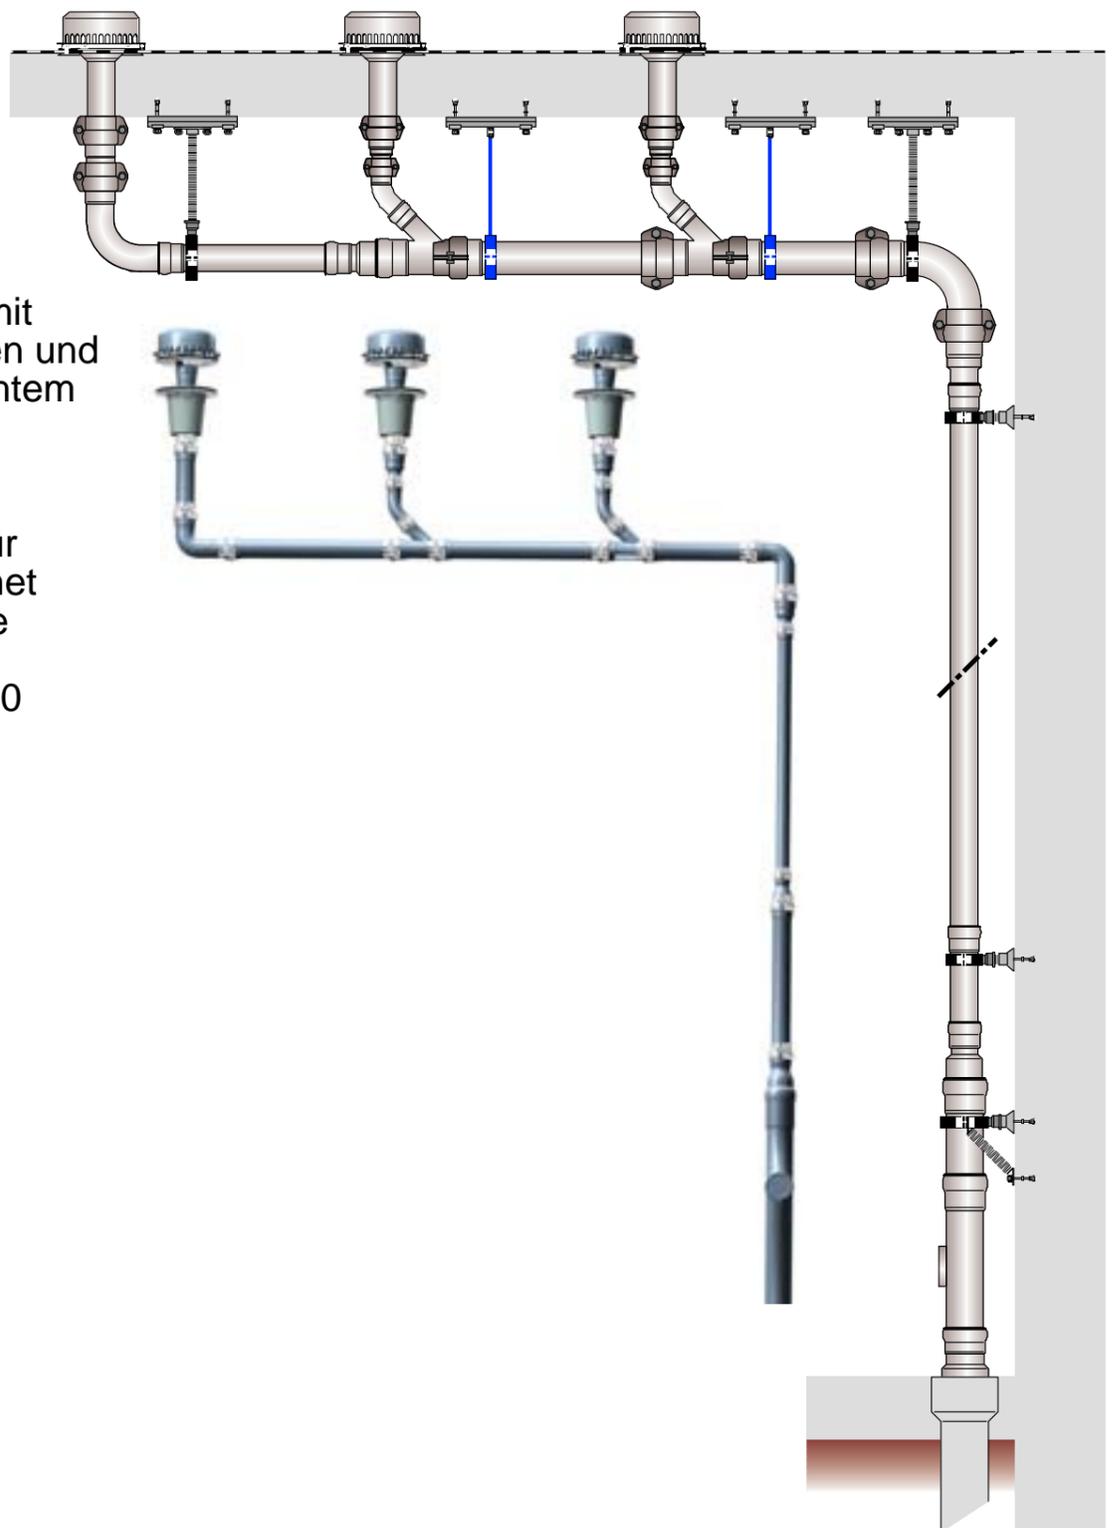

... mit Sicherheit optimal entwässert!