

LORO-Flachdach- entwässerungen für Freispiegelströmung

LORO-Flachdachabläufe, mit Anschlußmanschette, Serie O DN 100 - DN 125, aus Aluminium, kunststoffbeschichtet. DN 70, aus Stahl, feuerverzinkt, zusätzlich beschichtet. Auslauf senkrecht/seitlich, ohne/mit Wärmedämmung, ohne/mit Heizung.


LORO-DRAINLET®

Flachdachabläufe aus Edelstahl, nach DIN EN 1253 mit Klemmflansch, Serie DL ohne/mit Wärmedämmung, ohne/mit Heizung.

LORO-DRAINLET® Flachdachabläufe sind strömungstechnisch optimierte Dachabläufe mit höherer Ablaufleistung, verbesserten Strömungseigenschaften, geringeren Einbaumaßen und besserem Schallverhalten.

Mit einer Leistung von bis zu 10 l/s gehören sie zu den Abläufen mit höchstem Ablaufvermögen.

LORO-DRAINLET® Flachdachabläufe sind auch als Notabläufe erhältlich.

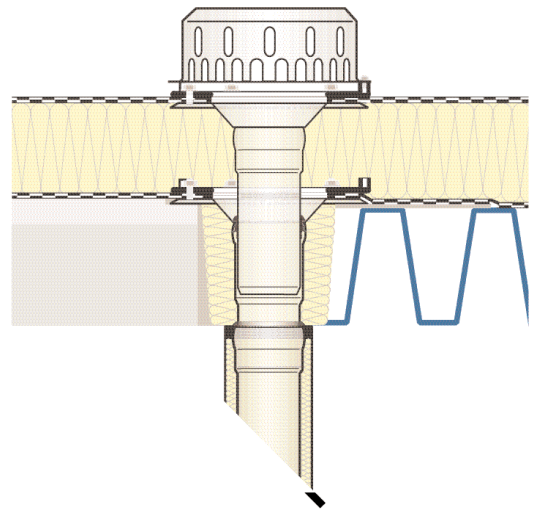

Besondere Vorteile:

- Hohe Abflußleistung
- einfache Montage
- erhöhter Korrosionsschutz
- UV-beständig
- kleine Aussparungen
- leichtes Gewicht
- Entwässerungsmöglichkeit während der Bauphase