
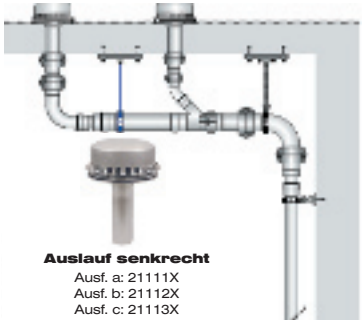

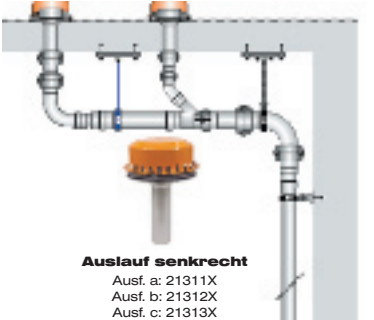
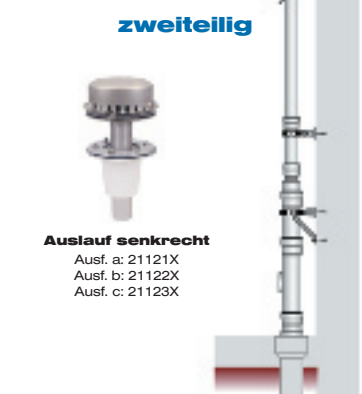



#### Systemübersicht:

		 <b>LORO-X Dachentwässerungssysteme für Druckströmung</b>									
		Hauptentwässerung				Notentwässerung					
		Druckströmung				Druckströmung					
		Silent Power									
Serie		Serie DJ mit Klemmflansch				Serie 1 12 mit Klemmflansch	Serie DJ mit Klemmflansch				
		einteilig					einteilig				
	Ungedämmtes Dach	 <p><b>Auslauf senkrecht</b> Ausf. a: 21111X Ausf. b: 21112X Ausf. c: 21113X</p>				 <p><b>LORO-X 100 Liter pro Sekunde Hochleistungs-Dachentwässerungssystem</b></p> <p><b>100 l/s</b></p> <p>DN 150: 21114.150X</p>	 <p><b>Auslauf senkrecht</b> Ausf. a: 21311X Ausf. b: 21312X Ausf. c: 21313X</p>				
	Gedämmtes Dach	zweiteilig					zweiteilig				
		 <p><b>Auslauf senkrecht</b> Ausf. a: 21121X Ausf. b: 21122X Ausf. c: 21123X</p>					 <p><b>Auslauf senkrecht</b> Ausf. a: 21321X Ausf. b: 21322X Ausf. c: 21323X</p>				
DN		70	100	125	150	150	70	100	125	150	
LX-Nr.		LX845	LX530	LX948	LX960	LX836	LX847	LX542	LX947	LX961	
Abfluss Q (l/s)		18,8 l/s*	27,0 l/s*	50,0 l/s*	50,0 l/s*	100 l/s** 65 l/s*	19,4 l/s*	38,0 l/s*	92,0 l/s*	94,4 l/s*	

\* Abflussleistung gemäß Prüfverordnung nach DIN EN 1253, Fallrohrlänge 4,2 m \*\* Bei einer Anstauhöhe von 60 mm  
**Ausf. a = ohne Wärmedämmung, Ausf. b = mit Wärmedämmung, Ausf. c = mit Wärmedämmung und Heizung**