
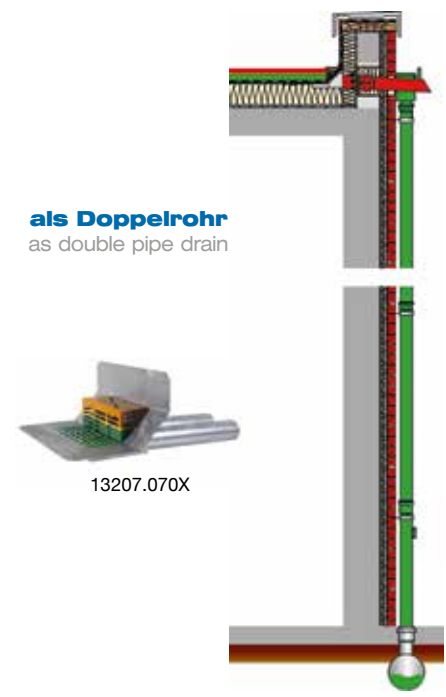
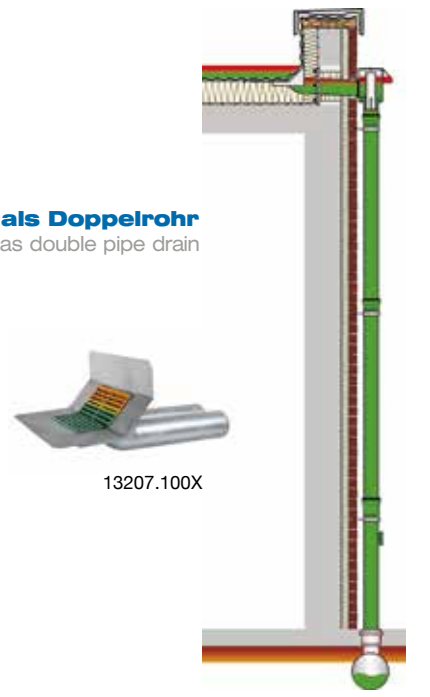


Serie 43 DUOFLUX® Haupt-Not-Kombi

Series 43 DUOFLUX®
Main emergency combination

	Hauptentwässerung Main drainage	Notentwässerung Emergency drainage	Hauptentwässerung Main drainage	Notentwässerung Emergency drainage	
	Freispiegelströmung Gravity flow	Freispiegelströmung Gravity flow	Freispiegelströmung Gravity flow	Freispiegelströmung Gravity flow	
	Kombi combination		Kombi combination		
	 <p>als Doppelrohr as double pipe drain</p> <p>13207.070X</p>		 <p>als Doppelrohr as double pipe drain</p> <p>13207.100X</p>		
DN	70	70	100	100	
Eingriffstiefe ins Dach Roof penetration depth	52 mm		103 mm		
Wasserhöhe (mm) Water height (mm)	35	75	35	75	
Wehrhöhe (mm) Weir height (mm)	0	40	0	0	
LX-Nr.	LX1156		LX1196		
Abfluss Q (l/s) Discharge Q (l/sec)	8				
	7				
	6				
	5		3,4 l/s **	4,5 l/s *	4,5 l/s **
	4	2,2 l/s *			
3					
2					
1					

* Abflussleistung gemäß Prüfanordnung nach DIN EN 1253, Fallrohrlänge 4,2 m
 * Discharge capacity in keeping with test specification according to DIN EN 1253, downpipe length 4.2 m
 ** LORO Eigenmessung bei vollständig belüfteter Falleitung, entspricht Speierleistung
 ** LORO measurement with fully ventilated downpipe, corresponds to spout capacity