


Serie 79 RAINSTAR®


mit Flanschaufrichtung

Series 79 RAINSTAR®

with raised edge

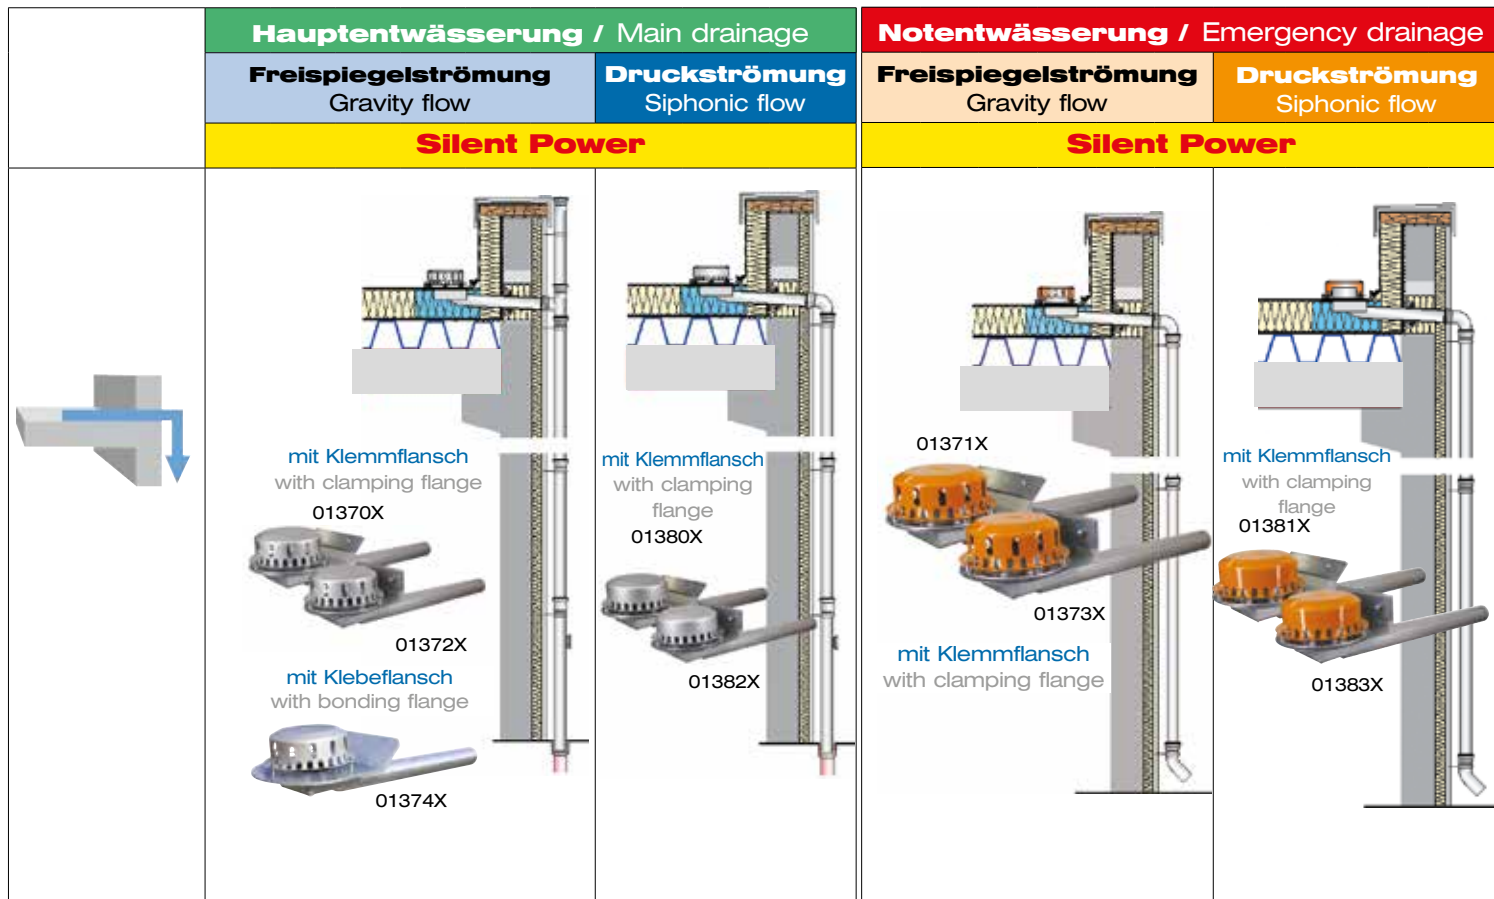

DN	Hauptentwässerung / Main drainage						Notentwässerung / Emergency drainage							
	Freispiegelströmung / Gravity flow			Druckströmung / Siphonic flow			Freispiegelströmung / Gravity flow			Druckströmung / Siphonic flow				
	50	70	100	50	70	100	50	70	100	40	50	70	100	
Eingriffstiefe ins Dach Roof penetration depth	82mm	92mm	106mm	82mm	92mm	106mm	82mm	92mm	106mm	76mm	82mm	92mm	106mm	
Wasserhöhe (mm) Water height (mm)	35	35	35	55	55	55	75	75	75	75	75	75	75	
Wehrhöhe (mm) Weir height (mm)	0	0	0	0	0	0	35	35	35	55	55	55	55	

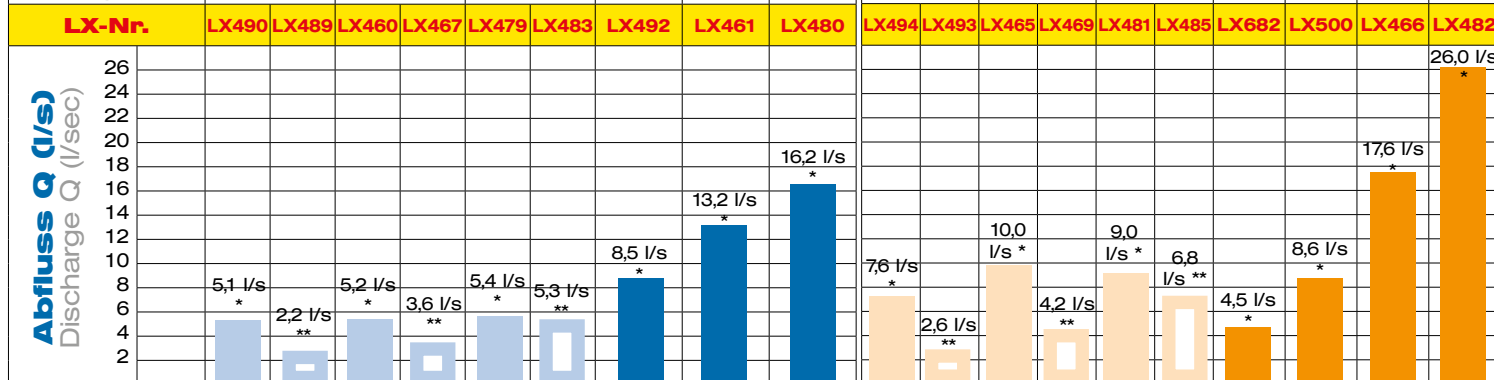

= als Speier
 = as spout

* Abflussleistung gemäß Prüfordnung nach DIN EN 1253, Fallrohrlänge 4,2 m
 * Discharge capacity in keeping with test specification according to DIN EN 1253, downpipe length 4,2 m
 ** LORO Eigenmessung bei vollständig belüfteter Falleitung, entspricht Speierleistung
 ** LORO measurement with fully ventilated downpipe, corresponds to spout capacity