

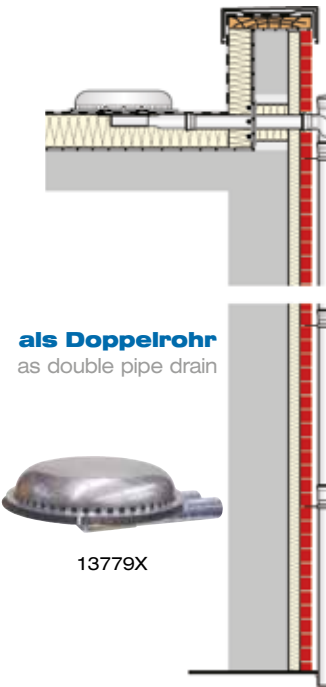
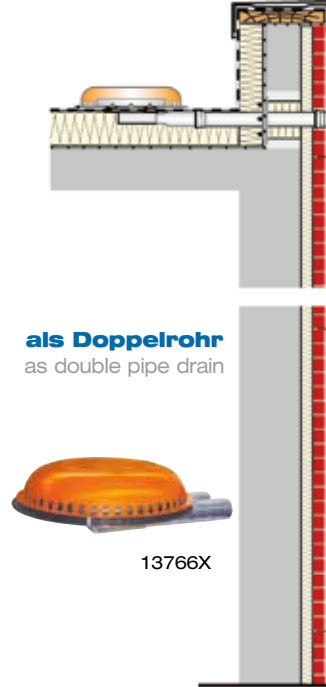


Serie 93 ATTIKASTAR®

Series 93 ATTIKASTAR®

	Notentwässerung Emergency drainage	Hauptentwässerung Main drainage	Notentwässerung Emergency drainage
	Freispiegelströmung Gravity flow	Druckströmung Siphonic flow	Druckströmung Siphonic flow
	Silent	Silent Power	Silent Power
	 <p>als Speier as spout</p> <p>01394X</p>	 <p>als Doppelrohr as double pipe drain</p> <p>13779X</p>	 <p>als Doppelrohr as double pipe drain</p> <p>13766X</p>
DN	100	70/70	70/70
Eingriffstiefe ins Dach Roof penetration depth	106 mm	55 mm	55 mm
Wasserhöhe (mm) Water height (mm)	75	75	75
Wehrhöhe (mm) Weir height (mm)	40	0	60
LX-Nr.	LX859	LX803	LX766
Abfluss Q (l/s) Discharge Q (l/sec)	9,1 l/s **	32,0 l/s *	32,0 l/s *
	36		
	32		
	28		
	24		
	20		
	16		
	12		
	8		
	4		

* Abflussleistung gemäß Prüfverordnung nach DIN EN 1253, Fallrohrlänge 4,2 m

* Discharge capacity in keeping with test specification according to DIN EN 1253, downpipe length 4,2 m

** LORO Eigenmessung bei vollständig belüfteter Falleitung, entspricht Speierleistung

** LORO measurement with fully ventilated downpipe, corresponds to spout capacity

 = als Speier
= as spout