

## Umkehrdach

### Entwässerungs-Ebene beachten:

Die Entwässerung eines Umkehrdaches mit Wärmedämmung oberhalb der Dachabdichtungsbahn erfordert die Festlegung der Entwässerungsebenen.

### Mögliche Entwässerungsebenen:


1. auf der Abdichtungsbahn
2. oberhalb der Wärmedämmung
3. oberhalb der Kiesschicht

Zusätzlich ist oberhalb der Wärmedämmung oft eine beschwerende Kies- oder Vegetationsschicht vorgesehen:

Wenn eine **Kies- oder Vegetationsschicht** vorhanden ist, muss der entsprechende Abflussbeiwert bei der Bemessung berücksichtigt werden.

Die **Notentwässerung** ist oberhalb der geplanten Hauptentwässerungs-Wasserhöhe anzuordnen und sollte mit dem LORO-Team Service abgestimmt werden.


### Innenliegend

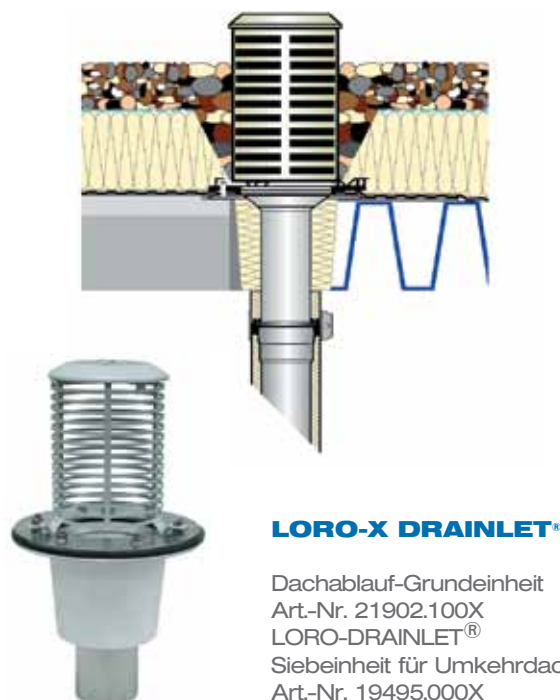

#### LORO-X DRAINLET®

Dachablauf-Grundeinheit  
 Art.-Nr. 21902.100X  
 LORO-DRAINLET®  
 Siebeinheit für Umkehrdach  
 Art.-Nr. 19495.000X

### Außenliegend

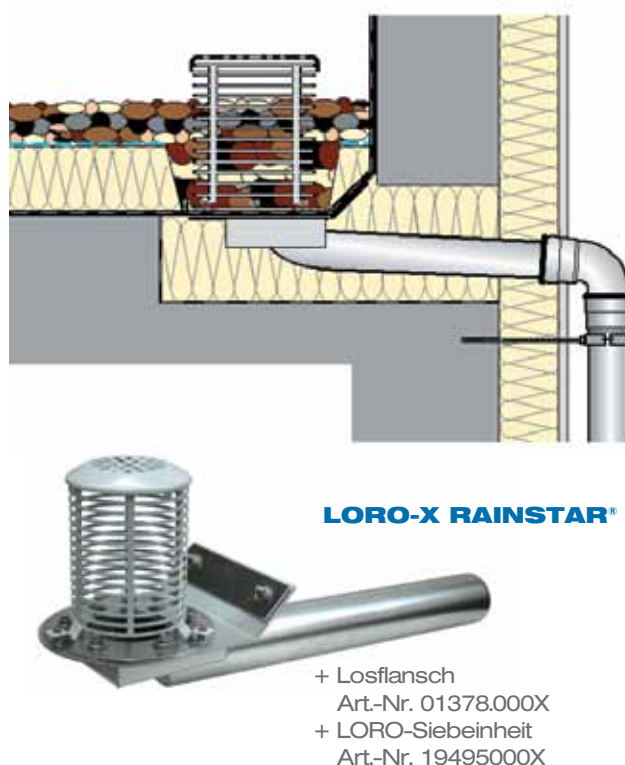

#### LORO-X RAINSTAR®

+ Losflansch  
 Art.-Nr. 01378.000X  
 + LORO-Siebeinheit  
 Art.-Nr. 19495000X