




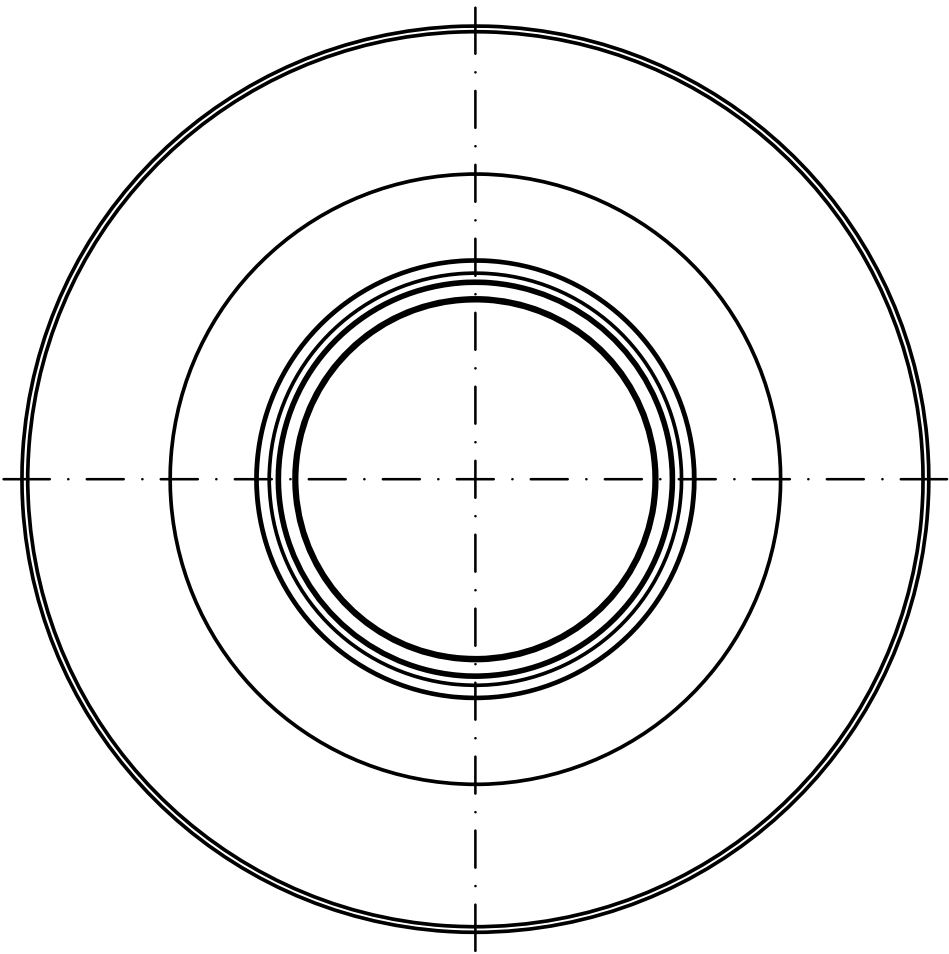

Rohrende leicht eingezogen

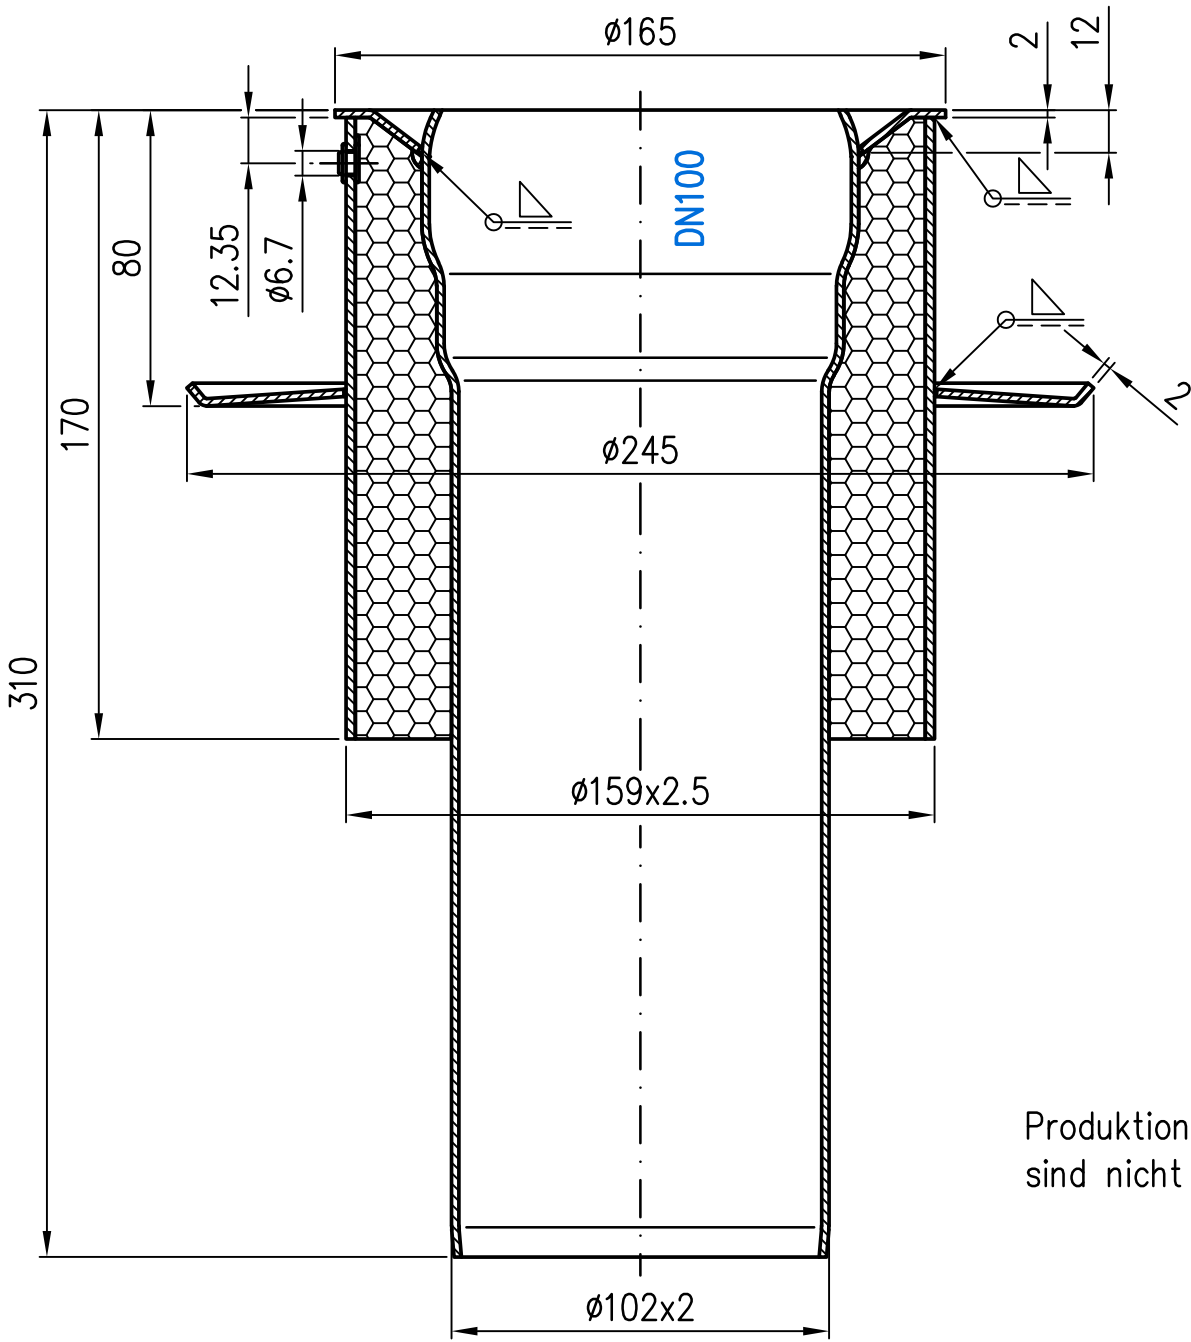

Alle Schweißnähte dicht verschweißen
Produktionsbedingte Verwerfungen des Sperrflansches
sind nicht auszuschließen

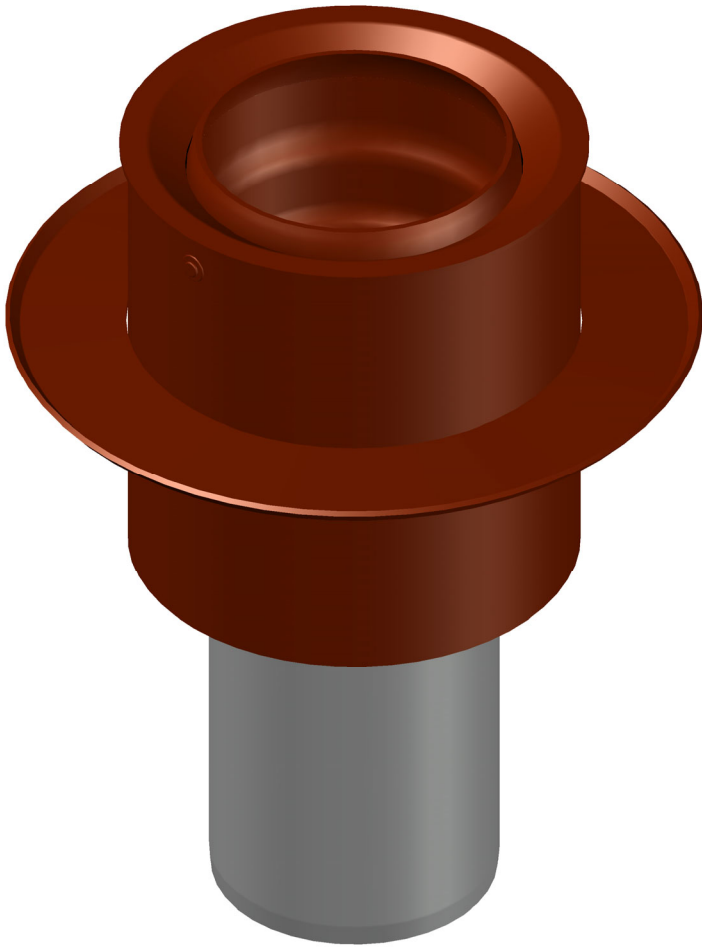

Prüfungsnummer:				Werkstoff:			
				Flansch: DC 04, Außenrohr: E195 EN10305 feuerverzinkt und außen beschichtet			
				Innenrohr: E195 EN10305 feuerverzinkt und innen beschichtet, Dämmung: 2K-PU-Schaum			
				Maßstab	Zul.Abw. DIN EN1123-2 DIN EN2768-m	Benennung	Zeichnungs Nr.
				1:2		Flachdachentwässerung	19480100X
				2020	Tag	DN100	Ersatz für:
				Gez.	11.09.		
				Gep.	11.09.	EDV-Art.Nr. 19480.100X	ersetzt durch:
				Norm.	05.10.	19480.100X.DWG	
Index	Änderung	Tag	Name				