

LORO-X Light Verbundblechabläufe

Attika und Flachdachabläufe für kleine Dachflächen,
Flansch aus Verbundblech, DN 70

für folgende Einsatzbereiche:

- Carports
- Vordächer
- Balkone
- Holzhäuser
- Anbauten und Gästehäuser



LORO-X Light
Verbundblechablauf,

- Hauptablauf
- Notablauf



Vorteile:

- Flansch aus Verbundblech
- Kein Schrauben notwendig
- Abdichtung mit Heißluftfön
- Edelstahl Attika und Flachdachablauf für Freispiegelströmung
- Als Hauptablauf und Notablauf verfügbar
- 120mm verfügbare Klebefläche umlaufend
- Insbesondere geeignet für Kunststoffbahnen
- Selbsttragende Haube aus hochwertigem Edelstahl zum einschieben
- Auch als Rohr- und Kabeldurchführung verwendbar
- Haube zur Revision abnehmbar



Das LORO Qualitätsversprechen: Mit Sicherheit optimal entwässert!

Das LOROWERK in Bad Gandersheim konnte am 01. Juni 2024 auf 70 Jahre Firmengeschichte zurückblicken. In dieser Zeit ist das Unternehmen zu einem Synonym für Stahlabflussrohre geworden und hat sich durch zahlreiche neue Patente als technologieführender Anbieter von Dach- und Balkonentwässerungssystemen etabliert.

Mit der ersten baupolizeilichen Zulassung für ein feuerverzinktes Stahlabflussrohr mit Steckmuffenverbindung durch den Niedersächsischen Minister für Finanzen wurde im Jahre 1954 die industrielle Produktion der Rohrleitungen mit LORO-X-Steckmuffenprinzip aufgenommen. Dies geschah zunächst in der Loges-Rohr OHG E. + K. Vahlbrauk in Alfeld an der Leine, später im heutigen LOROWERK K.H. Vahlbrauk GmbH & Co.KG in Bad Gandersheim.

Derzeit entwickelt, produziert und vertreibt LORO hochleistungsfähige LORO-X Balkon- und Dachentwässerungssysteme aus Stahl und Edelstahl - vom LORO-X Dachablauf über das LORO-X Stahlabflussrohrsystem bis zum LORO-X Regenstandrohr. Somit entstand der Zugang zu neuen Märkten in der Bedachungsbranche zusätzlich zu dem klassischen Sanitärmarkt.

Die LORO-X Produktvorteile



Das LOROWERK in Bad Gandersheim



LORO-Mitarbeiter 1966

Aufbauschema/Systembauteile

Serie LORO-X Light Verbundblech: Flachdachabläufe, DN 70

Hauptentwässerung

**Siebeineinsatz
Hauptentwässerung**
Art.-Nr. 12020.070X



Notentwässerung

**Siebeineinsatz
Notentwässerung**
Art.-Nr. 12026.070X



für
Kunststoffbahnen

Anschlussmanschette 293 x 293 mm



Grundeinheit mit Verbundblech

293 x 293 mm

Werkseitig vormontiertes Verbundblech
für LORO-X Light Verbundblechabläufe lieferbar aus:

Artikel-Nr.	Hersteller	Bezeichnung	Basis	Farbe
12200.070E	Bauder	Thermofol	PVC	Anthrazit
12200.070G	ALWITRA	Evalon	EVA	Schierfergrau
12200.070H	Sika	Sikaplan	PVC	Hellgrau
12200.070I	FDT	Rhepanol	PIB	Grau
12200.070J	Wolfin	Tecofin	PVC	Grau
12200.070K	Sika	Sarnafil	FPO	Basaltgrau
12200.070L	Bauder	Thermoplan	FPO	Silbergrau
12200.070M	FDT	Rhenofol	PVC	Hellgrau

Ausführung einteilig

Ausführung zweiteilig




Unterteileinheit,
senkrecht,
ohne Wärmedämmung,
aus Edelstahl
Art.-Nr. 12101.070X
Flansch 300 x 300 mm

Unterteileinheit,
senkrecht,
ohne Wärmedämmung,
mit Klemmflansch
Art.-Nr. 21991.070X




Unterteileinheit,
Auslauf 3°,
ohne Wärmedämmung,
aus Edelstahl
Art.-Nr. 12102.070X
Flansch 300 x 300 mm

Unterteileinheit,
Auslauf 3°,
ohne Wärmedämmung,
mit Klemmflansch
Art.-Nr. 21994.070X

Einsatzbeispiel: Carport

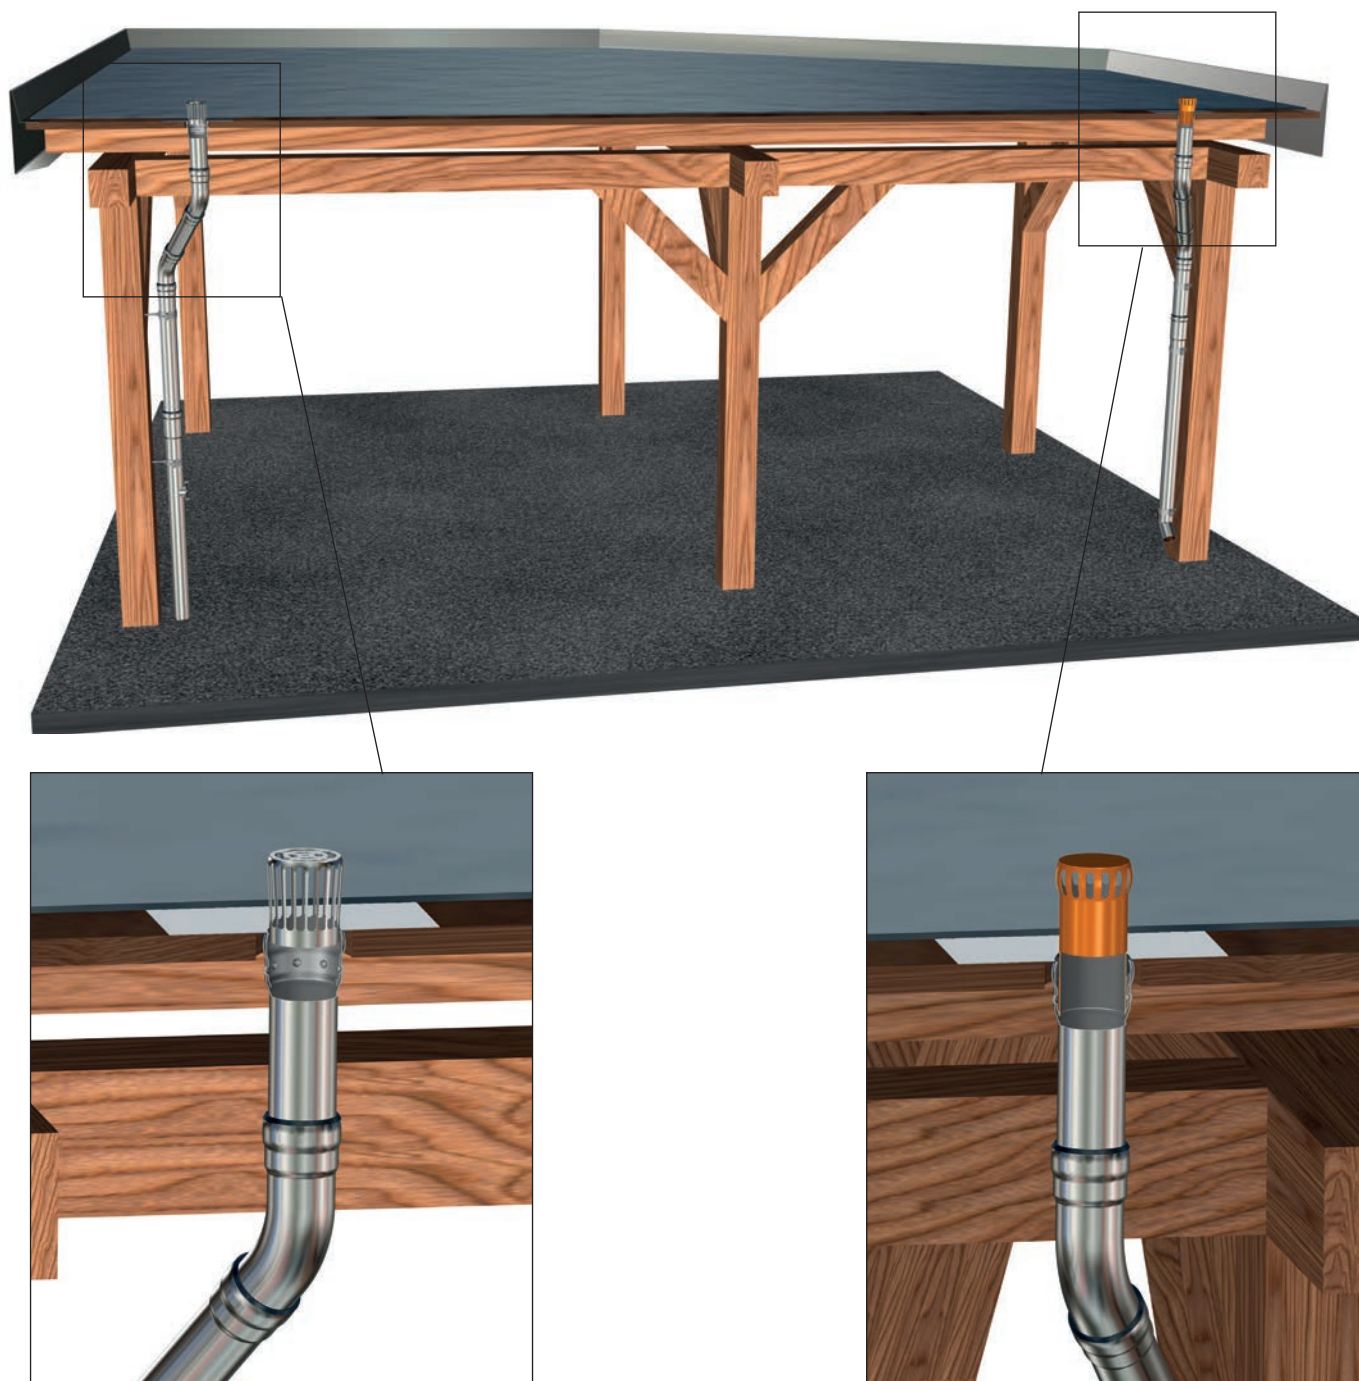

Einsatzbeispiel: Anbau, Gästehaus

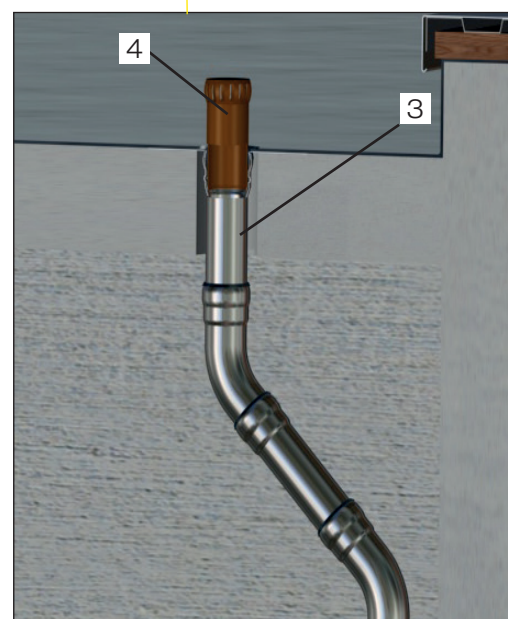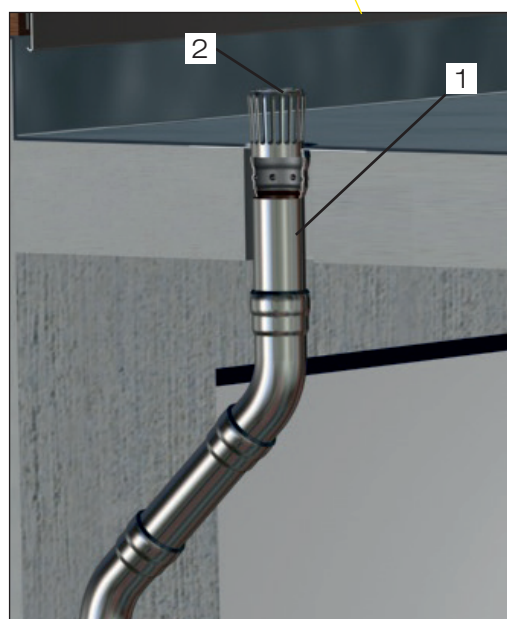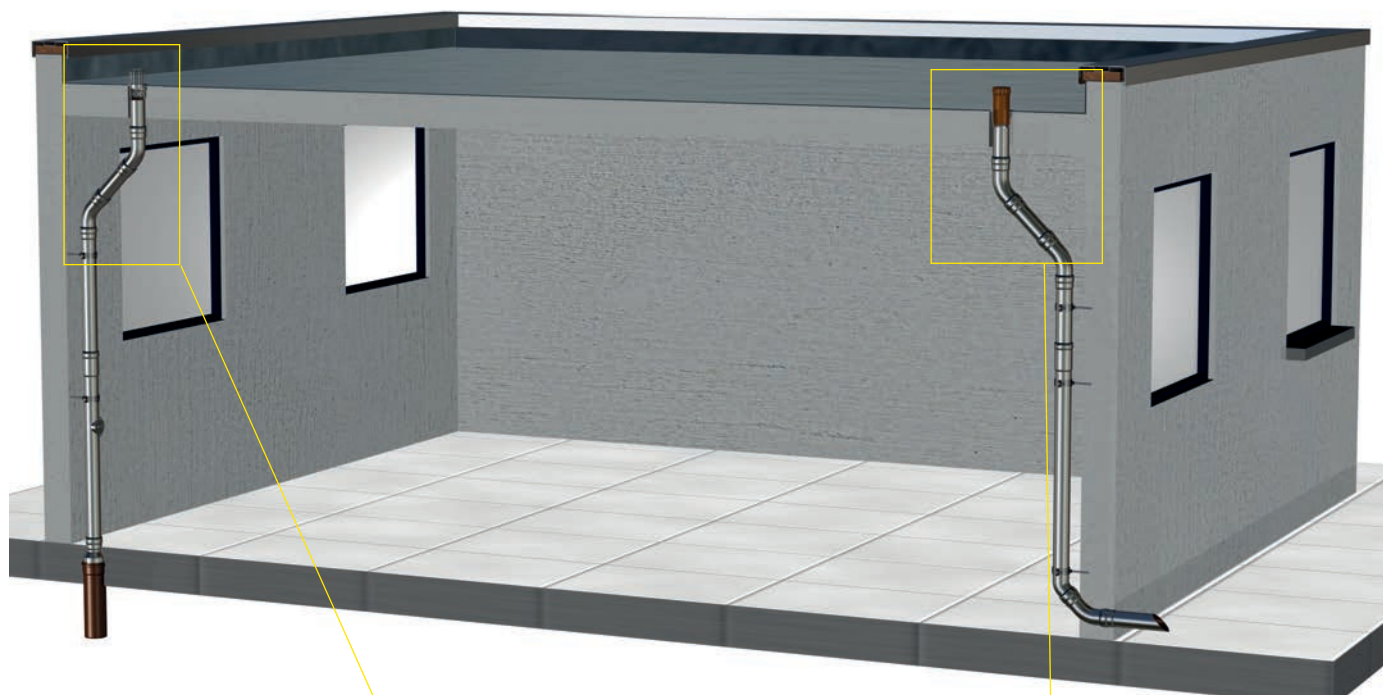

Pos.	Name	Art.-Nr.
1	LORO-X Light Grundeinheit mit Verbundblech	
2	LORO-X Siebeinsatz für Hauptentwässerung	12020.070X
3	LORO-X Light Grundeinheit mit Verbundblech	
4	LORO-X Siebeinsatz für Nebenentwässerung	12026.070X

LORO-X Light Verbundblech Flachdachabläufe

mit Flansch aus Verbundblech, DN 70

Aufbauschema siehe Seite 3

Teileinheiten zur Komplettierung nach dem Baukastenprinzip

LORO-X Light Grundeinheit mit Verbundblech 293 mm x 293 mm, senkrecht

bestehend aus: Ablaufkörper und Dichtelement

		DN 70
	Verbundblech Bauder, Themofol	12200.070E
		•
	Verbundblech ALWITRA, Evalon	12200.070G
		•
	Verbundblech Sika, Sikaplan	12200.070H
		•
	Verbundblech FDT, Rhepanol	12200.070I
		•
	Verbundblech Wolfin, Tecofin	12200.070J
		•
	Verbundblech Sika, Sarnafil	12200.070K
		•
	Verbundblech Bauder, Thermoplan	12200.070L
		•
	Verbundblech FDT, Rhenofil	12200.070M
		•

LORO-X Light Unterteileinheit, senkrecht

		DN 70
	aus Edelstahl, Flansch 300 x 300 mm	12101.070X
		•

Unterteileinheit DL, Serie 84,

mit Klemmflansch, bestehend aus: Unterteil, Losflansch, Dichtelement und Kompressionsdichtung

		DN 70
	ohne Wärmedämmung	21991.070X
		•

LORO-X Light Unterteileinheit, seitlich

	DN 70	
	12102.070X	
aus Edelstahl, Flansch 300 x 300 mm	•	

Unterteileinheit DL, Serie 84, seitlich

mit Klemmflansch, bestehend aus: Unterteil, Losflansch, Dichtelement und Kompressionsdichtung

	DN 70	
	21994.070X	
ohne Wärmedämmung	•	

Haube für Hauptentwässerung


	DN 70	
	12020.070X	
aus Edelstahl	•	

Haube für Notentwässerung

	DN 70	
	12026.070X	
bestehend aus Siebeinsatz und Dichtelement, aus Edelstahl	•	


Einsatzbeispiele Serie LORO-X Light Verbundblech:

LORO-X Light Verbundblech Flachdachabläufe, DN 70

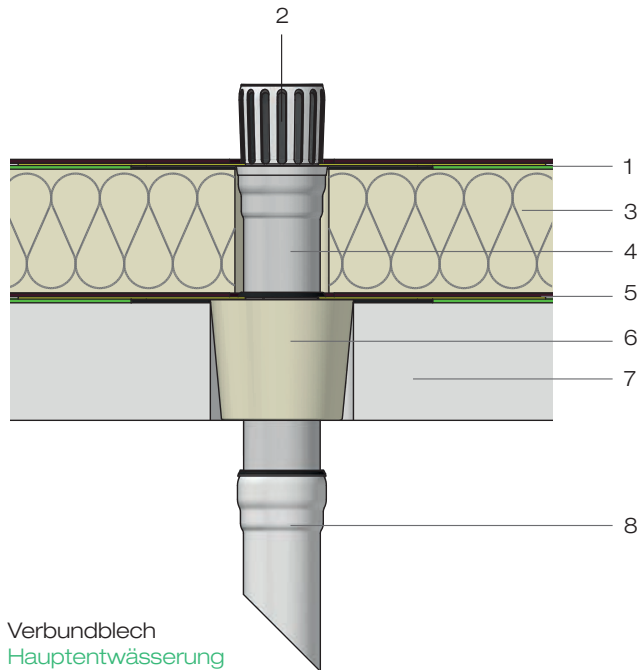


- 1 Abdichtungsbahn
- 2 LORO-X Siebeinsatz Hauptentwässerung
- 3 Wärmedämmung
- 4 LORO-X Verbundblech Grundeinheit
- 5 Dampfsperre
- 6 LORO-X Light Unterteileinheit mit Wärmedämmung
- 7 Betonplatte
- 8 LORO-X Stahlabflussrohr

LORO-X Light Verbundblech Flachdachabläufe, DN 70

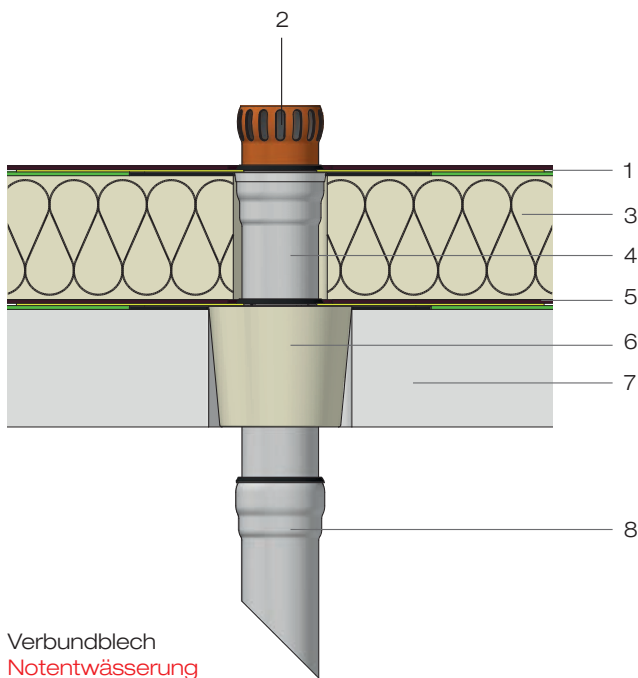

- 1 Abdichtungsbahn
- 2 LORO-X Siebeinsatz Notentwässerung
- 3 Wärmedämmung
- 4 LORO-X Verbundblech Grundeinheit
- 5 Dampfsperre
- 6 LORO-X Light Unterteileinheit mit Wärmedämmung
- 7 Betonplatte
- 8 LORO-X Stahlabflussrohr

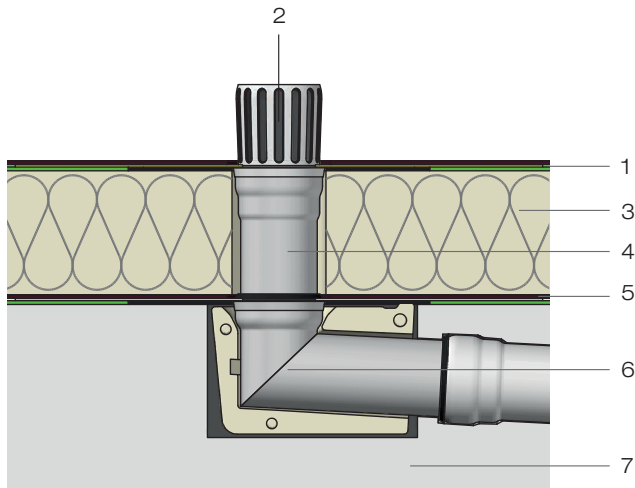


Einsatzbeispiele Serie LORO-X Light Verbundblech:

LORO-X Light Verbundblech Flachdachabläufe, DN 70

- 1 Abdichtungsbahn
- 2 LORO-X Siebeinsatz Hauptentwässerung
- 3 Wärmedämmung
- 4 LORO-X Verbundblech Grundeinheit
- 5 Dampfsperre
- 6 LORO-X Light Unterteileinheit mit Wärmedämmung
Ausführung seitlich 3 Grad
- 7 Betonplatte


Verbundblech
Hauptentwässerung

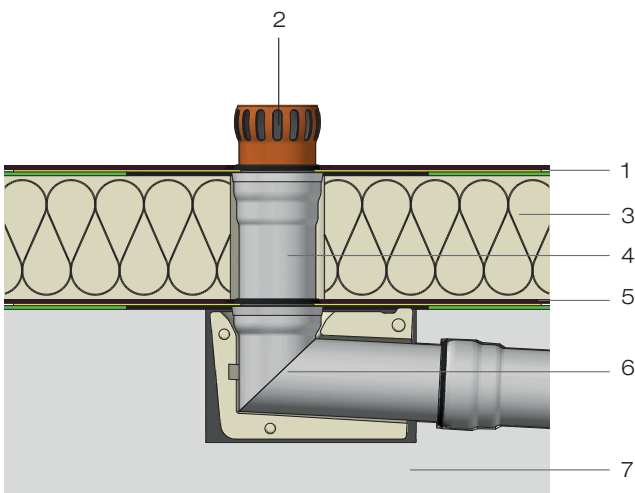

LORO-X Light Verbundblech Flachdachabläufe, DN 70

- 1 Abdichtungsbahn
- 2 LORO-X Siebeinsatz Notentwässerung
- 3 Wärmedämmung
- 4 LORO-X Verbundblech Grundeinheit
- 5 Dampfsperre
- 6 LORO-X Light Unterteileinheit mit Wärmedämmung
Ausführung seitlich 3 Grad
- 7 Betonplatte


Verbundblech
Notentwässerung

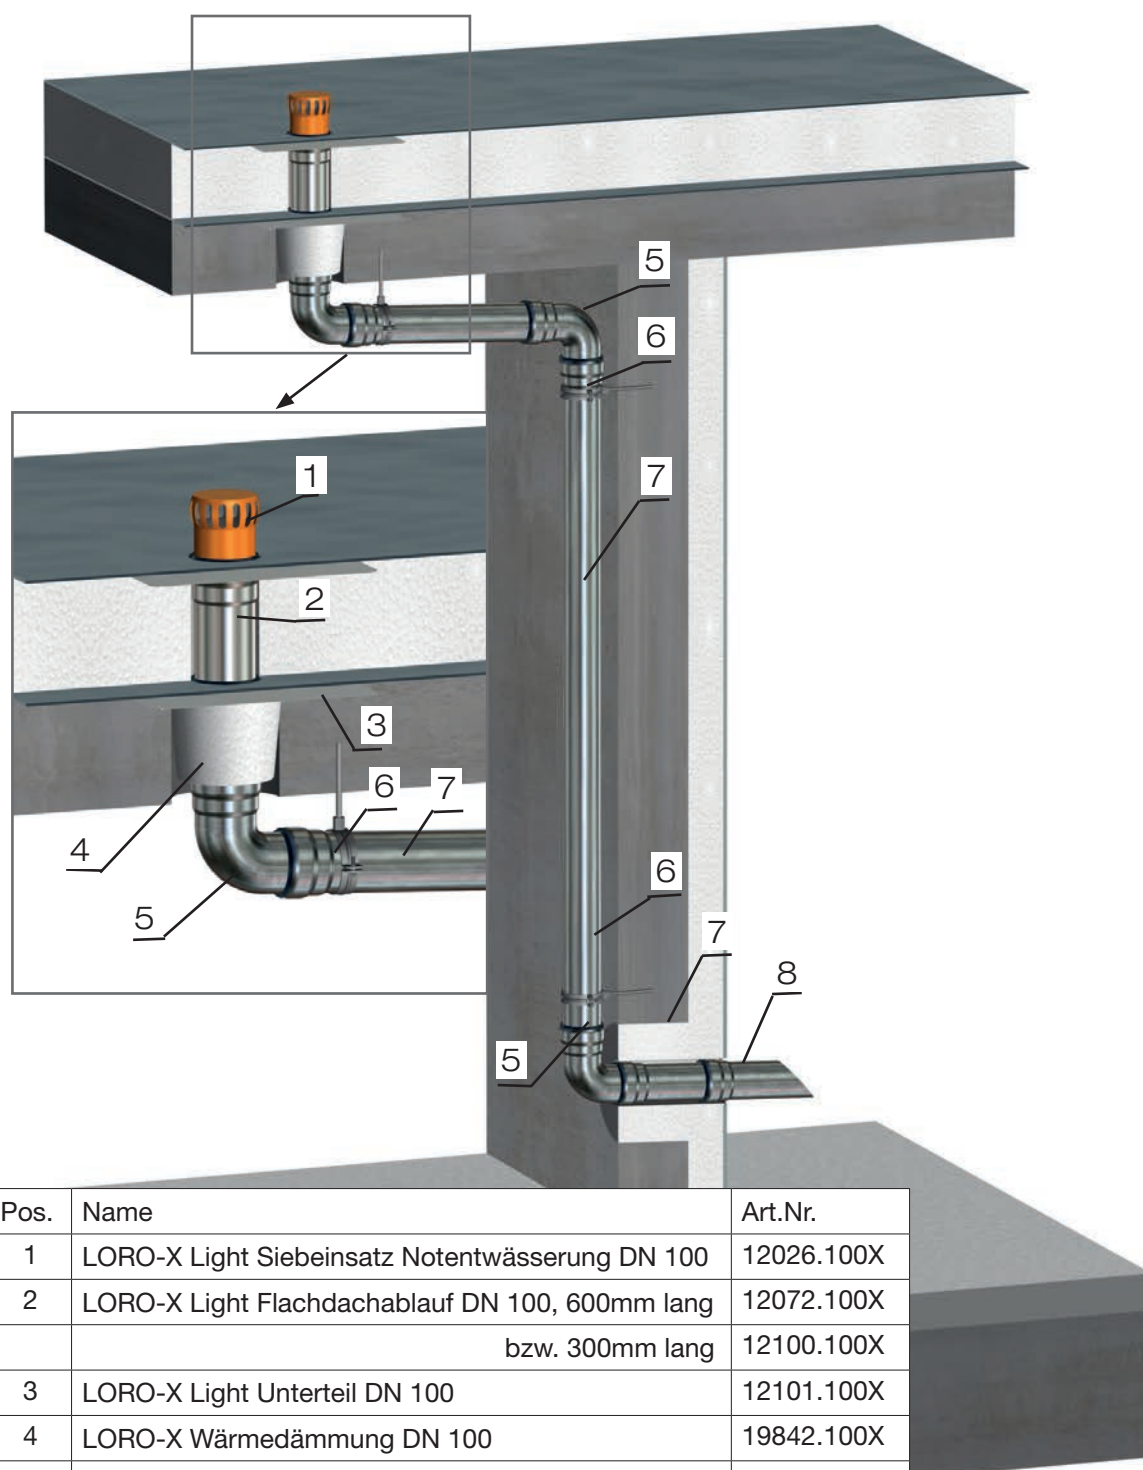

Pos.	Name	Art.Nr.
1	LORO-X Light Siebeinsatz Notentwässerung DN 100	12026.100X
2	LORO-X Light Flachdachablauf DN 100, 600mm lang	12072.100X
	bzw. 300mm lang	12100.100X
3	LORO-X Light Unterteil DN 100	12101.100X
4	LORO-X Wärmedämmung DN 100	19842.100X
5	LORO-X Bogen 87° DN 100	00300.100X
6	LORO-X Rohrschelle DN 100	00975.100X
7	LORO-X Rohr DN 100	n. Rohrlänge
8	LORO-X Speierrohr DN 100	15199.100X


Einsatzbeispiele

LORO-X Light Verbundblech Flachdachabläufe, DN 70 Notentwässerung

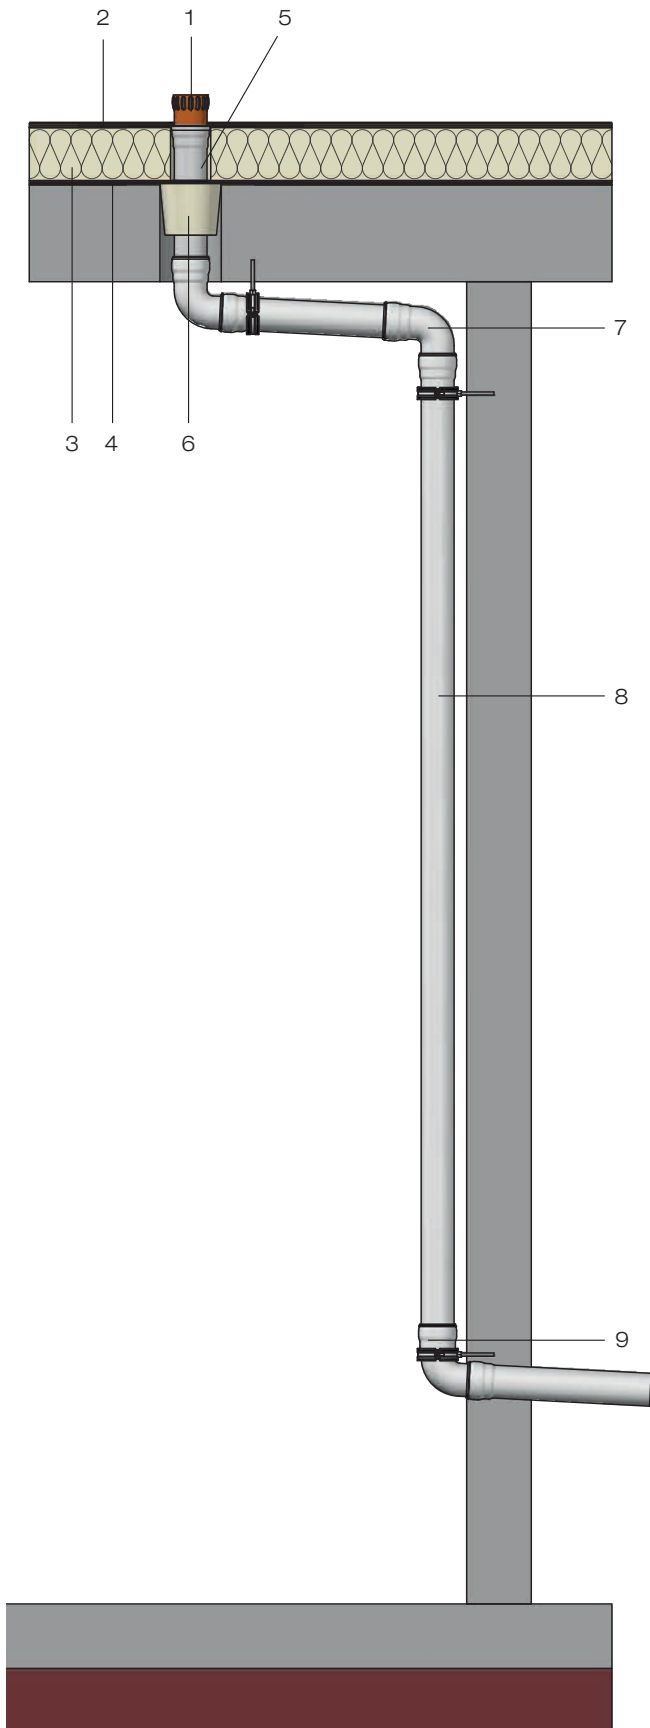

- 1 LORO-X Siebeinsatz Notentwässerung
- 2 Abdichtungsbahn
- 3 Wärmedämmung
- 4 Dampfsperre
- 5 LORO-X Verbundblech Grundeinheit
- 6 LORO-X Light Untereinheit mit Wärmedämmung
- 7 LORO-X Bogen
- 7 Betonplatte
- 8 LORO-X Stahlabflussrohr
- 9 LORO-X Bogen

Maße und Gewichte

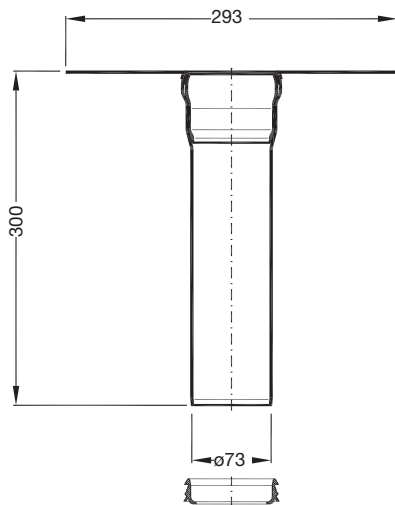

LORO-X Light Verbundblech Flachdachabläufe Grundeinheit, senkrecht

Flansch 293 x 293 mm, aus Edelstahl, DN 70

Abflussleistung nach Datenblatt:

LX2255 Hauptentwässerung

DN 70 = 3,8 l/s*

LX2256 Notentwässerung 35 mm Wehrhöhe

DN 70 = 4,7 l/s*

Art.-Nr. 12200.070E

Bauder, Thermofol

Gewicht: 1,8 kg

Art.-Nr. 12200.070G

Alwitra, Evalon

Gewicht: 1,8 kg

Art.-Nr. 12200.070H

Sika, Sikaplan

Gewicht: 1,8 kg

Art.-Nr. 12200.070I

FDT, Rhepanol

Gewicht: 1,8 kg

Art.-Nr. 12200.070J

Wolfin, Tecofin

Gewicht: 1,8 kg

Art.-Nr. 12200.070K

Sika, Sarnafil

Gewicht: 1,8 kg

Art.-Nr. 12200.070L


Bauder, Thermoplan

Gewicht: 1,8 kg

Art.-Nr. 12200.070M

FDT Rhenofol

Gewicht: 1,8 kg

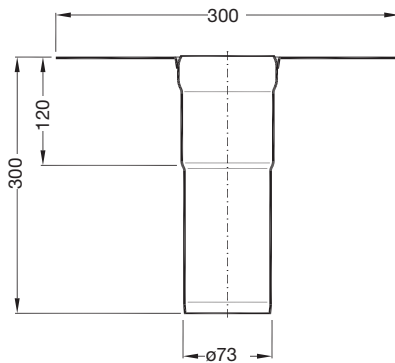

LORO-X Light Unterteileinheit, senkrecht

Flansch 300 x 300 mm, aus Edelstahl, DN 70

Abflussleistung nach Datenblatt:

LX2255 Hauptentwässerung


DN 70 = 3,8 l/s*

LX2256 Notentwässerung 35 mm Wehrhöhe

DN 70 = 4,7 l/s*

Art.-Nr. 12101.070X

Gewicht: 1,4 kg

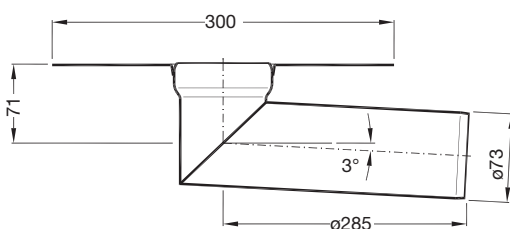

LORO-X Light Unterteileinheit, seitlich


Flansch 300 x 300 mm, aus Edelstahl, DN 70

Art.-Nr. 12102.070X

Gewicht: 1,5 kg

* Gemäß Prüfanordnung nach DIN EN 1253


Maße und Gewichte



LORO-X
Haube für Hauptentwässerung
aus Edelstahl, DN 70

Art.-Nr. 12020.070X


Gewicht: 0,25 kg



LORO-X
Haube für Notentwässerung
aus Edelstahl, DN 70
bestehend aus: Haube und Dichtelement

Art.-Nr. 12026.070X


Gewicht: 0,37 kg



LORO-X
Wärmedämmung
senkrecht

Art.-Nr. 19842.070X

Gewicht: 0,03 kg



LORO-X
Wärmedämmung
seitlich

Art.-Nr. 19843.070X

Gewicht: 0,08 kg

* Gemäß Prüfanordnung nach DIN EN 1253

Datenblatt LX 2255

Dachentwässerung Serie LORO-X Light Flansch Edelstahl/Verbundblech

Hauptentwässerung

Freispiegelströmung

Silent Power

Abfluss:	3,8 l/s
Wasserhöhe:	35 mm
Eingrifftiefe:	-
Nennweite:	DN 70
LX-Nummer:	LX 2255
Wehrhöhe:	0 mm
Haube:	belüftet
Falleitung:	nicht belüftet
Falleitungshöhe:	4,2 m
Entwässerung:	in Grundleitung

LX 2255 Stückliste

1 x Art.-Nr. Ablauf auf Seite 2 auswählen!

1 x Art.-Nr. 01401.070X, LORO-X Rohr mit einer Muffe

2 x Art.-Nr. 00300.070X, LORO-X Bogen

1 x Art.-Nr. 01004.070X, LORO-X Rohr mit einer Muffe


1 x Art.-Nr. 01201.070X, LORO-X Rohr mit einer Muffe

1 x Art.-Nr. 05510.070X, LORO-X Standrohr


6 x Art.-Nr. 00911.070X, LORO-X Dichtelemente

1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel Tube

1 x Art.-Nr. 19842.070X, LORO-X Wärmedämmung

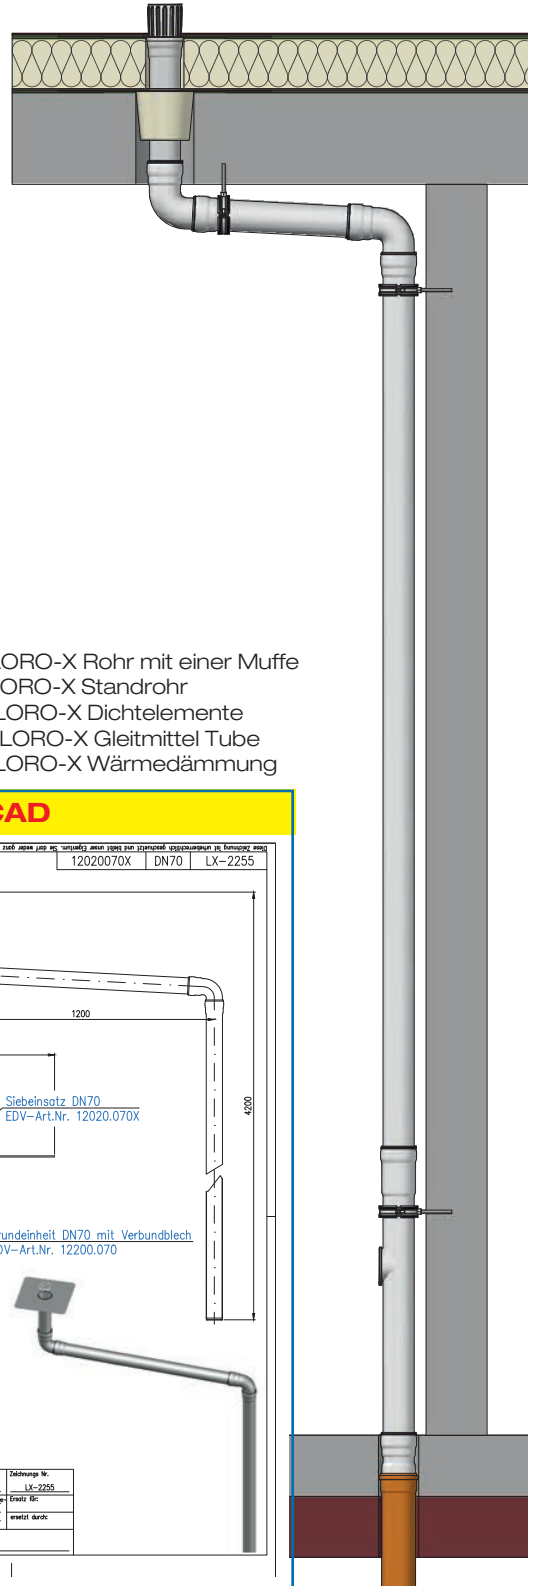


hQ - Abflusskurve

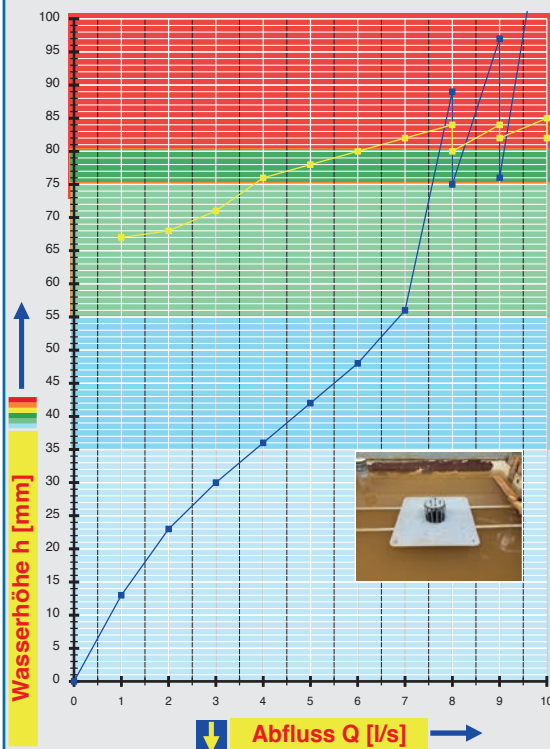

Systemleistung

CAD

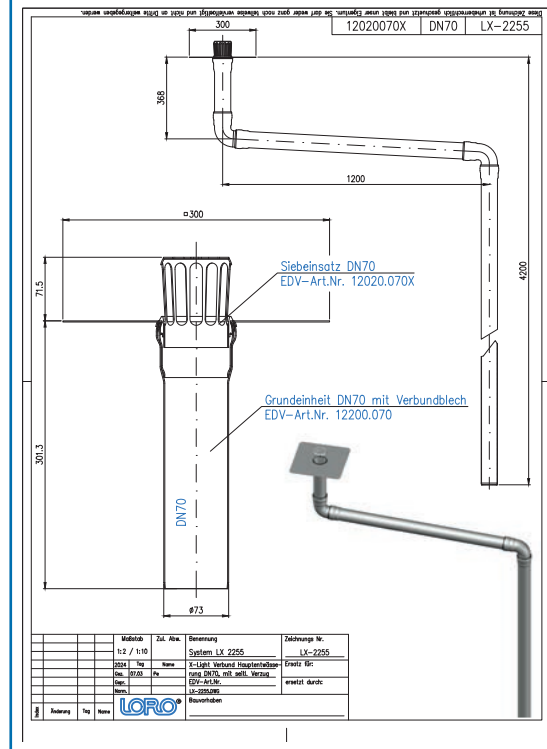


Systemform

Wasserhöhe	mm	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
Abfluss	l/s	-	1,2	1,7	2,3	3,0	3,8	4,6	5,2	6,2	6,9	7,1	7,2	7,4	7,6	7,7	7,9
Silent Power																	

Bitte den entsprechende Grundeinheit und Unterteileinheit auswählen!

DN 70



Haube
Hauptentwässerung
Art.-Nr. 12020.070X

Flansch aus Edelstahl

ohne Wärmedämmung:

LX2255-20X

einteilig
Grundeinheit, senkrecht
300 x 300 Nr. 12100.070X



mit Wärmedämmung:

LX2255-20X

einteilig
Grundeinheit, senkrecht
300 x 300 Nr. 12100.070X
und Wärmedämmung Nr. 19842.070X



Flansch aus Edelstahl

ohne Wärmedämmung:

LX2255-20X


zweiteilig
Grundeinheit, senkrecht
300 x 300 Nr. 12100.070X
Unterteileinheit, senkrecht
Nr. 12101.070X



mit Wärmedämmung:

LX2255-20X

zweiteilig
Grundeinheit, senkrecht
300 x 300 Nr. 12100.070X
Unterteileinheit, senkrecht
Nr. 12101.070X
und Wärmedämmung Nr. 19842.070X

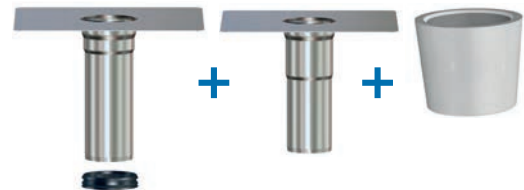


Flansch aus Verbundblech

Grundeinheit mit Verbundblech

293 x 293 mm, Nr. 12200

Werkseitig vormontierte Verbundbleche lieferbar.

Art.-Nr.	Hersteller	Bezeichnung	Basis	Farbe
12200.070E	Bauder	Thermofol	PVC	Anthrazit
12200.070G	ALWITRA	Evalon	EVA	Schiefergrau
12200.070H	Sika	Sikaplan	PVC	Hellgrau
12200.070I	FDT	Rhepanol	PIB	Grau
12200.070J	Wolfin	Tectofin	PVC	Grau
12200.070K	Sika	Sarnafil	FPO	Basaltgrau
12200.070L	Bauder	Thermoplan	FPO	Silbergrau
12200.070M	FDT	Rhenofol	PVC	Hellgrau



Begleitheizung: Wir empfehlen, nach Prüfung Dachabläufe und Leitungen in frostgefährdeten Bereichen gegebenenfalls mit einer bauseitigen Begleitheizung zu versehen.

Datenblatt LX 2254

Dachentwässerung Serie LORO-X Light Flansch Edelstahl/Verbundblech

Hauptentwässerung


Freispiegelströmung

Silent Power


Abfluss:	2,1 l/s
Wasserhöhe:	35 mm
Eingrifftiefe:	-
Nennweite:	DN 70
LX-Nummer:	LX 2254
Wehrhöhe:	0 mm
Haube:	belüftet
Falleitung:	belüftet
Falleitungshöhe:	-
Entwässerung:	ins Freie

LX 2254 Stückliste

1 x Art.-Nr. Ablauf auf Seite 2 auswählen!




hQ - Abflusskurve

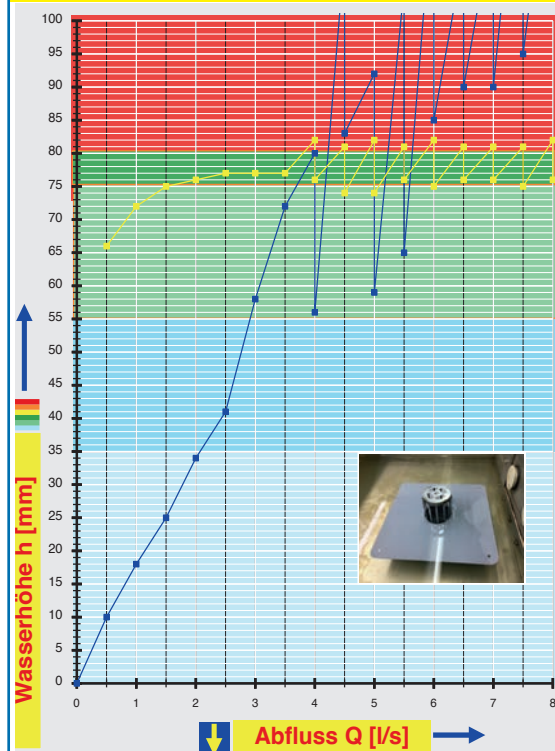

Systemleistung

CAD

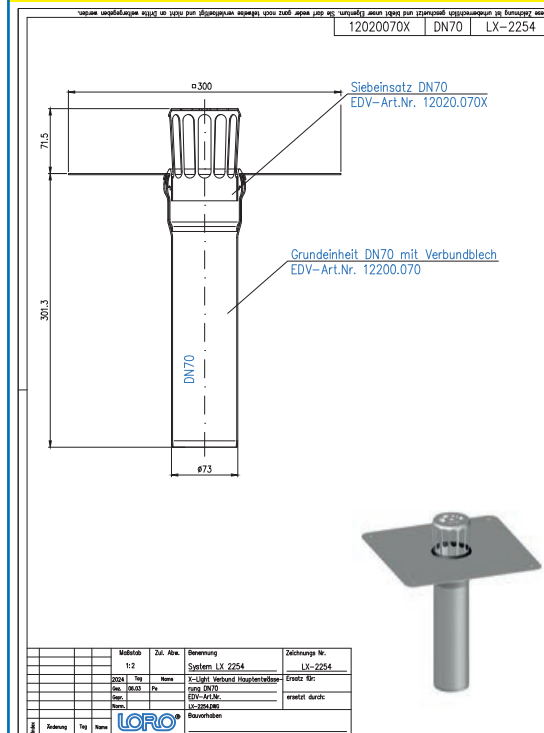


Systemform

Wasserhöhe	mm	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
Abfluss	l/s	0,5	0,8	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,6	2,8	2,9	3,1	3,2	3,4	3,7	4,0	4,3
Silent Power																	

Bitte den entsprechende Grundeinheit und Unterteileinheit auswählen!

DN 70



Haube
Hauptentwässerung
Art.-Nr. 12020.070X

Flansch aus Edelstahl

ohne Wärmedämmung:

LX2254-20X

einteilig
Grundeinheit, senkrecht
300 x 300 Nr. 12100.070X



mit Wärmedämmung:

LX2254-20X

einteilig
Grundeinheit, senkrecht
300 x 300 Nr. 12100.070X
und Wärmedämmung Nr. 19842.070X



Flansch aus Edelstahl

ohne Wärmedämmung:

LX2254-20X


zweiteilig
Grundeinheit, senkrecht
300 x 300 Nr. 12100.070X
Unterteileinheit, senkrecht
Nr. 12101.070X



mit Wärmedämmung:

LX2254-20X

zweiteilig
Grundeinheit, senkrecht
300 x 300 Nr. 12100.070X
Unterteileinheit, senkrecht
Nr. 12101.070X
und Wärmedämmung Nr. 19842.070X

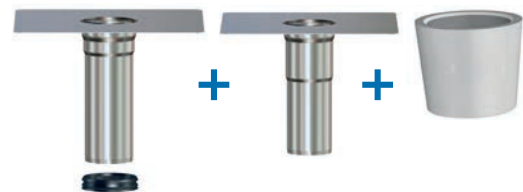


Flansch aus Verbundblech

Grundeinheit mit Verbundblech

293 x 293 mm, Nr. 12200

Werkseitig vormontierte Verbundbleche lieferbar.

Art.-Nr.	Hersteller	Bezeichnung	Basis	Farbe
12200.070E	Bauder	Thermofol	PVC	Anthrazit
12200.070G	ALWITRA	Evalon	EVA	Schiefergrau
12200.070H	Sika	Sikaplan	PVC	Hellgrau
12200.070I	FDT	Rhepanol	PIB	Grau
12200.070J	Wolfen	Tectofin	PVC	Grau
12200.070K	Sika	Sarnafil	FPO	Basaltgrau
12200.070L	Bauder	Thermoplan	FPO	Silbergrau
12200.070M	FDT	Rhenofol	PVC	Hellgrau



Begleitheizung: Wir empfehlen, nach Prüfung Dachabläufe und Leitungen in frostgefährdeten Bereichen gegebenenfalls mit einer bauseitigen Begleitheizung zu versehen.

Datenblatt LX 2256


Dachentwässerung Serie LORO-X Light Flansch Edelstahl/Verbundblech

Notentwässerung

Freispiegelströmung

Silent Power

Abfluss:	4,7 l/s
Wasserhöhe:	75 mm
Eingrifftiefe:	-
Nennweite:	DN 70
LX-Nummer:	LX 2256
Wehrhöhe:	45 mm
Haube:	belüftet
Falleitung:	nicht belüftet
Falleitungshöhe:	4,2 m
Entwässerung:	ins Freie

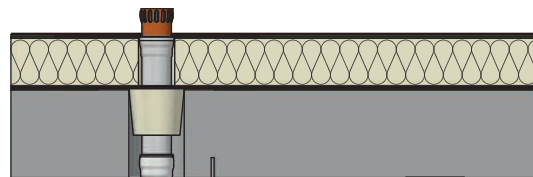

LX 2256 Stückliste

1 x Art.-Nr. Ablauf auf Seite 2 auswählen!

1 x Art.-Nr. 01401.070X, LORO-X Rohr mit einer Muffe

2 x Art.-Nr. 00300.070X, LORO-X Bogen

1 x Art.-Nr. 01201.070X, LORO-X Rohr mit einer Muffe

1 x Art.-Nr. 01011.070X, LORO-X Rohr mit einer Muffe


1 x Art.-Nr. 00320.070X, LORO-X Bogen

6 x Art.-Nr. 00911.070X, LORO-X Dichtelemente

1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel Tube


1 x Art.-Nr. 19842.070X, LORO-X Wärmedämmung

hQ - Abflusskurve

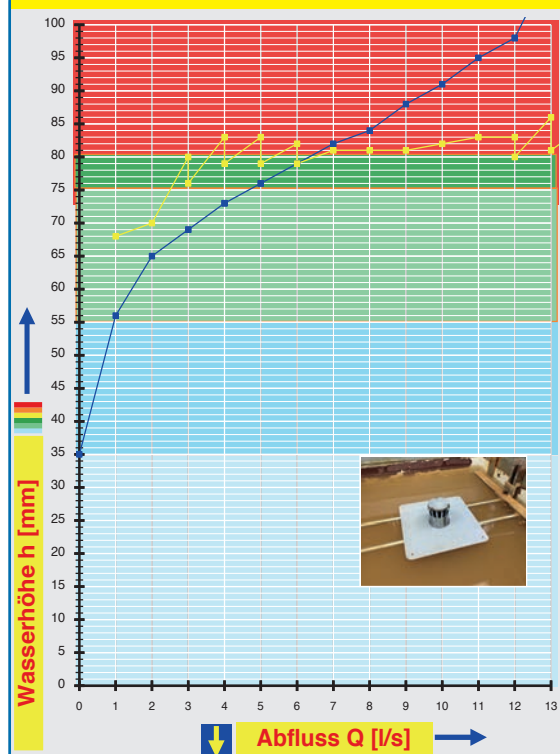

Systemleistung

CAD

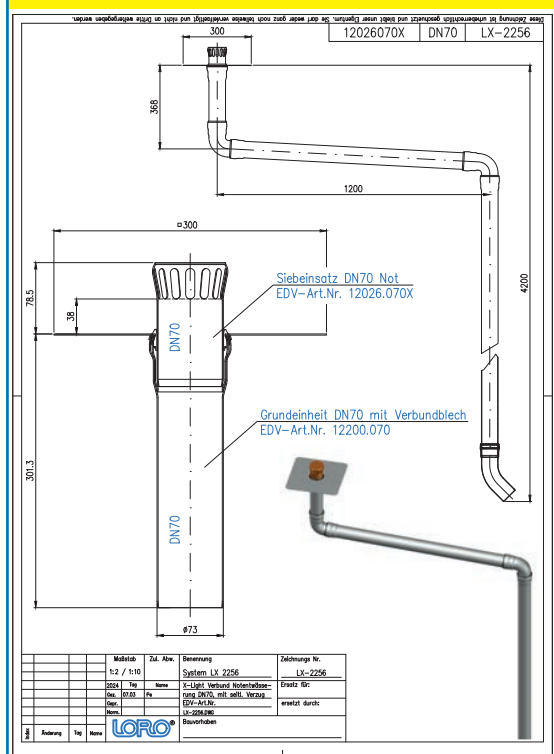


Systemform

Wasserhöhe	mm	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Abfluss	l/s	-	-	-	-	-	-	0,9	1,4	2,0	3,1	4,7	6,3	8,1	9,6	11,0	12,1
Silent Power																	

Bitte den entsprechende Grundeinheit und Unterteileinheit auswählen!

DN 70



Haube
Notentwässerung
Art.-Nr. 12026.070X

Flansch aus Edelstahl

ohne Wärmedämmung:

LX2256-20X

einteilig
Grundeinheit, senkrecht
300 x 300 Nr. 12100.070X



mit Wärmedämmung:

LX2256-20X

einteilig
Grundeinheit, senkrecht
300 x 300 Nr. 12100.070X
und Wärmedämmung Nr. 19842.070X



Flansch aus Edelstahl

ohne Wärmedämmung:

LX2256-20X


zweiteilig
Grundeinheit, senkrecht
300 x 300 Nr. 12100.070X
Unterteileinheit, senkrecht
Nr. 12101.070X



mit Wärmedämmung:

LX2256-20X

zweiteilig
Grundeinheit, senkrecht
300 x 300 Nr. 12100.070X
Unterteileinheit, senkrecht
Nr. 12101.070X
und Wärmedämmung Nr. 19842.070X

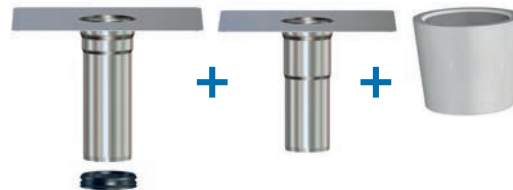


Flansch aus Verbundblech

Grundeinheit mit Verbundblech

293 x 293 mm, Nr. 12200

Werkseitig vormontierte Verbundbleche lieferbar.

Art.-Nr.	Hersteller	Bezeichnung	Basis	Farbe
12200.070E	Bauder	Thermofol	PVC	Anthrazit
12200.070G	ALWITRA	Evalon	EVA	Schiefergrau
12200.070H	Sika	Sikaplan	PVC	Hellgrau
12200.070I	FDT	Rhepanol	PIB	Grau
12200.070J	Wolfin	Tectofin	PVC	Grau
12200.070K	Sika	Sarnafil	FPO	Basaltgrau
12200.070L	Bauder	Thermoplan	FPO	Silbergrau
12200.070M	FDT	Rhenofol	PVC	Hellgrau



Begleitheizung: Wir empfehlen, nach Prüfung Dachabläufe und Leitungen in frostgefährdeten Bereichen gegebenenfalls mit einer bauseitigen Begleitheizung zu versehen.

Datenblatt LX 2253


Dachentwässerung Serie LORO-X Light Flansch Edelstahl/Verbundblech

Notentwässerung

Freispiegelströmung

Silent Power


Abfluss:	1,6 l/s
Wasserhöhe:	75 mm
Eingrifftiefe:	-
Nennweite:	DN 70
LX-Nummer:	LX 2253
Wehrhöhe:	45 mm
Haube:	belüftet
Falleitung:	belüftet
Falleitungshöhe:	4,2 m
Entwässerung:	ins Freie



LX 2253 Stückliste


1 x Art.-Nr. Ablauf auf Seite 2 auswählen!

hQ - Abflusskurve

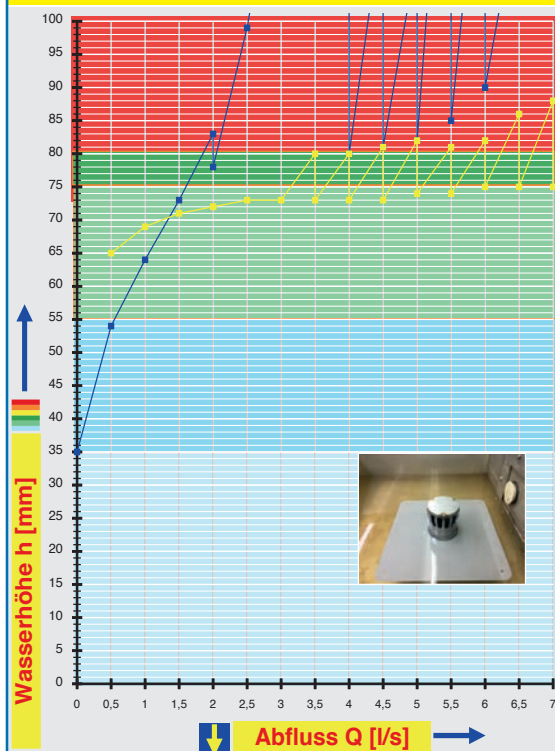

Systemleistung

CAD

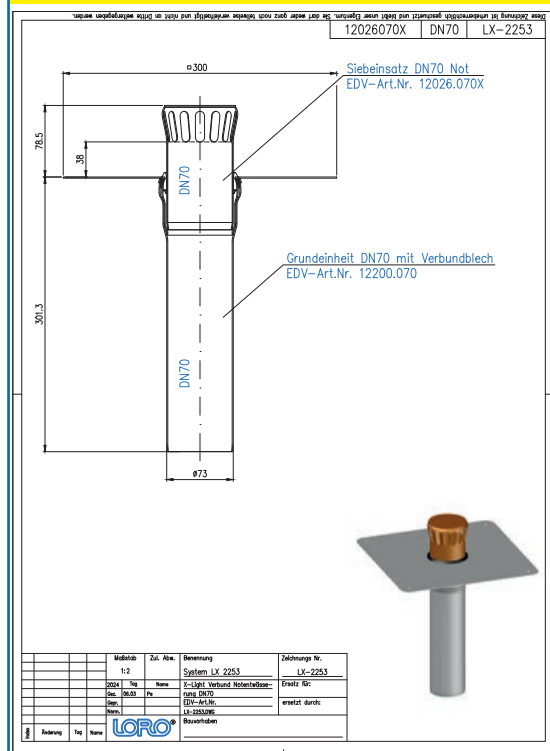


Systemform

Wasserhöhe	mm	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Abfluss	l/s	-	-	-	-	-	-	0,6	0,8	1,1	1,3	1,6	1,9	2,1	2,3	2,4	2,5
												Silent					

Bitte den entsprechende Grundeinheit und Unterteileinheit auswählen!

DN 70



Haube
Notentwässerung
Art.-Nr. 12026.070X

Flansch aus Edelstahl

ohne Wärmedämmung:

LX2253-20X

einteilig
Grundeinheit, senkrecht
300 x 300 Nr. 12100.070X



mit Wärmedämmung:

LX2253-20X

einteilig
Grundeinheit, senkrecht
300 x 300 Nr. 12100.070X
und Wärmedämmung Nr. 19842.070X



Flansch aus Edelstahl

ohne Wärmedämmung:

LX2253-20X


zweiteilig
Grundeinheit, senkrecht
300 x 300 Nr. 12100.070X
Unterteileinheit, senkrecht
Nr. 12101.070X



mit Wärmedämmung:

LX2253-20X

zweiteilig
Grundeinheit, senkrecht
300 x 300 Nr. 12100.070X
Unterteileinheit, senkrecht
Nr. 12101.070X
und Wärmedämmung Nr. 19842.070X

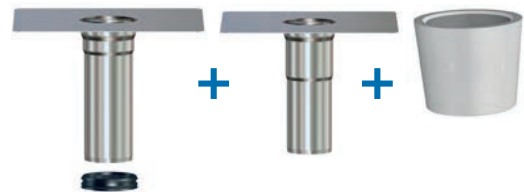


Flansch aus Verbundblech

Grundeinheit mit Verbundblech

293 x 293 mm, Nr. 12200

Werkseitig vormontierte Verbundbleche lieferbar.

Art.-Nr.	Hersteller	Bezeichnung	Basis	Farbe
12200.070E	Bauder	Thermofol	PVC	Anthrazit
12200.070G	ALWITRA	Evalon	EVA	Schiefergrau
12200.070H	Sika	Sikaplan	PVC	Hellgrau
12200.070I	FDT	Rhepanol	PIB	Grau
12200.070J	Wolfen	Tectofin	PVC	Grau
12200.070K	Sika	Sarnafil	FPO	Basaltgrau
12200.070L	Bauder	Thermoplan	FPO	Silbergrau
12200.070M	FDT	Rhenofol	PVC	Hellgrau



Begleitheizung: Wir empfehlen, nach Prüfung Dachabläufe und Leitungen in frostgefährdeten Bereichen gegebenenfalls mit einer bauseitigen Begleitheizung zu versehen.



- 7 René Kassin** Technischer Berater
Key Account Gebiet Süd
 Mobil: +49 175 5739364 • rene.kassin@lorowerk.de
 Innendienst: Nadine Pralle
 Tel: +49 5382 71 223 • n.pralle@lorowerk.de
- 8 Kevin Leuer** Technischer Berater
 Mobil: +49 16091662691 • kevin.leuer@lorowerk.de
 Innendienst: Nadine Pralle
 Tel: +49 5382 71 223 • n.pralle@lorowerk.de
- 9 Andreas Schneider** Technischer Berater
 Mobil: +49 160 98975044 • andreas.schneider@lorowerk.de
 Innendienst: Annette Jürries-Hoppmann • Tel: +49 5382 71 296 • a.juerries-hoppmann@lorowerk.de
- 10 Udo Keidel** Technischer Berater
 Mobil: +49 160 90153146 • udo.keidel@lorowerk.de
 Innendienst: Nadine Pralle • Tel: +49 5382 71 223 • n.pralle@lorowerk.de
- 11 Oliver Koch** Technischer Berater
 Mobil: +49 175 574 02 25 • oliver.koch@lorowerk.de
 11a: Innendienst: Annette Jürries-Hoppmann • Tel: +49 5382 71 296 • a.juerries-hoppmann@lorowerk.de
 11b: Innendienst: Christine Wille • Tel: +49 5382 71 303 • c.wille@lorowerk.de
 Lucas Heuer • Tel: +49 5382 71 250 • l.heuer@lorowerk.de
LORO-X Lager Baden-Württemberg
Pierre Purgoll
 Lise-Meitner-Ring 1 • 89231 Neu-Ulm • Tel: +49 731 833 00 • neu-ulm@lorowerk.de
- 12 Peter Wollitz** Technischer Berater
 Mobil: +49 170 921 16 62 • peter.wollitz@lorowerk.de
 Innendienst: Christine Wille • Tel: +49 5382 71 303 • c.wille@lorowerk.de
 Lucas Heuer • Tel: +49 5382 71 250 • l.heuer@lorowerk.de
- 13 Johann Schaub** Technischer Berater
 Mobil: +49 151 62523524 • johann.schaub@lorowerk.de
 Innendienst: Christine Wille • Tel: +49 5382 71 303 • c.wille@lorowerk.de
 Lucas Heuer • Tel: +49 5382 71 250 • l.heuer@lorowerk.de
- 14 Alexander Dickhaut** Technischer Berater
Key Account Gebiet Ost
 Mobil: +49 170 5580199 • alexander.dickhaut@lorowerk.de
Ronny Amrey Technischer Berater
 Mobil: +49 171 21344 35 • r.amrey@lorowerk.de
 Innendienst: Marco Wolter • Tel: +49 5382 71 307 • m.wolter@lorowerk.de
Büro Leipzig
Iris Pohl, Susanne Kietz
 Tel: +49 34205 42690 • wb.leipzig@lorowerk.de
- 15 Frank Lacina** Technischer Berater
 Mobil: +49 170 730 53 53 • frank.lacina@lorowerk.de
 Innendienst: Melanie Hünecke • Tel: +49 5382 71 228 • m.huenecke@lorowerk.de
Oliver Spigaht Technischer Berater
 Mobil: +49 160 6291623 • oliver.spigaht@lorowerk.de
 Innendienst: Melanie Hünecke • Tel: +49 5382 71 228 • m.huenecke@lorowerk.de

- 1 Rudolf Strauß GmbH** Industrievertretung / Technische Betreuung
 Tel: +49 40 88 365 77 0 • industrievertretungen@r-strauss.de
Thomas Scholz Gebiet Nord
 Tel: +49 152 08735603 • scholz@r-strauss.de
 1a: Innendienst: Hendrik Henze • Tel: +49 538271 257 • hendrik.henze@lorowerk.de
 1b: Innendienst: Veronica Magnusson • Tel: +49 5382 71 258 • v.magnusson@lorowerk.de
 1c: Innendienst: André Pralle • Tel: +49 5382 71300 • a.pralle@lorowerk.de

- 2 Ralf Kaminski** Technischer Berater
 Mobil: +49 175 524 64 94 • ralf.kaminski@lorowerk.de
 2a: Innendienst: Thorsten Börstling • Tel: +49 5382 71 252 • t.boerstling@lorowerk.de
 2b: Innendienst: Jared König • Tel: +49 5382 71 271 • j.koenig@lorowerk.de
 Rabea Ebbecke • Tel: +49 5382 71 302 • r.ebbecke@lorowerk.de

- 3 Thomas Cassel** Technischer Berater
 Mobil: +49 170 9646066 • thomas.cassel@lorowerk.de
 Innendienst: Jared König • Tel: +49 5382 71 271 • j.koenig@lorowerk.de
 Rabea Ebbecke • Tel: +49 5382 71 302 • r.ebbecke@lorowerk.de

- 4 Markus Bernad** Technischer Berater
Key Account Gebiet West
 Mobil: +49 175 8421848 • markus.bernad@lorowerk.de
Stefan Kruska Technischer Berater
 Mobil: +49 172 209 27 77 • kruska@kruska-beratung.de

LORO-X Lager West Harald Peglow

Mewer Ring 7 • 58454 Witten • Tel: +49 2302 913160 • witten@lorowerk.de
 4a: Innendienst: Jared König • Tel: +49 5382 71 271 • j.koenig@lorowerk.de
 Rabea Ebbecke • Tel: +49 5382 71 302 • r.ebbecke@lorowerk.de
 4b: Nadine Pralle • Tel: +49 5382 71 223 • n.pralle@lorowerk.de

- 5 Marco Lozano-Bonstein** Technischer Berater
 Mobil: +49 160 91662934 • marco.lozano@lorowerk.de
 Innendienst: Jared König • Tel: +49 5382 71 271 • j.koenig@lorowerk.de
 Rabea Ebbecke • Tel: +49 5382 71 302 • r.ebbecke@lorowerk.de

- 6 Bernd Albert Skiba** Technischer Berater
 Mobil: +49 160 97900435 • bernd.skiba@lorowerk.de
 Innendienst: Thorsten Börstling • Tel: +49 5382 71252 • t.boerstling@lorowerk.de

LOROWERK K.H. Vahlbrauk GmbH & Co. KG

Kriegerweg 1 • 37581 Bad Gandersheim, Postfach 13 80 • 37577 Bad Gandersheim
 Tel. +49 5382 71 0 • Telefax +49 5382 71 2 03 • Internet: www.loro.de • e-mail: infocenter@lorowerk.de