

LORO-X Dachentwässerungs- systeme

Neu bei LORO 2023:



NEU bei LORO


LORO-X Dachentwässerungssysteme



Seite

LORO-X Light Attika- und Flachdachabläufe,
mit Klebeflansch, aus Edelstahl, DN 100

4-9

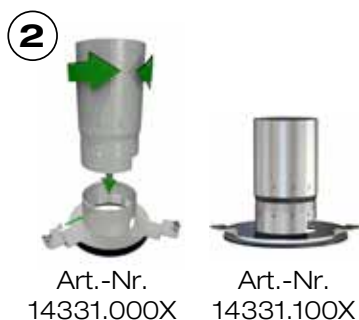

LORO-X Retentionsdrehchieber
für Attikaabläufe und DRAINLET® Flachdachabläufe

10-13



LORO-X DUOSTREAM

Hochleistungs-Kaskadenentwässerung, mit Klebeflansch,
45° Aufkantung, DN 100


14-15



LORO-X DUOSTREAM


Kaskadenentwässerung, Umlenkung mit Klemmflansch 45°

14-15



LORO-X Attikaentwässerung, Serie 88,
Haupt-Not-Kombi Attikaablauf Druckströmung,
Klemmflansch 45° und 90°

16-17



LORO-X Flachdachabläufe, Serie O
mit Anschlussmanschetten, **Notabläufe**,
DN 70, DN 100 und DN 125

18-21

6



95 mm: Art.-Nr. 16345X
120 mm: Art.-Nr. 16340X
140 mm: Art.-Nr. 16341X
160 mm: Art.-Nr. 16342X
180 mm: Art.-Nr. 16343X
200 mm: Art.-Nr. 16344X
220 mm Art.-Nr. 16346X

LORO-X Balkonentwässerung, Serie IV,
mit flexibel positionierbarem Aufnahmering,
für Plattenstärken von 95-220 mm, DN 70 und DN 100

22-23

7



Art.-Nr. 20428.070X

LORO-X Balkonentwässerung,
Siebeinheit exzentrisch für Balkongeschosse,
mit Aufnahmering und exzentrischem Ringsieb
für Serien G, GF, GS, I, IK, IV und V

22-23

8



Art.-Nr. 20463.070X
Art.-Nr. 20463.100X

LORO-X Balkonentwässerung, Serie V-AK,
Aufsatzelement mit Eckaufkantung zum bauseitigen Kürzen,
DN 70 und DN 100

24-25

9



Art.-Nr. 19976.050X
Art.-Nr. 19976.070X
Art.-Nr. 19976.100X
Art.-Nr. 19976.125X
Art.-Nr. 13276.000X

LORO-X Flachdachentwässerung,
universelle Anschlussbleche für Attika- und Flachdachabläufe,
aus Edelstahl oder Verbundblech

26-27

1

Neuheit 1: LORO-X Light mit Klebeflansch,

Attika- und Flachdachabläufe für kleine Dachflächen, Flansch aus Edelstahl, DN 100

Vorteile:

- Als Hauptablauf und Notablauf verfügbar
- 120 mm verfügbare Klebefläche umlaufend
- Kein Schrauben notwendig
- Mit Edelstahl Klebeflansch
- Selbsttragende Haube aus hochwertigem Edelstahl zum einschieben
- Haube zur Revision abnehmbar

Aufbauschema/Systembauteile

Serie LORO-X Light: LORO-X Light Attikaabläufe

DN 100 aus Edelstahl

Hauptentwässerung

Attikaablauf
aus Edelstahl,
Art.-Nr. 12300.100X



Notentwässerung




Siebkorb
Art.-Nr. 15217.100X




Dichtelement
Art.-Nr. 00911.100X

Attikaablauf mit Doppelrohr
aus Edelstahl, bauseitig zum Kanten
Art.-Nr. 13072.100X

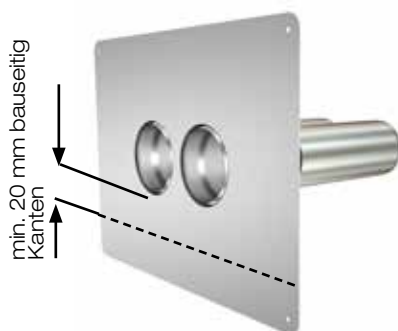


Attikaablauf
aus Edelstahl, bauseitig zum Kanten
Art.-Nr. 12072.100X

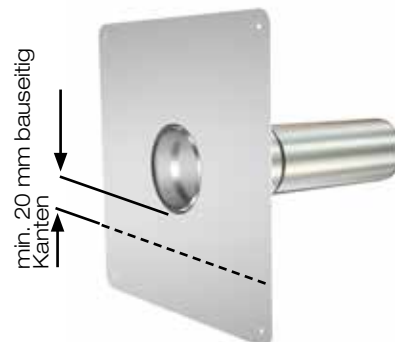

Aufbauschema/Systembauteile

Serie LORO-X Light: LORO-X Light Flachdachabläufe DN 100 aus Edelstahl


NEU!

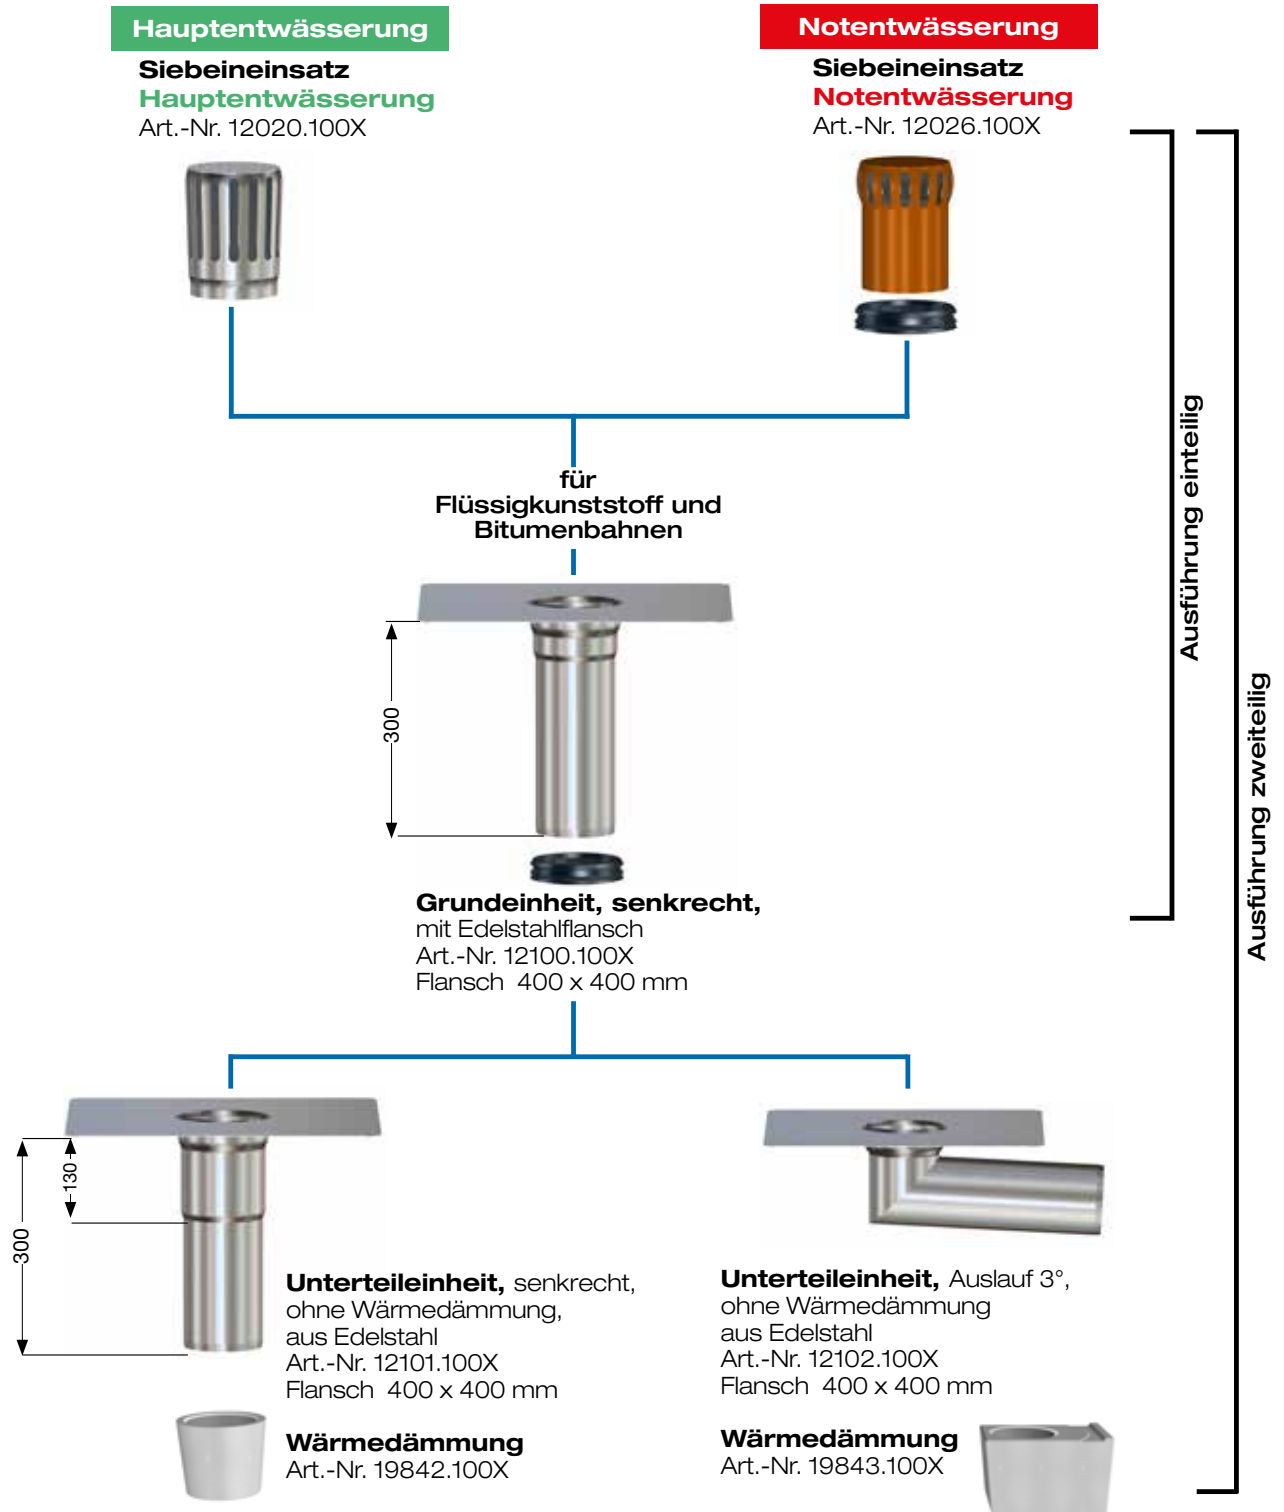

Auf Wunsch mit werkseitig aufgebrachter Bitumen-Anschlussmanschette lieferbar

1

Neuheit 1: LORO-X Light mit Klebeflansch,
Attika- und Flachdachabläufe für kleine Dachflächen,
Flansch aus Edelstahl, DN 100

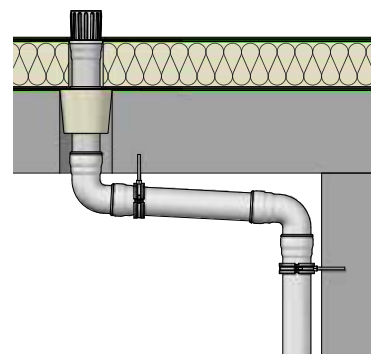

LORO-X Light Attikaabläufe

aus Edelstahl, DN 100

Aufbauschema siehe Seite 4

LORO-X Light Attikaablauf

Hauptentwässerung		DN 100
Freispiegelströmung		
	aus Edelstahl	12300.100X
		•

LORO-X Light Attikaablauf

Notentwässerung		DN 100
Freispiegelströmung		
	bauseitig zum Kanten, aus Edelstahl	12072.100X
		•

LORO-X Light Attikaablauf mit Doppelrohr

Notentwässerung		DN 100
Freispiegelströmung		
	bauseitig zum Kanten, aus Edelstahl	13072.100X
		•

LORO-X Siebkorb

		DN 100
		15217.100X
		•

LORO-X Dichtelement

		DN 100
		00911.100X
		•

LORO-X Light Flachdachabläufe

mit Klebeflansch, aus Edelstahl, DN 100

Aufbauschema siehe Seite 5

Teileinheiten zur Komplettierung nach dem Baukastenprinzip

LORO-X Light Grundeinheit, senkrecht

bestehend aus: Ablaufkörper und Dichtelement

aus Edelstahl, Flansch 400 x 400 mm	12100.100X	
	•	

LORO-X Light Unterteileinheit, senkrecht

aus Edelstahl, Flansch 400 x 400 mm	12101.100X	
	•	

LORO-X Light Unterteileinheit, seitlich

aus Edelstahl, Flansch 400 x 400 mm	12102.100X	
	•	

Siebeinsatz für Hauptentwässerung



aus Edelstahl	12020.100X	
	•	

Siebeinsatz für Notentwässerung


bestehend aus Siebeinsatz und Dichtelement, aus Edelstahl	12026.100X	
	•	

LORO-X Wärmedämmung

senkrecht	19842.100X	
	•	
seitlich	19843.100X	
	•	

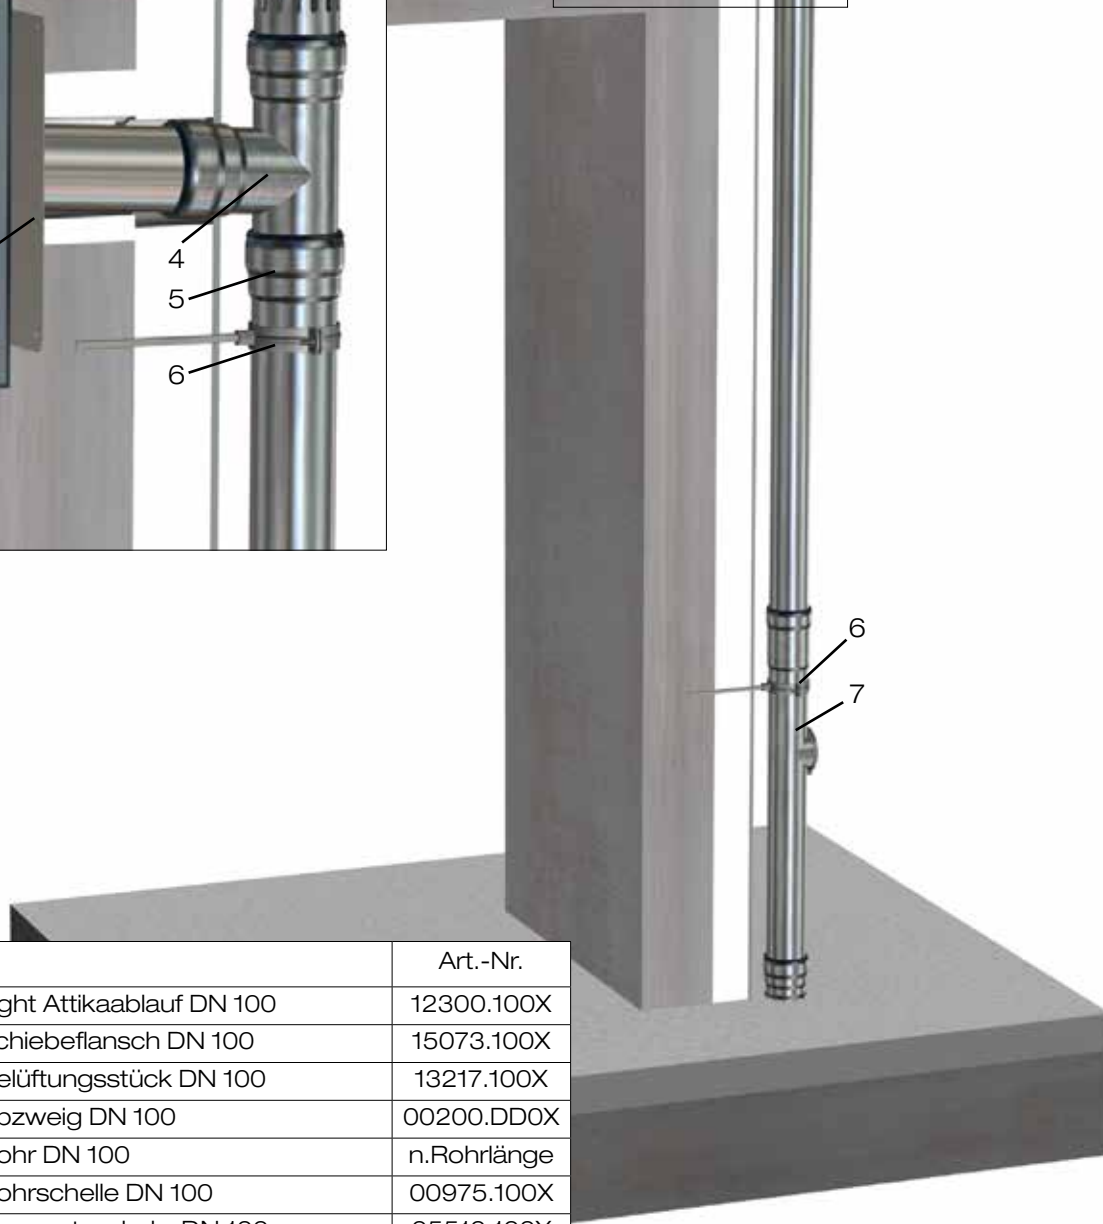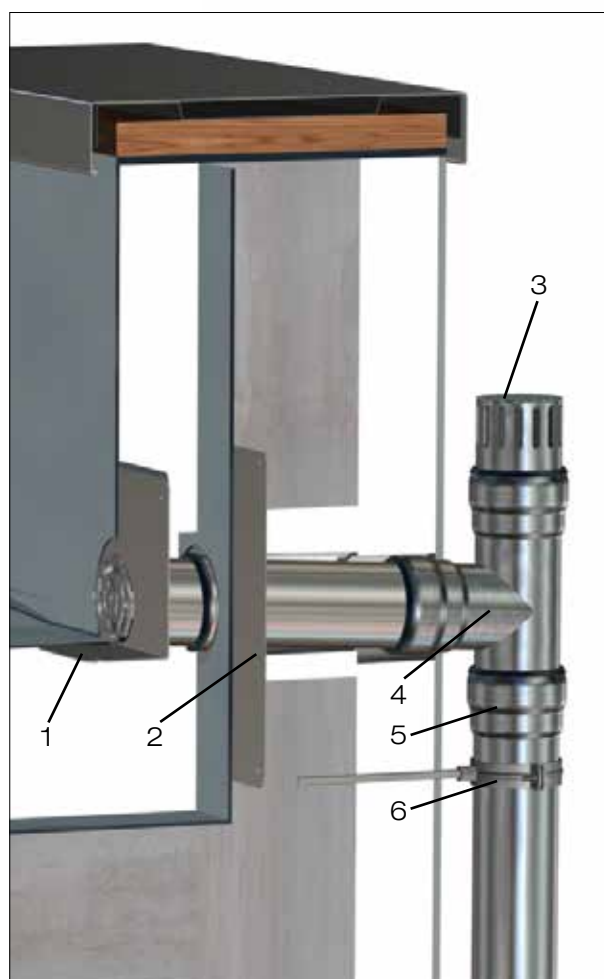

Pos.	Name	Art.-Nr.
1	LORO-X Light Attikaablauf DN 100	12300.100X
2	LORO-X Schiebeflansch DN 100	15073.100X
3	LORO-X Belüftungsstück DN 100	13217.100X
4	LORO-X Abzweig DN 100	00200.DD0X
5	LORO-X Rohr DN 100	n.Rohrlänge
6	LORO-X Rohrschelle DN 100	00975.100X
7	LORO-X Regenstandrohr DN 100	05510.100X
8	Anschlussstück von LORO-X auf KA-Muffe	00630.100X

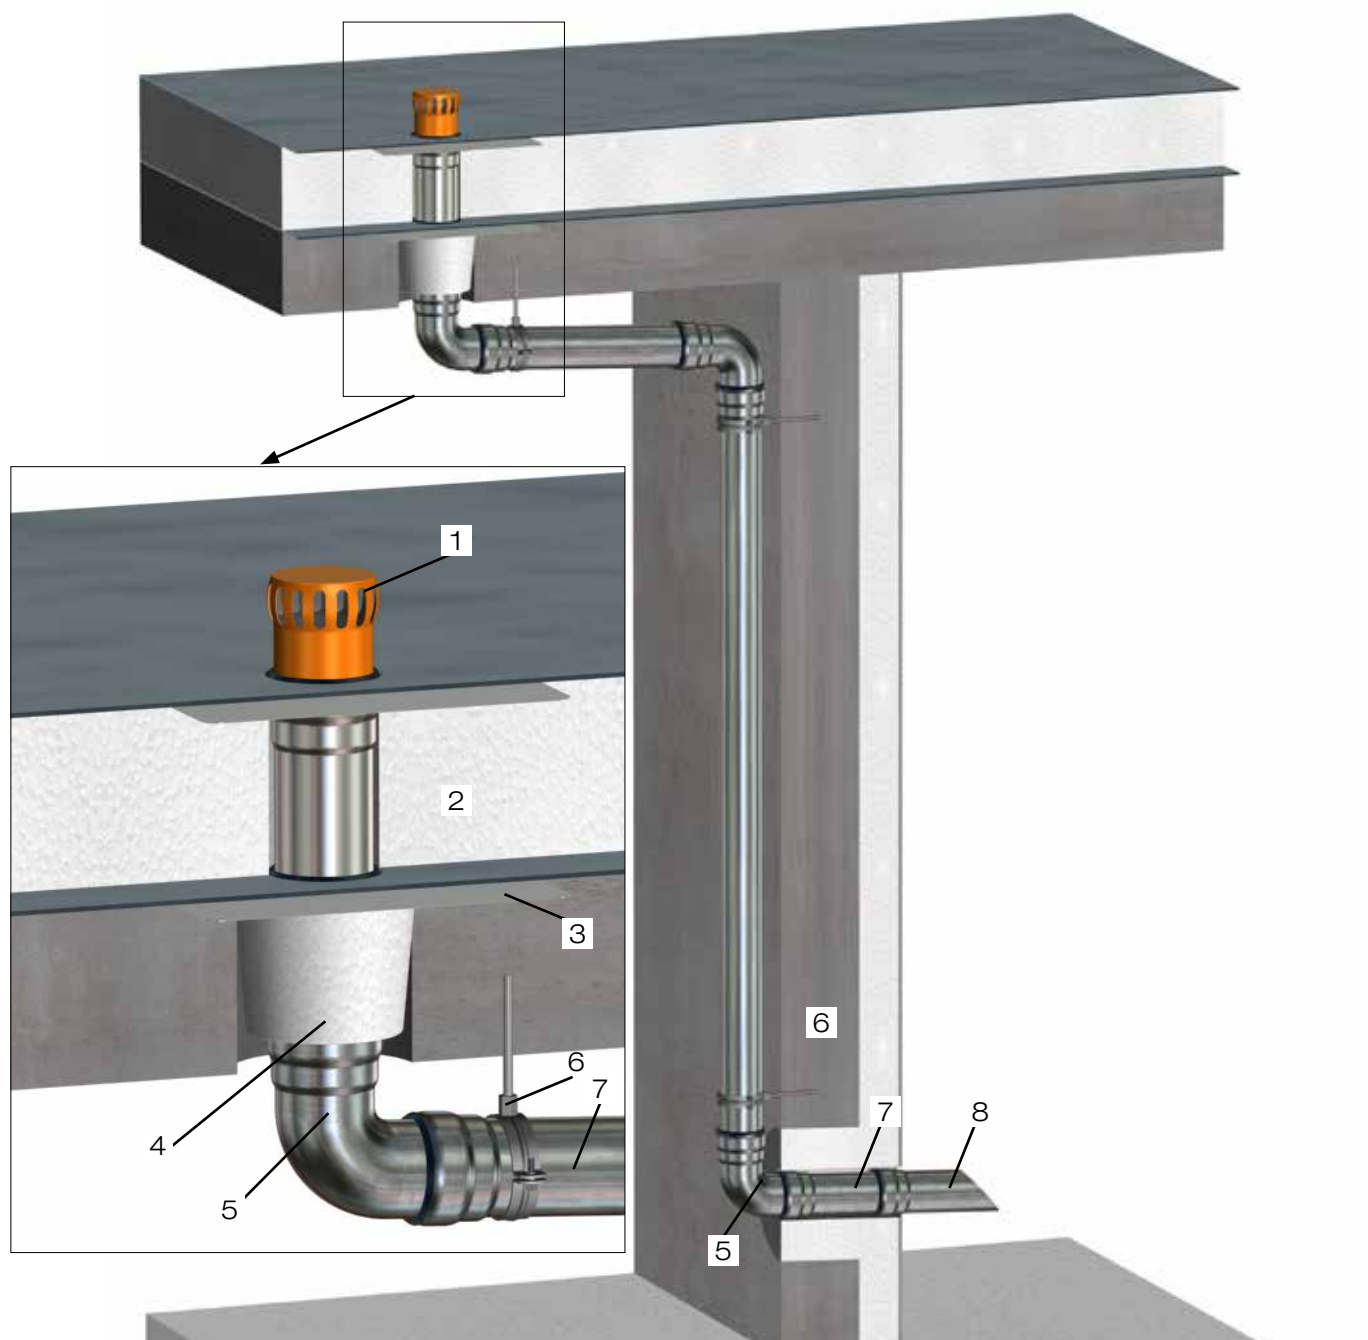

Pos.	Name	Art.-Nr.
1	LORO-X Light Siebeinsatz Notentwässerung DN 100	12026.100X
2	LORO-X Light Flachdachablauf DN 100, 600 mm lang	12072.100X
	bzw. 300 mm lang	12100.100X
3	LORO-X Light Unterteil DN 100	12101.100X
4	LORO-X Wärmedämmung DN 100	19842.100X
5	LORO-X Bogen 87°DN 100	00300.100X
6	LORO-X Rohrschelle DN 100	00975.100X
7	LORO-X Rohr DN 100	n.Rohrlänge
8	LORO-X Speierrohr DN 100	15199.100X

2

Neuheit 2: LORO-X Retentionsdrehseiber, für Attikaabläufe und DRAINLET® Flachdachabläufe

Aufbauschema/Systembauteile

passt auf LORO-X Attika-Ablaufkörper:

Serie 79 DN 50, DN 70 und DN 100


Serie 88 DN 50, DN 70 und DN 100

Serie 89 DN 70 und DN 100

und

passt auf LORO-X Flachdach-Ablaufkörper:

Serie 84 DRAINLET® DN 50 und DN 70



Siebeinheit für Umkehrdach

für Aufbauhöhe 210 mm 19495.000X

für Aufbauhöhe 500 mm 19496.000X



Retentionsdrehseiber

Art.-Nr. 14331.000X



Serie 84 DRAINLET® DN 100

Art.-Nr. 14331.100X



NEU!



RAINSTAR®, Serie 79

DN 50/70/100 Art.-Nr. 13700X



RAINSTAR®, Serie 88

DN 50/70/100 Art.-Nr. 13900X



RAINSTAR®, Serie 89

DN 70/100 Art.-Nr. 13600X



RAINSTAR®, Serie 79

DN 50/70/100 Art.-Nr. 13720X



RAINSTAR®, Serie 89

DN 70 Art.-Nr. 13400X



RAINSTAR®, Serie 89

DN 70/100 Art.-Nr. 13620X



DRAINLET® Grundeinheit, einteilig,

mit/ohne Wärmedämmung
DN 50/70/100

Art.-Nr. 21902/21901X



DRAINLET® Grundeinheit,

ohne Wärmedämmung, DN 50/70/100
Art.-Nr. 21901X

DRAINLET® Unterteileinheit,

mit/ohne Wärmedämmung, DN 50/70/100
Art.-Nr. 21992X/21991X



DRAINLET® Unterteileinheit,

Auslauf 3°, mit/ohne Wärmedämmung,
DN 70 Art.-Nr. 21995X/21994X

Vorteile:

- Bauseitiges Einstellen des Retentionsabflusses
- Tabelle für die Anzahl der geöffneten Retentionsabfluss-Öffnungen
- Auf Messung basiertes Berechnungsprogramm
- Lagerhaltung ohne objektbezogene Fertigung möglich
- Witterungsbeständig und langlebig da Fertigung aus Edelstahl

LORO-X Retentionsdrehchieber


Hauptentwässerung		
Freispiegelströmung		
passt auf LORO-X Attika - Ablaufkörper: Serie 79 DN 50, DN 70 und DN 100 Serie 88 DN 50, DN 70 und DN 100 Serie 89 DN 70 und DN 100 LORO-X Flachdach - Ablaufkörper: Serie 84 DRAINLET® DN 50 und DN 70	14331.000X	
	•	

LORO-X Retentionsdrehchieber

Hauptentwässerung		
Freispiegelströmung		
passt auf LORO-X Flachdach - Ablaufkörper: Serie 84 DRAINLET® DN 100	14331.100X	
	•	

LORO-X Attikaablauf


Einsatzbeispiel: **Warmdach/Retentionsdrehseiber**

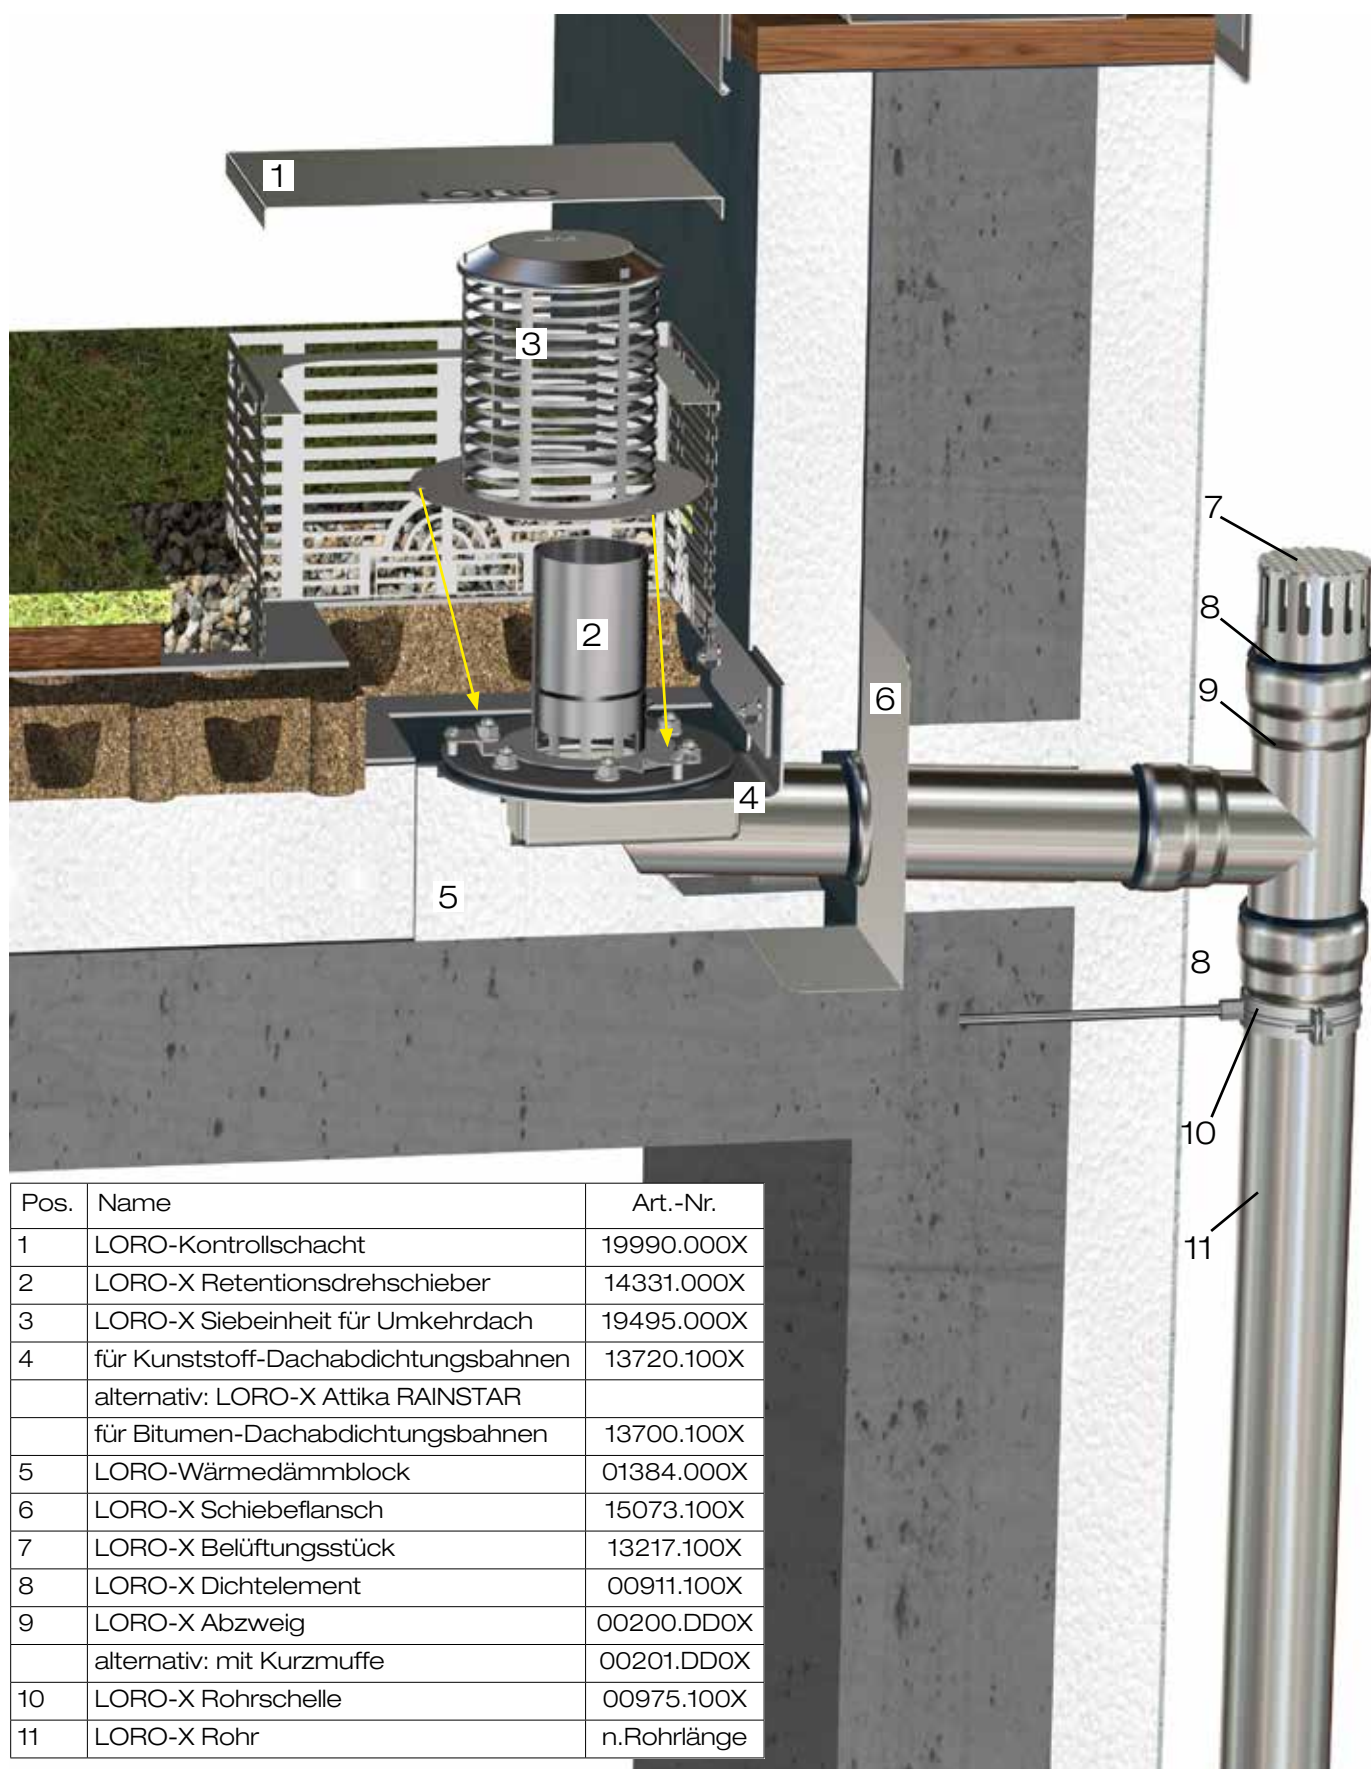

Pos.	Name	Art.-Nr.
1	LORO-Kontrollschacht	19990.000X
2	LORO-X Retentionsdrehseiber	14331.000X
3	LORO-X Siebeinheit für Umkehrdach	19495.000X
4	für Kunststoff-Dachabdichtungsbahnen	13720.100X
	alternativ: LORO-X Attika RAINSTAR	
	für Bitumen-Dachabdichtungsbahnen	13700.100X
5	LORO-Wärmedämmblock	01384.000X
6	LORO-X Schiebeflansch	15073.100X
7	LORO-X Belüftungsstück	13217.100X
8	LORO-X Dichtelement	00911.100X
9	LORO-X Abzweig	00200.DD0X
	alternativ: mit Kurzmuffe	00201.DD0X
10	LORO-X Rohrschelle	00975.100X
11	LORO-X Rohr	n.Rohrlänge

LORO-X Dachablauf

Einsatzbeispiel: Warmdach/Retentionsdrehsechieber

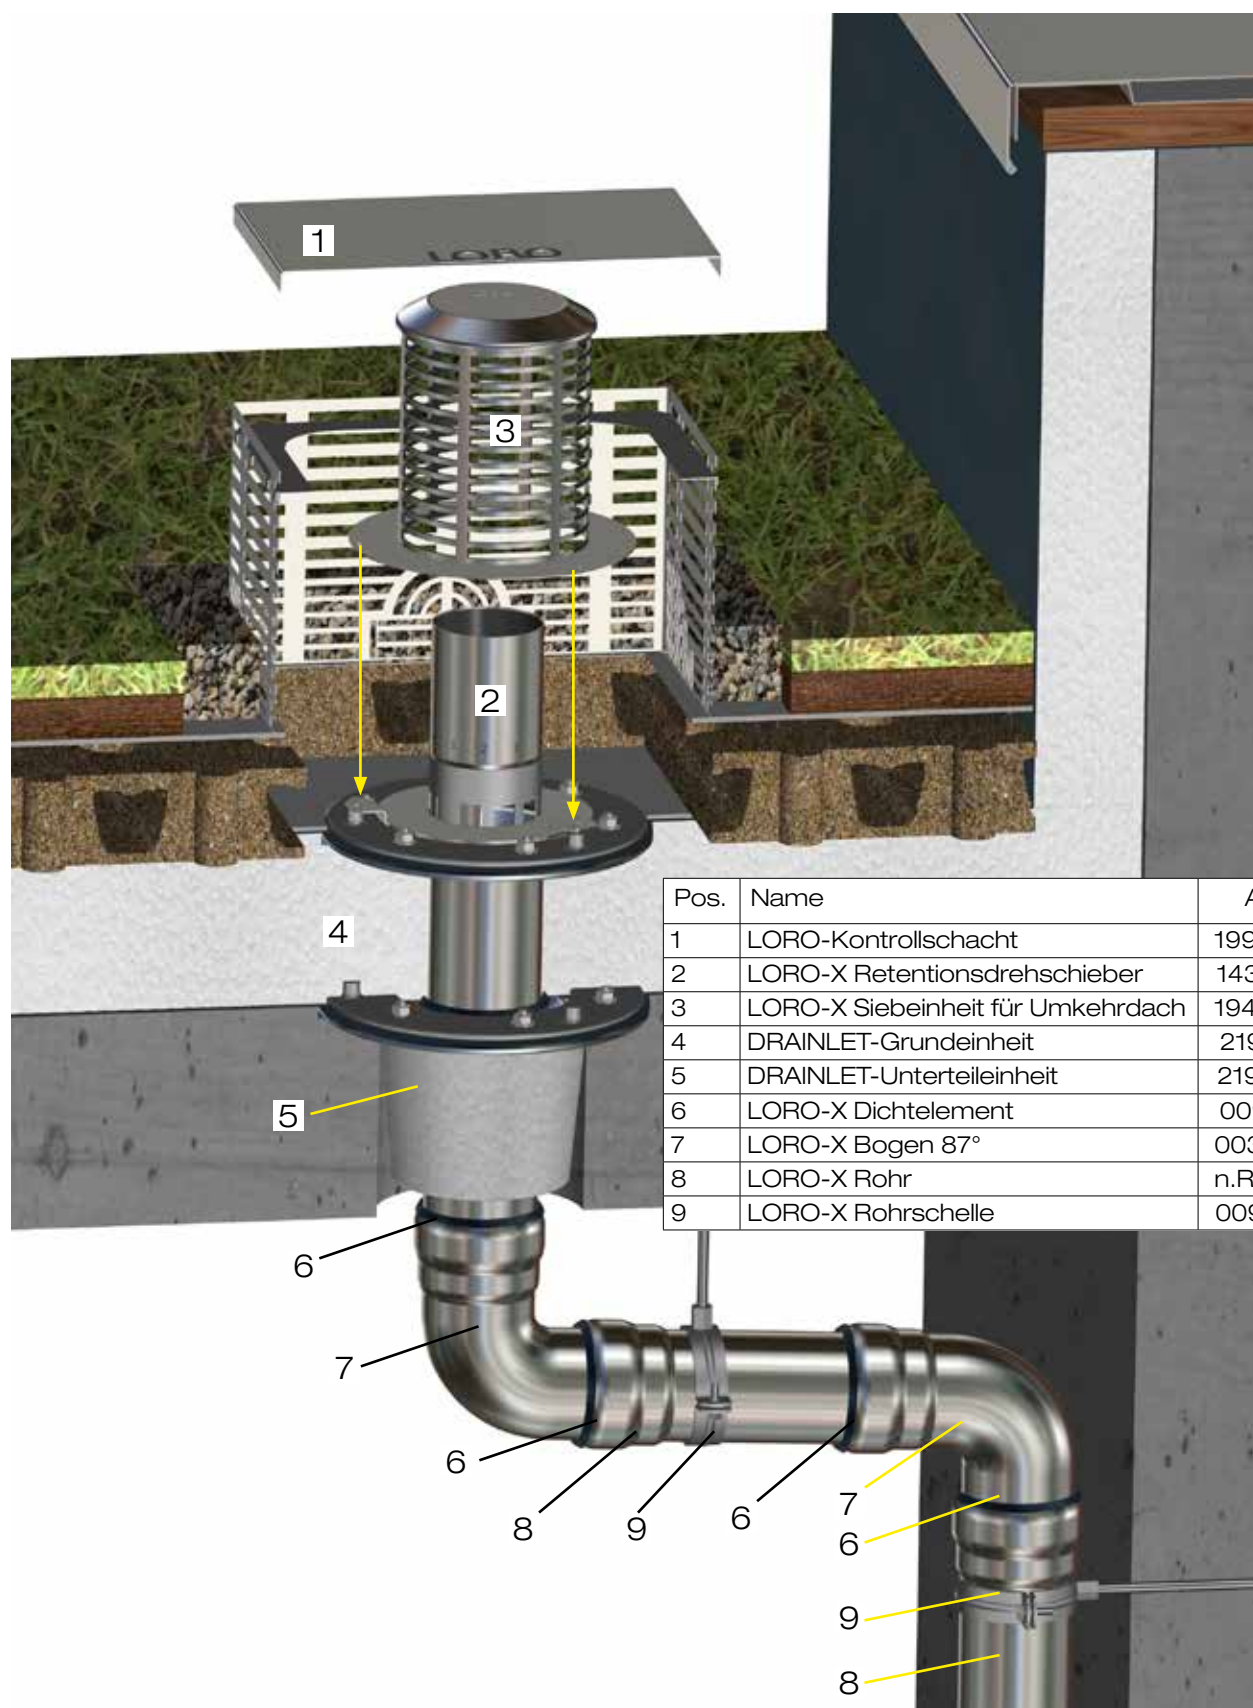

Pos.	Name	Art.-Nr.
1	LORO-Kontrollschacht	19990.000X
2	LORO-X Retentionsdrehsechieber	14331.000X
3	LORO-X Siebeinheit für Umkehrdach	19495.000X
4	DRAINLET-Grundeinheit	21901.100X
5	DRAINLET-Unterteileinheit	21992.100X
6	LORO-X Dichtelement	00911.100X
7	LORO-X Bogen 87°	00300.100X
8	LORO-X Rohr	n.Rohrlänge
9	LORO-X Rohrschelle	00975.100X

3
Neuheit 3: LORO-X DUOSTREAM
Hochleistungs-Kaskadenentwässerung mit Klebeflansch, DN 100
Serie 43
LORO-X DUOSTREAM Hochleistungs-Kaskadenentwässerung
Doppelrohr - Dach

	Notentwässerung	DN 100
	Freispiegelströmung	
	mit Klebeflansch 45°, Durchleitung der Dachentwässerung (2 x DN 100)	13477.100X •


LORO-X DUOSTREAM Dachterrasse mit Sieb

	Notentwässerung	DN 100/50
	Freispiegelströmung	
	mit Klebeflansch 45°, Entwässerung der Dachterrasse (2 x DN 100) Durchleitung der Dachentwässerung (2 x DN 50)	13478.100X •

Serie 43
LORO-X DUOSTREAM Kaskadenentwässerung
LORO-X DUOSTREAM Kaskadenentwässerung Umlenkung Dachterrasse

		DN 100/50
	mit Klemmflansch 45°, von Fallleitung (DN 100) in Verzug über Dachterrasse (DN 50)	13430.DCBX •

Einsatzbeispiel

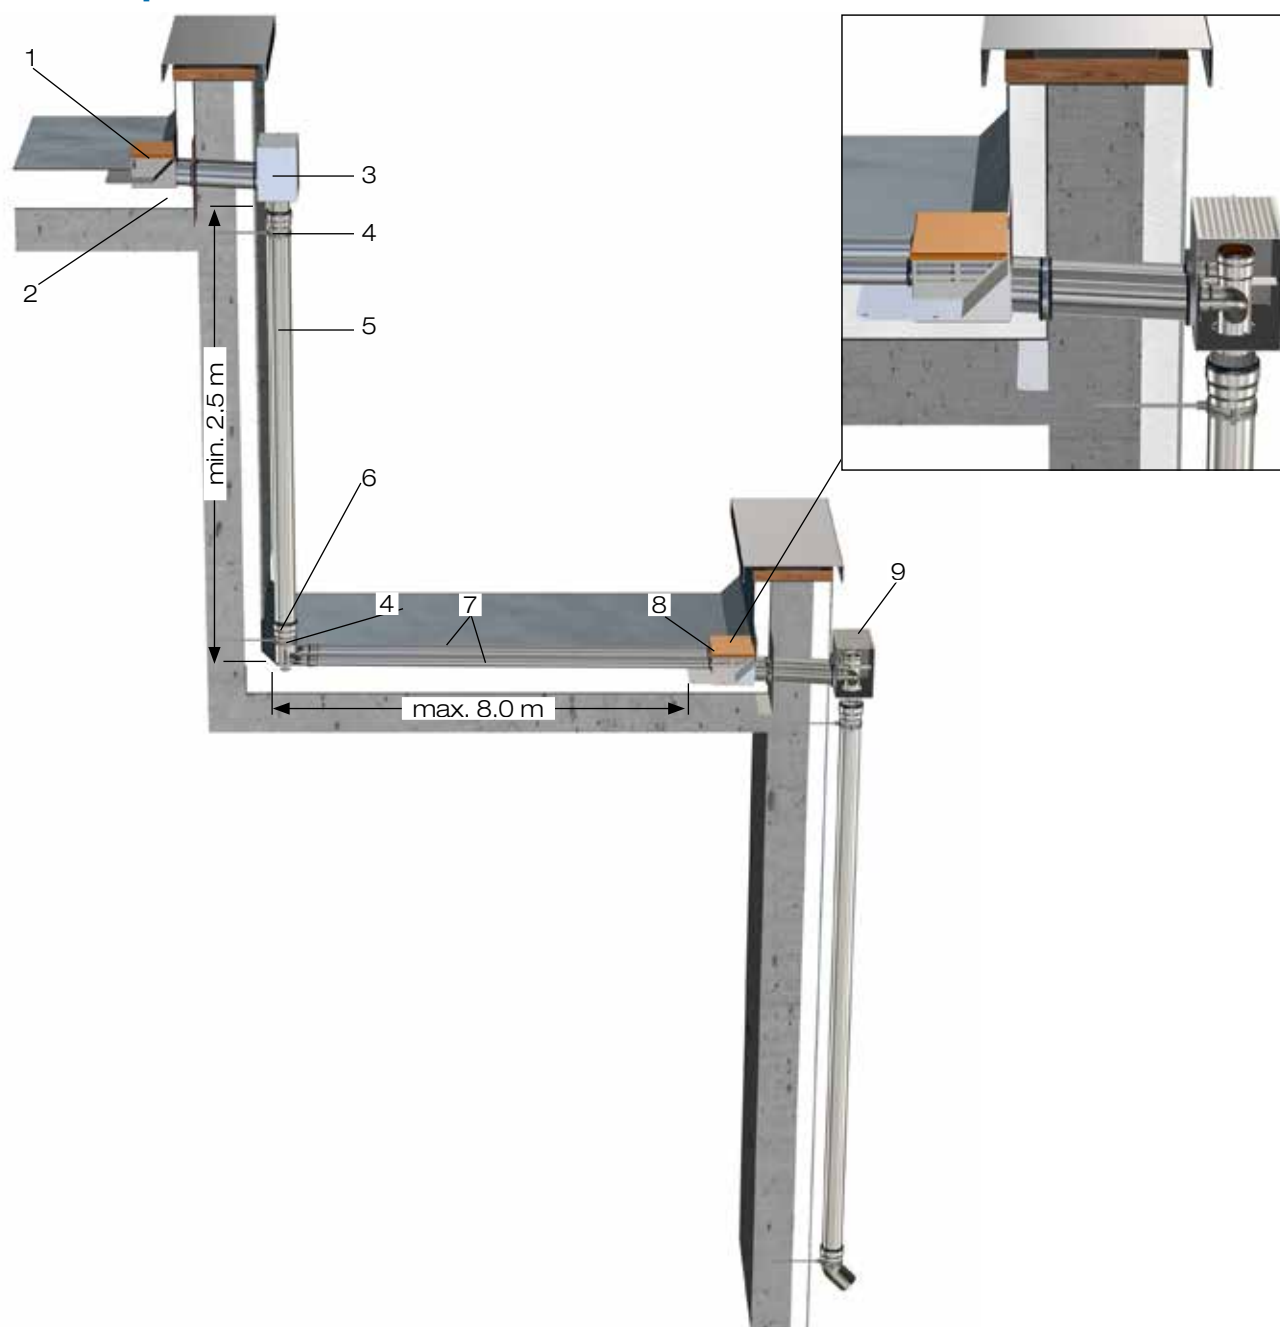

Pos.	Name	Art.-Nr.
1	LORO-X DUOSTREAM Hochleistungs-Kaskadenentwässerung mit Klebeflansch	13477.100X
2	LORO-X Schiebeflansch für Doppelrohr zum bauseitigen Abkanten	13073.100X
3	LORO-X DUOSTREAM Hochleistungs-Sammelkasten Dach	13426.D0DX
4	LORO-X Rohrschelle mit Anschlussgewindemuffe	00975.100X
5	LORO-X Rohr mit einer Muffe DN 100	n. Rohrlänge
6	LORO-X DUOSTREAM Hochleistungs-Umlenkung	13221.DBBX
7	LORO-X Rohr mit einer Muffe DN 50	n. Rohrlänge
8	LORO-X DUOSTREAM Dachterrasse mit Sieb	13478.100X
9	LORO-X DUOSTREAM Hochleistungs-Sammelkasten Dachterrasse	13428.DBDX
	Achtung! Jede LORO-X Muffe benötigt ein Dichtelement:	
	DN 50	00911.050X
	DN 100	00911.100X

4


Neuheit 4: LORO-X Attikaentwässerung, Serie 88 Haupt-Not-Kombi Attikaablauf Druckströmung, Klemmflansch 45° und 90°

Serie 88

LORO-X **Haupt-Not-Kombi** Attikaablauf,
gemäß Datenblatt LX 1456

Druckströmung		Druckströmung	DN 100*/50**
Kombi			
	mit Klemmflansch 45°		13614.100X
			•
	mit Klemmflansch 90°		13617.100X
			•


* Hauptablaufsystem **Notablaufsystem

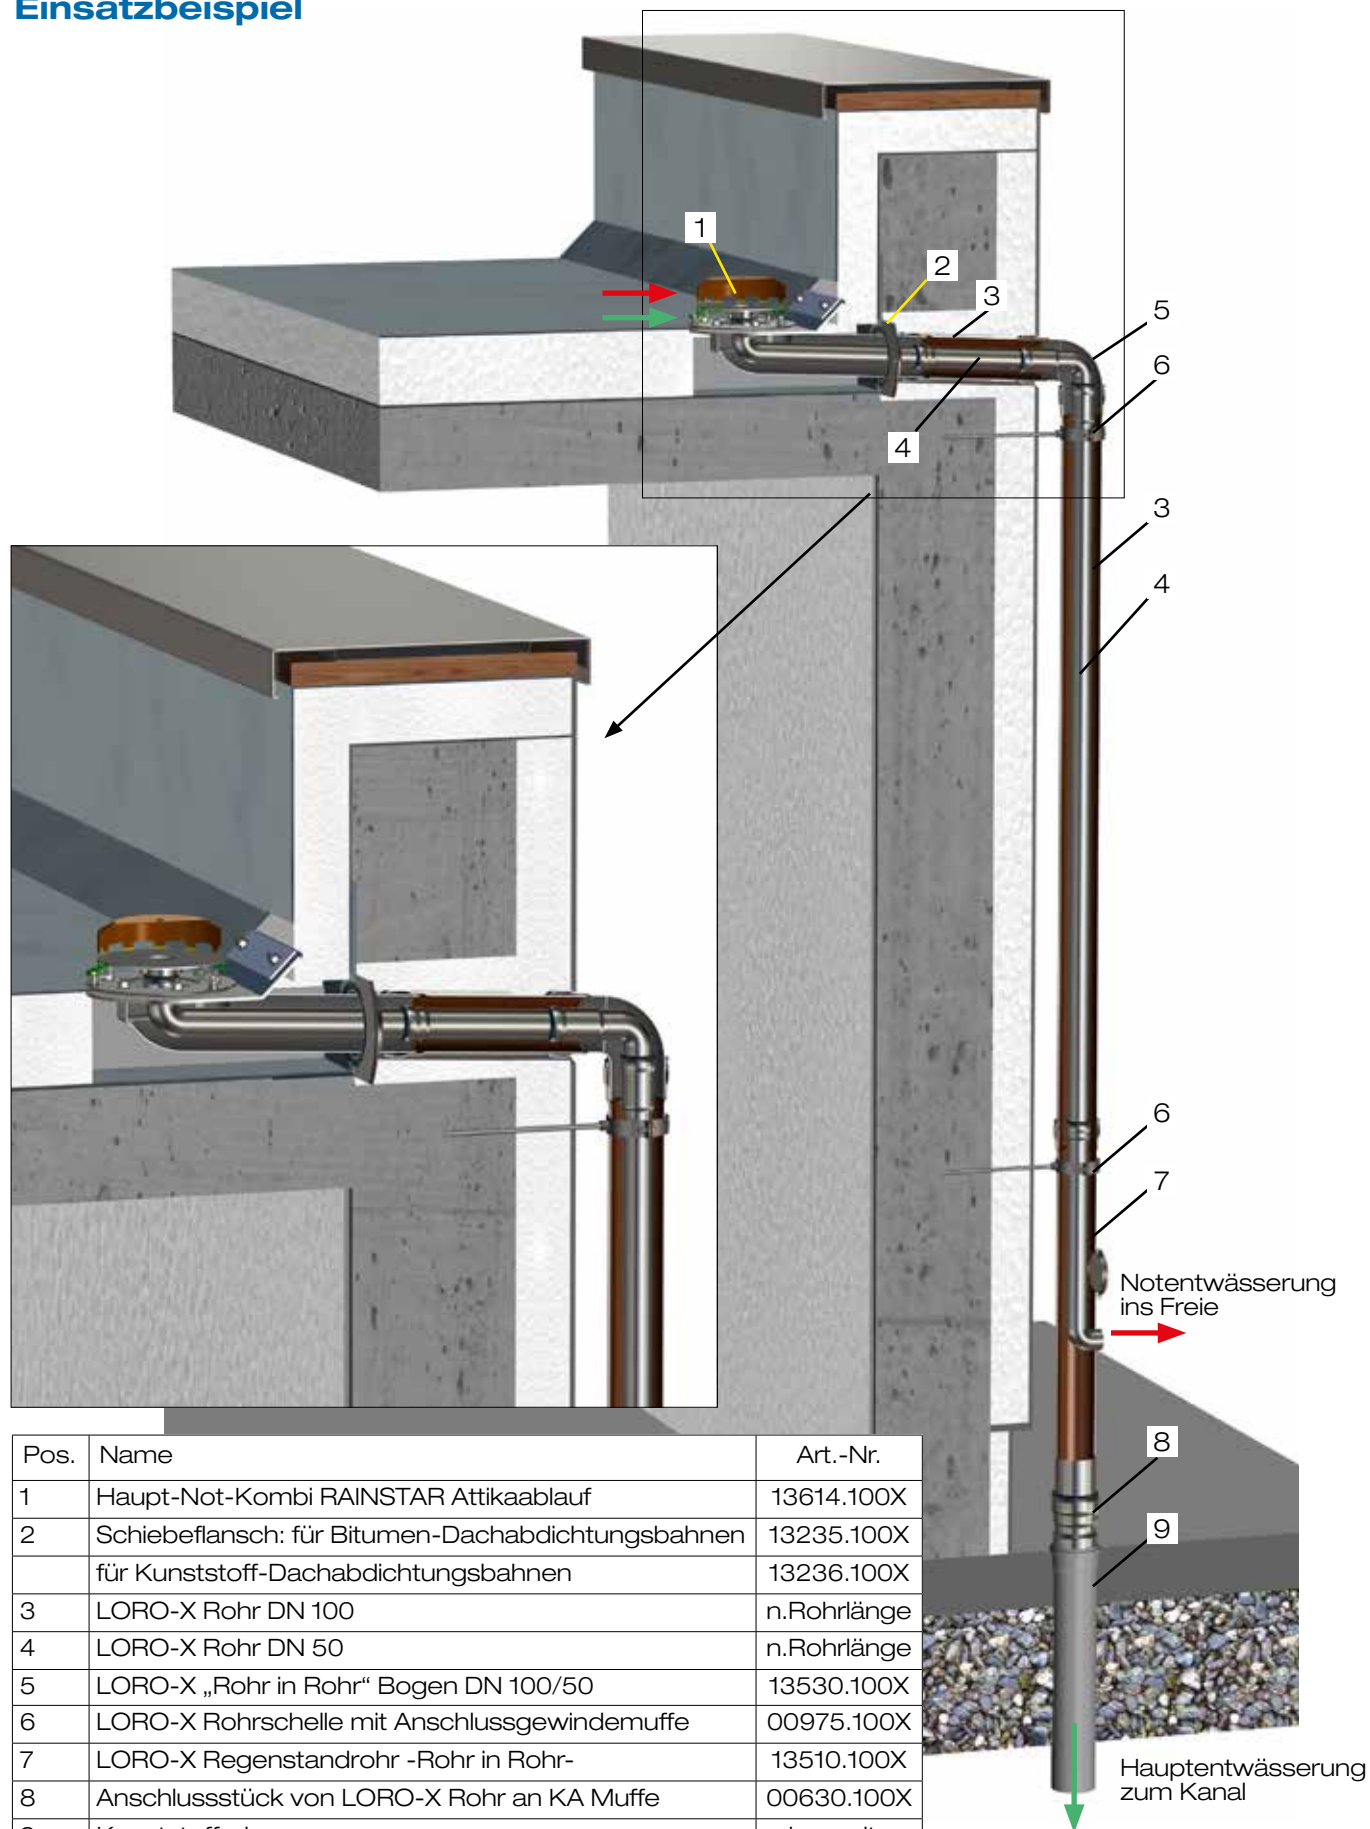

Pos.	Name	Art.-Nr.
1	Haupt-Not-Kombi RAINSTAR Attikaablauf	13614.100X
2	Schiebeflansch: für Bitumen-Dachabdichtungsbahnen	13235.100X
	für Kunststoff-Dachabdichtungsbahnen	13236.100X
3	LORO-X Rohr DN 100	n.Rohrlänge
4	LORO-X Rohr DN 50	n.Rohrlänge
5	LORO-X „Rohr in Rohr“ Bogen DN 100/50	13530.100X
6	LORO-X Rohrschelle mit Anschlussgewindemuffe	00975.100X
7	LORO-X Regenstandrohr -Rohr in Rohr-	13510.100X
8	Anschlussstück von LORO-X Rohr an KA Muffe	00630.100X
9	Kunststoffrohr	bauseits

5

Neuheit 5: LORO-X Flachdachabläufe, Serie O,
mit Anschlussmanschetten, **Notabläufe**,
DN 70, DN 100 und DN 125

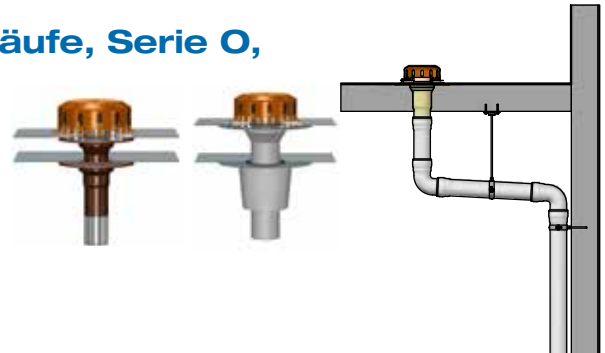


Siebeinheit-**Notablauf**, H = 70 mm, DN 70


		DN 70
	bestehend aus: Siebkorb, Losflansch und Dichtelement	15127.070X
		•

Siebeinheit-**Notablauf**, H = 105 mm, DN 100 und DN 125

		DN 100	DN 125
	bestehend aus: Siebkorb und Losflansch	17127.100X	17127.125X
		•	•

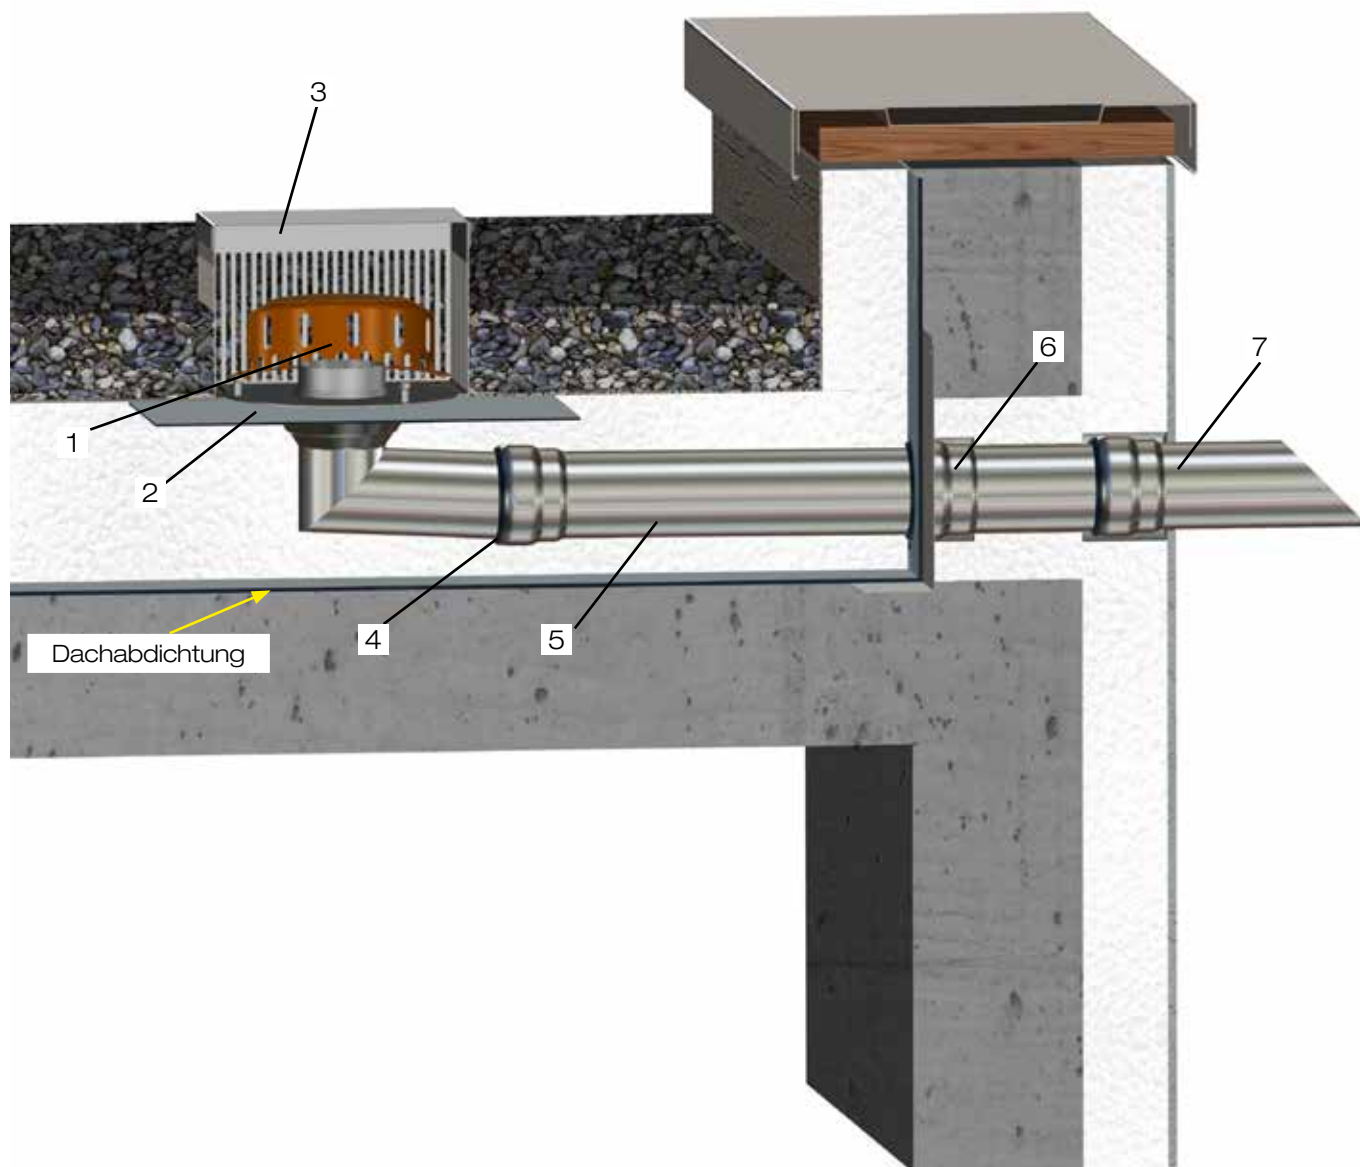


Pos.	Name	Art.-Nr.
1	Not-Siebeeinheit DN 100 für Flachdachablauf Serie O	17127.100X
2	Grundeinheit Serie O, Auslauf seitlich	17301.100A
3	LORO-Kontrollschacht	19973.000X
4	LORO-X Dichtelement DN 100	00911.100X
5	LORO-X Rohr DN 100	n.Rohrlänge
6	LORO-X VARIO Kant Speier DN 100	15072.100X
7	LORO-X Speierrohr DN 100	15199.100X

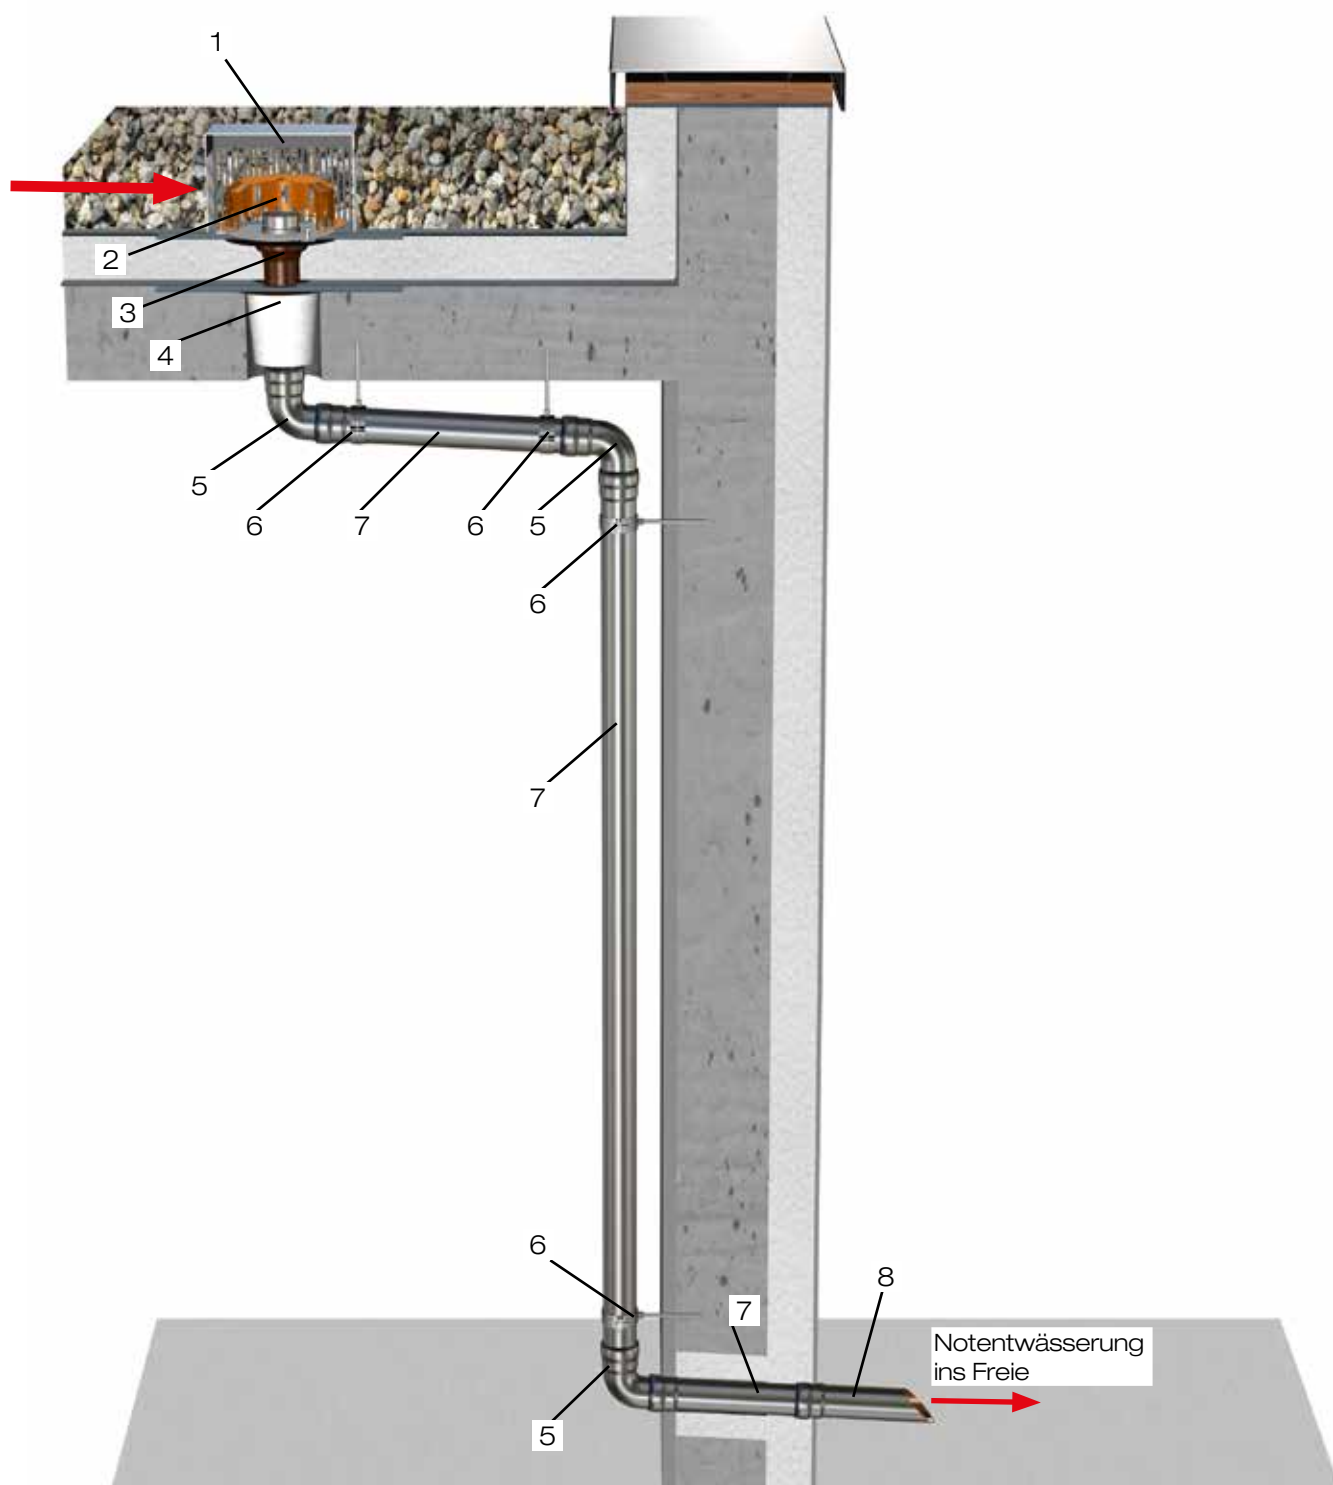

Pos.	Name	Art.-Nr.
1	LORO-Kontrollschacht	19973.000X
2	LORO Siebeinheit-Notablauf	15127.070X
3	Etageneinsatzeinheit Serie O	15205.000X
4	Grundeinheit mit Wärmedämmung Serie O	15300.070X
5	LORO-X Bogen mit engem Radius, DN 70	00350.070X
6	LORO-X Rohrschelle DN 70 mit Gewindemuffe	00973.070X
7	LORO-X Rohr DN 70	n.Rohrlänge
8	LORO-X Speierrohr DN 70	15199.070X

Achtung! Für jede Muffe DN 70 wird ein Dichtelement benötigt, Art.Nr. 00911.070X

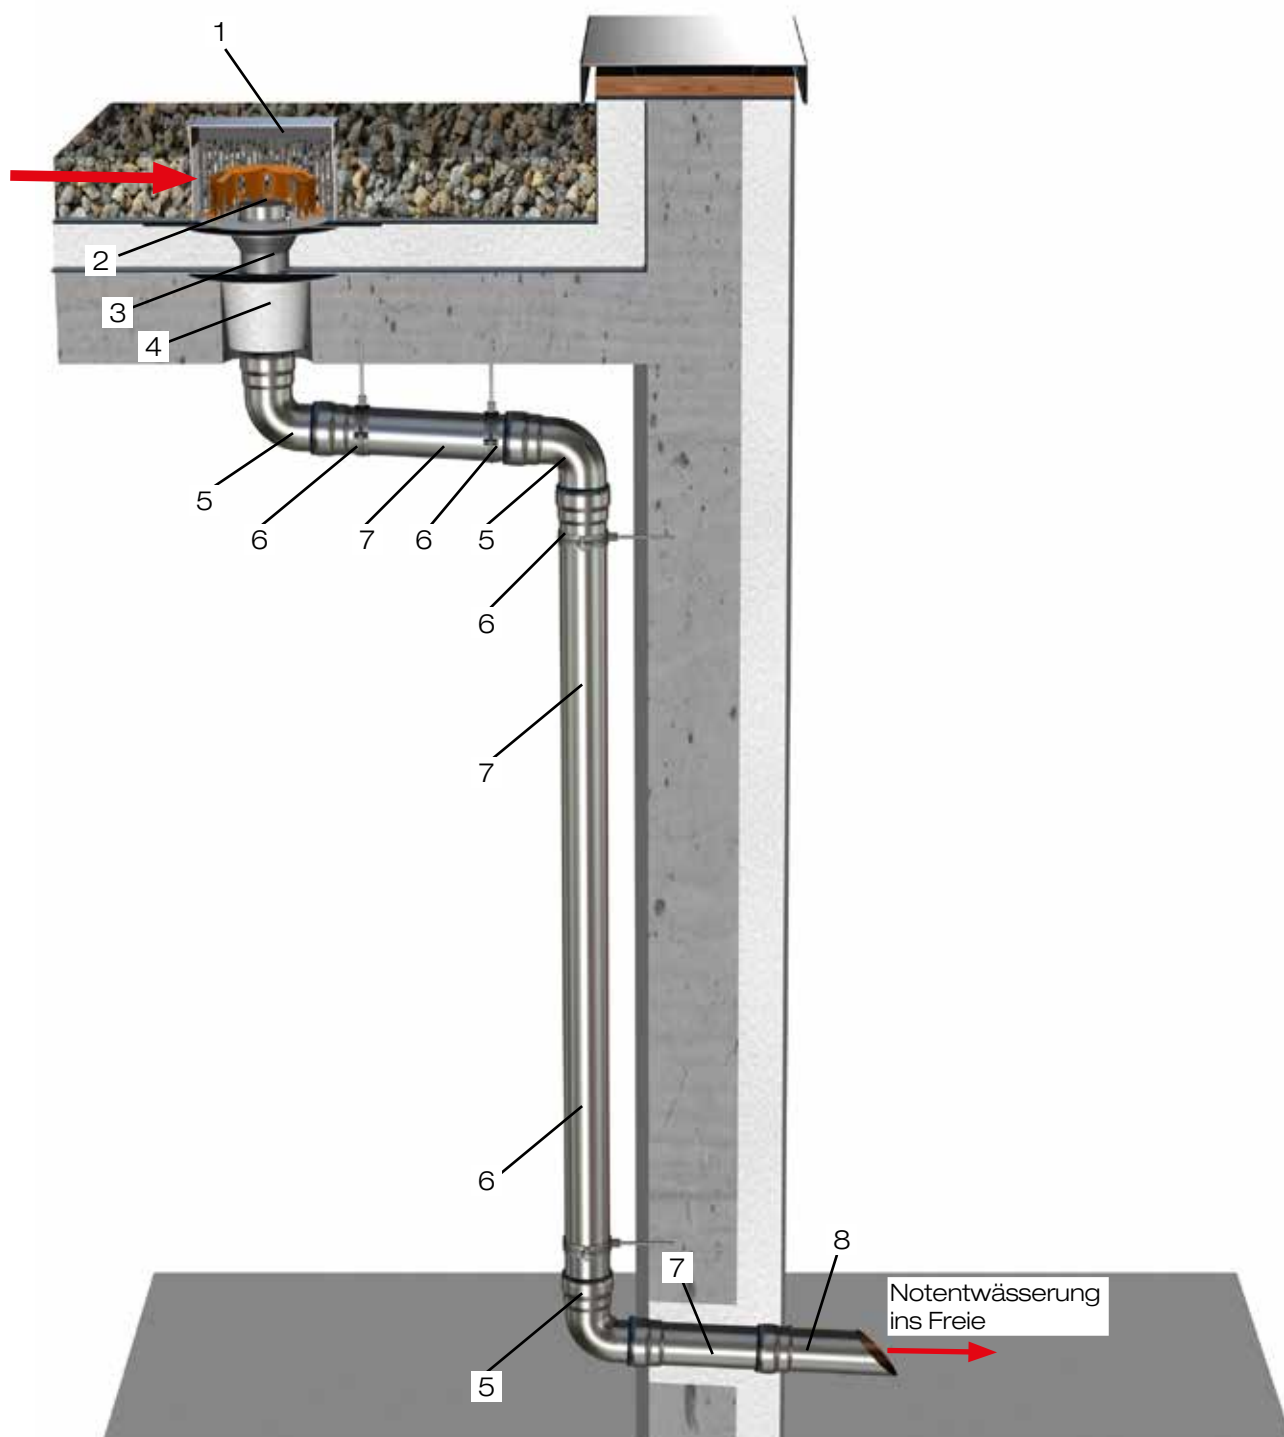

Pos.	Name	Art.-Nr.
1	LORO-Kontrollschacht	19973.000X
2	LORO Siebeinheit-Notablauf	17127.100X
3	Etageneinsatzeinheit Serie O	17204.100A
4	Grundeinheit mit Wärmedämmung Serie O	17400.100A
5	LORO-X Bogen, DN 100	00300.100X
6	LORO-X Rohrschelle DN 100 mit Gewindemuffe	00975.100X
7	LORO-X Rohr DN 100	n.Rohrlänge
8	LORO-X Speierrohr DN 100	15199.100X

Achtung! Für jede Muffe DN 100 wird ein Dichtelement benötigt, Art.Nr. 00911.100X

6

Neuheit 6: LORO-X Balkonabläufe, Serie IV,
mit flexibel positionierbarem Aufnahmering anstatt fixen
Haltenocken, für Plattenstärken von 95-220 mm, DN 70 und DN 100

Vorteile:

- Glocke zur „unsichtbaren“ Aufnahme der Steckmuffe
- Mit flexibel positionierbarem Aufnahmering anstatt fixen Haltenocken
- aus Stahl, feuerverzinkt, zusätzlich beschichtet, Wandstärke 2 mm
- Baustoffklasse A1 nicht brennbar für den vorbeugenden Brandschutz



LORO-Balkondirektabläufe mit Glocke, Serie IV

	Plattenstärke	DN 70	DN 70
	95 mm	16345.070X	16345.100X
		•	•
	120 mm	16340.070X	16340.100X
		•	•
	140 mm	16341.070X	16341.100X
		•	•
	160 mm	16342.070X	16342.100X
		•	•
	180 mm	16343.070X	16343.100X
		•	•
	200 mm	16344.070X	16344.100X
		•	•
	220 mm	16346.070X	16346.100X
		•	•

Zubehör

LORO-Balkonablauf Siebeinheit

		DN 70	DN 100
	mit Aufnahmering, für Balkongeschosse	20422.070X	20422.100X
		•	•
	mit Aufnahmering, für obere Balkone	20421.070X	20421.100X
		•	•

7


Neuheit 7: LORO-X Balkonentwässerung,
Siebeinheit exzentrisch für Balkongeschosse,
mit flexibel positionierbarem Aufnahmering und exzentrischem
Ringsieb für Serien G, GF, GS, I, IK, IV und V



LORO-Balkonablauf Siebeinheit exzentrisch

		DN 70
	exzentrisch mit flexibel positionierbarem Aufnahmering, für Balkongeschosse	20428.070X
		•

Einsatzbeispiel

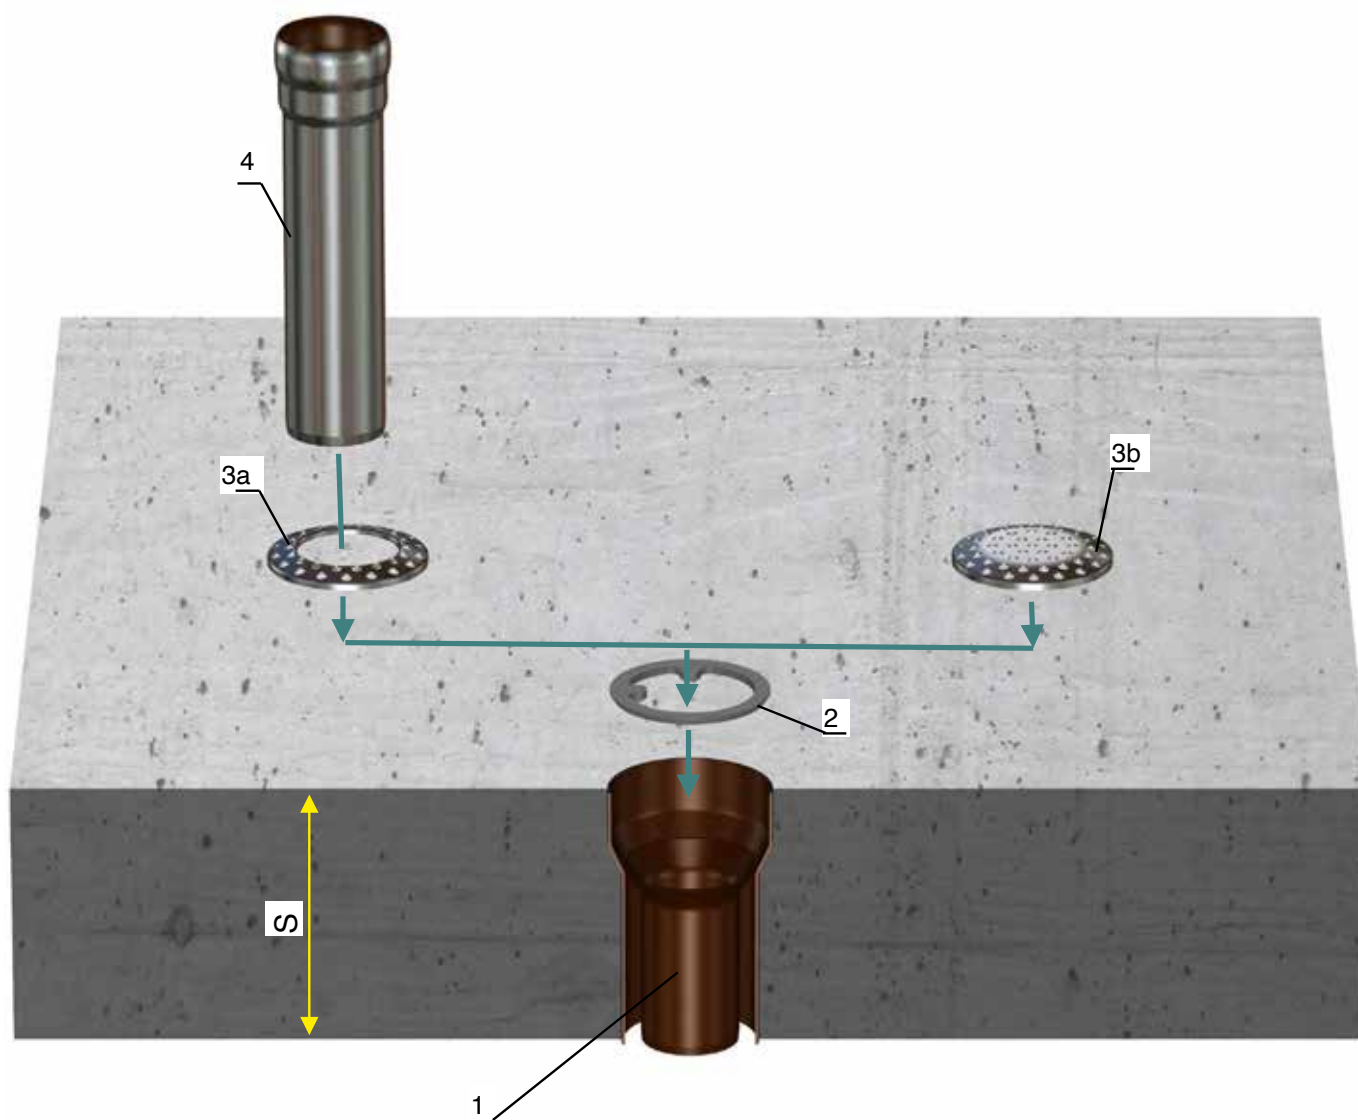

Pos.	Name	Art.-Nr.
1	Direktablauf DN 70 mit Glocke, Serie IV	
	für Plattenstärke S = 120 mm	16340.070X
	für Plattenstärke S = 140 mm	16341.070X
	für Plattenstärke S = 160 mm	16342.070X
	für Plattenstärke S = 180 mm	16343.070X
	für Plattenstärke S = 200 mm	16344.070X
2	Aufnahmering	18101.070X
3a	Ringsieb mit Rohrdurchführung für Balkongeschosse	16193.070X
3b	Endsieb ohne Rohrdurchführung für obere Balkone	16191.070X
4	weiterführende LORO-X Leitung DN 70	


8

Neuheit 8: LORO-X Balkonentwässerung, Serie V-AK, DN 70 und DN 100,
Aufsatzelement mit Eckaufkantung zum bauseitigen Kürzen



Serie V-AK, mit aufgekantetem Klebeflansch für Abdichtung aus Flüssigkunststoffen im Wand-Eckbereich und variablem Abkantflansch

	bestehend aus: Aufsatzelement mit aufgekantetem Klebeflansch und Dichtelement*	DN 70	DN 100
		20463.070X	20463.100X
		•	•

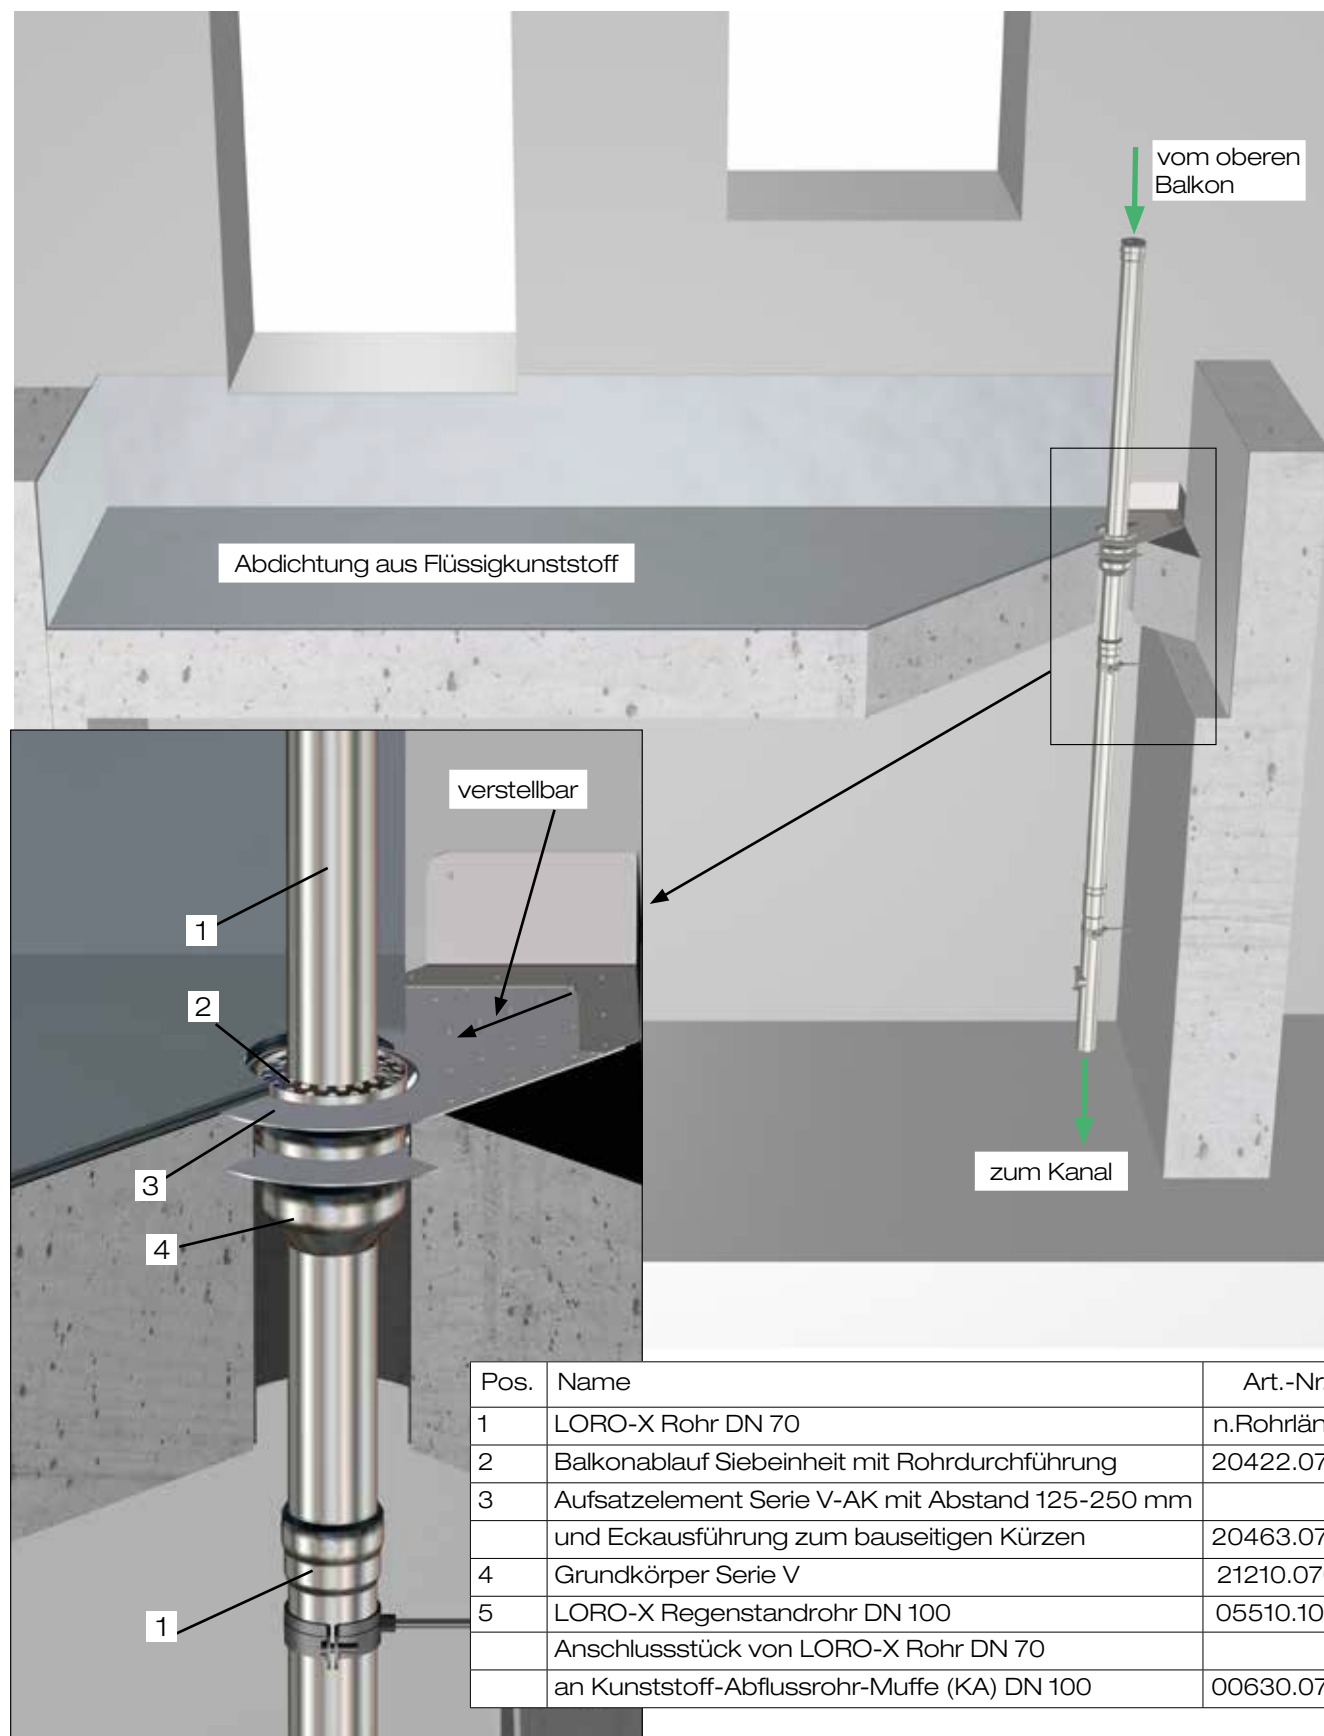

9
Neuheit 9: LORO-X Universelle Anschlussbleche


für Attika- und Flachdachabläufe, aus Edelstahl oder Verbundblech*

LORO-X Universelle Anschlussbleche

		DN 50	DN 70	DN 100	DN 125
	für LORO DRAINJET®/DRAINLET® Flachdachabläufe, aus Edelstahl	19976.050X	19976.070X	19976.100X	19976.125X
		•	•	•	•
	für LORO RAINSTAR® Attikaabläufe, aus Edelstahl	13276.000X			
		•			

***auf Anfrage auch in Verbundblech lieferbar:**

Einsatzbeispiel

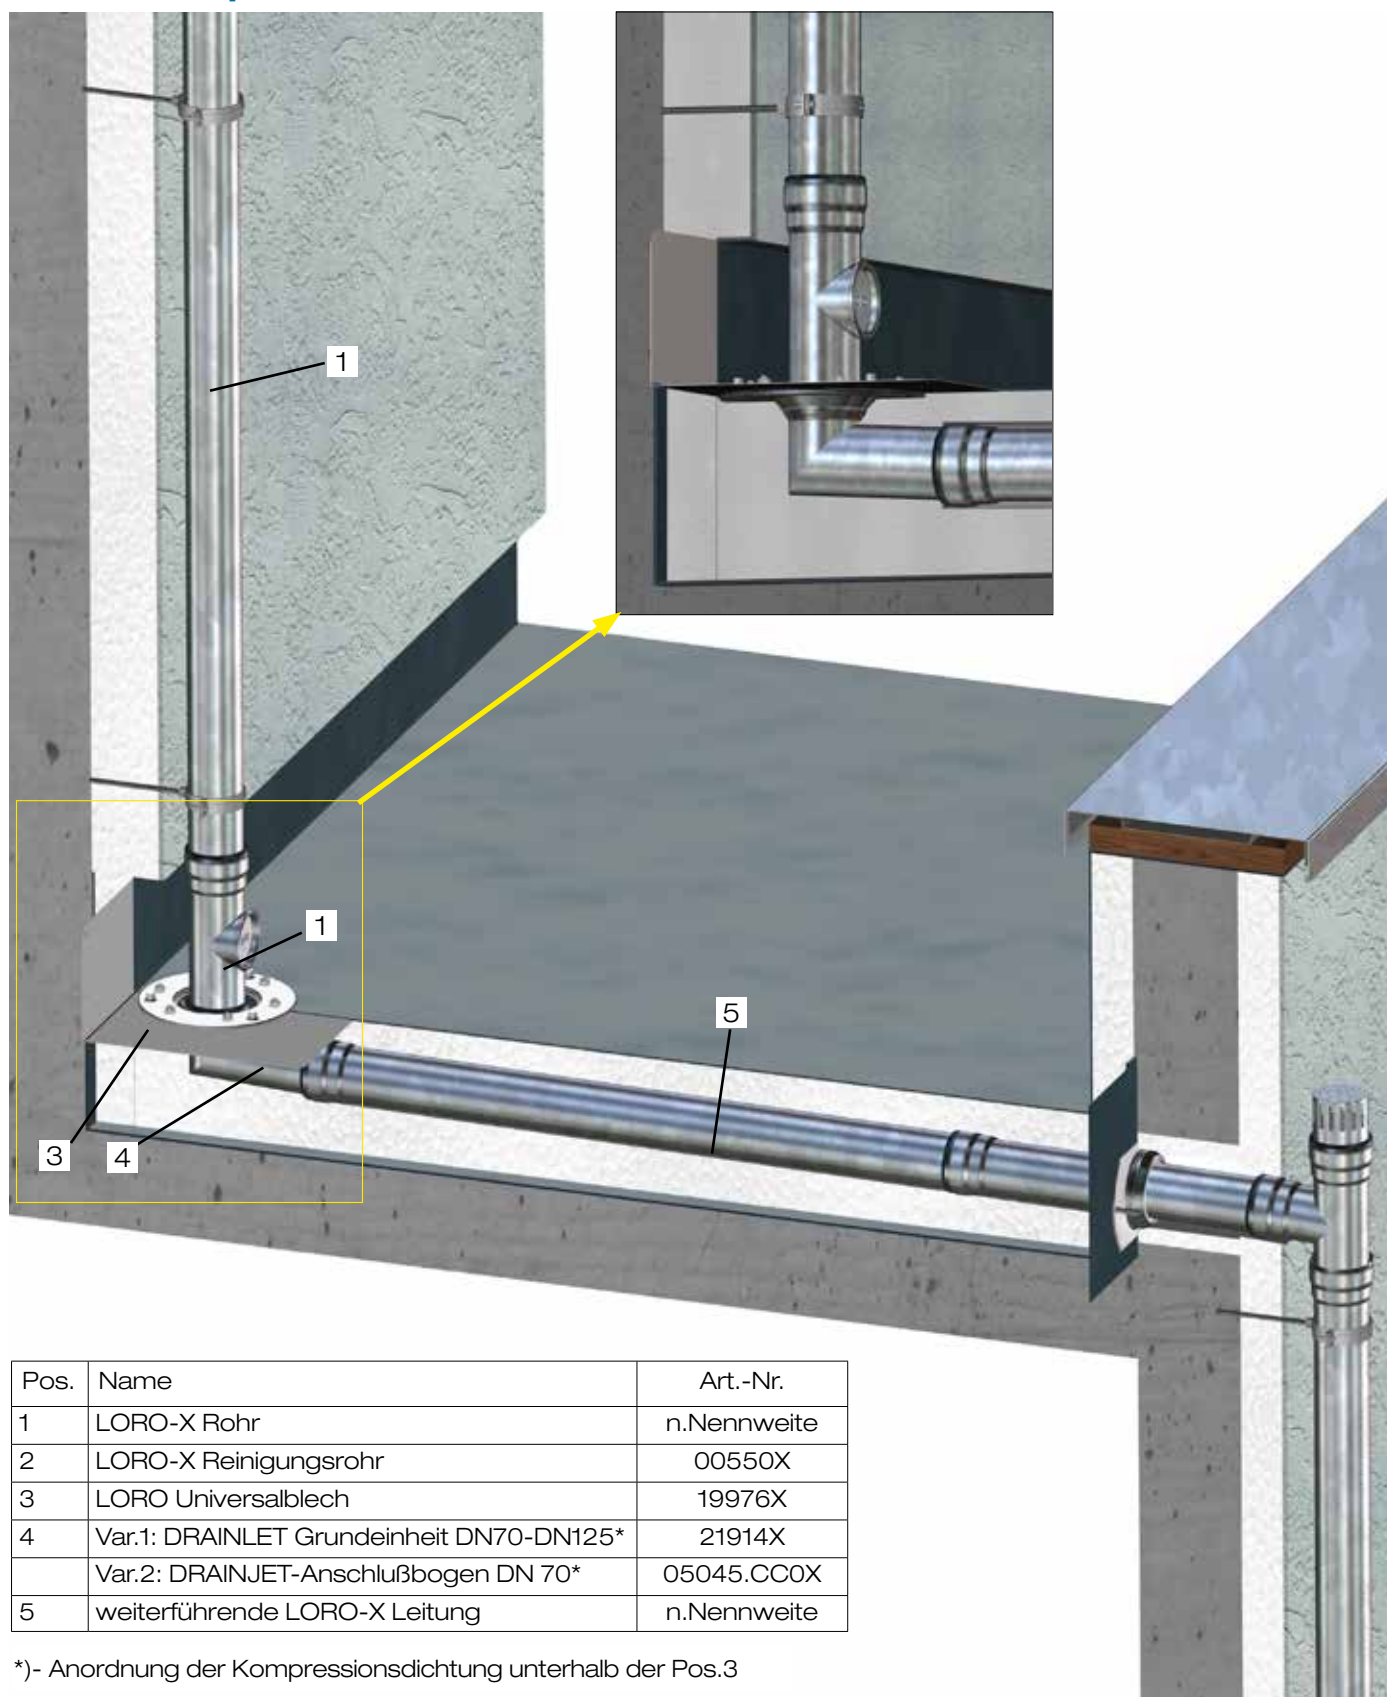

Pos.	Name	Art.-Nr.
1	LORO-X Rohr	n.Nennweite
2	LORO-X Reinigungsrohr	00550X
3	LORO Universalblech	19976X
4	Var.1: DRAINLET Grundeinheit DN70-DN125*	21914X
	Var.2: DRAINJET-Anschlußbogen DN 70*	05045.CC0X
5	weiterführende LORO-X Leitung	n.Nennweite

*)- Anordnung der Kompressionsdichtung unterhalb der Pos.3

- 1 Rudolf Strauß GmbH Industrievertretung**
Tel: +49 40 88 365 77 0
industrievertretungen@r-strauss.de
Innendienst: Sascha Oeltze • Tel: +49 5382 71 128
s.oeltze@lorowerk.de
- 2 Ralf Kaminski Technischer Berater**
Tel: +49 4748 75 65 • Mobil: +49 175 524 64 94
Fax: +49 4748 75 66 • ralf.kaminski@lorowerk.de
Innendienst: André Pralle • Tel: +49 5382 71 300
a.pralle@lorowerk.de
- 3 Thomas Cassel Technischer Berater**
Mobil: +49 170 9646066
thomas.cassel@lorowerk.de
Innendienst: Jared König • Tel: +49 5382 71 271
j.koenig@lorowerk.de
- 4 LORO-X Lager West**
Harald Peglow Mewer Ring 7 • 58454 Witten
Tel: +49 23 02 913 160 • Fax: +49 23 02 880 35
witten@lorowerk.de
Stefan Kruska Industrievertretung/Technischer Berater
Fax: +49 2205 908 789 • Mobil: +49 172 2 09 27 77
kruska@kruska-industrievertretung.de
Markus Bernad Industrievertretung/Technischer Berater
Mobil: +49 175 842 18 48
bernad@kruska-industrievertretung.de
Innendienst: Jared König • Tel: +49 5382 71 271
j.koenig@lorowerk.de
- 5 René Kassin Technischer Berater**
Mobil: +49 175 5739364
rene.kassin@lorowerk.de
Innendienst: Nadine Pralle • Tel: +49 5382 71 223
n.pralle@lorowerk.de
- 6 Bernd Albert Skiba Technischer Berater**
Tel: +49 5382 932 91 32 • Mobil: +49 160 97 90 04 35
Fax: +49 5382 932 91 34 • bernd.skiba@lorowerk.de
Innendienst: Thorsten Börstling • Tel: +49 5382 71 252
t.boerstling@lorowerk.de
- 7 Udo Keidel Technischer Berater**
Tel: +49 93 72 13 44 19 • Mobil: +49 160 9015 31 46
Fax: +49 93 72 13 44 35 • udo.keidel@lorowerk.de
Innendienst: Nadine Pralle • Tel: +49 5382 71 223
n.pralle@lorowerk.de
- 8 Udo Keidel Technischer Berater**
Tel: +49 93 72 13 44 19 • Mobil: +49 160 9015 31 46
Fax: +49 93 72 13 44 35 • udo.keidel@lorowerk.de
Betreuung Großhandel:
Laufer Industrievertretungen GmbH
Tel: +49 8024 30 30 692 • Mobil: +49 172 855 80 04
Fax: +49 8024 30 30 693 • rudolf.laufer@laufer-iv.de
Innendienst: Christine Wille • Tel: +49 5382 71 303
c.wille@lorowerk.de
Lucas Heuer • Tel: +49 5382 71 250
l.heuer@lorowerk.de
- 9 Andreas Schneider Technischer Berater**
Tel: +49 6222 663 97 45 • Mobil: +49 160 989 750 44
Fax: +49 6222 663 97 48 • andreas.schneider@lorowerk.de
Innendienst: Annette Jürries-Hoppmann • Tel: +49 5382 71 296
a.juerries-hoppmann@lorowerk.de
- 10 LORO-X Lager Baden-Württemberg**
Pierre Purgoll
Lise-Meitner-Ring 1 • 89231 Neu-Ulm
Tel: +49 731 83300 • Fax: +49 731 87116
neu-ulm@lorowerk.de
Oliver Koch Technischer Berater
Mobil: +49 175 574 02 25
oliver.koch@lorowerk.de
Innendienst: Annette Jürries-Hoppmann • Tel: +49 5382 71 296
a.juerries-hoppmann@lorowerk.de
- 11 Pierre Purgoll Technischer Berater**
Lise-Meitner-Ring 1 • 89231 Neu-Ulm
Tel: +49 151 530 532 46 • pierre.purgoll@lorowerk.de
Innendienst: Annette Jürries-Hoppmann • Tel: +49 5382 71 296
a.juerries-hoppmann@lorowerk.de
- 12 Peter Wollitz Technischer Berater**
Mobil: +49 170 921 16 62
peter.wollitz@lorowerk.de
Betreuung Großhandel:
Laufer Industrievertretungen GmbH
Tel: +49 8024 30 30 692 • Mobil: +49 172 855 80 04
Fax: +49 8024 30 30 693 • rudolf.laufer@laufer-iv.de
Innendienst: Christine Wille • Tel: +49 5382 71 303
c.wille@lorowerk.de
Lucas Heuer • Tel: +49 5382 71 250
l.heuer@lorowerk.de

- 13 Johann Schaub Technischer Berater**
Mobil: +49 151 625 235 24
johann.schaub@lorowerk.de
Betreuung Großhandel:
Laufer Industrievertretungen GmbH
Tel: +49 8024 30 30 692 • Mobil: +49 172 855 80 04
Fax: +49 8024 30 30 693 • rudolf.laufer@laufer-iv.de
Innendienst: Christine Wille • Tel: +49 5382 71 303
c.wille@lorowerk.de
Lucas Heuer • Tel: +49 5382 71 250
l.heuer@lorowerk.de
- 14 LORO Leipzig**
Iris Pohl, Susanne Kietz
Tel: +49 342 05 42 69 0
e-mail: wb.leipzig@lorowerk.de
Uwe Binngießer Technischer Berater
Mobil: +49 160 97 2160 92 • uwe.binngieser@lorowerk.de
Ronny Amrey Technischer Berater
Mobil: +49 171 213 44 35 • r.amrey@lorowerk.de
Innendienst: André Hoppmann • Tel: +49 5382 71 301
a.hoppmann@lorowerk.de
- 15 LORO Berlin**
Ulrich Spigaht Technischer Berater
Mobil: +49 160 90 5150 47
ulrich.spigaht@lorowerk.de
Technischer Berater und Betreuung Großhandel:
Steffen Spigaht
Mobil: +49 171 975 91 68
steffen.spigaht@lorowerk.de
Innendienst: Melanie Hünecke • Tel: +49 5382 71 228
m.huenecke@lorowerk.de

Stefan Günther Leitung Vertrieb

Tel: +49 2654 96 49 15 • Mobil: +49 175 291 78 64
stefan.guenther@lorowerk.de

Heike Weiberg Leitung Verkauf-Innendienst

Tel. +49 5382 71 257 • Fax +49 5382 71 203
heike.weiberg@lorowerk.de



LOROWERK K.H. Vahlbrauk GmbH & Co. KG

Kriegerweg 1 • 37581 Bad Gandersheim, Postfach 13 80 • 37577 Bad Gandersheim
Tel. +49 5382 71 0 • Telefax +49 5382 71 203 • Internet: www.loro.de • e-mail: infocenter@lorowerk.de