


Aufbauschema/Systembauteile

Serie HF: LORO Balkon-Direktabläufe mit VS-Anschlussmanschette

DN 70 und DN 100, aus Stahl

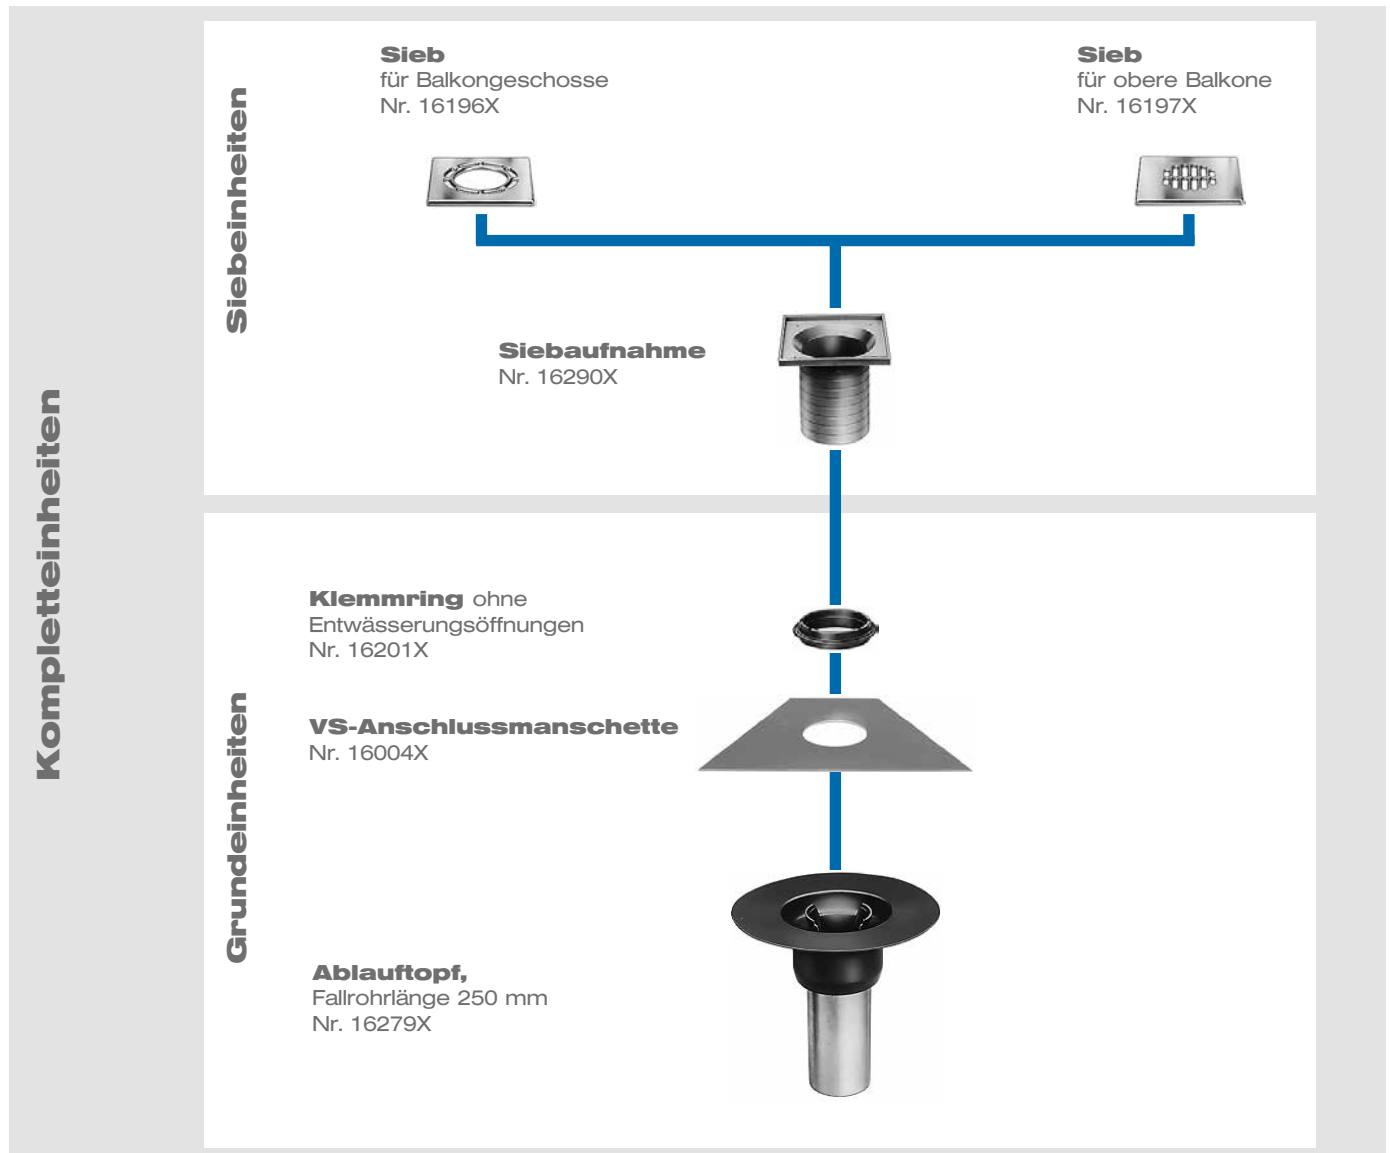

LORO-Direktabläufe, Serie HF, werden als Kompletteinheiten geliefert. Sie können aber auch alternativ aus Teileinheiten (Ablaufgrundeinheit, Siebeinheit) für den jeweiligen Einsatzfall zusammengesetzt werden.

Auf Anfrage sind LORO-Direktabläufe, Serie HF, bei wärmeisolierten Decken auch mit Wärmeisolation und Etageeinbaueinsatz lieferbar. Sie können kombiniert eingesetzt werden z.B. Direktablauf mit Anschlussmanschette, Serie H, und Etageeinbaueinsatz mit VS-Anschlussmanschette.