


**LORO-X DUOSTREAM Kaskadenentwässerung**

- **Sammelleitung zwischen Terrassenabdichtung und Plattenbelag**
- **Mehrgeschossablauf mit Klebeflansch für Bitumen-Abdichtungsbahnen direkt in der aufgehenden Terrassenbegrenzung**
- **Mit geringem Eingriff in den Terrassenaufbau**


<b>Hauptentwässerung</b>	<b>LX 1981</b>
<b>Notentwässerung</b>	<b>LX 1990</b>

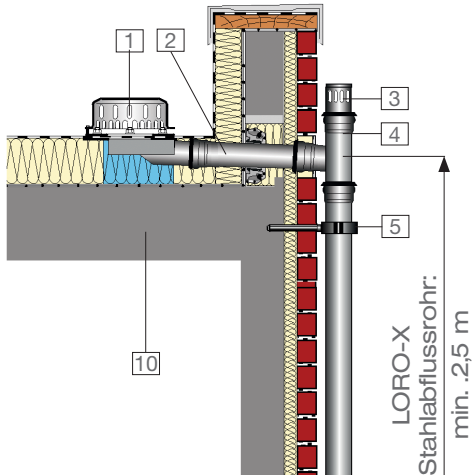

1	LORO-X RAINSTAR® Attikaablauf, DN 100	01390.100X
2	LORO-X Rohr mit einer Muffe, DN 100	*)
3	LORO-X Belüftungsstück, DN 100	13217.100X
4	LORO-X Abzweig, 87°, DN 100	00200.DD0X
5	LORO-X Rohrschelle, DN 100	00975.100X
6	LORO-X Reinigungsrohr, DN 100	00550.100X
7	LORO-X Umlenkformstück Dachterrasse, DN 100/50	13242.DB0X
8	LORO-X Rohr, DN 50	*)
9	LORO-X DUOSTREAM-Direkt Mehrgeschossablauf**	13461.100X
10	LORO-X Schiebeflansch für Dampfsperre aus Bitumen für Dampfsperre aus PVC	13235.100X 13236.100X
11	LORO-X Abzweig mit Bogen	13500.100X
12	LORO-X Regenstandrohr, DN 100, 1500 mm, mit HSÜ	55154.100X
13	Grundleitung	

\*) längenabhängig

\*\* alternativ LORO-X DUOSTREAM-Direkt Mehrgeschoss-Notablauf

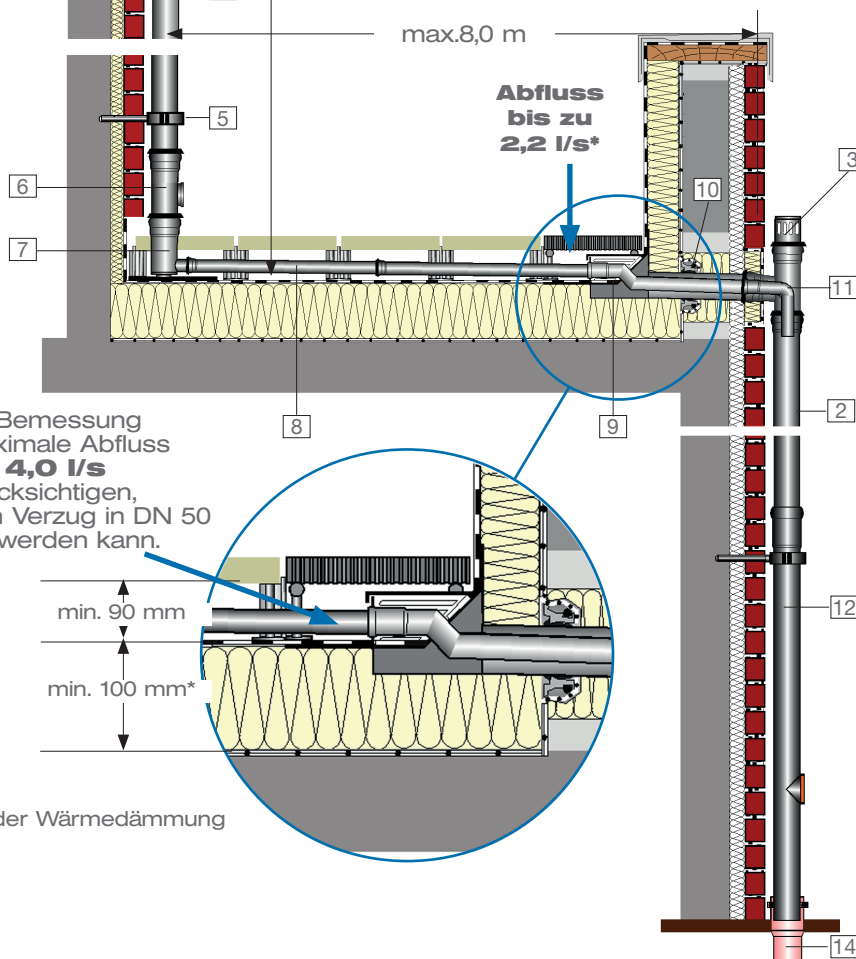

Bei der Bemessung ist der maximale Abfluss **von 4,0 l/s** zu berücksichtigen, der durch den Verzug in DN 50 gedrückt werden kann.

\* am Tiefpunkt der Wärmedämmung