


Anforderung: befahrbarer Ablauf in Foamglas Dämmung.  
 Umsetzung: LORO VARIO Kant Speier als Grundeinheit in Kombination mit Siebrohr und Siebeinheit befahrbar.

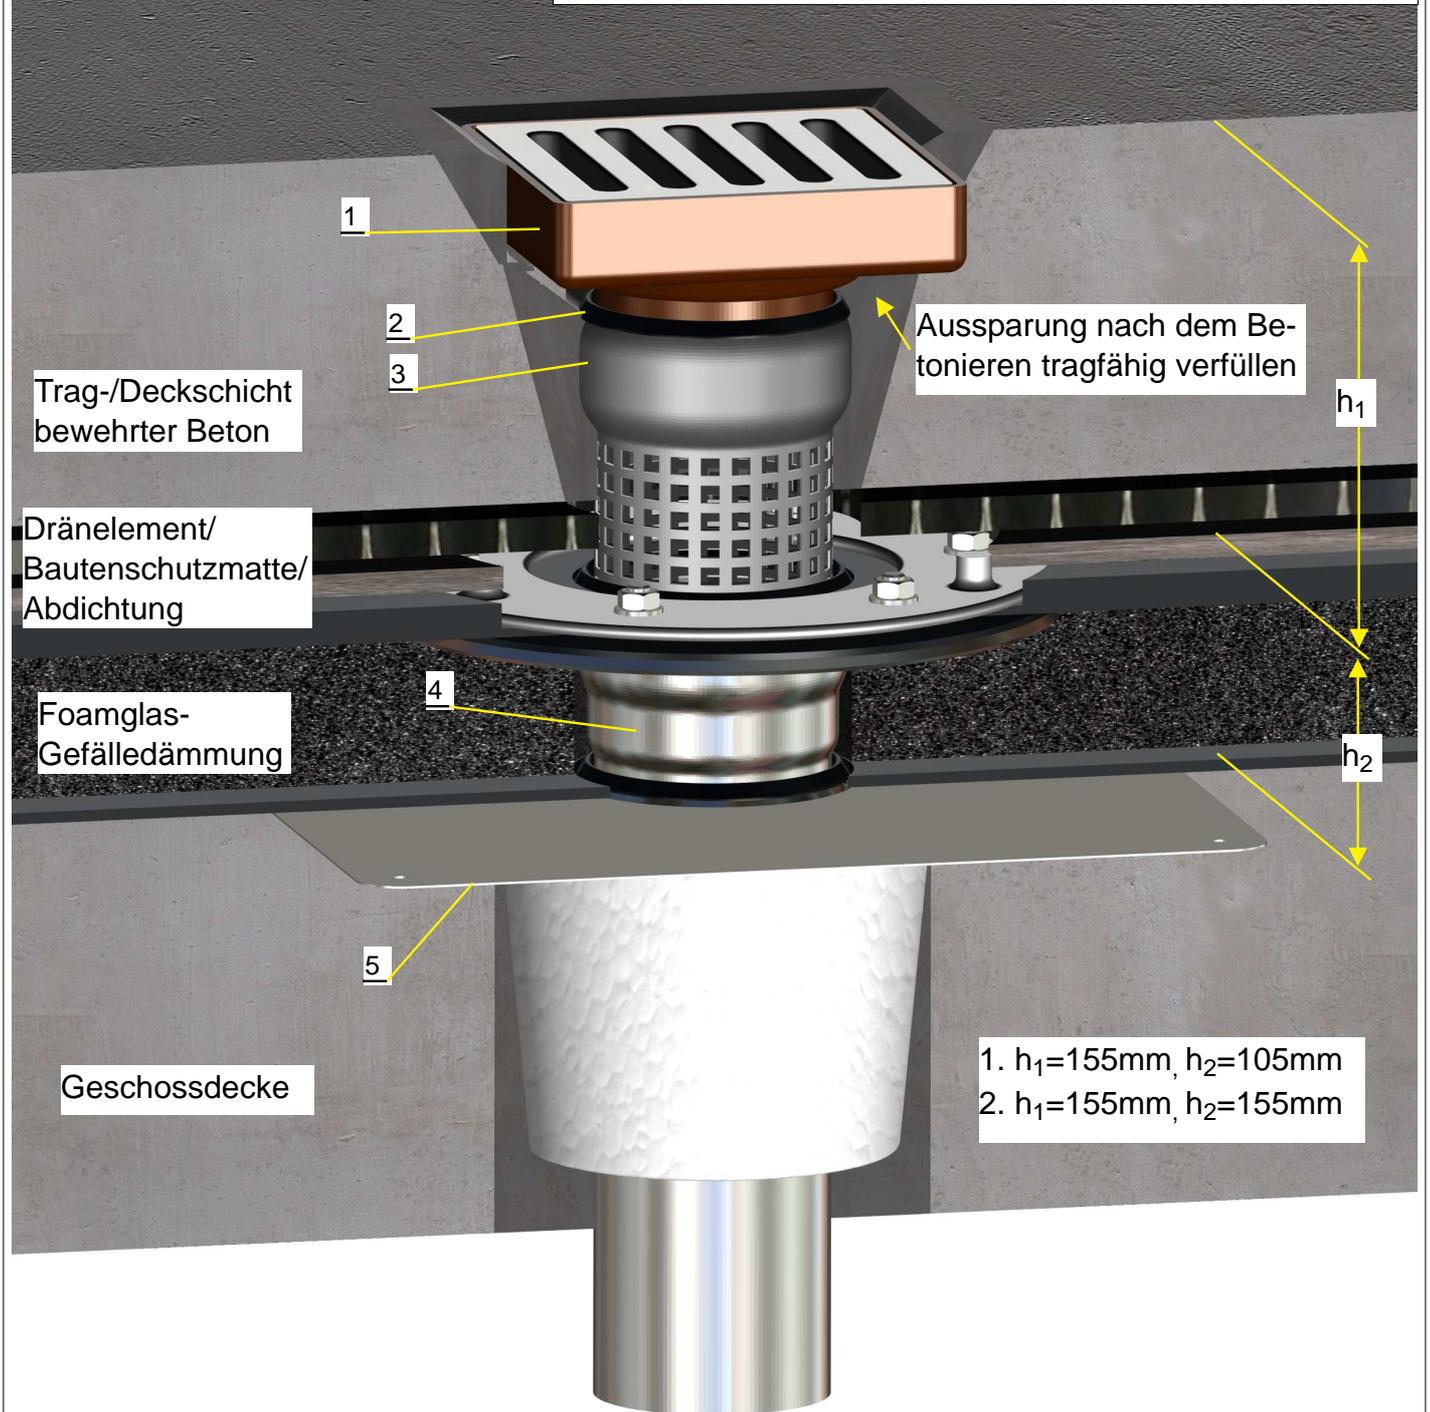

Pos.	Name	Art.Nr.
1	LORO-Siebeinheit, befahrbar, Klasse M (12,5t)	18621.100X
2	Dichtelement DN 100, für jede LORO-X Muffe DN 100	00911.100X
3	LORO-X Siebrohr aus Edelstahl	16597.070X
4	LORO-DRAINLET-Grundeinheit mit Wärmedämmung*	21909.100X
5	LORO-X VARIO Kant Speier mit Klebeflansch	15072.100X

\*)- Die Wärmedämmung der Pos.4 bitte für Pos.5 verwenden