

Datenblatt LX 2258

Balkonentwässerung


Balkonablauf Serie V-KL

Hauptentwässerung

Freispiegelströmung


Silent

Abfluss:	1,24 l/s
Wasserhöhe:	35 mm
Eingrifftiefe:	-
Nennweite:	DN 50
LX-Nummer:	LX 2258
Wehrhöhe:	0 mm
Haube:	belüftet
Falleitung:	belüftet
Falleitungshöhe:	2,75 m
Entwässerung:	in Grundleitung

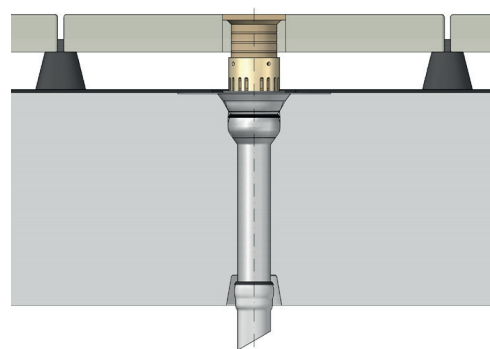


LX 2258 Stückliste
Aufsatzelemente und Etageeinsatz auf Seite 2 auswählen!

hQ - Abflusskurve

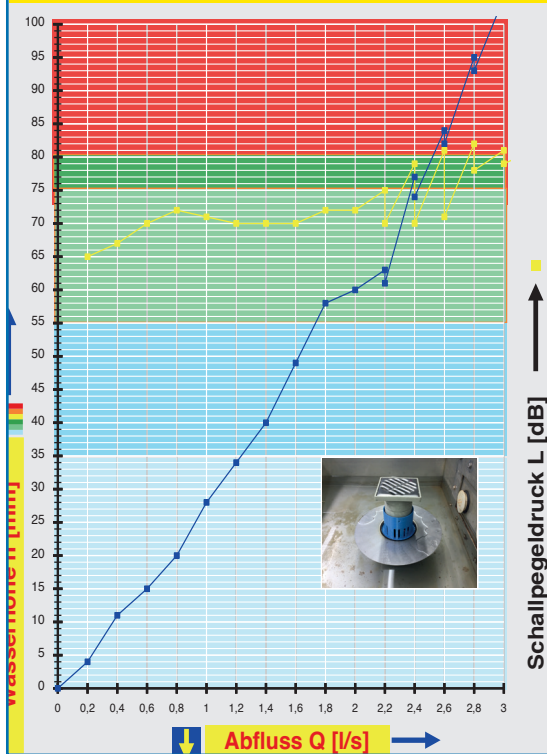

Systemleistung

CAD

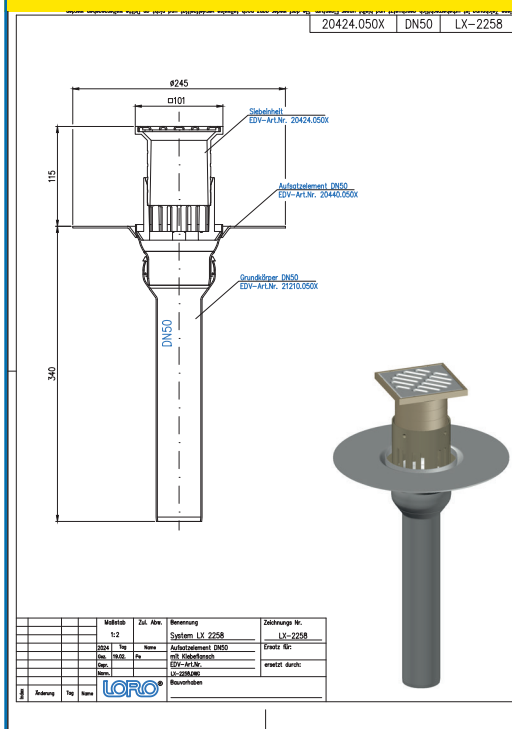


Systemform

Wasserhöhe	mm	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
Abfluss	l/s	0,22	0,37	0,6	0,8	0,91	1,05	1,24	1,4	1,5	1,62	1,73	2,0	2,25	2,32	2,37	2,52
Silent																	

Bitte entsprechende Aufsatzelemente und Etageneinsatz auswählen!

DN 50

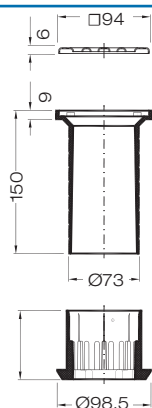


Siebeeinheit

bestehend aus: Sieb quadratisch, **ohne** Rohrdurchführung, Siebaufnahme 150 mm x 150 mm, höhenverstellbar, Entwässerungsring

Art.-Nr. 20424.050X

Gewicht: kg



einteilige Ausführung


LX2258-12X

Aufsatzelement, Serie V-KL

mit Klemmflansch, für Abdichtung mit Abdichtungsbahnen, aus Edelstahl

Art.-Nr. 20440.050X

Gewicht: kg

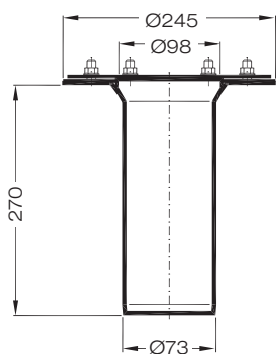

zweiteilige Ausführung


LX2258-13X

Etageneinsatzeinheit

bei wärmegeprägten Balkonen, **Serie V-KL** mit Klemmflansch, für Abdichtung mit Abdichtungsbahnen, bestehend aus: Etageneinsatzeinheit mit Klemmflansch, Dichtelement DN 70

Art.-Nr. 20445.050X

Gewicht: kg



Aufsatzelement mit Muffe

bei wärmegeprägten Balkonen, **Serie V-KL** mit Klemmflansch, für Abdichtung aus Flüssigkunststoffen

Art.-Nr. 20446.050X

Gewicht: kg

Grundeinheit


Art.-Nr. 21400.050X
bestehend aus:



1 **Schalungspilz**
Art.-Nr. 18110.050X

2 **Grundkörper**
Art.-Nr. 21210.050X

3 **Schalungsglocke**
Art.-Nr. 18104.050X

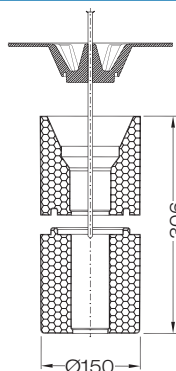

Wärmedämm-Grundeinheit

bestehend aus:
Schalungspilz, Wärmedämmkörper und Befestigungsschraube

Art.-Nr. 21401.050X

Gewicht: kg

Achtung:
Grundkörper Nr. 21210.050X
muss separat bestellt werden!