


Datenblatt LX 2209

Dachentwässerung Serie LORO-X Light mit Klebeflansch

Hauptentwässerung

Freispiegelströmung

Silent Power




Abfluss:	3,3 l/s
Wasserhöhe:	35 mm
Eingrifftiefe:	-
Nennweite:	DN 100
LX-Nummer:	LX 2209
Wehrhöhe:	0 mm
Haube:	belüftet
Falleitung:	belüftet
Falleitungshöhe:	-
Entwässerung:	ins Freie

LX 2209 Stückliste


1 x Art.-Nr. Ablauf auf Seite 2 auswählen!

hQ - Abflusskurve

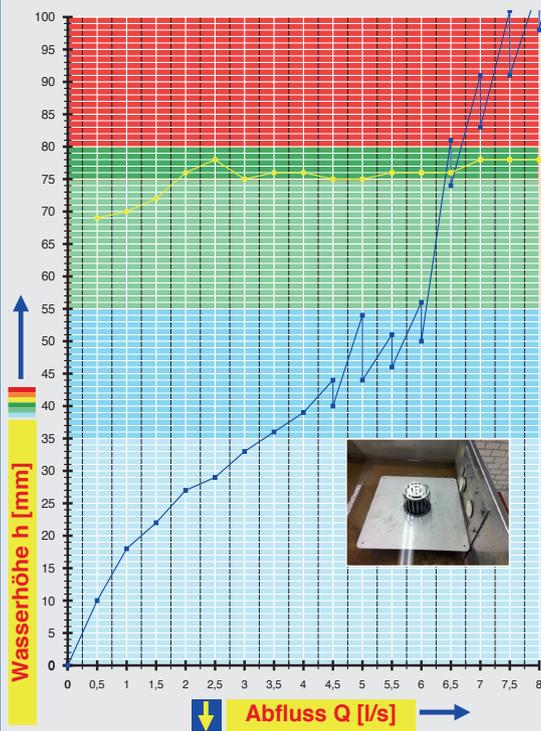

Systemleistung

CAD

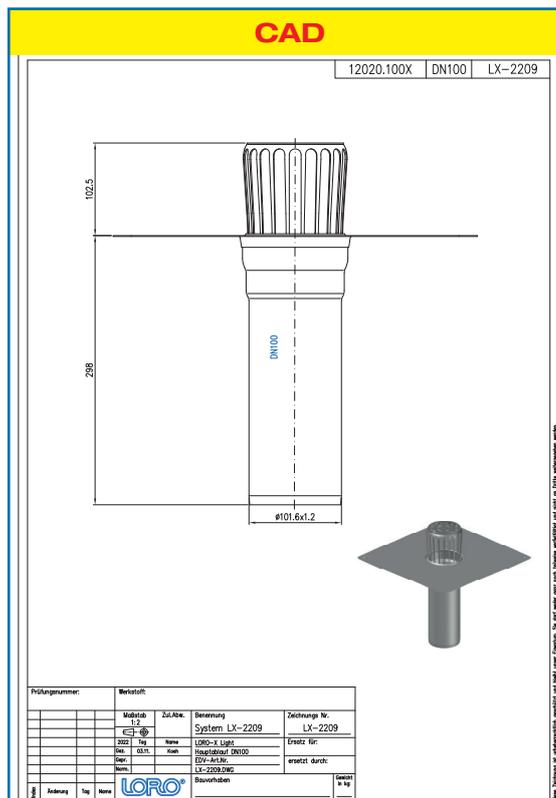


Systemform

Wasserhöhe	mm	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	
Abfluss	l/s	0,5	0,8	1,3	1,8	2,6	3,3	4,1	4,7	4,8	5,9	6,2	6,3	6,3	6,4	6,5	6,8	
		Silent					Silent Power											

Bitte die entsprechende Grundeinheit und Unterteileinheit auswählen!

DN 100



Haube
Hauptentwässerung
 Art.-Nr. 12020.100X

Flansch aus Edelstahl

ohne Wärmedämmung:

LX2209-20X

einteilig
 Grundeinheit, senkrecht
 400 x 400 Nr. 12100.100X



mit Wärmedämmung:

LX2209-20X

einteilig
 Grundeinheit, senkrecht
 400 x 400 Nr. 12100.100X
 und Wärmedämmung Nr. 19842.100X



Flansch aus Edelstahl

ohne Wärmedämmung:

LX2209-20X


zweiteilig
 Grundeinheit, senkrecht
 400 x 400 Nr. 12100.100X
 Unterteileinheit, senkrecht
 Nr. 12101.100X



mit Wärmedämmung:

LX2209-20X

zweiteilig
 Grundeinheit, senkrecht
 400 x 400 Nr. 12100.100X
 Unterteileinheit, senkrecht
 Nr. 12101.100X
 und Wärmedämmung Nr. 19842.100X

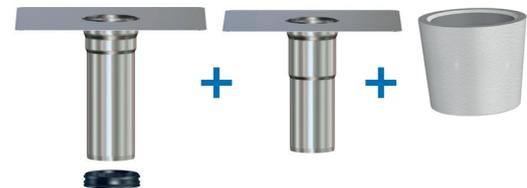

Begleitheizung: Wir empfehlen, nach Prüfung Dachabläufe und Leitungen in frostgefährdeten Bereichen gegebenenfalls mit einer bauseitigen Begleitheizung zu versehen.