Datenblatt LX 2266

Balkonentwässerung

Balkonablauf Serie V-FL

Hauptentwässerung

Freispiegelströmung

Silent

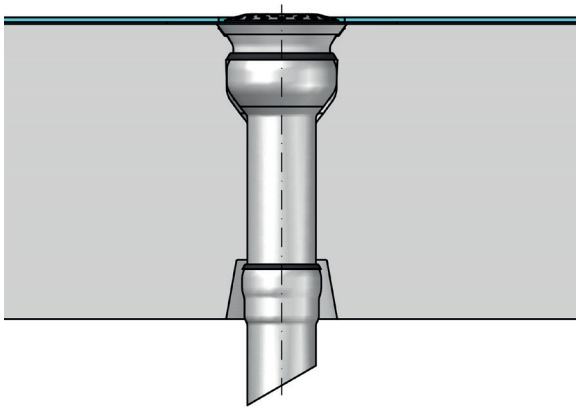

Abfluss:	**1,35 l/s**
Wasserhöhe:	**35 mm**
Eingrifftiefe:	**-**
Nennweite:	**DN 50**
LX-Nummer:	**LX 2266**
Wehrhöhe:	**0 mm**
Haube:	**belüftet**
Fallleitung:	**nicht belüftet**
Fallleitungshöhe:	**2,75 m**
Entwässerung:	**in Grundleitung**

LX 2266 Stückliste
Aufsatzelemente und Etageneinsatz auf Seite 2 auswählen!

hQ - Abflusskurve

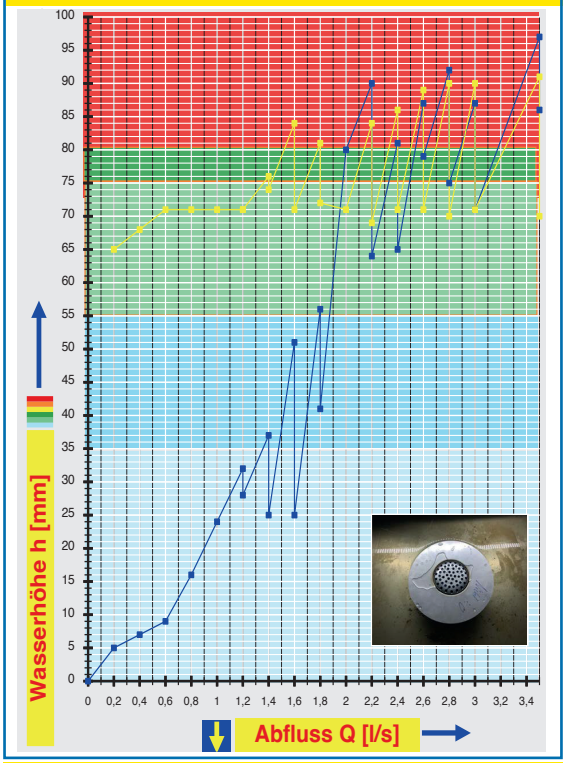

Systemleistung

CAD

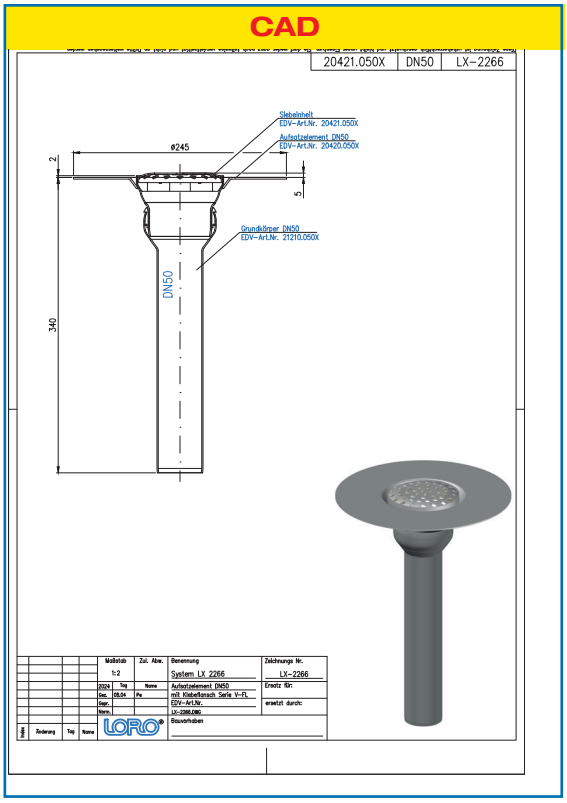

Systemform

Wasserhöhe	mm	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
Abfluss	l/s	0,20	0,62	0,77	1,0	1,02	1,15	1,35	1,51	1,55	1,59	1,79	1,9	1,93	1,95	1,99	2,0
		Silent															

Bitte entsprechende Aufsatzelemente und Etageneinsatz auswählen!

DN 50



Siebeinheit
bestehend aus: Sieb, rund, **ohne** Rohrdurchführung, Aufnahmering

Art.-Nr. 20422.050X
Gewicht: 0,15 kg



einteilige Ausführung

LX2266-12X

Aufsatzelement, **Serie V-FL**
mit Klebeflansch, für Abdichtung aus Flüssigkunststoffen,
aus Edelstahl

Art.-Nr. 20420.050X
Gewicht: 1,05 kg

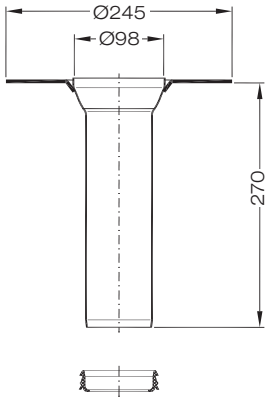

zweiteilige Ausführung

LX2266-13X

Etageneinsatzeinheit
bei wärmegedämmten Balkonen, **Serie V-FL**
mit Klebeflansch, für Abdichtung aus Flüssigkunststoffen,
bestehend aus: Etageneinsatzeinheit mit Klebeflansch,
Dichtelement DN 70

Art.-Nr. 20425.050X
Gewicht: 1,8 kg



Aufsatzelement mit Muffe
bei wärmegedämmten Balkonen, **Serie V-FL**
mit Klebeflansch, für Abdichtung aus Flüssigkunststoffen

Art.-Nr. 20426.050X
Gewicht: 1,0 kg

Grundeinheit
Art.-Nr. 21400.050X
bestehend aus:

1 **Schalungspilz**
Art.-Nr. 18110.050X

2 **Grundkörper**
Art.-Nr. 21210.050X

3 **Schalungsglocke**
Art.-Nr. 18100.050X

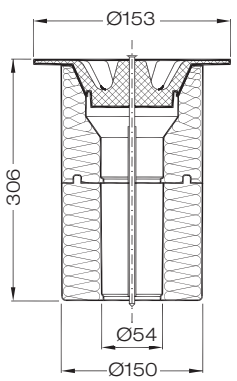

Wärmedämm-Grundeinheit
bestehend aus:
Schalungspilz, Wärmedämmkörper
und Befestigungsschraube

Art.-Nr. 21401.050X
Gewicht: 0,7 kg

Achtung:
Grundkörper 21210.050X
muss separat bestellt werden!