

Datenblatt LX 2267


Balkontwässerung Balkonablauf Serie V-FL

Hauptentwässerung


Freisiegelströmung

Silent


Abfluss:	0,94 l/s
Wasserhöhe:	35 mm
Eingrifftiefe:	-
Nennweite:	DN 50
LX-Nummer:	LX 2267
Wehrhöhe:	0 mm
Haube:	belüftet
Falleitung:	nicht belüftet
Falleitungshöhe:	2,75 m
Entwässerung:	in Grundleitung

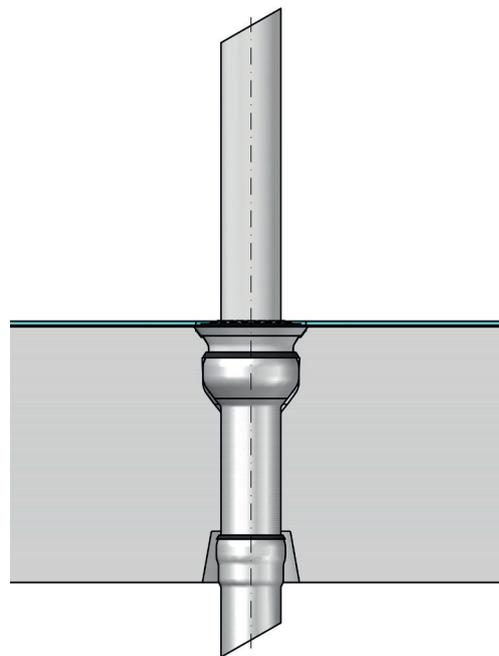

LX 2267 Stückliste
Aufsatzelemente und Etageeinsatz auf Seite 2 auswählen!

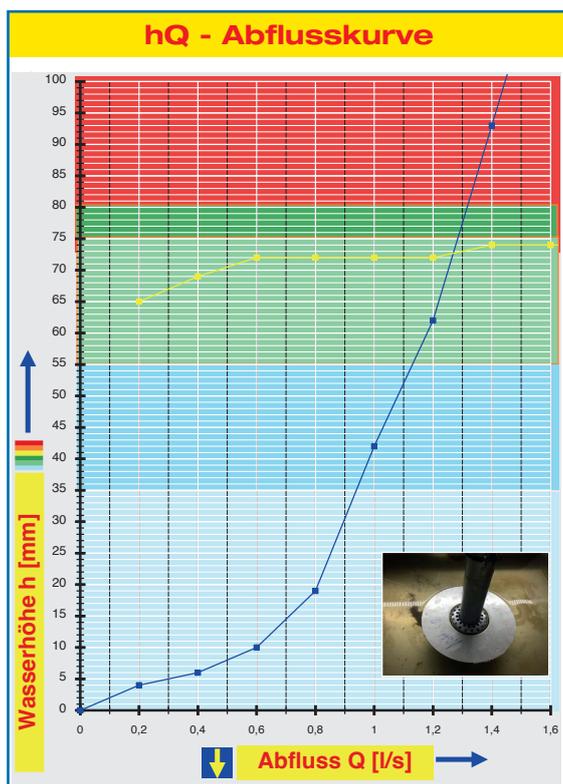

Systemleistung

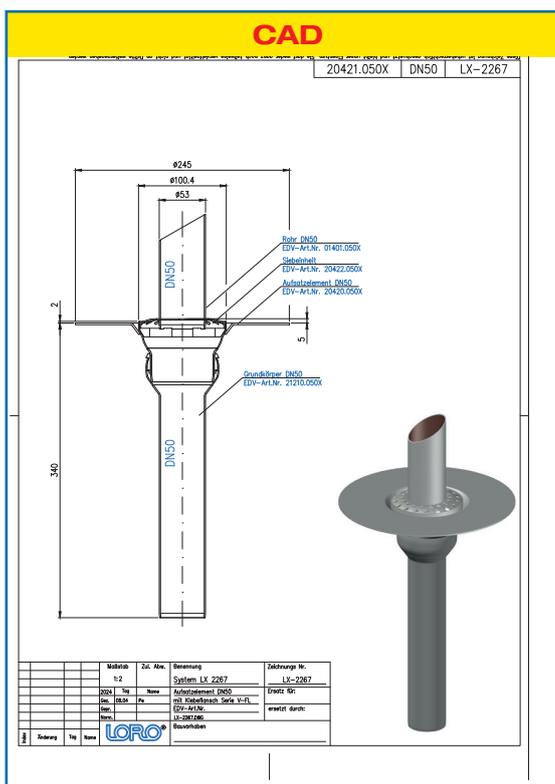


Systemform

Wasserhöhe	mm	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
Abfluss	l/s	0,3	0,6	0,71	0,81	0,85	0,89	0,94	0,98	1,02	1,08	1,13	1,19	1,22	1,24	1,29	1,31
Silent																	

Bitte entsprechende Aufsatzelemente und Etageneinsatz auswählen!

DN 50




Siebeeinheit

bestehend aus: Sieb, rund, mit Rohrdurchführung, Aufnahmering

Art.-Nr. 20422.050X

Gewicht: 0,15 kg



einteilige Ausführung


LX2267-12X

Aufsatzelement, Serie V-FL

mit Klebeflansch, für Abdichtung aus Flüssigkunststoffen, aus Edelstahl

Art.-Nr. 20420.050X

Gewicht: 1,5 kg

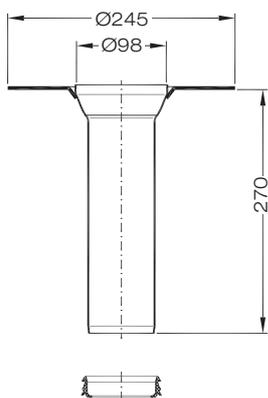

zweiteilige Ausführung


LX2267-13X

Etageneinsatzeinheit

bei wärmegeämmten Balkonen, **Serie V-FL** mit Klebeflansch, für Abdichtung aus Flüssigkunststoffen, bestehend aus: Etageneinsatzeinheit mit Klebeflansch, Dichtelement DN 70

Art.-Nr. 20425.050X

Gewicht: 2,4 kg



Aufsatzelement mit Muffe

bei wärmegeämmten Balkonen, **Serie V-FL** mit Klebeflansch, für Abdichtung aus Flüssigkunststoffen

Art.-Nr. 20426.050X

Gewicht: 1,5 kg

Grundeinheit


Art.-Nr. 21400.050X bestehend aus:



1 **Schalungspilz**
Art.-Nr. 18110.050X

2 **Grundkörper**
Art.-Nr. 21210.050X

3 **Schalungsglocke**
Art.-Nr. 18104.050X

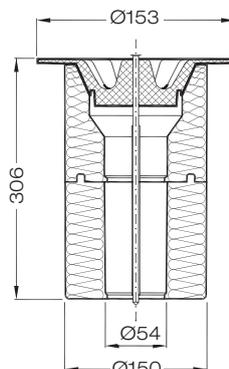

Wärmedämm-Grundeinheit

bestehend aus: Schalungspilz, Wärmedämmkörper und Befestigungsschraube

Art.-Nr. 21401.050X

Gewicht: 0,7 kg

Achtung:
Grundkörper 21210.050X muss separat bestellt werden!