

Datenblatt LX 2270

Balkontwässerung Serie V-AK


mit aufgekantetem Klebeflansch bei Einsatz von Flüssigkunststoff

Hauptentwässerung


Freispiegelströmung

Silent Power


Abfluss:	1,2 l/s
Wasserhöhe:	35 mm
Eingrifftiefe:	-
Nennweite:	DN 50
LX-Nummer:	LX 2270
Wehrhöhe:	0 mm
Haube:	belüftet
Falleitung:	belüftet
Falleitungshöhe:	2,75 m
Entwässerung:	in Grundleitung

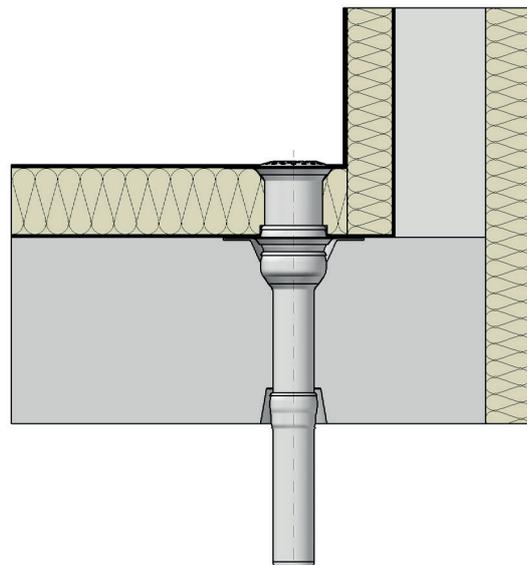

LX 2270 Stückliste
Aufsatzelemente und Etageeinsatz auf Seite 2 auswählen!

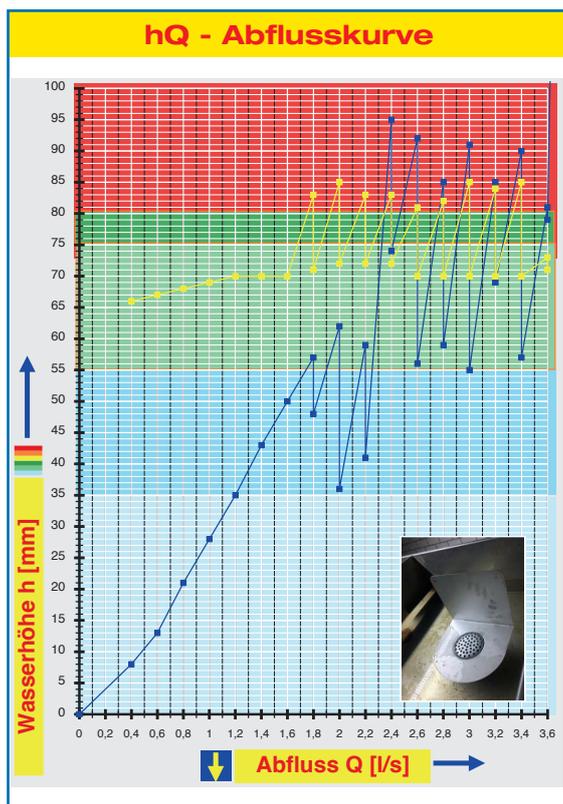

Systemleistung

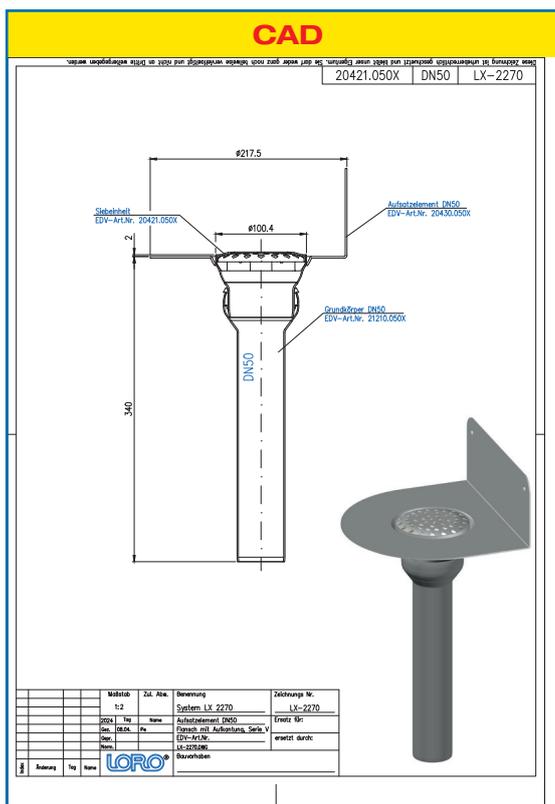


Systemform

Wasserhöhe	mm	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	
Abfluss	l/s	0,48	0,65	0,77	0,8	1,06	1,20	1,32	1,45	1,6	1,74	1,97	2,28	3,3	3,32	3,33	3,36	
		Silent																

Bitte entsprechende Aufsatzelemente und Etageneinsatz auswählen!


DN 50



Siebeinheit

bestehend aus: Sieb, rund, **ohne** Rohrdurchführung, Aufnahmering


Art.-Nr. 20421.050X
Gewicht: 0,15 kg



einteilige Ausführung


LX2270-12X

Aufsatzelemente, Serie V-AK
mit aufgekantetem Klebeflansch,
für Abdichtung aus Flüssigkunststoffen,
aus Edelstahl



für **Wandbereich**
Ablauf Art.-Nr. 20430.050X
Gewicht: 1,5 kg


für **Wand-Eckbereich**
Ablauf Art.-Nr. 20450.050X
Gewicht: 1,7 kg



zweiteilige Ausführung


LX2270-13X

Etageneinsatzeinheiten
bei wärmegeprägten Balkonen, **Serie V-AK**
mit Klebeflansch, für Abdichtung aus Flüssig-
kunststoffen,
bestehend aus: Etageneinsatzeinheit mit
Klebeflansch, Dichtelement DN 70



für **Wandbereich**
Art.-Nr. 20435.050X
Gewicht: 2,0 kg

für **Wand-Eckbereich**
Art.-Nr. 20455.050X
Gewicht: 2,3 kg



Aufsatzelement mit Muffe

bei wärmegeprägten Balkonen, **Serie V-FL**
mit Klebeflansch, für Abdichtung aus Flüssig-
kunststoffen


Art.-Nr. 20426.050X
Gewicht: 1,0 kg

Grundeinheit

Art.-Nr. 21400.050X
bestehend aus:



- 1 **Schalungspilz**
Art.-Nr. 18110.050X
- 2 **Grundkörper**
Art.-Nr. 21210.050X
- 3 **Schalungsglocke**
Art.-Nr. 18100.050X

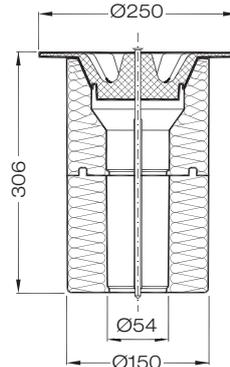

Wärmedämm-Grundeinheit

bestehend aus:
Schalungspilz, Wärmedämmkörper
und Befestigungsschraube
Art.-Nr. 21401.050X
Gewicht: 0,7 kg

Achtung:
Grundkörper 21210.050X
muss separat bestellt werden!