

## Datenblatt LX 2271

### Balkonentwässerung Serie V-AK


mit aufgekantetem Klebeflansch  
bei Einsatz von Flüssigkunststoff

**Hauptentwässerung**

**Freispiegelströmung**

**Silent Power**


|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Abfluss:</b>         | <b>0,88 l/s</b>        |
| <b>Wasserhöhe:</b>      | <b>35 mm</b>           |
| <b>Eingrifftiefe:</b>   | <b>-</b>               |
| <b>Nennweite:</b>       | <b>DN 50</b>           |
| <b>LX-Nummer:</b>       | <b>LX 2271</b>         |
| <b>Wehrhöhe:</b>        | <b>0 mm</b>            |
| <b>Haube:</b>           | <b>belüftet</b>        |
| <b>Falleitung:</b>      | <b>belüftet</b>        |
| <b>Falleitungshöhe:</b> | <b>2,75 m</b>          |
| <b>Entwässerung:</b>    | <b>in Grundleitung</b> |

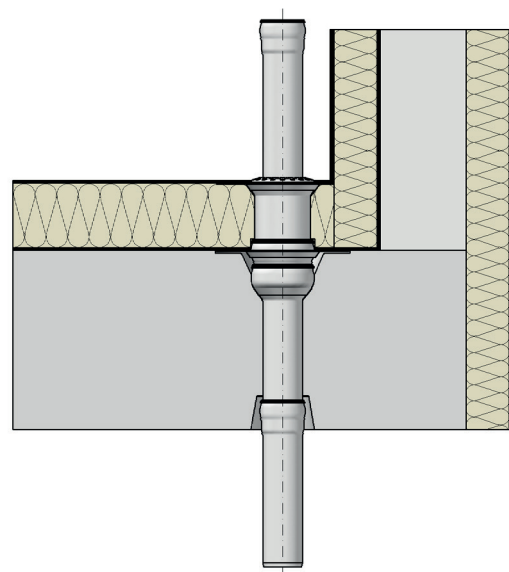

#### LX 2271 Stückliste


Aufsatzelemente und Etageeinsatz auf Seite 2 auswählen!

#### hQ - Abflusskurve

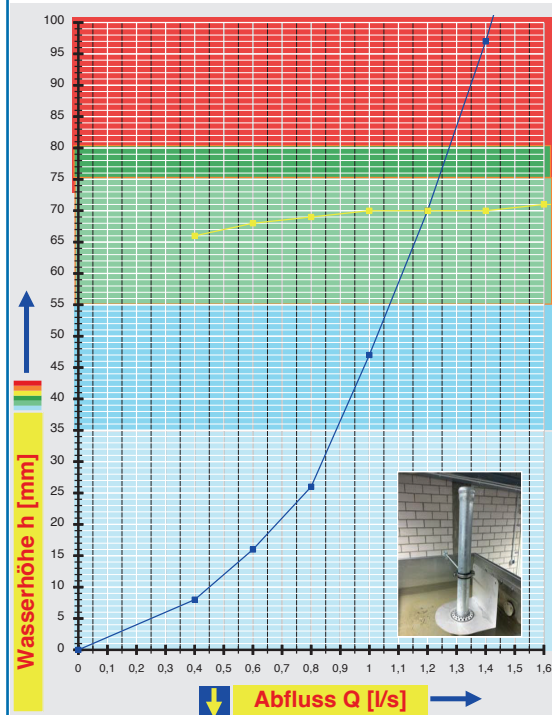

#### Systemleistung

#### CAD

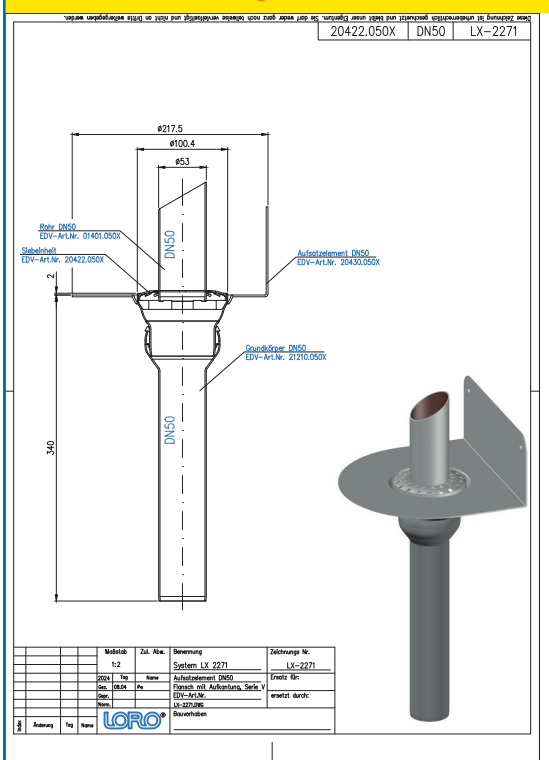


#### Systemform

| Wasserhöhe    | mm  | 10   | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   | 55   | 60   | 65   | 70   | 75   | 80   | 85   |
|---------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Abfluss       | l/s | 0,45 | 0,57 | 0,68 | 0,78 | 0,84 | 0,88 | 0,94 | 0,98 | 1,03 | 1,07 | 1,11 | 1,16 | 1,20 | 1,24 | 1,28 | 1,31 |
| <b>Silent</b> |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

**Bitte entsprechende Aufsatzelemente und Etageneinsatz auswählen!**

DN 50




**Siebeinheit**

bestehend aus: Sieb, rund, mit Rohrdurchführung, Aufnahmering

Art.-Nr. 20422.050X

Gewicht: 0,15 kg



**einteilige Ausführung**

**LX2271-12X**


**Aufsatzelemente, Serie V-AK**

mit aufgekantetem Klebeflansch, für Abdichtung aus Flüssigkunststoffen, aus Edelstahl

für **Wandbereich**

Ablauf Art.-Nr. 20430.050X


Gewicht: 1,5 kg



für **Wand-Eckbereich**

Ablauf Art.-Nr. 20450.050X

Gewicht: 1,7 kg



**zweiteilige Ausführung**

**LX2271-13X**


**Etageneinsatzeinheiten**

bei wärmegeprägten Balkonen, **Serie V-AK** mit Klebeflansch, für Abdichtung aus Flüssigkunststoffen, bestehend aus: Etageneinsatzeinheit mit Klebeflansch, Dichtelement DN 70

für **Wandbereich**

Art.-Nr. 20435.050X


Gewicht: 2,0 kg



für **Wand-Eckbereich**

Art.-Nr. 20455.050X

Gewicht: 2,3 kg



**Aufsatzelement mit Muffe**

bei wärmegeprägten Balkonen, **Serie V-FL** mit Klebeflansch, für Abdichtung aus Flüssigkunststoffen

Art.-Nr. 20426.050X

Gewicht: 1,1 kg

**Grundeinheit**

Art.-Nr. 21400.050X


bestehend aus:



① **Schalungspilz**  
Art.-Nr. 18110.050X

② **Grundkörper**  
Art.-Nr. 21210.050X

③ **Schalungsglocke**  
Art.-Nr. 18100.050X

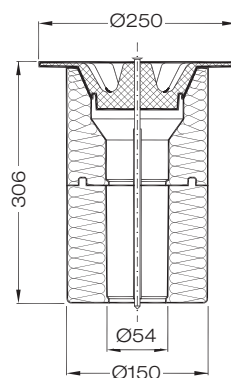

**Wärmedämm-Grundeinheit**

bestehend aus: Schalungspilz, Wärmedämmkörper und Befestigungsschraube

Art.-Nr. 21401.050X

Gewicht: 0,7 kg

Achtung:  
Grundkörper 21210.050X  
muss separat bestellt werden!