


Datenblatt LX 2274 Balkontwässerung Balkonablauf Serie V-KL

Hauptentwässerung

Freispiegelströmung


Silent

Abfluss:	1,23 l/s
Wasserhöhe:	35 mm
Eingrifftiefe:	-
Nennweite:	DN 50
LX-Nummer:	LX 2274
Wehrhöhe:	0 mm
Haube:	belüftet
Falleitung:	belüftet
Falleitungshöhe:	2,75 m
Entwässerung:	in Grundleitung

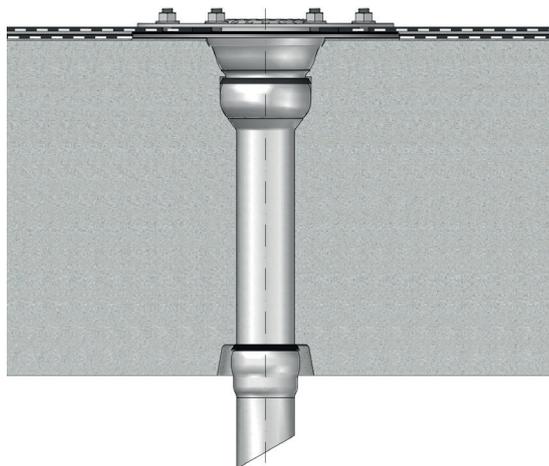


LX 2274 Stückliste
Aufsatzelemente und Etageeinsatz auf Seite 2 auswählen!

hQ - Abflusskurve

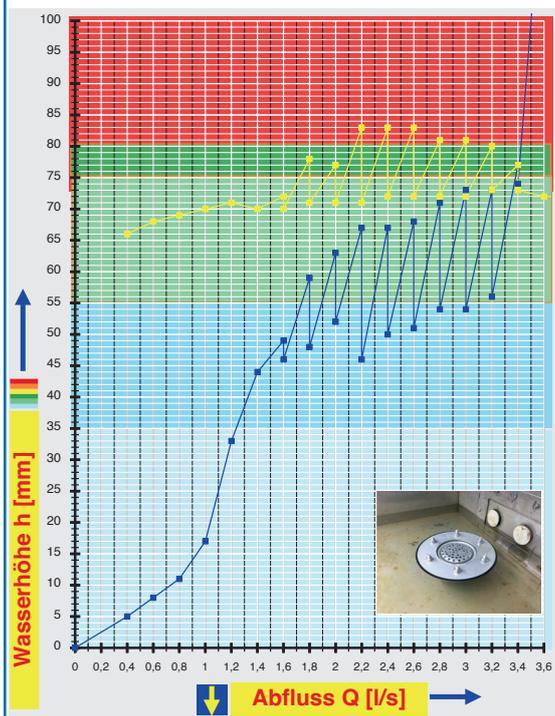

Systemleistung

CAD

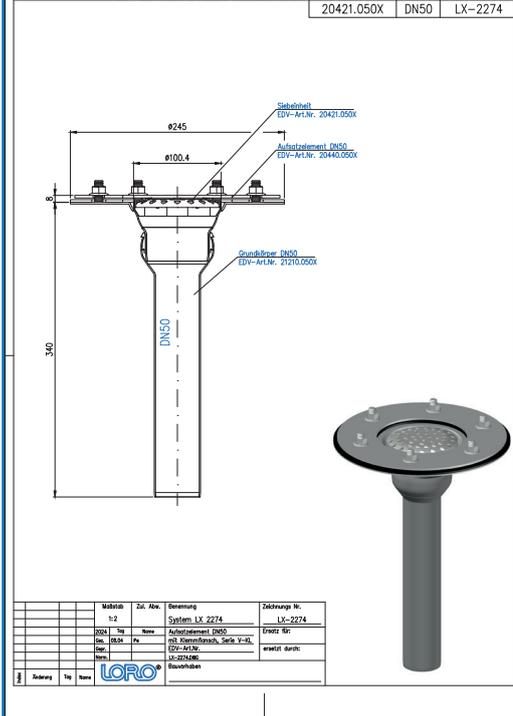


Systemform

Wasserhöhe	mm	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
Abfluss	l/s	0,4	0,73	0,92	1,03	1,1	1,17	1,23	1,32	1,43	1,66	1,73	1,96	2,17	2,79	3,39	3,41	
		Silent																

Bitte entsprechende Aufsatzelemente und Etageeinsatz auswählen!

DN 50




Siebeeinheit

bestehend aus: Sieb, rund, **ohne** Rohrdurchführung, Aufnahmeering

Art.-Nr. 20421.050X

Gewicht: 0,11 kg



einteilige Ausführung


LX2274-12X

Aufsatzelement, Serie V-KL

mit Klemmflansch, für Abdichtung mit Abdichtungsbahnen, aus Edelstahl

Art.-Nr. 20440.050X

Gewicht: 1,1 kg

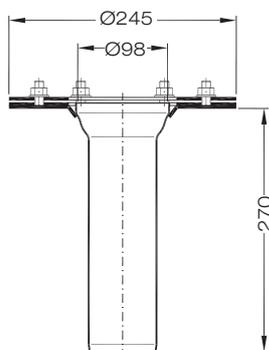

zweiteilige Ausführung


LX2274-13X

Etageeinsatzeinheit

bei wärmegeprägten Balkonen, **Serie V-KL** mit Klemmflansch, für Abdichtung mit Abdichtungsbahnen, bestehend aus: Etageeinsatzeinheit mit Klemmflansch, Dichtelement DN 70

Art.-Nr. 20445.050X

Gewicht: 1,6 kg



Aufsatzelement mit Muffe

bei wärmegeprägten Balkonen, **Serie V-KL** mit Klemmflansch, für Abdichtung aus Flüssigkunststoffen

Art.-Nr. 20446.050X

Gewicht: 1,1 kg

Grundeinheit


Art.-Nr. 21400.050X bestehend aus:



1 **Schalungspilz**
Art.-Nr. 18110.050X

2 **Grundkörper**
Art.-Nr. 21210.050X

3 **Schalungsglocke**
Art.-Nr. 18100.050X



Wärmedämm-Grundeinheit

bestehend aus: Schalungspilz, Wärmedämmkörper und Befestigungsschraube

Art.-Nr. 21401.050X

Gewicht: 0,3 kg

Achtung:
Grundkörper 21210.050X muss separat bestellt werden!