


Datenblatt LX 2275 Balkontwässerung Balkonablauf Serie V-KL

Hauptentwässerung


Freispiegelströmung

Silent


Abfluss:	0,96 l/s
Wasserhöhe:	35 mm
Eingrifftiefe:	-
Nennweite:	DN 50
LX-Nummer:	LX 2275
Wehrhöhe:	0 mm
Haube:	belüftet
Falleitung:	belüftet
Falleitungshöhe:	2,75 m
Entwässerung:	in Grundleitung

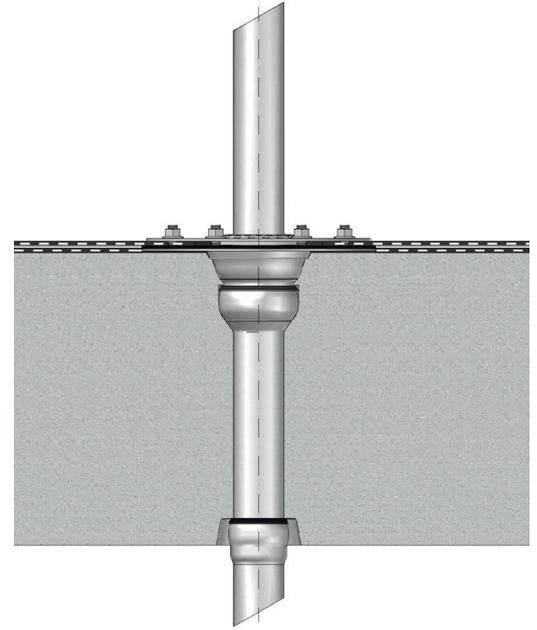

LX 2275 Stückliste
Aufsatzelemente und Etageeinsatz auf Seite 2 auswählen!

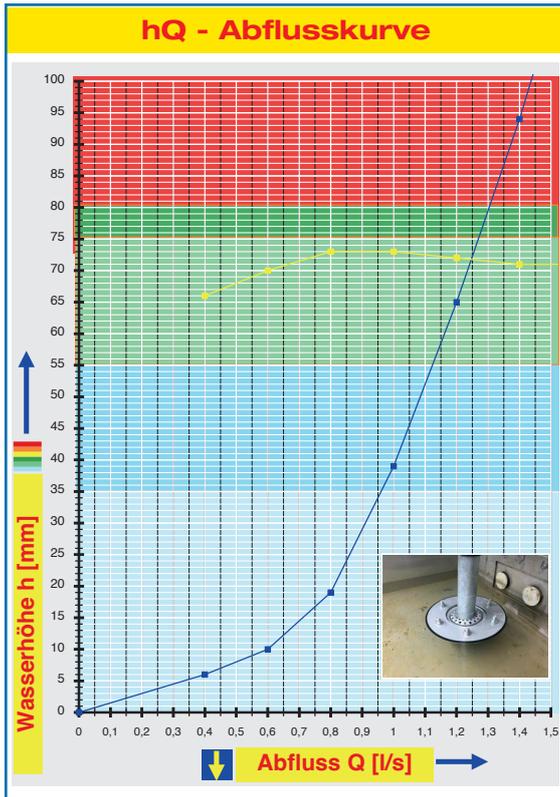

Systemleistung

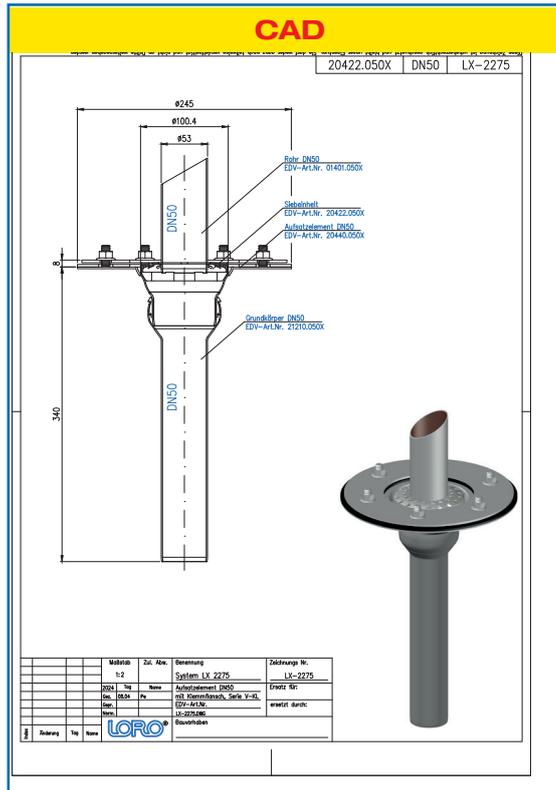


Systemform

Wasserhöhe	mm	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	
Abfluss	l/s	0,6	0,7	0,81	0,86	0,91	0,96	1,01	1,04	1,08	1,12	1,16	1,2	1,24	1,27	1,3	1,33	
		Silent																

Bitte entsprechende Aufsatzelemente und Etageeinsatz auswählen!

DN 50




Siebeinheit

bestehend aus: Sieb, rund, mit Rohrdurchführung, Aufnahmering

Art.-Nr. 20422.070X

Gewicht: 0,10 kg



einteilige Ausführung


LX2275-12X

Aufsatzelement, Serie V-KL

mit Klemmflansch, für Abdichtung mit Abdichtungsbahnen, aus Edelstahl

Art.-Nr. 20440.050X

Gewicht: 1,1 kg



zweiteilige Ausführung


LX2275-13X

Etageeinsatzeinheit

bei wärmegeprägten Balkonen, **Serie V-KL** mit Klemmflansch, für Abdichtung mit Abdichtungsbahnen, bestehend aus: Etageeinsatzeinheit mit Klemmflansch, Dichtelement DN 70

Art.-Nr. 20445.050X

Gewicht: 1,6 kg



Aufsatzelement mit Muffe

bei wärmegeprägten Balkonen, **Serie V-KL** mit Klemmflansch, für Abdichtung aus Flüssigkunststoffen

Art.-Nr. 20446.050X

Gewicht: 1,1 kg

Grundeinheit


Art.-Nr. 21400.050X
bestehend aus:



1 Schalungspilz
Art.-Nr. 18110.050X

2 Grundkörper
Art.-Nr. 21210.050X

3 Schalungsglocke
Art.-Nr. 18100.050X



Wärmedämm-Grundeinheit

bestehend aus: Schalungspilz, Wärmedämmkörper und Befestigungsschraube

Art.-Nr. 21401.050X

Gewicht: 0,3 kg

Achtung:
Grundkörper 21210.050X
muss separat bestellt werden!