

# Datenblatt LX 2292


## Dachentwässerung

### Serie 84 DRAINLET®

Hauptentwässerung

Freispiegelströmung

Silent Power




Horizontale Sammelleitung mit Gefälle


<b>Abfluss:</b>	<b>1,55 l/s</b>
<b>Wasserhöhe:</b>	<b>35 mm</b>
<b>Eingrifftiefe:</b>	<b>-</b>
<b>Nennweite:</b>	<b>DN 50</b>
<b>LX-Nummer:</b>	<b>LX 2292</b>
<b>Wehrhöhe:</b>	<b>0 mm</b>
<b>Haube:</b>	<b>belüftet</b>
<b>Falleitung:</b>	<b>belüftet</b>
<b>Falleitungshöhe:</b>	<b>-</b>
<b>Entwässerung:</b>	<b>ins Freie</b>

#### LX 2292 Stückliste

1 x Art.-Nr. Ablauf auf Seite 2 auswählen!

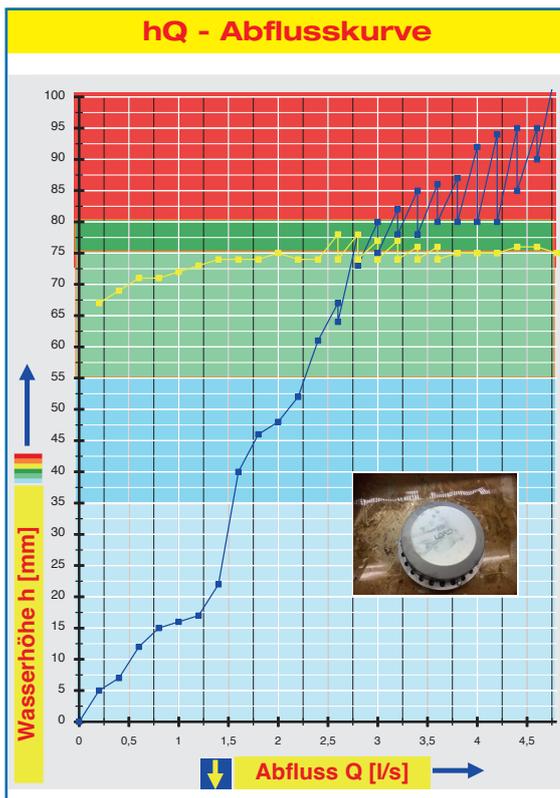

Systemleistung

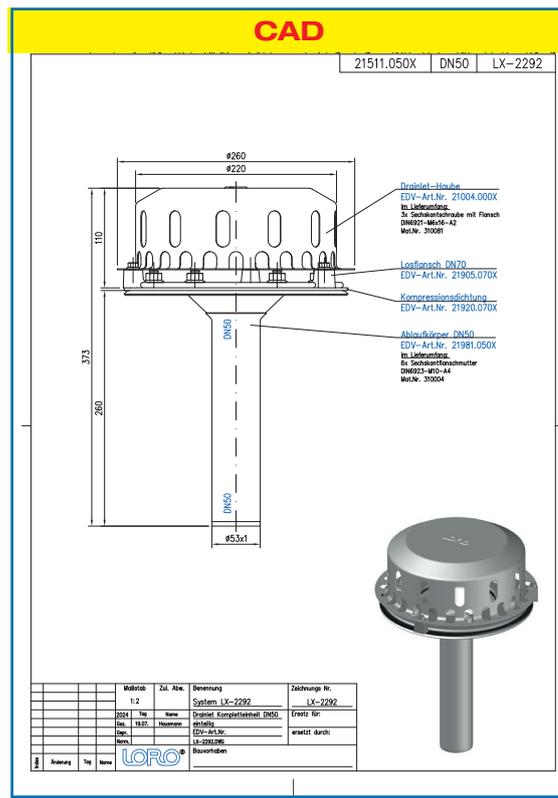

Systemform

<b>Wasserhöhe</b>	mm	5	10	15	20	25	30	<b>35</b>	40	45	50	55	60	65	70	75	80
<b>Abfluss</b>	l/s	0,2	0,5	0,8	1,3	1,43	1,49	<b>1,55</b>	1,6	1,77	2,1	2,27	2,38	2,52	2,69	2,77	3,0
<b>Silent Power</b>																	

## Bitte den entsprechenden Ablauf auswählen!

DN 50

## ohne Wärmedämmung

LX2292-5X

**einteilig  
Klemmflansch**  
für Bitumen und Kunststoff-  
Abdichtungsbahnen



Ablauf  
Art.-Nr. 21511.050X

LX2292-6X

**zweiteilig  
Klemmflansch**  
für Bitumen und Kunststoff-  
Abdichtungsbahnen



Ablauf  
Art.-Nr. 21521.050X

## mit Wärmedämmung

LX2292-7X

**einteilig  
Klemmflansch**  
für Bitumen und Kunststoff-  
Abdichtungsbahnen



Ablauf  
Art.-Nr. 21512.050X

LX2292-8X

**zweiteilig  
Klemmflansch**  
für Bitumen und Kunststoff-  
Abdichtungsbahnen



Ablauf  
Art.-Nr.

## mit Wärmedämmung und Heizung

LX2292-9X

**einteilig  
Klemmflansch**  
für Bitumen und Kunststoff-  
Abdichtungsbahnen



Ablauf  
Art.-Nr. 21513.050X

LX2292-10X

**zweiteilig  
Klemmflansch**  
für Bitumen und Kunststoff-  
Abdichtungsbahnen



Ablauf  
Art.-Nr. 21523.050X

**Begleitheizung:** Wir empfehlen, nach Prüfung Dachabläufe und Leitungen in frostgefährdeten Bereichen gegebenenfalls mit einer bauseitigen Begleitheizung zu versehen.