Datenblatt LX 2308

Dachentwässerung
Serie 84 DRAINLET®
Sanierungsablauf

Hauptentwässerung

Freispiegelströmung

Silent Power

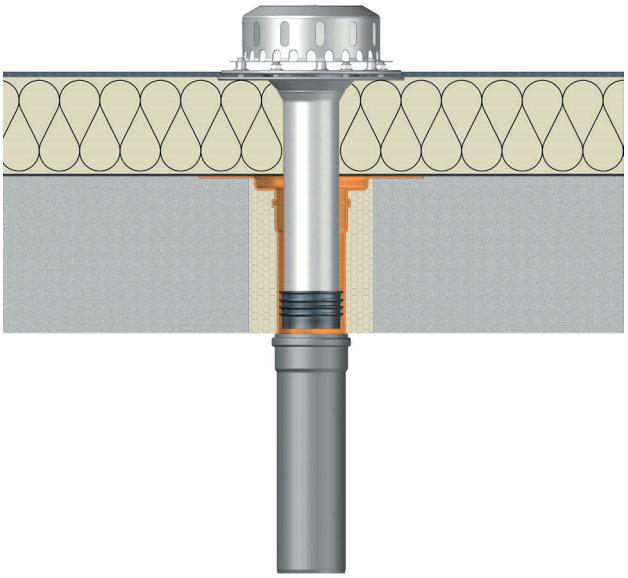

Abfluss:	**3,1 l/s**
Wasserhöhe:	**35 mm**
Eingrifftiefe:	**-**
Nennweite:	**DN 80**
LX-Nummer:	**LX 2308**
Wehrhöhe:	**0 mm**
Haube:	**belüftet**
Fallleitung:	**belüftet**
Fallleitungshöhe:	**-**
Entwässerung:	**ins Freie**
Flanschform:	**Klemmflansch**

LX 2308 Stückliste
1 x Art.-Nr. Ablauf auf Seite 2 auswählen!

hQ - Abflusskurve

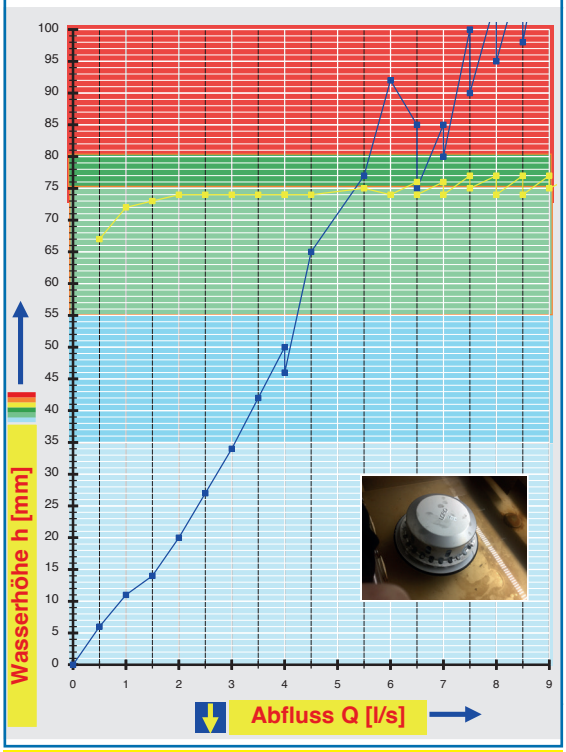

Systemleistung

CAD

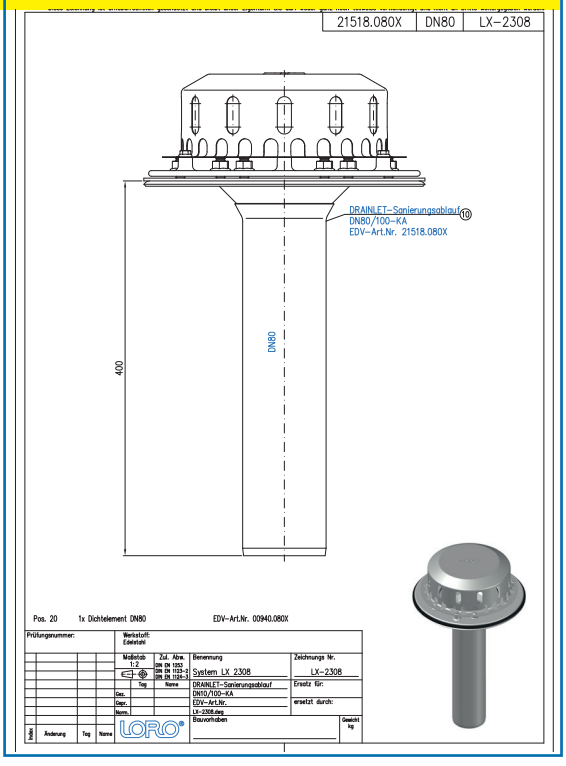

Systemform

Wasserhöhe	mm	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
Abfluss	l/s	0,9	1,6	2,0	2,4	2,7	3,1	3,4	3,7	4,0	4,2	4,4	4,5	4,9	5,4	5,6	5,8
		Silent Power															

Bitte den entsprechenden Ablauf auswählen!

DN 80

ohne Wärmedämmung

LX2308-5X

Flachdach-Sanierungsablauf
einteilig
Klemmflansch
für Bitumen und Kunststoff-Abdichtungsbahnen

Ablauf
Art.-Nr. 21518.080X

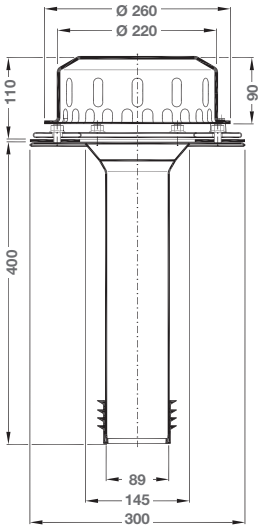

Brandschutzabläufe: Die Ablaufleistung der DRAINLET-Brandschutzabläufe ist identisch mit der der Standard DRAINLET-Abläufe.
Begleitheizung: Wir empfehlen, nach Prüfung Dachabläufe und Leitungen in frostgefährdeten Bereichen gegebenfalls mit einer bauseitigen Begleitheizung zu versehen.