

Datenblatt LX 2309

Dachentwässerung


Flachdach-Sanierungsablauf

Hauptentwässerung

Freispiegelströmung

Silent Power


Abfluss:	2,6 l/s
Wasserhöhe:	35 mm
Eingriffstiefe:	-
Nennweite:	DN 80
LX-Nummer:	LX 2309
Wehrhöhe:	0 mm
Haube:	belüftet
Falleitung:	belüftet
Falleitungshöhe:	-
Entwässerung:	ins Freie
Flanschform:	Klebeflansch

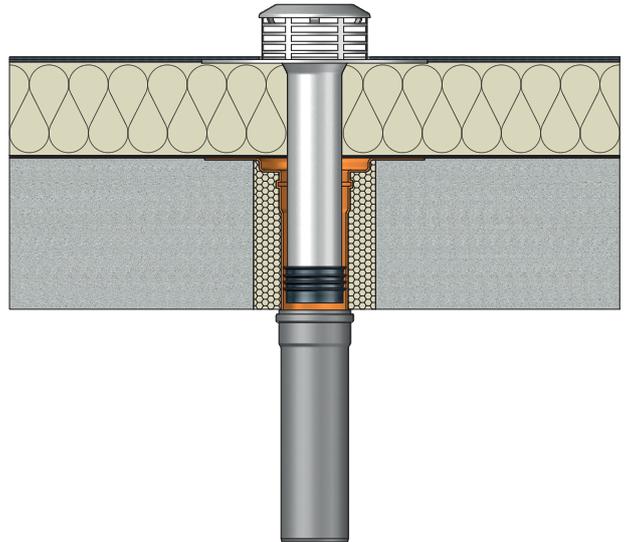

LX 2309 Stückliste


1 x Art.-Nr. Ablauf auf Seite 2 auswählen!

hQ - Abflusskurve

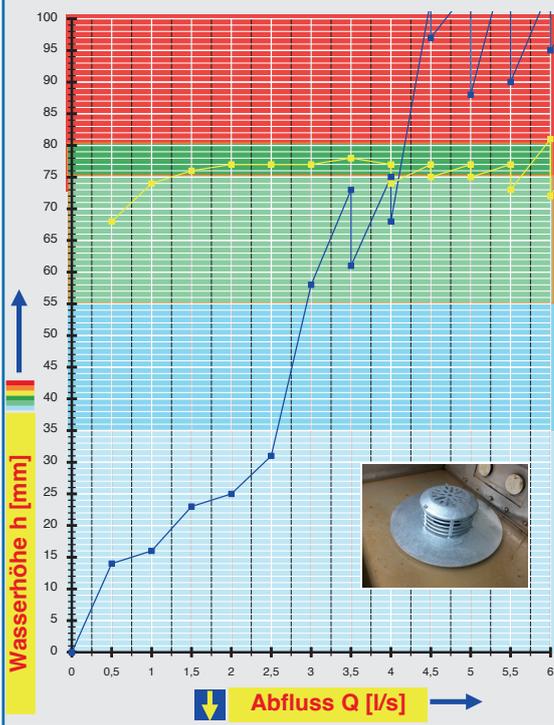

Systemleistung

CAD

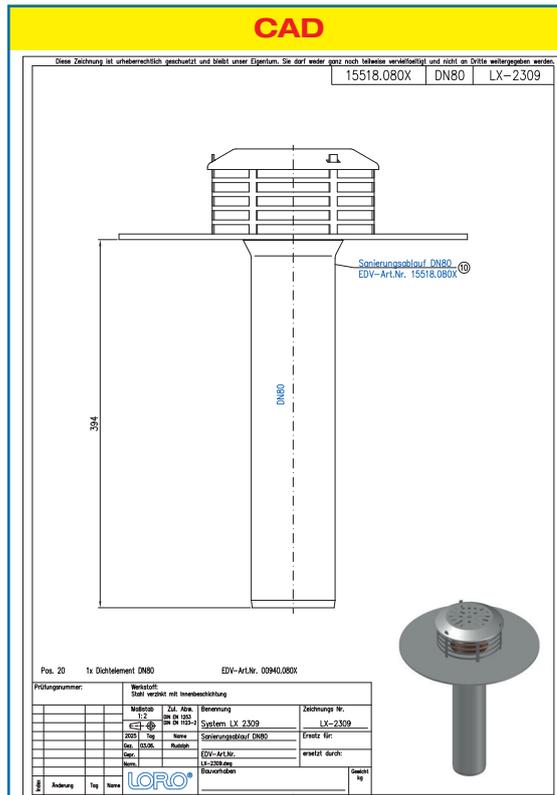

Systemform

Wasserhöhe	mm	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
Abfluss	l/s	0,7	1,3	2,0	2,4	2,6	2,65	2,75	2,8	2,9	3,1	3,2	3,4	4,0	4,2	4,25	4,3
						Silent Power											

Bitte den entsprechenden Ablauf auswählen!

DN 80


ohne Wärmedämmung

LX2309-3X

Flachdach-Sanierungsablauf
einteilig
Klebeflansch
für Flüssigkunststoff



Ablauf
Art.-Nr. 15518.080X

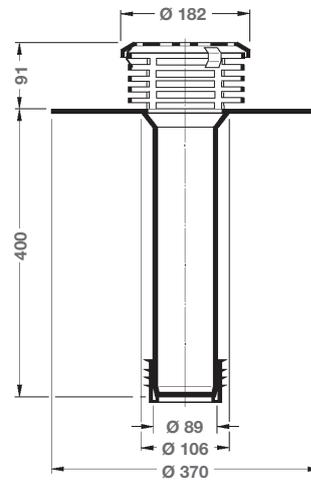

Brandschutzabläufe: Die Ablaufleistung der DRAINLET-Brandschutzabläufe ist identisch mit der der Standard DRAINLET-Abläufe.
Begleitheizung: Wir empfehlen, nach Prüfung Dachabläufe und Leitungen in frostgefährdeten Bereichen gegebenenfalls mit einer bauseitigen Begleitheizung zu versehen.