

Datenblatt LX 1834

Dachentwässerung


Serie 84 DRAINLET®

Notentwässerung

Freispiegelströmung

Silent Power

Abfluss:	2,3 l/s
Wasserhöhe:	75 mm
Eingrifftiefe:	-
Nennweite:	DN 50
LX-Nummer:	LX 1834
Wehrhöhe:	35 mm
Haube:	belüftet
Falleitung:	belüftet
Falleitungshöhe:	-
Entwässerung:	ins Freie




Horizontale Sammelleitung mit Gefälle

LX 1834 Stückliste


1 x Art.-Nr. Ablauf auf Seite 2 auswählen!

hQ - Abflusskurve

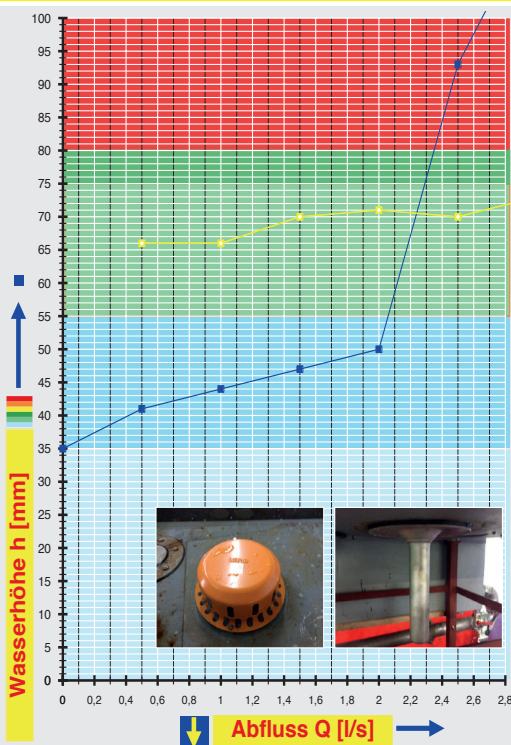

Systemleistung

CAD

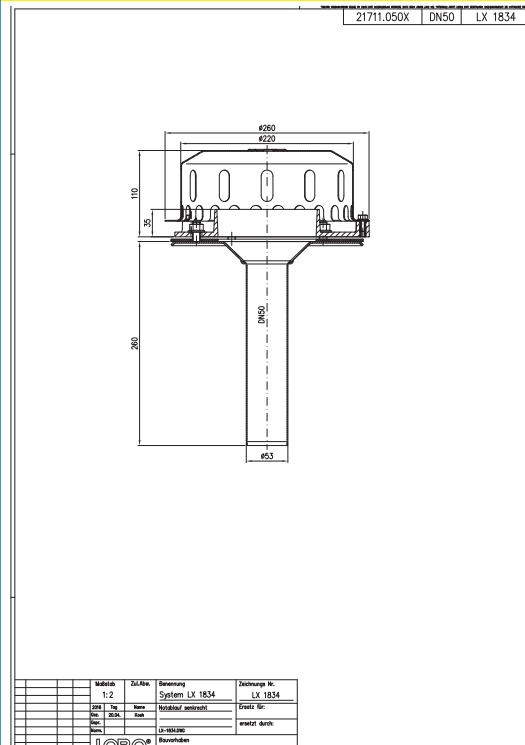

Systemform

Wasserhöhe	mm	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
Abfluss	l/s				0,4	1,2	2,0	2,05	2,1	2,2	2,25	2,3	2,35	2,4	2,45	2,55
Silent Power																

Bitte den entsprechenden Ablauf auswählen!

DN 50

ohne Wärmedämmung

LX1834-5X

**einteilig
Klemmflansch**
für Bitumen und Kunststoff-
Abdichtungsbahnen



Ablauf
Art.-Nr. 21711.050X

LX1834-6X

**zweiteilig
Klemmflansch**
für Bitumen und Kunststoff-
Abdichtungsbahnen



Ablauf
Art.-Nr. 21721.050X

mit Wärmedämmung

LX18347X

**einteilig
Klemmflansch**
für Bitumen und Kunststoff-
Abdichtungsbahnen



Ablauf
Art.-Nr. 21712.050X

LX1834-8X

**zweiteilig
Klemmflansch**
für Bitumen und Kunststoff-
Abdichtungsbahnen



Ablauf
Art.-Nr. 21722.050X

mit Wärmedämmung und Heizung

LX1834-9X

**einteilig
Klemmflansch**
für Bitumen und Kunststoff-
Abdichtungsbahnen



Ablauf
Art.-Nr. 21713.050X

LX1834-10X

**zweiteilig
Klemmflansch**
für Bitumen und Kunststoff-
Abdichtungsbahnen



Ablauf
Art.-Nr. 21723.050X

Begleitheizung: Wir empfehlen, nach Prüfung Dachabläufe und Leitungen in frostgefährdeten Bereichen gegebenenfalls mit einer bauseitigen Begleitheizung zu versehen.