Datenblatt LX 2203

Dachentwässerung
Serie LORO-X Light
mit Klebeflansch

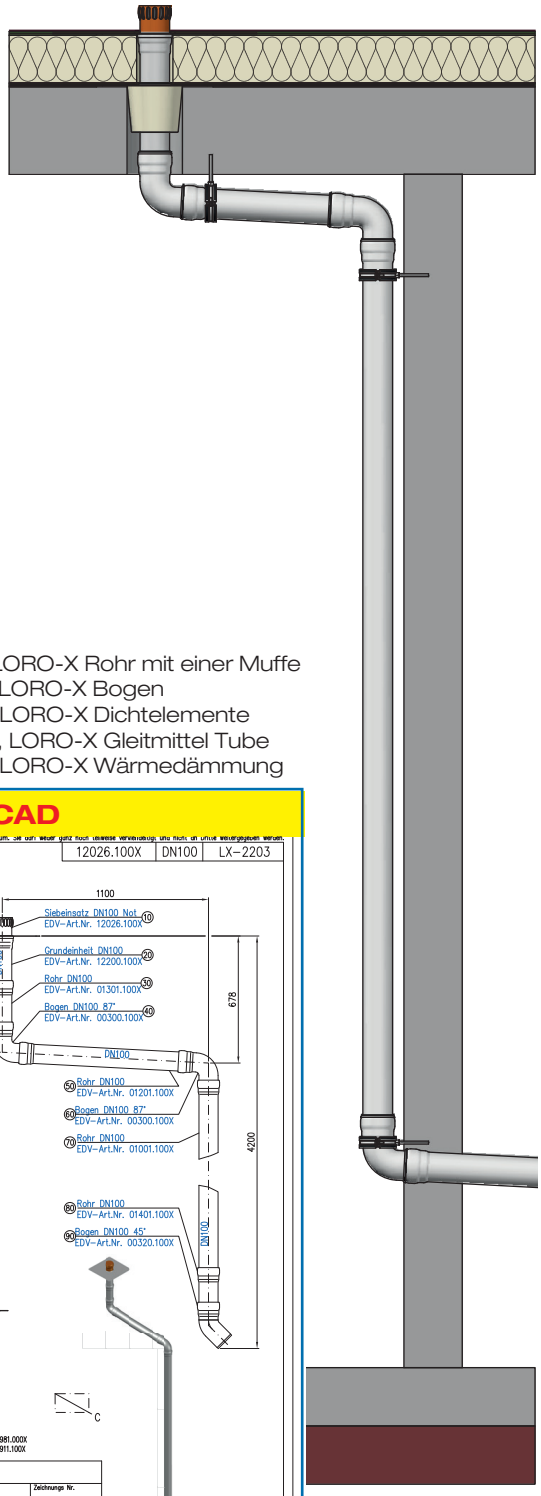

Notentwässerung

Freispiegelströmung

Silent Power

Abfluss:	**4,5 l/s**
Wasserhöhe:	**75 mm**
Eingrifftiefe:	**-**
Nennweite:	**DN 100**
LX-Nummer:	**LX 2202**
Wehrhöhe:	**45 mm**
Haube:	**belüftet**
Fallleitung:	**nicht belüftet**
Fallleitungshöhe:	**4,2 m**
Entwässerung:	**ins Freie**

LX 2203 Stückliste

1 x Art.-Nr. Ablauf auf Seite 2 auswählen!
1 x Art.-Nr. 01401.100X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
2 x Art.-Nr. 00300.100X, LORO-X Bogen
1 x Art.-Nr. 01201.100X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
1 x Art.-Nr. 01011.100X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
1 x Art-Nr. 00320.100X, LORO-X Bogen
6 x Art.-Nr. 00911.100X, LORO-X Dichtelemente
1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel Tube
1 x Art.-Nr. 19842.100X, LORO-X Wärmedämmung

hQ - Abflusskurve

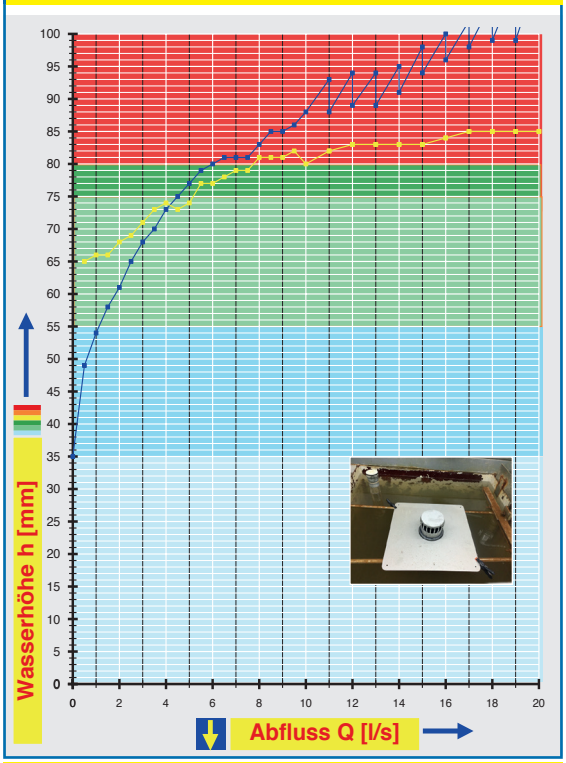

Systemleistung

CAD

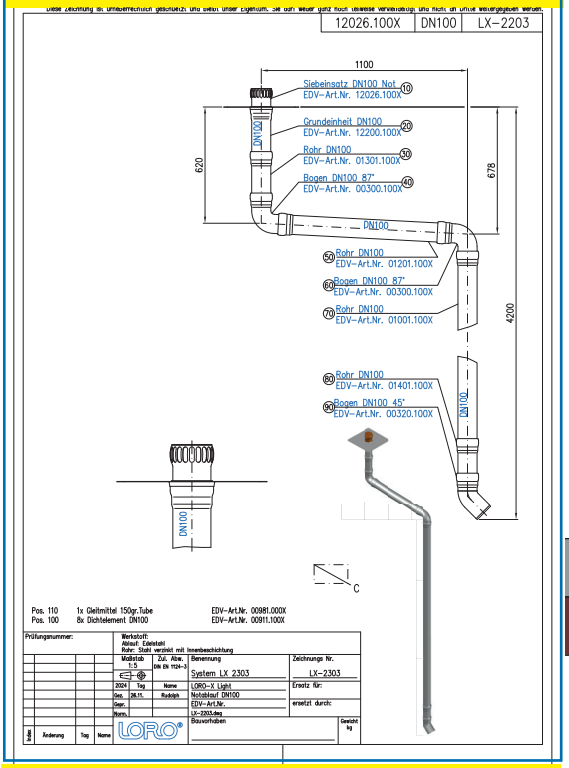

Systemform

Wasserhöhe	mm	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Abfluss	l/s	-	-	-	-	-	0,5	1,1	1,8	2,5	3,5	4,5	6,0	9,0	10,4	14,0	16,7
		Silent											**SP**	**Power**			

Bitte die entsprechende Grundeinheit und Unterteileinheit auswählen!

DN 100



Haube
Notentwässerung
Art.-Nr. 12026.100X

Flansch aus Edelstahl

ohne Wärmedämmung:

LX2203-20X

einteilig
Grundeinheit, senkrecht
300 x 300 Nr. 12100.100X

mit Wärmedämmung:

LX2203-20X

einteilig
Grundeinheit, senkrecht
300 x 300 Nr. 12100.100X
und Wärmedämmung Nr. 19842.100X

Flansch aus Edelstahl

ohne Wärmedämmung:

LX2203-20X

zweiteilig
Grundeinheit, senkrecht
300 x 300 Nr. 12100.100X
Unterteileinheit, senkrecht
Nr. 12101.100X

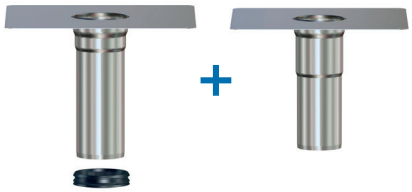

mit Wärmedämmung:

LX2203-20X

zweiteilig
Grundeinheit, senkrecht
300 x 300 Nr. 12100.100X
Unterteileinheit, senkrecht
Nr. 12101.100X
und Wärmedämmung Nr. 19842.100X

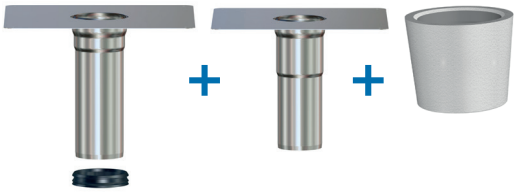

Begleitheizung: Wir empfehlen, nach Prüfung Dachabläufe und Leitungen in frostgefährdeten Bereichen gegebenfalls mit einer bauseitigen Begleitheizung zu versehen.