

Datenblatt LX 2206

Dachentwässerung aus Stahl, Serie O

Notentwässerung

Freispiegelströmung

Silent Power

Abfluss:	9,0 l/s
Wasserhöhe:	75 mm
Eingrifftiefe:	-
Nennweite:	DN 70
LX-Nummer:	LX 2206
Wehrhöhe:	35 mm
Haube:	belüftet
Falleitung:	nicht belüftet
Falleitungshöhe:	4,2 m
Entwässerung:	ins Freie

LX 2206 Stückliste

1 x Art.-Nr. Ablauf auf Seite 2 auswählen!

1 x Art.-Nr. 01401.070X, LORO-X Rohr mit einer Muffe

2 x Art.-Nr. 00300.070X, LORO-X Bogen


1 x Art.-Nr. 01201.070X, LORO-X Rohr mit einer Muffe

1 x Art.-Nr. 01011.070X, LORO-X Rohr mit einer Muffe


1 x Art.-Nr. 00320.070X, LORO-X Bogen

6 x Art.-Nr. 00911.070X, LORO-X Dichtelemente

1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel Tube

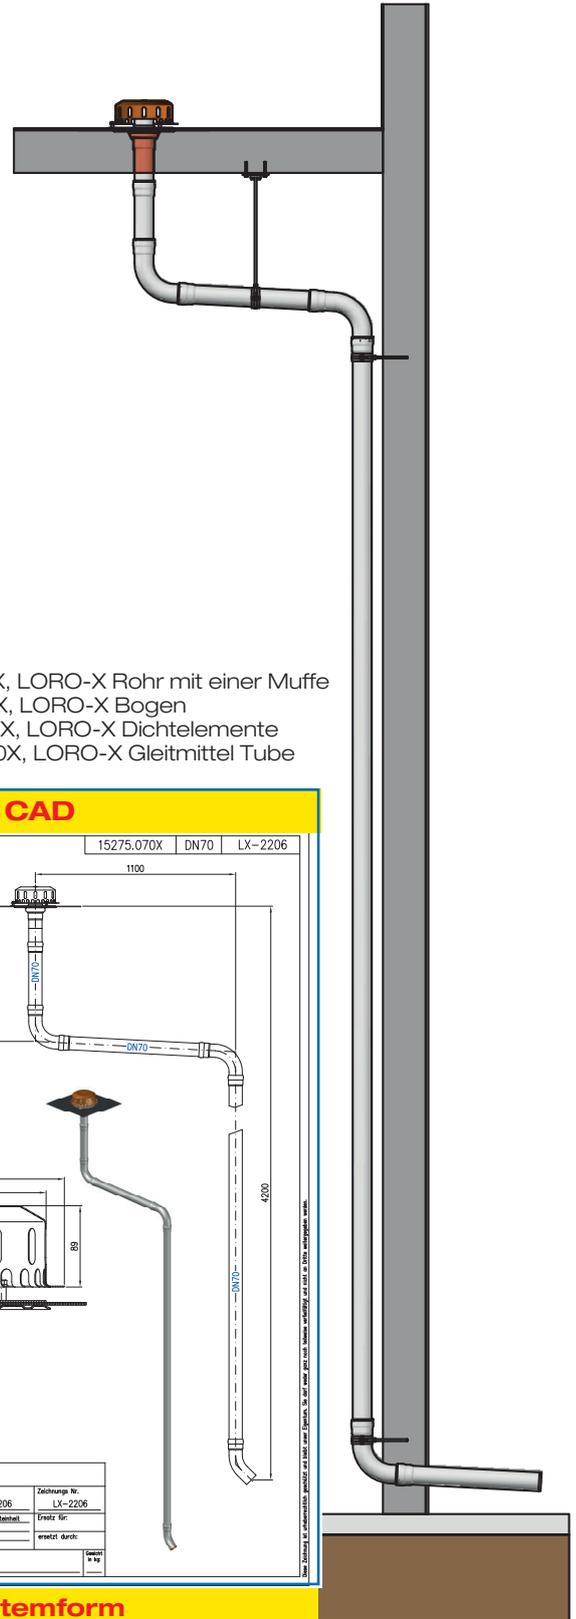


hQ - Abflusskurve

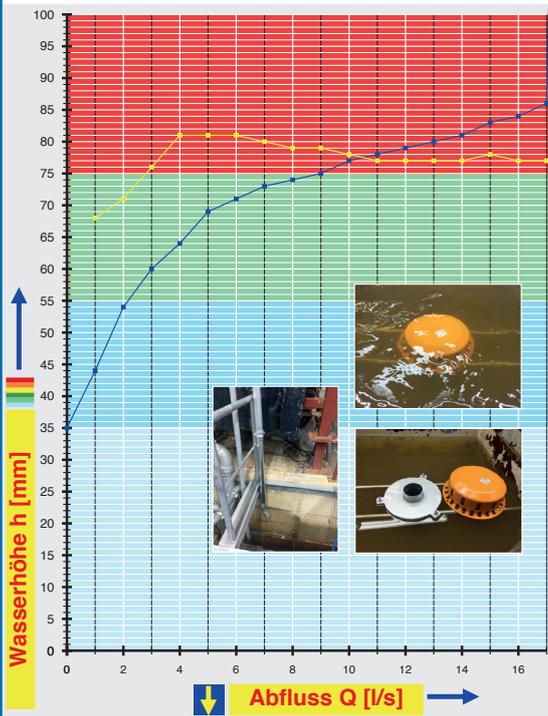

Systemleistung

CAD

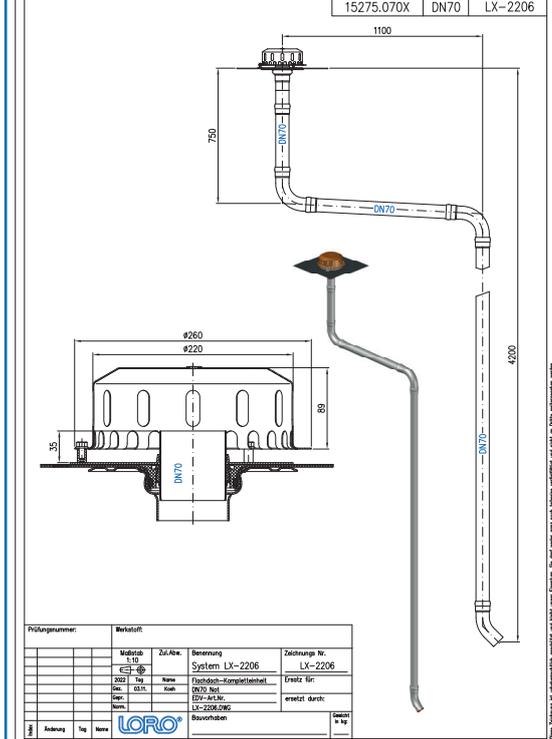

Systemform

Wasserhöhe	mm	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Abfluss	l/s	-	-	-	-	-	1,1	2,2	3,0	4,2	5,5	9,0	13,0	16,5	17,0	17,0	17,0
Silent Power																	

Bitte den entsprechenden Ablauf auswählen!

DN 70

ohne Wärmedämmung


LX2206-5X

Grundeinheit Nr. 15200.070X
Siebeinheit-Notablauf
Nr. 15127.070X



LX2206-6X

Grundeinheit Nr. 15200.070X
Etageneinsatzeinheit
Nr. 15205.000X
Siebeinheit-Notablauf
Nr. 15127.070X

Serie O
einteilig
Anschlussmanschette



Serie O
zweiteilig
Anschlussmanschette

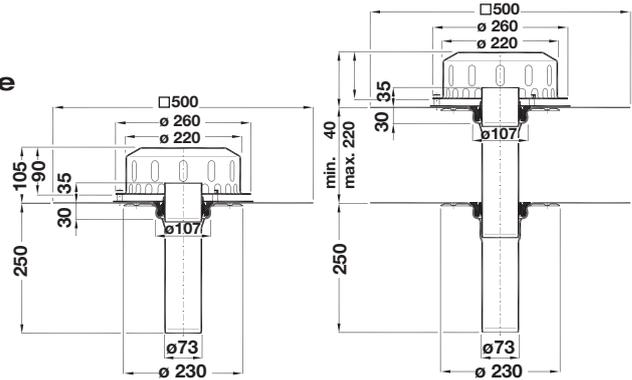

mit Wärmedämmung


LX2206-7X

Grundeinheit
Nr. 15300.070X
Siebeinheit-Notablauf
Nr. 15127.070X



LX2206-8X

Grundeinheit Nr. 15300.070X
Etageneinsatzeinheit
Nr. 15205.000X
Siebeinheit-Notablauf
Nr. 15127.070X

Serie O
einteilig
Anschlussmanschette



Serie O
zweiteilig
Anschlussmanschette

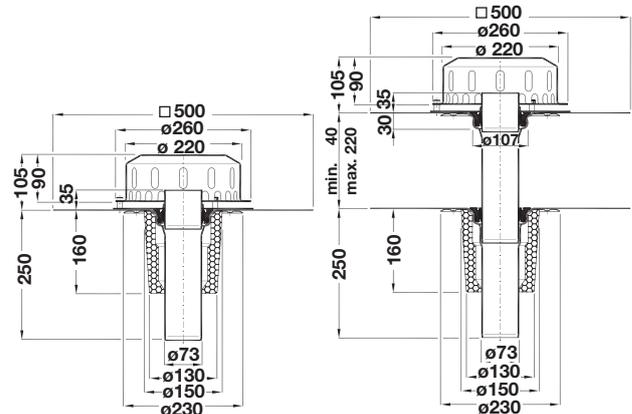

Begleitheizung: Wir empfehlen, nach Prüfung Dachabläufe und Leitungen in frostgefährdeten Bereichen gegebenenfalls mit einer bauseitigen Begleitheizung zu versehen.