

## Datenblatt LX2283

### Attikaentwässerung

### LORO-X Light

### Attikaablauf mit Klebeflansch

Hauptentwässerung

Freispiegelströmung


Silent

<b>Abfluss:</b>	<b>0,52 l/s</b>
<b>Wasserhöhe:</b>	<b>35 mm</b>
<b>Eingrifftiefe:</b>	<b>0 mm</b>
<b>Nennweite:</b>	<b>DN 70</b>
<b>LX-Nummer:</b>	<b>LX2283</b>
<b>Wehrhöhe:</b>	<b>-</b>
<b>Haube:</b>	<b>belüftet</b>
<b>Falleitung:</b>	<b>belüftet</b>
<b>Falleitungshöhe:</b>	<b>4,2 m</b>
<b>Entwässerung:</b>	<b>in Grundleitung</b>
<b>Flanschform:</b>	<b>Klebeflansch</b>


#### LX2283 Stückliste

1 x Art.-Nr. 12300.070X, LORO-X Light Attikaablauf  
 1 x Art.-Nr. 01301.070X, LORO-X Rohr mit einer Muffe  
 1 x Art.-Nr. 13217.070X, LORO-X Belüftungsstück  
 1 x Art.-Nr. 00200.CC0X, LORO-X Abzweig  
 1 x Art.-Nr. 01001.070X, LORO-X Rohr mit einer Muffe

1 x Art.-Nr. 05510.070X, LORO-X Standrohr  
 5 x Art.-Nr. 00911.070X, LORO-X Dichtelemente  
 3 x Art.-Nr. 00973.070X, LORO-X Rohrschellen  
 3 x Art.-Nr. 09604.200X, LORO-X Stockschraube  
 1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel Tube

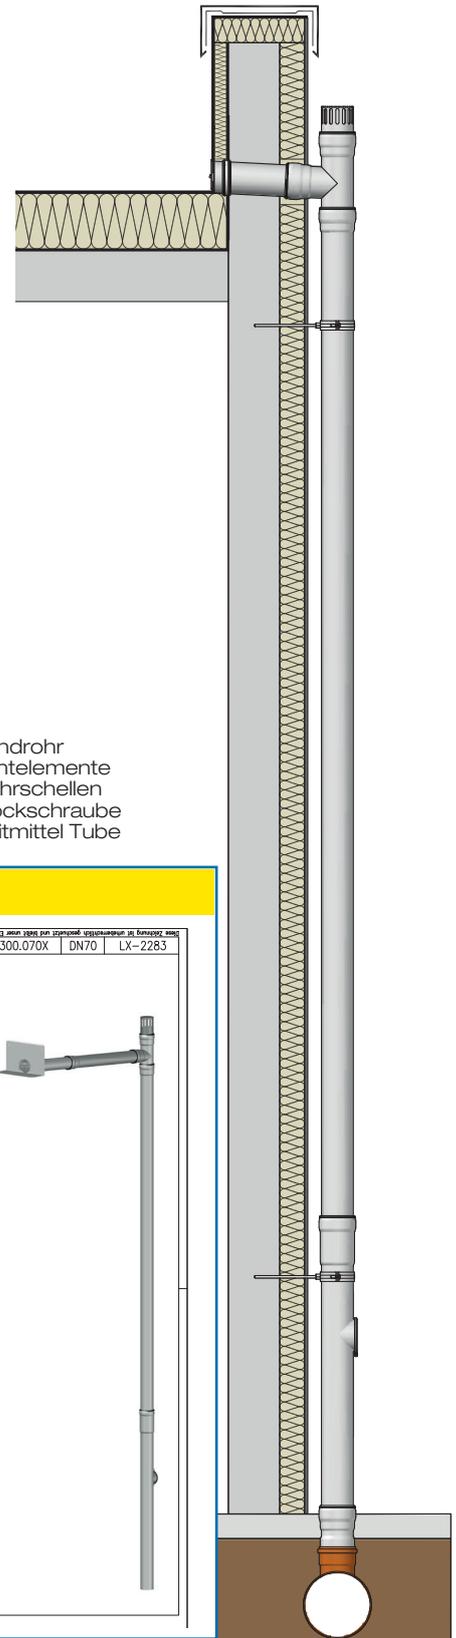


#### hQ - Abflusskurve

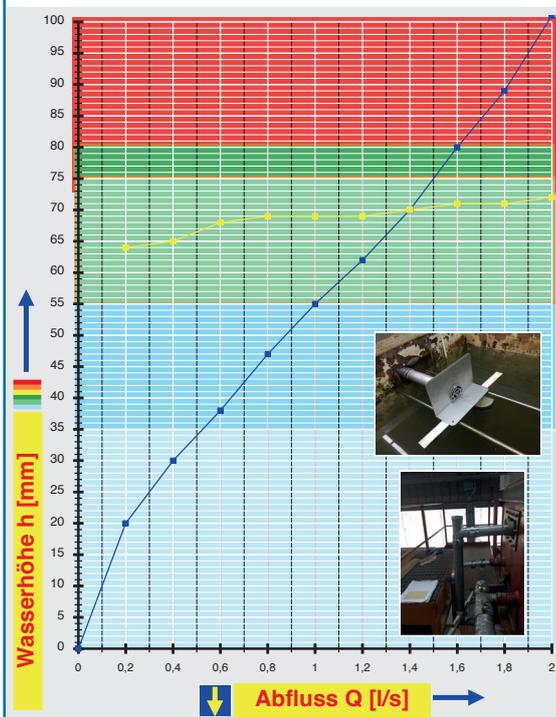

Systemleistung

#### CAD

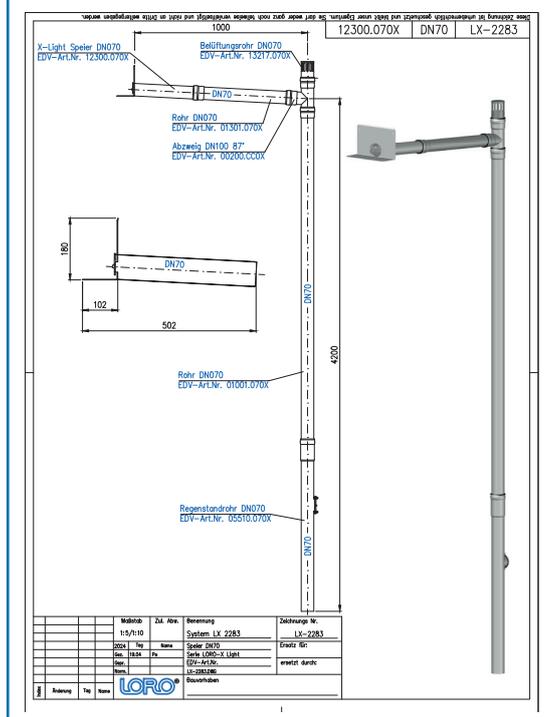


Systemform

Wasserhöhe	mm	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
<b>Abfluss</b>	l/s	-	0,2	0,3	0,4	0,52	0,64	0,75	0,87	1,0	1,14	1,27	1,4	1,5	1,6	1,7	1,82	1,9
<b>Silent</b>																		

## LORO-X Light Attikaablauf mit Klebeflansch

DN 70

LX2283-20X

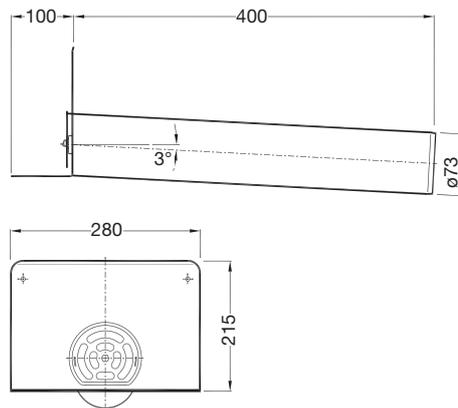Serie X-Light  
mit KlebeflanschAblauf Art.-Nr. 12300.070X  
Gewicht: 2,10 kg

**Begleitheizung:** Wir empfehlen, nach Prüfung Dachabläufe und Leitungen in frostgefährdeten Bereichen gegebenenfalls mit einer bauseitigen Begleitheizung zu versehen.