

Datenblatt LX2284

Attikaentwässerung

LORO-X Light

Attikaablauf mit Klebeflansch

Hauptentwässerung

Freispiegelströmung

Silent


Abfluss:	0,40 l/s
Wasserhöhe:	35 mm
Eingrifftiefe:	0 mm
Nennweite:	DN 50
LX-Nummer:	LX2284
Wehrhöhe:	-
Haube:	belüftet
Falleitung:	belüftet
Falleitungshöhe:	4,2 m
Entwässerung:	in Grundleitung
Flanschform:	Klebeflansch

LX2284 Stückliste

1 x Art.-Nr. 12300.050X, LORO-X Light Attikaablauf
 1 x Art.-Nr. 15073.050, LORO-X Schiebeflansch
 1 x Art.-Nr. 01301.050X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
 1 x Art.-Nr. 15217.050X, LORO-X Belüftungsstück
 1 x Art.-Nr. 00200.BB0X, LORO-X Abzweig
 1 x Art.-Nr. 01001.050X, LORO-X Rohr mit einer Muffe


1 x Art.-Nr. 05510.050X, LORO-X Standrohr
 5 x Art.-Nr. 00911.050X, LORO-X Dichtelemente
 3 x Art.-Nr. 00973.050X, LORO-X Rohrschellen
 3 x Art.-Nr. 09604.200X, LORO-X Stockschraube
 1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel Tube

hQ - Abflusskurve

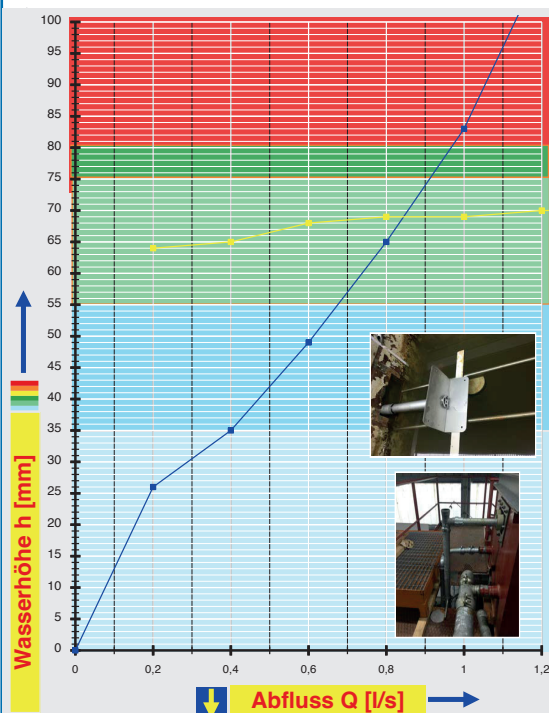


Systemleistung

CAD

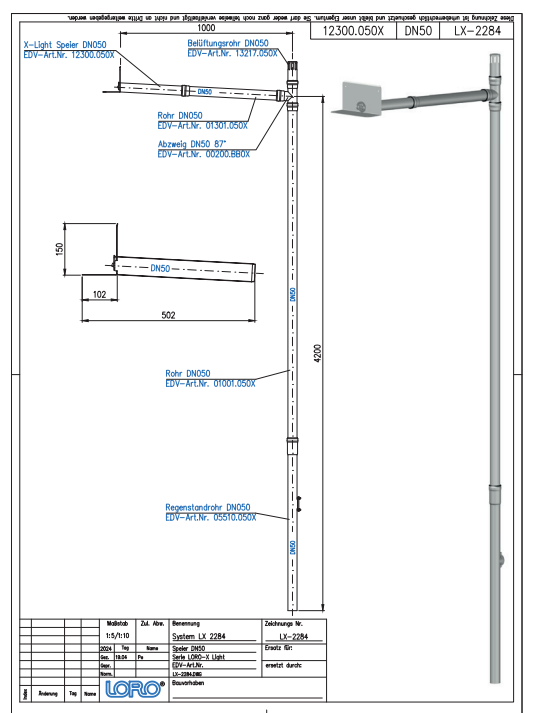

Systemform

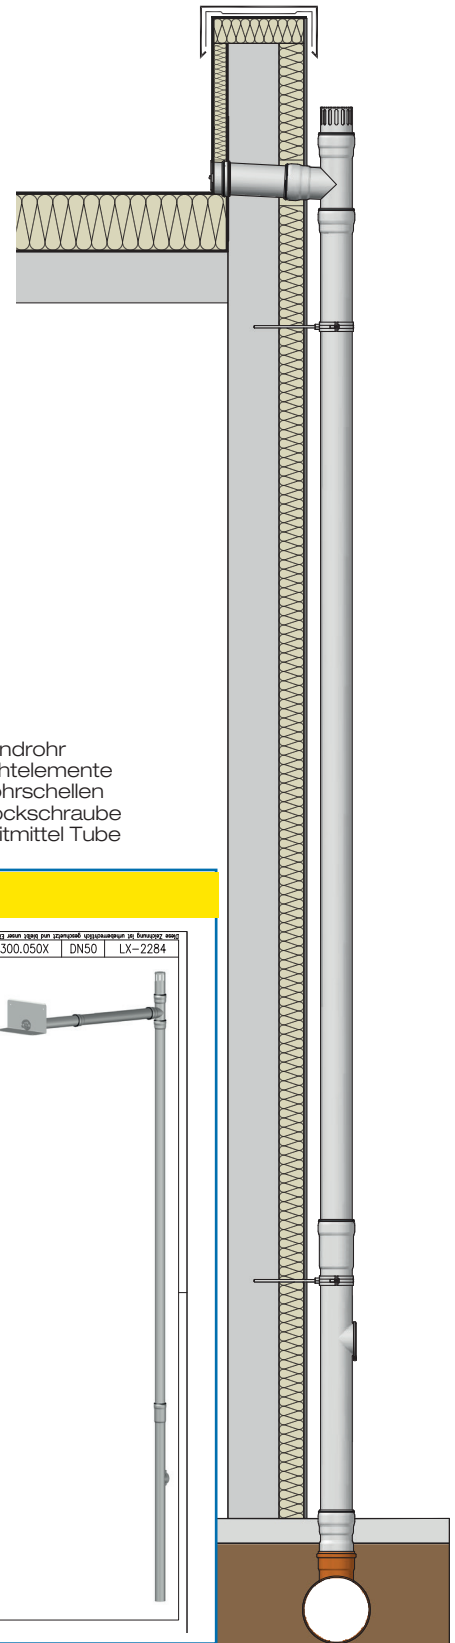


Wasserhöhe	mm	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Abfluss	l/s	-	-	-	0,28	0,4	0,46	0,54	0,61	0,67	0,73	0,8	0,85	0,91	0,97	1,01	1,04	1,09	1,13
Silent																			

LORO-X Light Attikaablauf mit Klebeflansch

DN 50

LX2284-20X**Serie X-Light
mit Klebeflansch**

Ablauf Art.-Nr. 12300.050X
Gewicht: kg

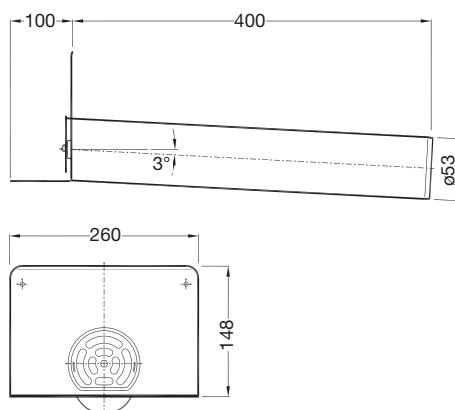

Begleitheizung: Wir empfehlen, nach Prüfung Dachabläufe und Leitungen in frostgefährdeten Bereichen gegebenenfalls mit einer bauseitigen Begleitheizung zu versehen.