

Datenblatt LX 2330

Attikaentwässerung

Serie 88 RAINSTAR® Distant

Notentwässerung

Druckströmung

Silent Power

Abfluss:	36,0 l/s
Wasserhöhe:	75 mm
Eingrifftiefe:	106 mm
Nennweite:	DN 100
LX-Nummer:	LX 2330
Wehrhöhe:	40 mm
Haube:	nicht belüftet
Falleitung:	nicht belüftet
Falleitungshöhe:	ab 4,2 m
Entwässerung:	ins Freie
Flanschform:	Klemmflansch

LX 2330 Stückliste


1 x Art.-Nr. [01401.100X](#), LORO-X Ablauf auf Seite 2 auswählen!

1 x Art.-Nr. [00300.100X](#), LORO-X Bogen

1 x Art.-Nr. [01001.100X](#), LORO-X Rohr mit einer Muffe

4 x Art.-Nr. [00911.100X](#), LORO-X Dichtelemente

3 x Art.-Nr. [00975.100X](#), LORO-X Rohrschellen

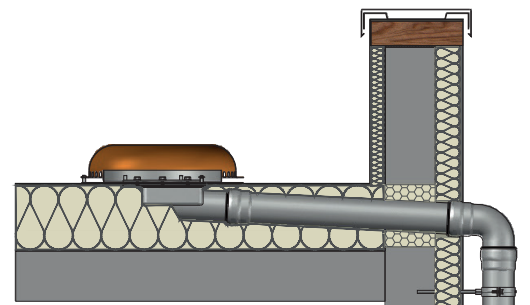

Notablauf mit
Wehrhöhe 40 mm


1 x Art.-Nr. [00986.000X](#), LORO-X Gleitmittel Tube

1 x Art.-Nr. [13235.100X](#), LORO-X Schiebeflansch

3 x Art.-Nr. [00806.100X](#), LORO-X Sicherungsschelle


3 x Art.-Nr. [09604.200X](#), LORO-X Stockschrabe

hQ - Abflusskurve

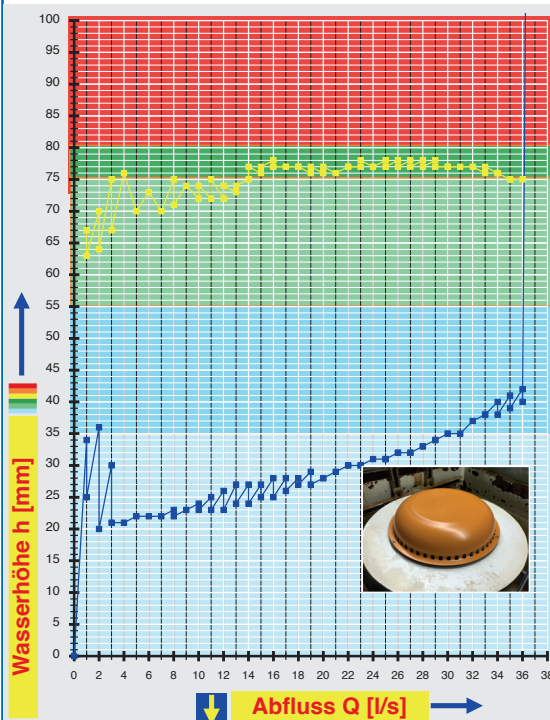

Systemleistung

CAD

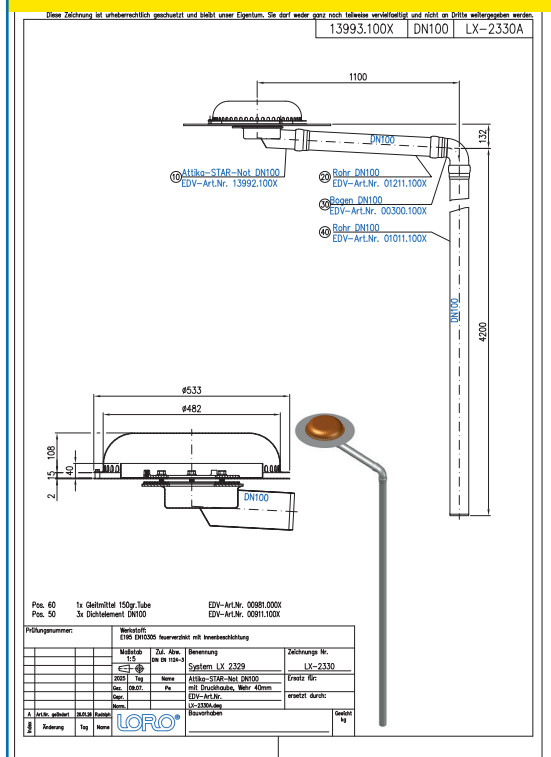

Systemform

Wasserhöhe	mm	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Abfluss	l/s			1,9	34,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
Silent Power																	

Bitte den entsprechenden Ablauf auswählen!




DN 100

LX2330-4X

Serie 88

Ablauf Art.-Nr.13993.100X

ohne Aufkantung
mit Klemmflansch
für Bitumen- und Kunststoff-
Abdichtungsbahnen

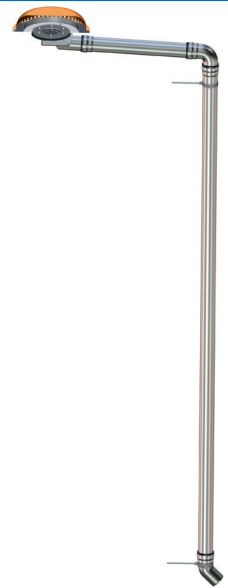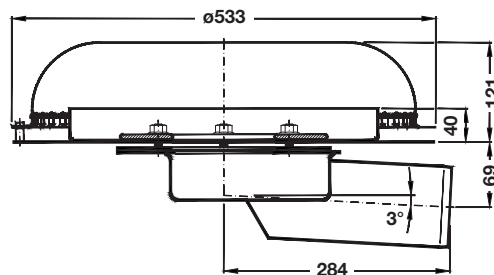

Bitte beachten Sie: Für Entwässerungssysteme mit Druckströmung ist es notwendig nur original LORO-X Rohre und Formteile in der angegebenen Zusammenstellung zu benutzen! Mischung oder Austausch von Teilen des Systems führt zu einer anderen Abflussleistung! Die Falleitungshöhe muss mindestens 4,2 m betragen, um die angegebene Leistung zu erreichen. Wenn der Ablauf und die Falleitung von unterschiedlichen Gewerken (z.B. Dachdecker und Installateur) eingebaut werden, achten Sie bitte auf den Systemaufbau gemäß LX-Datenblatt auf www.loro.de

Begleitheizung: Wir empfehlen, nach Prüfung Dachabläufe und Leitungen in frostgefährdeten Bereichen gegebenenfalls mit einer bauseitigen Begleitheizung zu versehen.