

Datenblatt LX 2331

Attikaentwässerung

Serie 88 RAINSTAR® Distant

Notentwässerung

Druckströmung

Silent Power

Abfluss:	37,0 l/s
Wasserhöhe:	75 mm
Eingrifftiefe:	106 mm
Nennweite:	DN 100
LX-Nummer:	LX 2331
Wehrhöhe:	60 mm
Haube:	nicht belüftet
Falleitung:	nicht belüftet
Falleitungshöhe:	ab 4,2 m
Entwässerung:	ins Freie
Flanschform:	Klemmflansch

LX 2331 Stückliste

1 x Art.-Nr. 01401.100X, LORO-X Rohr mit einer Muffe

1 x Art.-Nr. 00300.100X, LORO-X Bogen

1 x Art.-Nr. 01001.100X, LORO-X Rohr mit einer Muffe

4 x Art.-Nr. 00911.100X, LORO-X Dichtelemente

3 x Art.-Nr. 00975.100X, LORO-X Rohrschellen

1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel Tube


1 x Art.-Nr. 13235.100X, LORO-X Schiebeflansch

3 x Art.-Nr. 00806.100X, LORO-X Sicherungsschelle


3 x Art.-Nr. 09604.200X, LORO-X Stockschraube

Notablauf mit
Wehrhöhe 60 mm

hQ - Abflusskurve

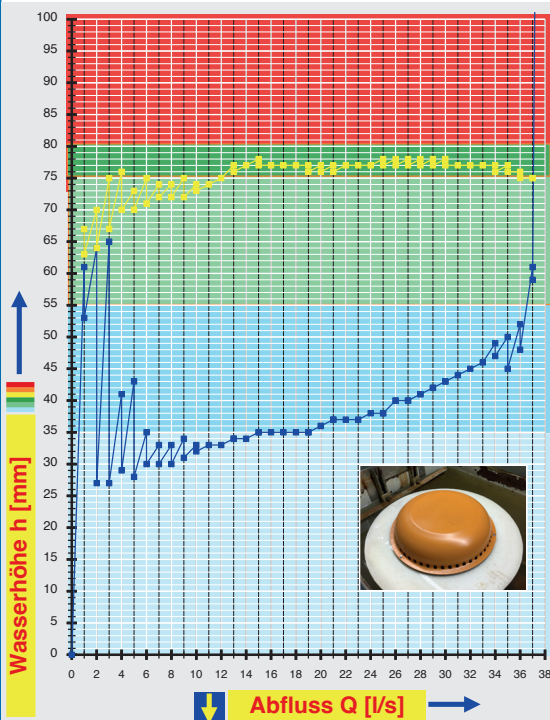

CAD

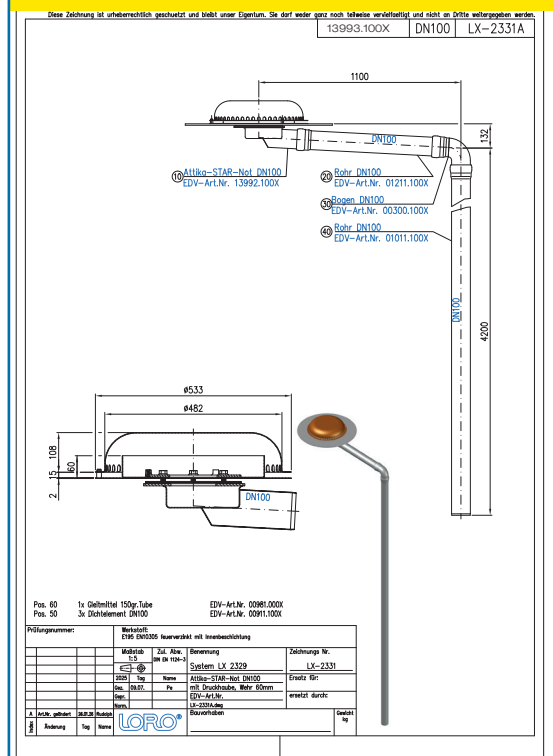

Systemleistung

Systemform

Wasserhöhe	mm	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Abfluss	l/s									3,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0
Silent Power																	

Bitte den entsprechenden Ablauf auswählen!




DN 100

LX2331-4X

Serie 88

Ablauf Art.-Nr.13994.100X

ohne Aufkantung
mit Klemmflansch
für Bitumen- und Kunststoff-
Abdichtungsbahnen

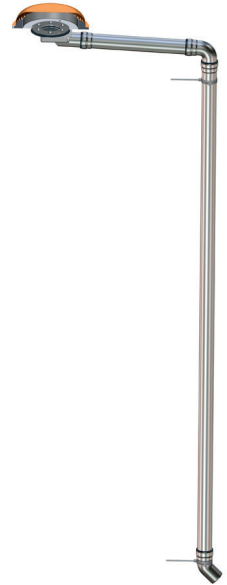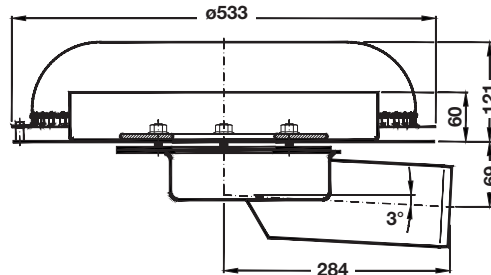

Bitte beachten Sie: Für Entwässerungssysteme mit Druckströmung ist es notwendig nur original LORO-X Rohre und Formteile in der angegebenen Zusammenstellung zu benutzen! Mischung oder Austausch von Teilen des Systems führt zu einer anderen Abflussleistung! Die Falleitungshöhe muss mindestens 4,2 m betragen, um die angegebene Leistung zu erreichen. Wenn der Ablauf und die Falleitung von unterschiedlichen Gewerken (z.B. Dachdecker und Installateur) eingebaut werden, achten Sie bitte auf den Systemaufbau gemäß LX-Datenblatt auf www.loro.de

Begleitheizung: Wir empfehlen, nach Prüfung Dachabläufe und Leitungen in frostgefährdeten Bereichen gegebenenfalls mit einer bauseitigen Begleitheizung zu versehen.