


Datenblatt LX 1074

LORO-Balkondirektablauf mit Anschlussmanschette, Serie H, mit Sieb für Balkongeschosse

Abflussleistung: 1,8 l/s bei DN 100



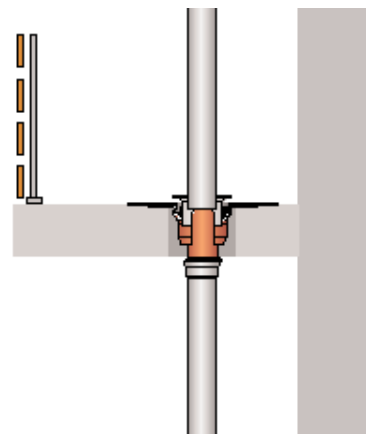


LORO-Balkonablaufsystem, bestehend aus:
LORO-Balkondirektablauf Serie H, LORO-X Stahlabflussrohren
und Formteilen für 2,75 m Falleitungshöhe und Dichtelementen.

Hauptentwässerung	Wehrhöhe 0 mm
Freispiegelströmung	Wasserhöhe 35 mm
Silent	
Abflussleistung 1,8 l/s	DN100

LX 1074 Stückliste

1 x Art.-Nr. 16277.100X, LORO-Balkondirektablauf Serie H
1 x Art.-Nr. 01005.100X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
1 x Art.-Nr. 00911.100X, LORO-X Dichtelemente
1 x Art.-Nr. 00981.000X, LORO-X Gleitmittel Tube

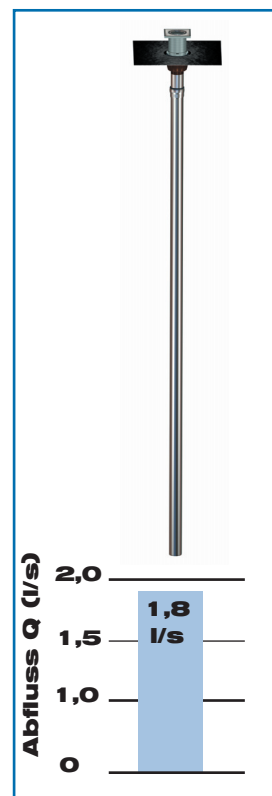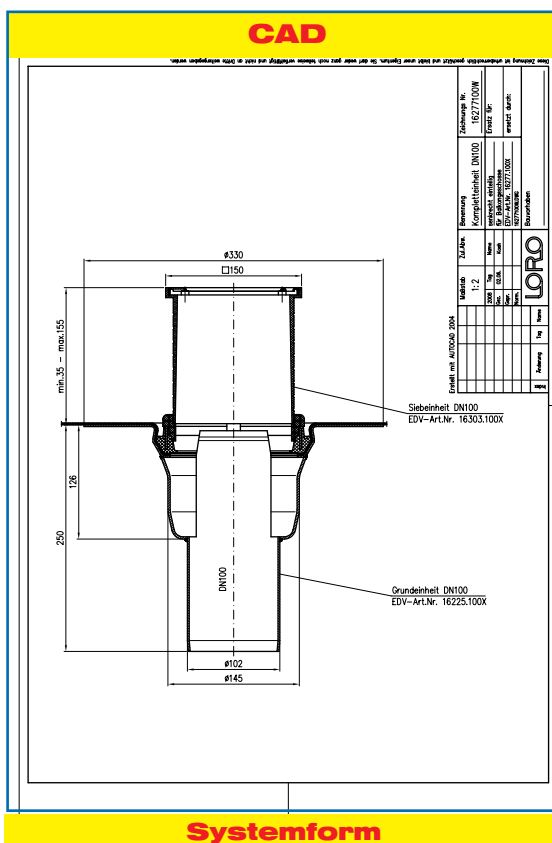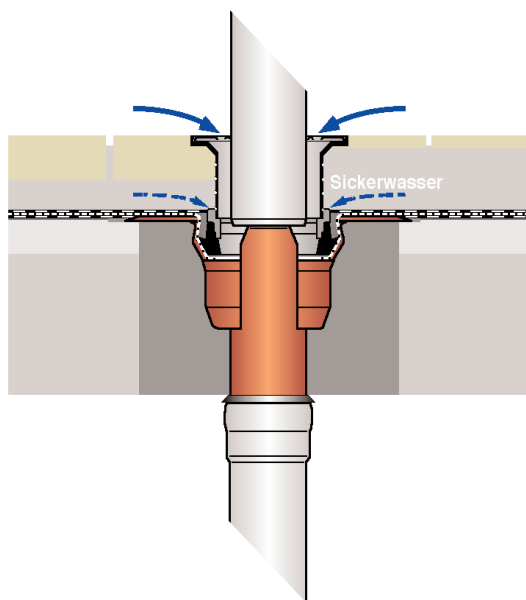

Wasserhöhe	mm	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
Abfluss	l/s							1,8								
			Silent													

LORO-Balkonablaufsysteme

DN 100


System-Variante mit Sieb für Balkongeschosse und ohne Wärmedämmung

mit Anschussmanschette,
Serie H
einteilig
Ablauf Art.-Nr. 16277.100X
Gewicht: 4,9 kg




LX1074-12X

mit Anschussmanschette,
Serie H
zweiteilig
Ablauf Art.-Nr. 16287.100X
Gewicht: 8,2 kg



LX1074-13X

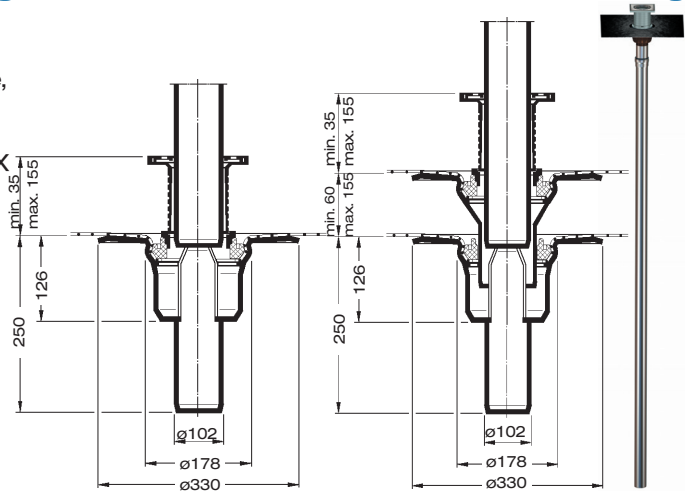

System-Variante mit Sieb für Balkongeschosse und mit Wärmedämmung

mit Anschussmanschette,
Serie H
einteilig
Ablauf Art.-Nr. 16390.100X
Gewicht: 5,4 kg



LX1074-14X

mit Anschussmanschette,
Serie H
zweiteilig
Ablauf Art.-Nr. 16397.100X
Gewicht: 8,8 kg



LX1074-15X

