


Datenblatt LX 1230



Balkonentwässerung Balkonablauf Serie V-KL

Hauptentwässerung	
Freispiegelströmung	
Silent	
Abfluss:	1,3 l/s
Wasserhöhe:	35 mm
Eingrifftiefe:	-
Nennweite:	DN 70
LX-Nummer:	LX 1230
Wehrhöhe:	0 mm
Haube:	belüftet
Falleitung:	belüftet
Falleitungshöhe:	2,75 m
Entwässerung:	in Grundleitung

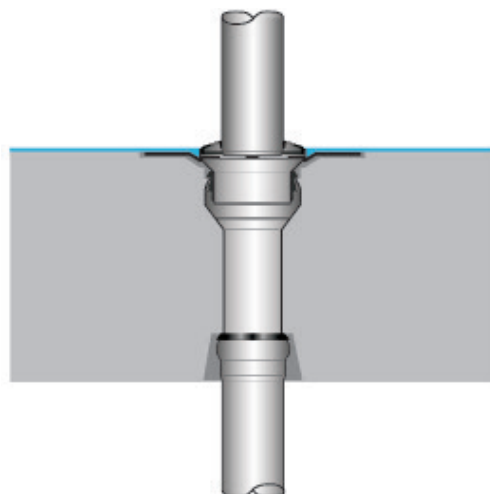

LX 1230 Stückliste


Aufsatzelemente und Etageneinsatz auf Seite 2 auswählen!

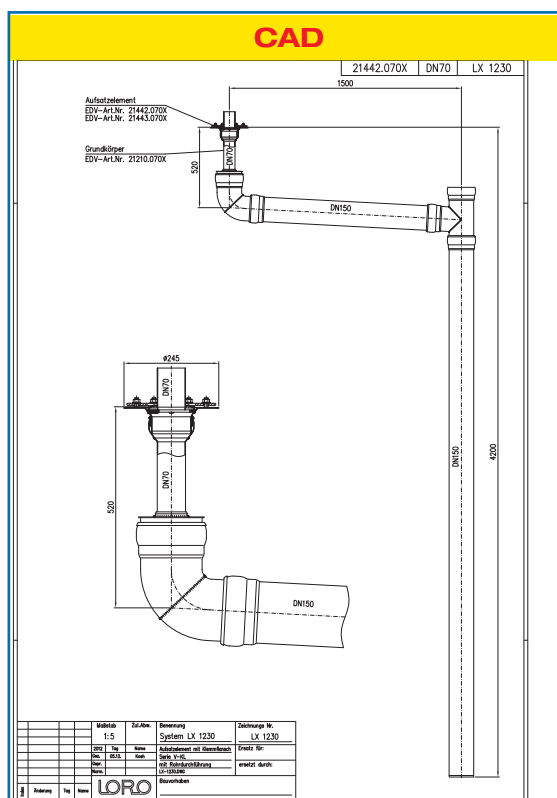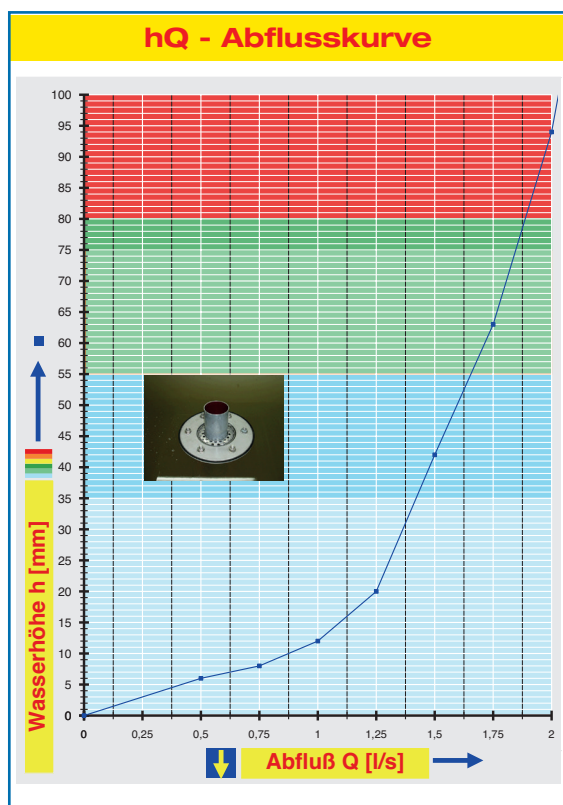

Wasserhöhe	mm	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
Abfluss	l/s	0,75	0,90	1,10	1,2	1,25	1,3	1,4	1,5	1,55	1,6	1,65	1,7	1,75	1,8
		Silent													

**Bitte entsprechende Aufsatzelemente und
Etageeinsatz auswählen!**

DN 70




Siebeinheit

bestehend aus: Sieb, rund, **mit** Rohrdurchführung, Aufnahmering

Art.-Nr. 20422.070X

Gewicht: 0,12 kg

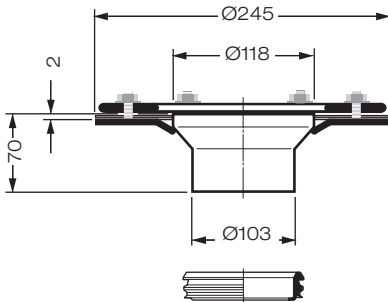

einteilige Ausführung


LX1230-12X

Aufsatzelement, Serie V-KL

mit Klemmflansch, für Abdichtung mit Abdichtungsbahnen,
aus Edelstahl

Art.-Nr. 20440.070X

Gewicht: 1,7 kg

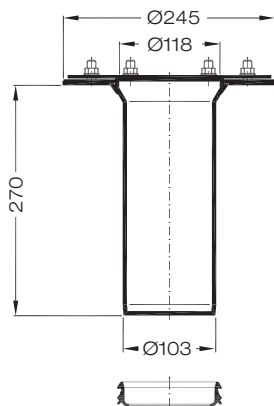

zweiteilige Ausführung


LX1230-13X

Etageeinsatzeinheit

bei wärmegeprägten Balkonen, **Serie V-KL**
mit Klemmflansch, für Abdichtung mit Abdichtungsbahnen,
bestehend aus: Etageeinsatzeinheit mit Klemmflansch,
Dichtelement DN 100

Art.-Nr. 20445.070X

Gewicht: 2,6 kg



Aufsatzelement mit Muffe

bei wärmegeprägten Balkonen, **Serie V-KL**
mit Klemmflansch, für Abdichtung aus Flüssigkunststoffen


Art.-Nr. 20446.070X

Gewicht: 2,0 kg

Grundeinheit

Art.-Nr. 21400.070X

bestehend aus:



1 Schalungspilz

Art.-Nr. 18110.070X




2 Grundkörper

Art.-Nr. 21210.070X



3 Schalungsglocke

Art.-Nr. 18104.070X

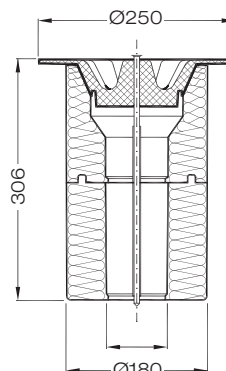

Wärmedämm-Grundeinheit

bestehend aus:
Schalungspilz, Wärmedämmkörper
und Befestigungsschraube

Art.-Nr. 21401.070X

Gewicht: 0,7 kg

Achtung:
Grundkörper 21210.070X
muss separat bestellt werden!