

Datenblatt LX 2202

Dachentwässerung Serie LORO-X Light mit Klebeflansch

Hauptentwässerung

Freispiegelströmung

Silent Power

Abfluss:	4,5 l/s
Wasserhöhe:	35 mm
Eingrifftiefe:	-
Nennweite:	DN 100
LX-Nummer:	LX 2202
Wehrhöhe:	0 mm
Haube:	belüftet
Falleitung:	nicht belüftet
Falleitungshöhe:	4,2 m
Entwässerung:	in Grundleitung

LX 2202 Stückliste

1 x Art.-Nr. Ablauf auf Seite 2 auswählen!

1 x Art.-Nr. 01401.100X, LORO-X Rohr mit einer Muffe

2 x Art.-Nr. 00300.100X, LORO-X Bogen

1 x Art.-Nr. 01004.100X, LORO-X Rohr mit einer Muffe


1 x Art.-Nr. 01201.100X, LORO-X Rohr mit einer Muffe

1 x Art.-Nr. 05510.100X, LORO-X Standrohr


6 x Art.-Nr. 00911.100X, LORO-X Dichtelemente

1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel Tube

1 x Art.-Nr. 19842.100X, LORO-X Wärmedämmung

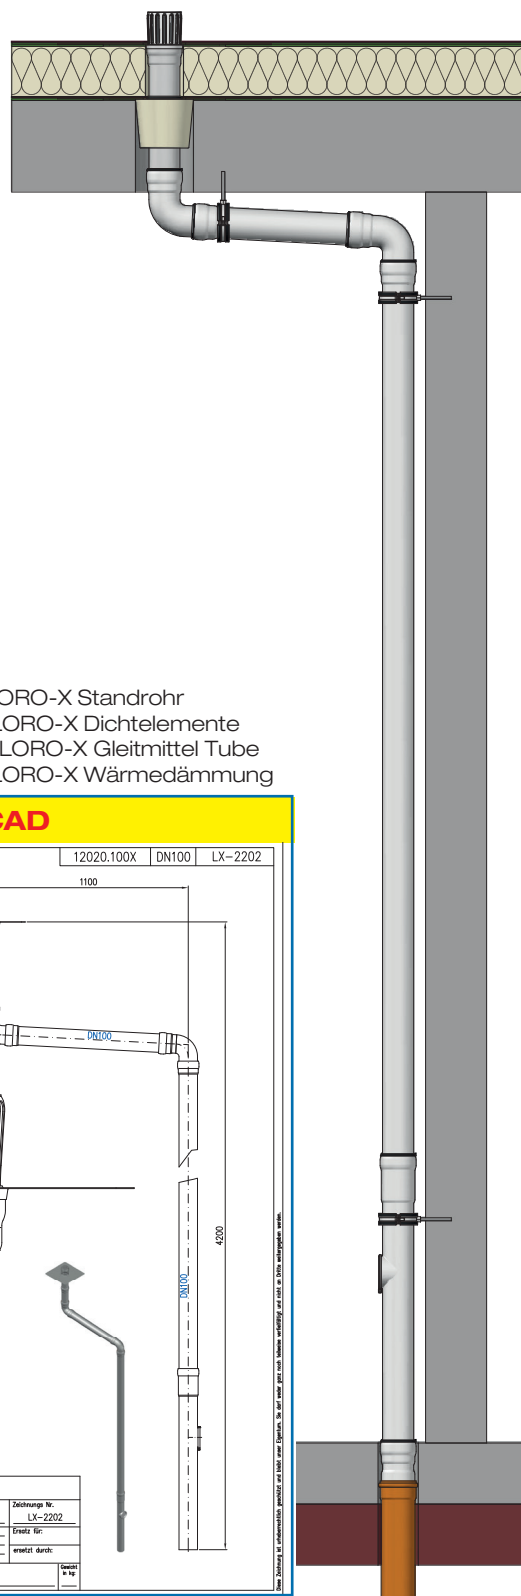


hQ - Abflusskurve

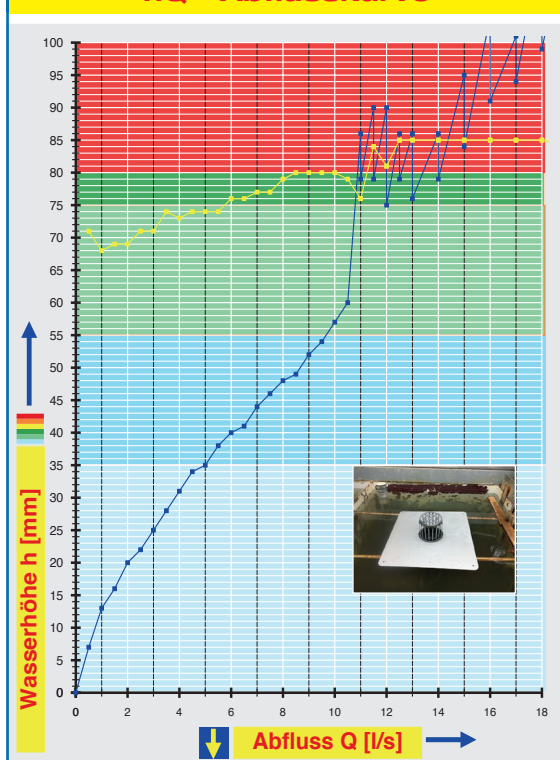

Systemleistung

CAD

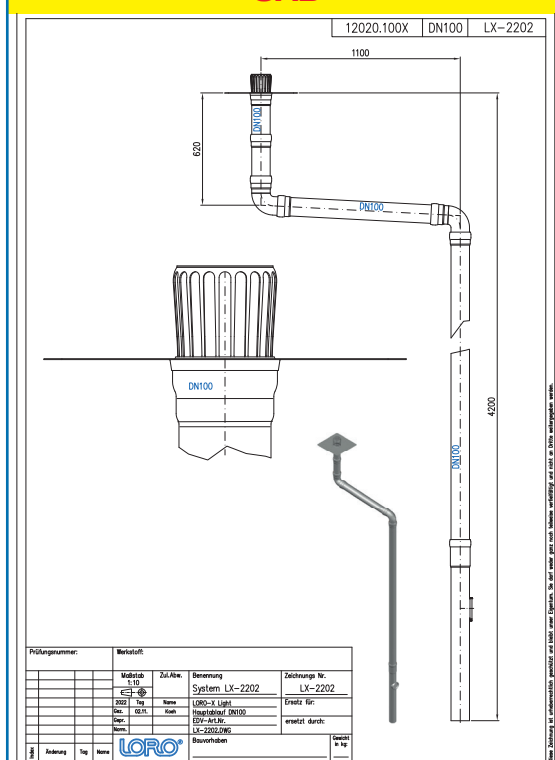


Systemform

Wasserhöhe	mm	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
Abfluss	l/s	0,7	1,4	2,0	3,0	3,8	4,5	6,0	7,3	9,7	9,7	10,5	10,6	10,7	10,8	10,9	11,0
		Silent					Silent Power					Power					

Bitte die entsprechende Grundeinheit und Unterteileinheit auswählen!

DN 100



Haube
Hauptentwässerung
Art.-Nr. 12020.100X

Flansch aus Edelstahl
ohne Wärmedämmung:

LX2202-20X

einteilig
Grundeinheit, senkrecht
400 x 400 Nr. 12100.100X



Flansch aus Edelstahl
ohne Wärmedämmung:

LX2202-20X

zweiteilig
Grundeinheit, senkrecht
400 x 400 Nr. 12100.100X
Unterteileinheit, senkrecht
Nr. 12101.100X



Begleitheizung: Wir empfehlen, nach Prüfung Dachabläufe und Leitungen in frostgefährdeten Bereichen gegebenenfalls mit einer bauseitigen Begleitheizung zu versehen.