Datenblatt LX 2255

Dachentwässerung
Serie LORO-X Light
Flansch Edelstahl/Verbundblech

Hauptentwässerung

Freispiegelströmung

Silent Power

Abfluss:	**3,8 l/s**
Wasserhöhe:	**35 mm**
Eingrifftiefe:	**-**
Nennweite:	**DN 70**
LX-Nummer:	**LX 2255**
Wehrhöhe:	**0 mm**
Haube:	**belüftet**
Fallleitung:	**nicht belüftet**
Fallleitungshöhe:	**4,2 m**
Entwässerung:	**in Grundleitung**

LX 2255 Stückliste

1 x Art.-Nr. Ablauf auf Seite 2 auswählen!
1 x Art.-Nr. 01401.070X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
2 x Art.-Nr. 00300.070X, LORO-X Bogen
1 x Art.-Nr. 01004.070X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
1 x Art.-Nr. 01201.070X, LORO-X Rohr mit einer Muffe
1 x Art-Nr. 05510.070X, LORO-X Standrohr
6 x Art.-Nr. 00911.070X, LORO-X Dichtelemente
1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel Tube
1 x Art.-Nr. 19842.070X, LORO-X Wärmedämmung

hQ - Abflusskurve

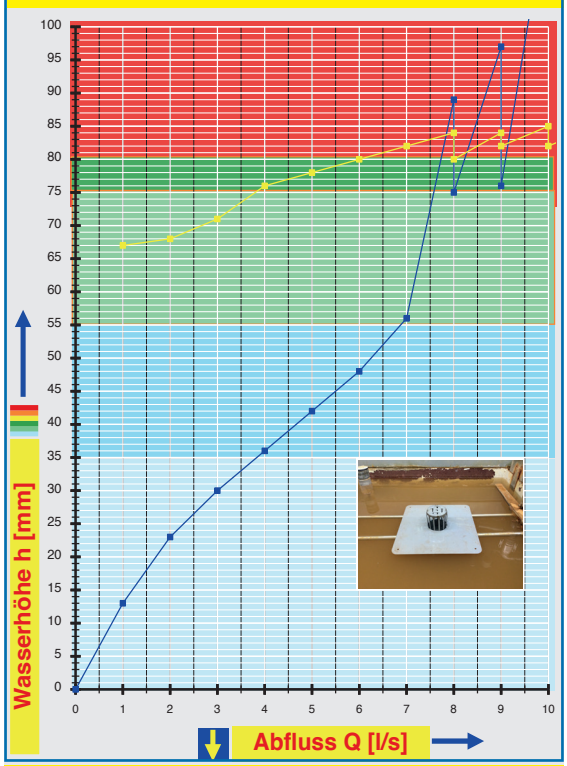

Systemleistung

CAD

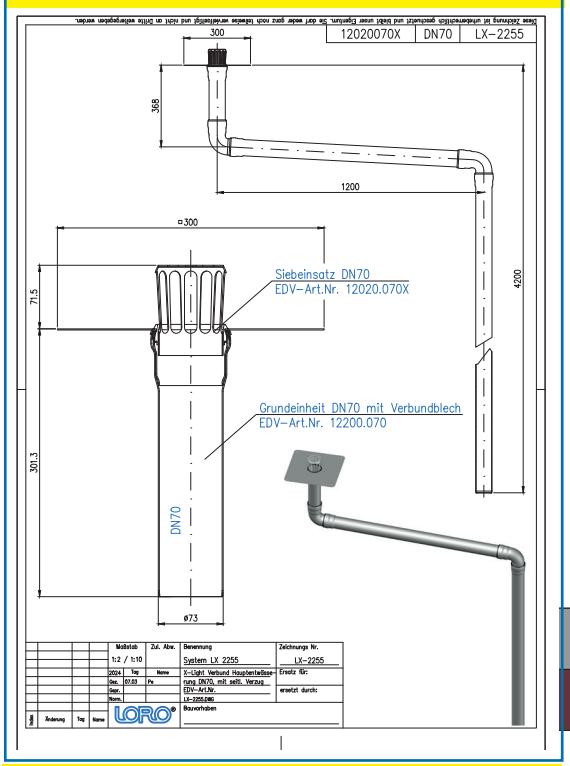

Systemform

Wasserhöhe	mm	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
Abfluss	l/s	-	1,2	1,7	2,3	3,0	3,8	4,6	5,2	6,2	6,9	7,1	7,2	7,4	7,6	7,7	7,9
			Silent				**Silent Power**				**Power**						

Bitte die entsprechende Grundeinheit und Unterteileinheit auswählen!

DN 70



Haube
Hauptentwässerung
Art.-Nr. 12020.070X

Flansch aus Edelstahl

ohne Wärmedämmung:

LX2255-20X

einteilig
Grundeinheit, senkrecht
300 x 300 Nr. 12100.070X

mit Wärmedämmung:

LX2255-20X

einteilig
Grundeinheit, senkrecht
300 x 300 Nr. 12100.070X
und Wärmedämmung Nr. 19842.070X

Flansch aus Edelstahl

ohne Wärmedämmung:

LX2255-20X

zweiteilig
Grundeinheit, senkrecht
300 x 300 Nr. 12100.070X
Unterteileinheit, senkrecht
Nr. 12101.070X

mit Wärmedämmung:

LX2255-20X

zweiteilig
Grundeinheit, senkrecht
300 x 300 Nr. 12100.070X
Unterteileinheit, senkrecht
Nr. 12101.070X
und Wärmedämmung Nr. 19842.070X

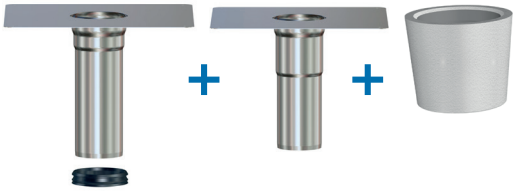

Flansch aus Verbundblech

Grundeinheit mit Verbundblech
293 x 293 mm, Nr. 12200
Werkseitig vormontierte Verbundbleche lieferbar.

Art.-Nr.	Hersteller	Bezeichnung	Basis	Farbe
12200.070E	Bauder	Thermofol	PVC	Anthrazit
12200.070G	ALWITRA	Evalon	EVA	Schierfergrau
12200.070H	Sika	Sikaplan	PVC	Hellgrau
12200.070I	FDT	Rhepanol	PIB	Grau
12200.070J	Wolfin	Tectofin	PVC	Grau
12200.070K	Sika	Sarnafil	FPO	Basaltgrau
12200.070L	Bauder	Thermoplan	FPO	Silbergrau
12200.070M	FDT	Rhenofol	PVC	Hellgrau



Begleitheizung: Wir empfehlen, nach Prüfung Dachabläufe und Leitungen in frostgefährdeten Bereichen gegebenfalls mit einer bauseitigen Begleitheizung zu versehen.