


LORO-X Light Dachentwässerungssystem

Flansch Edelstahl/Verbundblech

Notentwässerung	
Freispiegelströmung	
Silent Power	
Abfluss:	4,7 l/s
Wasserhöhe:	75 mm
Eingrifftiefe:	-
Nennweite:	DN 70
LX-Nummer:	LX 2256
Wehrhöhe:	45 mm
Haube:	belüftet
Falleitung:	nicht belüftet
Falleitungshöhe:	4,2 m
Entwässerung:	ins Freie

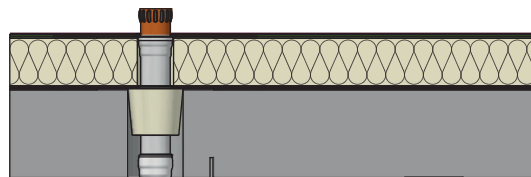

LX 2256 Stückliste

1 x Art.-Nr. Ablauf auf Seite 2 auswählen!

1 x Art.-Nr. 01401.070X, LORO-X Rohr mit einer Muffe

2 x Art.-Nr. 00300.070X, LORO-X Bogen

1 x Art.-Nr. 01201.070X, LORO-X Rohr mit einer Muffe


1 x Art.-Nr. 01011.070X, LORO-X Rohr mit einer Muffe

1 x Art.-Nr. 00320.070X, LORO-X Bogen


6 x Art.-Nr. 00911.070X, LORO-X Dichtelemente

1 x Art.-Nr. 00986.000X, LORO-X Gleitmittel Tube

1 x Art.-Nr. 19842.070X, LORO-X Wärmedämmung

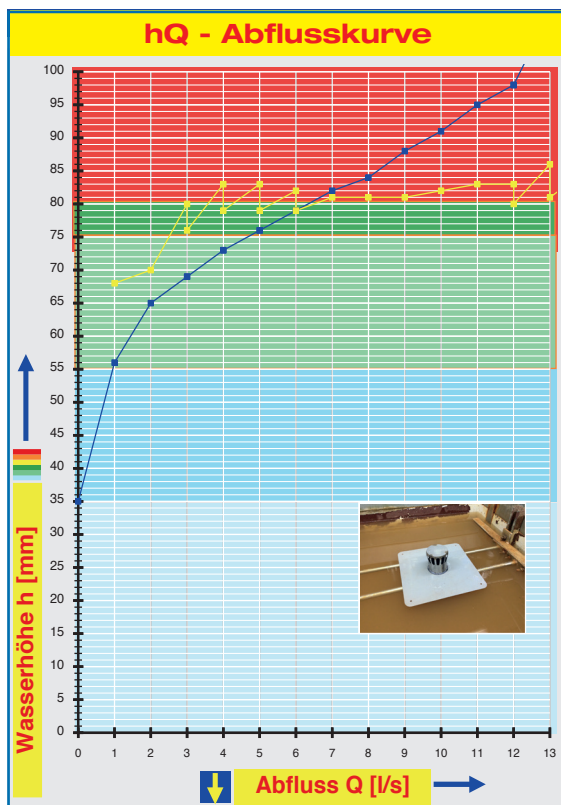

Systemleistung

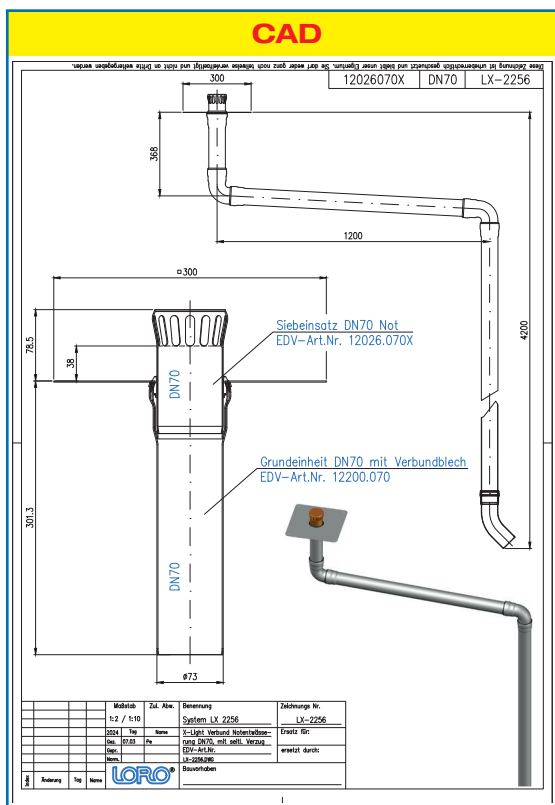


Systemform

Wasserhöhe	mm	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Abfluss	l/s	-	-	-	-	-	-	0,9	1,4	2,0	3,1	4,7	6,3	8,1	9,6	11,0	12,1
								Silent Power			Silent Power		Power				

Bitte die entsprechende Grundeinheit und Unterteileinheit auswählen!

DN 70



Haube
Notentwässerung
Art.-Nr. [12026.070X](#)

Flansch aus Edelstahl

ohne Wärmedämmung:

LX2256-20X

einteilig
Grundeinheit, senkrecht
300 x 300 Nr. [12100.070X](#)



mit Wärmedämmung:

LX2256-20X

einteilig
Grundeinheit, senkrecht
300 x 300 Nr. [12100.070X](#)
und Wärmedämmung Nr. [19842.070X](#)



Flansch aus Edelstahl

ohne Wärmedämmung:

LX2256-20X


zweiteilig
Grundeinheit, senkrecht
300 x 300 Nr. [12100.070X](#)
Unterteileinheit, senkrecht
Nr. [12101.070X](#)



mit Wärmedämmung:

LX2256-20X

zweiteilig
Grundeinheit, senkrecht
300 x 300 Nr. [12100.070X](#)
Unterteileinheit, senkrecht
Nr. [12101.070X](#)
und Wärmedämmung Nr. [19842.070X](#)

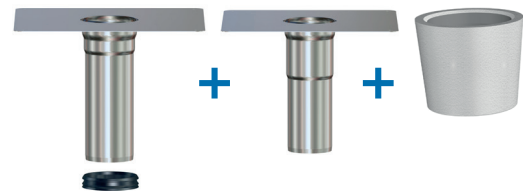


Flansch aus Verbundblech

Grundeinheit mit Verbundblech

293 x 293 mm, Nr. 12200

Werkseitig vormontierte Verbundbleche lieferbar.

Art.-Nr.	Hersteller	Bezeichnung	Basis	Farbe
12200.070E	Bauder	Thermofol	PVC	Anthrazit
12200.070G	ALWITRA	Evalon	EVA	Schiefergrau
12200.070H	Sika	Sikaplan	PVC	Hellgrau
12200.070I	FDT	Rhepanol	PIB	Grau
12200.070J	Wolfen	Tectofin	PVC	Grau
12200.070K	Sika	Sarnafil	FPO	Basaltgrau
12200.070L	Bauder	Thermoplan	FPO	Silbergrau
12200.070M	FDT	Rhenofol	PVC	Hellgrau



Begleitheizung: Wir empfehlen, nach Prüfung Dachabläufe und Leitungen in frostgefährdeten Bereichen gegebenenfalls mit einer bauseitigen Begleitheizung zu versehen.